

SERIE JOB

JOB2 Y JOB3.5

BOMBA CENTRÍFUGA MULTITAPAS VERTICAL

SERIE JOB

JOB2 y JOB3.5

ESPECIFICACIONES


Bombas centrífugas multietapas verticales, ligera, eficiente, durable, con un diseño avanzado, ideales para el trabajo en altas cargas y altas temperaturas.

APLICACIONES

- Sistemas de enfriamiento.
- Sistemas hidroneumáticos.
- Sistemas de calefacción (calderas).
- Bomba Jockey en sistemas contraincendio, etc.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.
- Difusores en Noryl® con carga de fibra de vidrio.
- Eje en acero inox. AISI 304.
- Soporte de aspiración e impulsión en hierro gris de fundición.
- Sello mecánico en grafito y cerámica.
- Impulsores antibloqueo en acero inoxidable AISI 304.
- Incluye contrabridas.

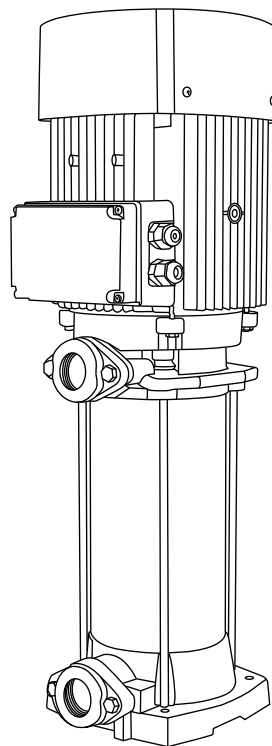

MOTOR


- Asíncrono, dos polos.
- Protección IP 55.
- Aislamiento clase F.
- Servicio continuo.

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

Temperatura máxima del fluido : 5°C- 70°C


Autoaspirante a 2 m.c.a

CÓDIGO DE LA BOMBA

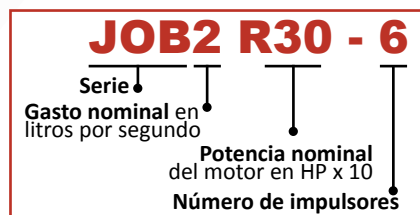

CURVAS DE RENDIMIENTO


JOB2

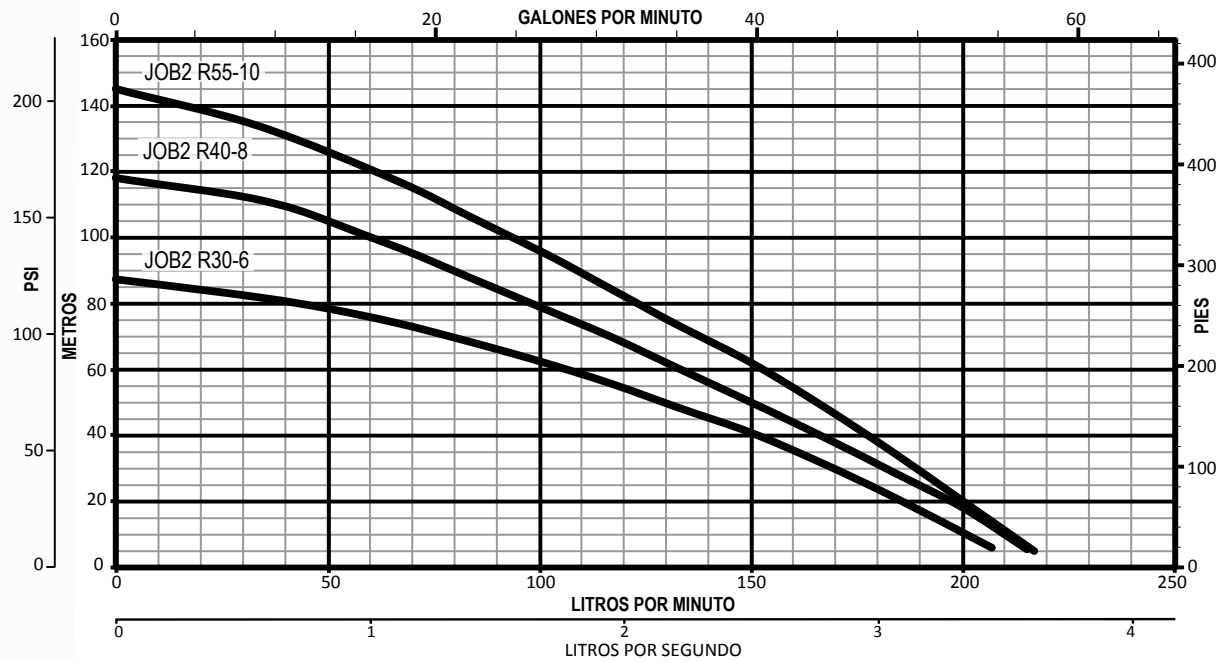

CÓDIGO/ MODELO VDE	HP	KW	AMP. (230/460V)	FASES X VOLTS	SUCCIÓN Y DESCARGA (PULGADAS)	DIÁMETRO MÍNIMO RECOMENDADO PARA TUBERÍA DE SUCCIÓN (PULGADAS)	PRESIÓN AL CIERRE (m/psi)	GASTO (LPM)						
								20m 28.4psi	40m 56.8psi	60m 85.2psi	80m 113.6psi	100m 142psi	120m 170.4psi	140m 198.8psi
JOB2 R30-6	3	2.2	7.9/4	3 x 230/460V	1.5" X 1.25"	2"	87/124	187	152	108	43	-	-	-
JOB2 R40-8	4	3	10.6/5.2				118/168	197	168	133	99	60	-	-
JOB2 R55-10	5.5	4	13.5/6.8				144/204	200	178	153	123	93	62	16

CURVAS DE RENDIMIENTO


JOB3.5

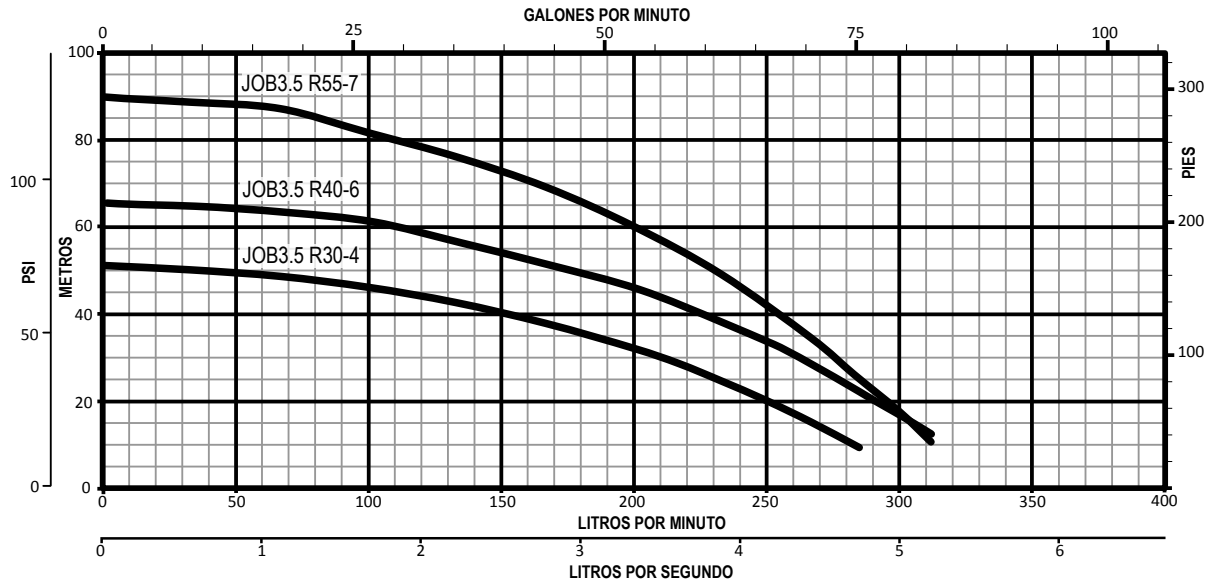

CÓDIGO/ MODELO VDE	HP	KW	AMP.	FASES X VOLTS	SUCCIÓN Y DESCARGA (PULGADAS)	DIÁMETRO MÍNIMO RECOMENDADO PARA TUBERÍA DE SUCCIÓN (PULGADAS)	PRESIÓN AL CIERRE (m/psi)	GASTO (LPM)					
								15m 21.3psi	30m 42.6psi	45m 64psi	60m 85.2psi	75m 106.5psi	90m 127.8psi
JOB3.5 R30-4	3	2.2	7.9/4	3 x 230/460V	1.5" X 1.25"	2"	51/72	268	210	110	-	-	-
JOB3.5 R40-6	4	3	10.6/5.2				64/91	303	261	202	110	-	-
JOB3.5 R55-7	5.5	4	13.5/6.8				99/141	304	276	242	200	139	-

DIMENSIONES

Modelo / Código VDE	Dimensiones en mm					PESO (kg)
	L	H	H1	A	B	
JOB2 R30-6	116	555	239	1.5"	1.25"	20
JOB2 R40-8	142	668	288			30
JOB2 R55-10		718	337			32
JOB3.5 R30-4	116	543	250			20
JOB3.5 R40-6	142	710	329			30
JOB3.5 R55-7		750	369			32

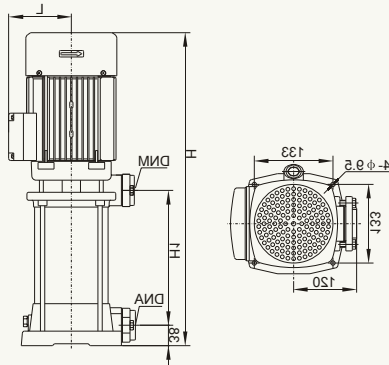



Serie **JOB**

BOMBA MULTIETAPA

