



ASR6601QFN68 Default Circuit

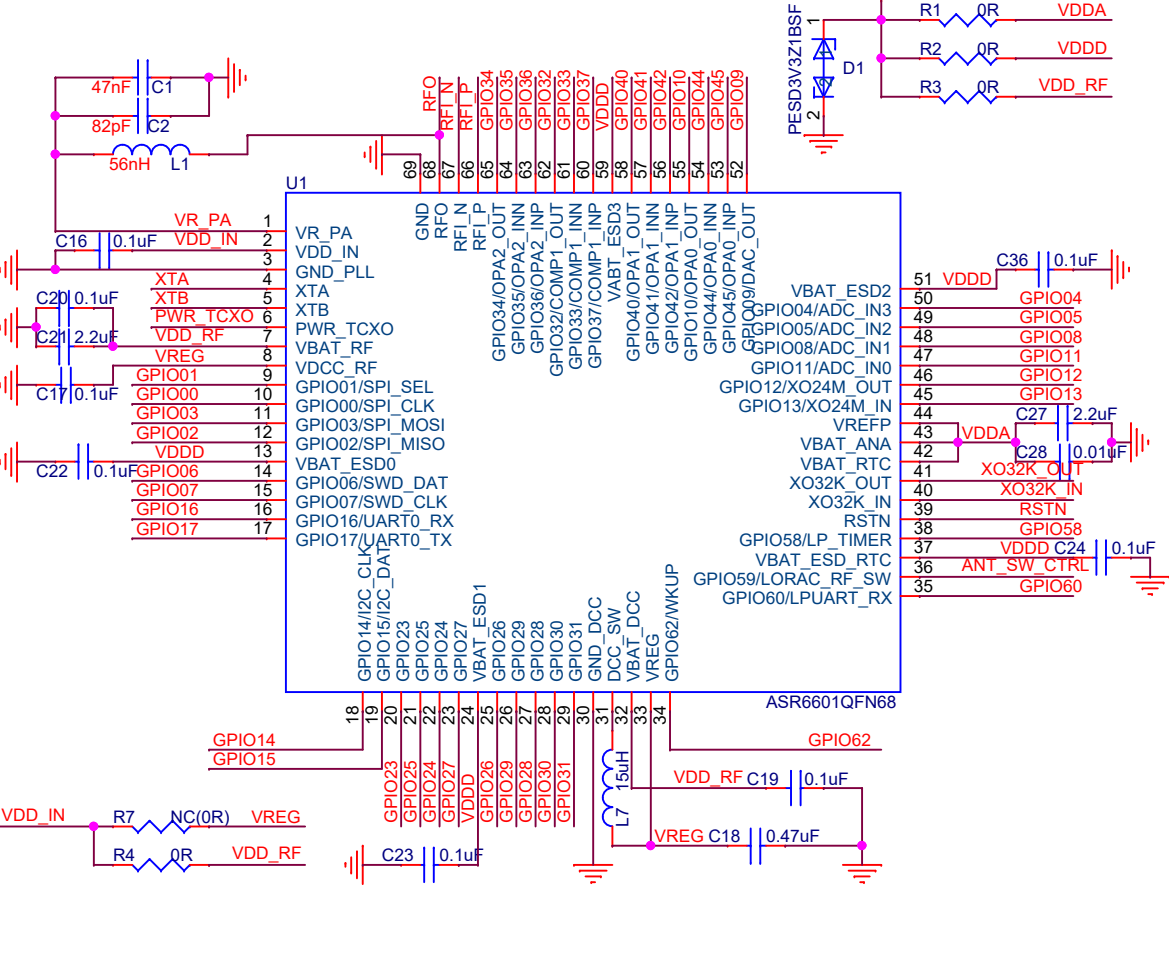


RF Input and Output Circuit:


- 1) 原理图中的参数覆盖的频率范围为864M-928M.
- 2) 该参数是ASR Demo模组实际的优化值, RF性能参考测试报告.
- 3) 同样的模组参考设计, 不同板厂打样或者物料不同导致性能有差异, 请根据实际模组进行微调.

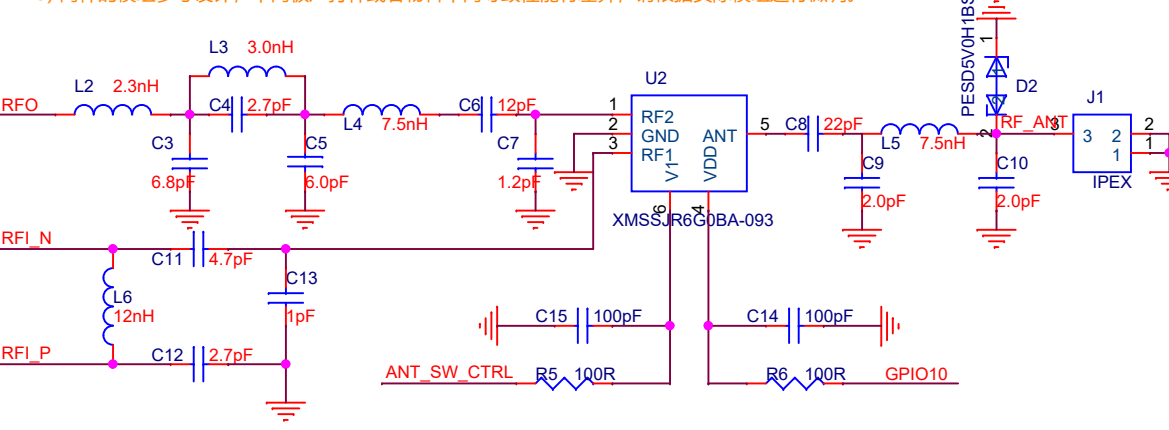


Crystal Oscillator Circuit

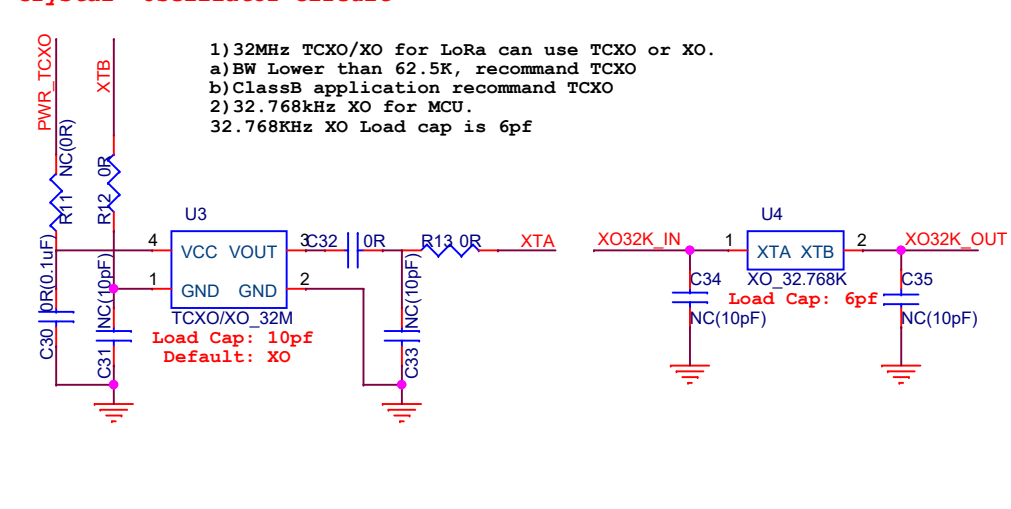


ASR6601QFN68 Module Interface

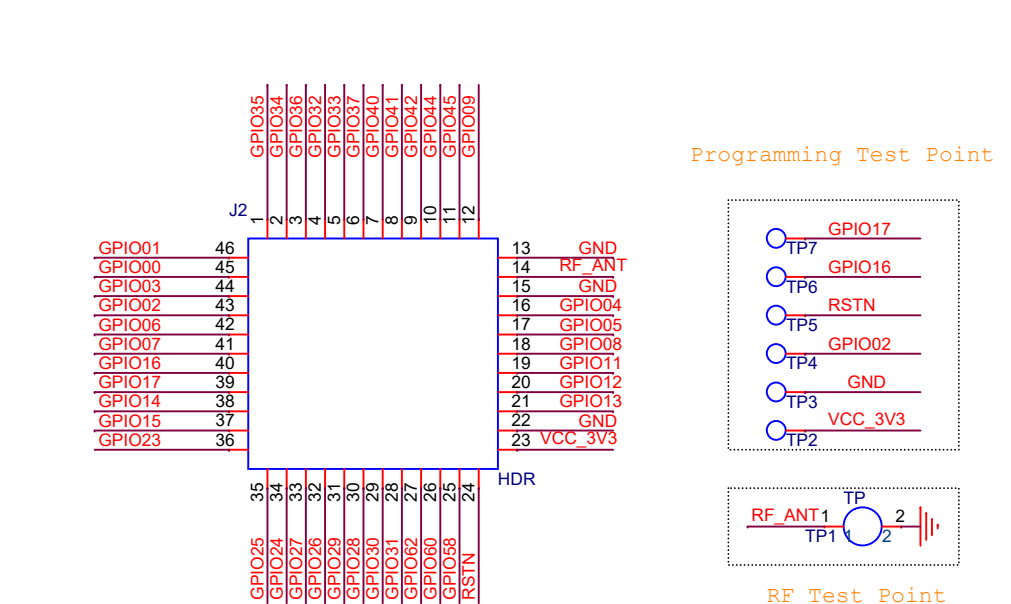

Programming Test Point



RF Test Point



Title		
<Title>		
Size	Document Number	Rev
A4	ASR6601QFN68_MODULE_915M	V1.0
Date:	Thursday, May 27, 2021	Sheet 1 of 2