Marteau du Golan

Mission VEAF — Syria

Soirée du 29 octobre 2026 — 6 à 12 pilotes

Sommaire

Situation stratégique

Situation générale

ATO

Situation tactique

Objectifs et cibles

Déroulement de la mission

Plan de vol, étape par étape

Déploiement et coordination

Plan de fréquences

Situation stratégique

Depuis l'automne, le plateau du Golan est redevenu une ligne de fracture. Le 1er Corps syrien a avancé ses brigades jusqu'au contact de la Purple Line, a installé un réseau sol-air serré entre Damas et Quneitra, et ses artilleurs ont pris pour cible, à plusieurs reprises, les villages et les positions alliées du plateau. Les appels à la désescalade sont restés sans effet : chaque semaine, la menace d'une offensive syrienne vers la Galilée se précise.

La coalition a reçu un mandat limité : briser la capacité offensive du 1er Corps sur le Golan, sans viser Damas ni chercher à occuper le pays. L'objectif politique est de repousser la menace hors de portée des villages alliés et de revenir à la table des négociations en position de force. Cela impose une opération courte, ciblée, menée en une seule séance : si elle s'enlise, les soutiens diplomatiques de la coalition s'effriteront et l'adversaire aura le temps de faire monter ses réserves.

Le moment est choisi avec soin. Le 1er Corps a engagé sa ligne avancée à Khan Arnabah, mais sa réserve blindée attend encore à Sa'sa', à quinze nautiques en arrière : la frapper avant qu'elle ne monte au front, c'est priver le Corps de sa seule capacité de contre-attaque. Le PC de Kiswah et le réseau de défense aérienne sont la colonne vertébrale du dispositif : sans eux, le front ne voit plus et ne commande plus.

Situation générale

Contexte : la coalition attaque en profondeur, en fin d'après-midi, soleil dans le dos. Les F-16 ouvrent la porte en aveuglant le réseau sol-air, les F/A-18 tiennent le ciel puis frappent le PC du Corps, les A-10 et les Harrier travaillent la ligne de Khan Arnabah. Les hélicoptères contournent le front par le pied de l'Hermon et vont détruire la réserve de Sa'sa' là où elle attend. Quand le front est dégarni, la brigade alliée franchit la ligne à Quneitra.

Mission : aveugler le réseau sol-air ; détruire la ligne de Khan Arnabah et l'artillerie de Kanaker ; détruire la réserve de Sa'sa' ; tenir le ciel face aux QRA. Objectif secondaire : frapper le PC du 1er Corps à Kiswah, derrière son SA-11.

Bullseye : Quneitra, la vieille ville (point BULLSEYE de chaque plan de vol).

Départ : slots dynamiques, au parking. Jets à Ramat David, hélicoptères à Rosh Pina (12 places).

Menace : SA-11 à Kiswah, SA-6 à Sa'sa', radar d'alerte à Tell al-Hara, en réseau. Au front et en profondeur : SA-15, SA-13, SA-8, SA-19, AAA. En l'air : QRA de MiG-29S à Mezzeh et de MiG-23MLD à Khalkhalah.

Météo : nuages fragmentés (broken) à 3 000 m (9 800 ft), qui couvrent environ 70 % du ciel ; l'Hermon (2 790 m) culmine juste dessous. Vent du 270 : 10 kt au sol à Ramat David, 13 kt à Rosh Pina, 17 kt sur le plateau du Golan ; 18 à 20 kt en basse couche (500 à 2 000 ft sol), 16 kt au FL100, 27 kt au-dessus du FL220. Visibilité maximale, 18 °C.

Horaire : 16 avril, 15h00 locale ; attaque vers 15h30, retour avant la nuit.

ATO

PACKAGE

NINJA F-16C
SEAD — Ramat David, slot dyn

1.
2.
3.
4.

Emport
HARM, Maverick

ARCTIC F/A-18C
BARCAP puis strike — Ramat David, slot dyn

1.
2.
3.
4.

Emport
AMRAAM, JDAM

ARCHER A-10C
CAS — Ramat David, slot dyn

1.
2.
3.
4.

Emport
Armement libre

JEDI AV-8B
CAS — Ramat David, slot dyn

1.
2.
3.
4.

Emport
Armement libre

BLADE AH-64D, OH-58D, Mi-24P
Percée, réserve — Rosh Pina, slot dyn

1.
2.
3.
4.

Emport
Armement libre

MOYENS DE SOUTIEN

MAGIC AWACS, E-3A

TEXACO-1 ravitailleur à panier, KC-135MPRS, FL180, 60Y

ARCO-1 ravitailleur à perche, KC-135, FL220, 64Y

ABU NADA JTAC au sol, Tel Abu Nada, code 1511


FAT COW CH-47 du CTLD, pour les hélicoptères

CONTRÔLE


GCI Magic

ATC tours silencieuses : auto-annonces sur la fréquence de la base


Situation tactique

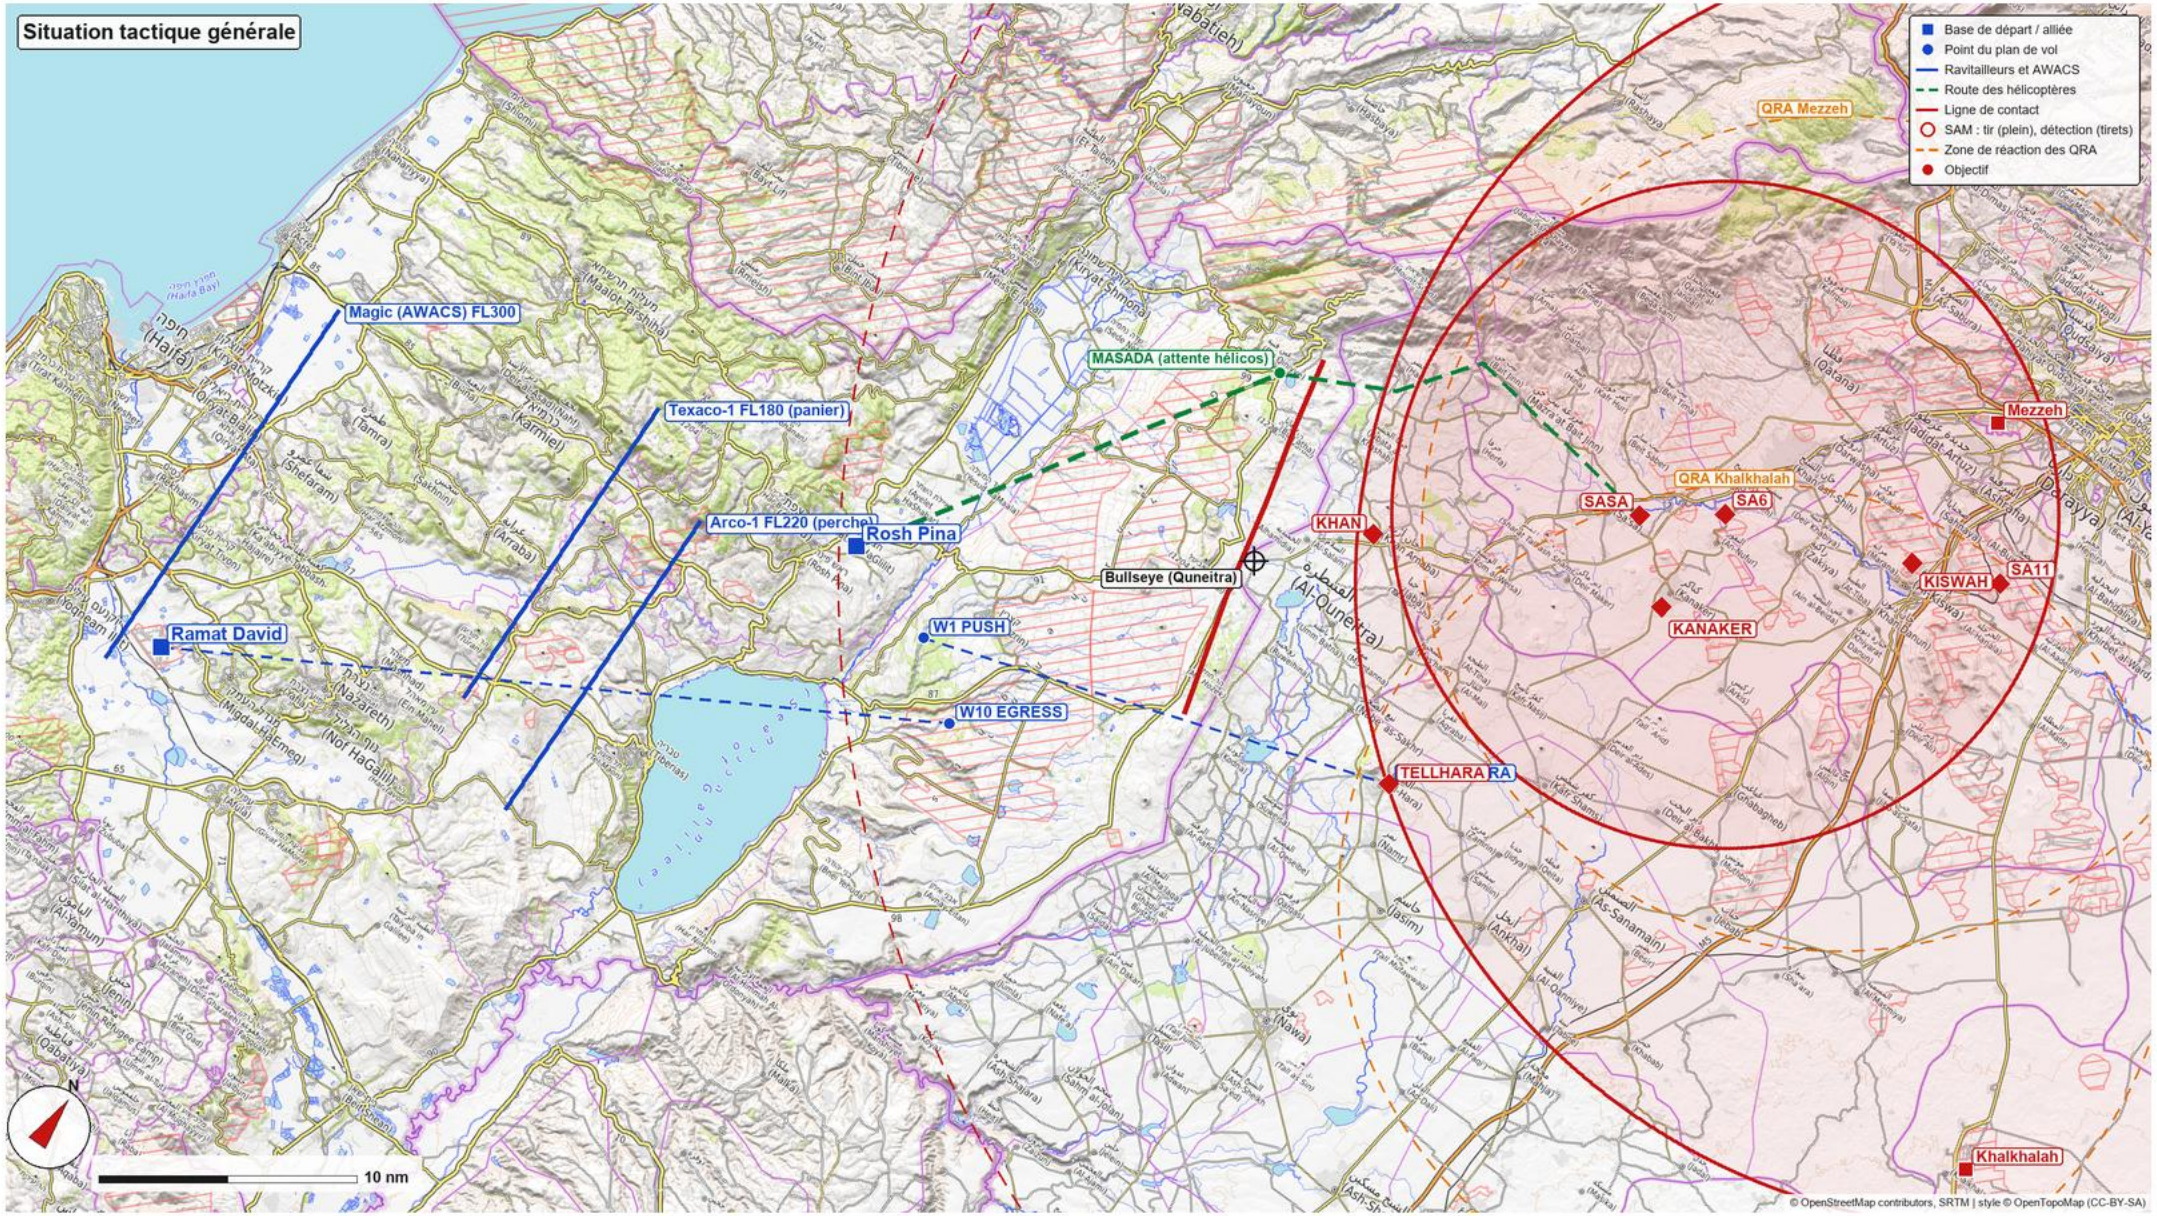

Situation tactique — zone des combats

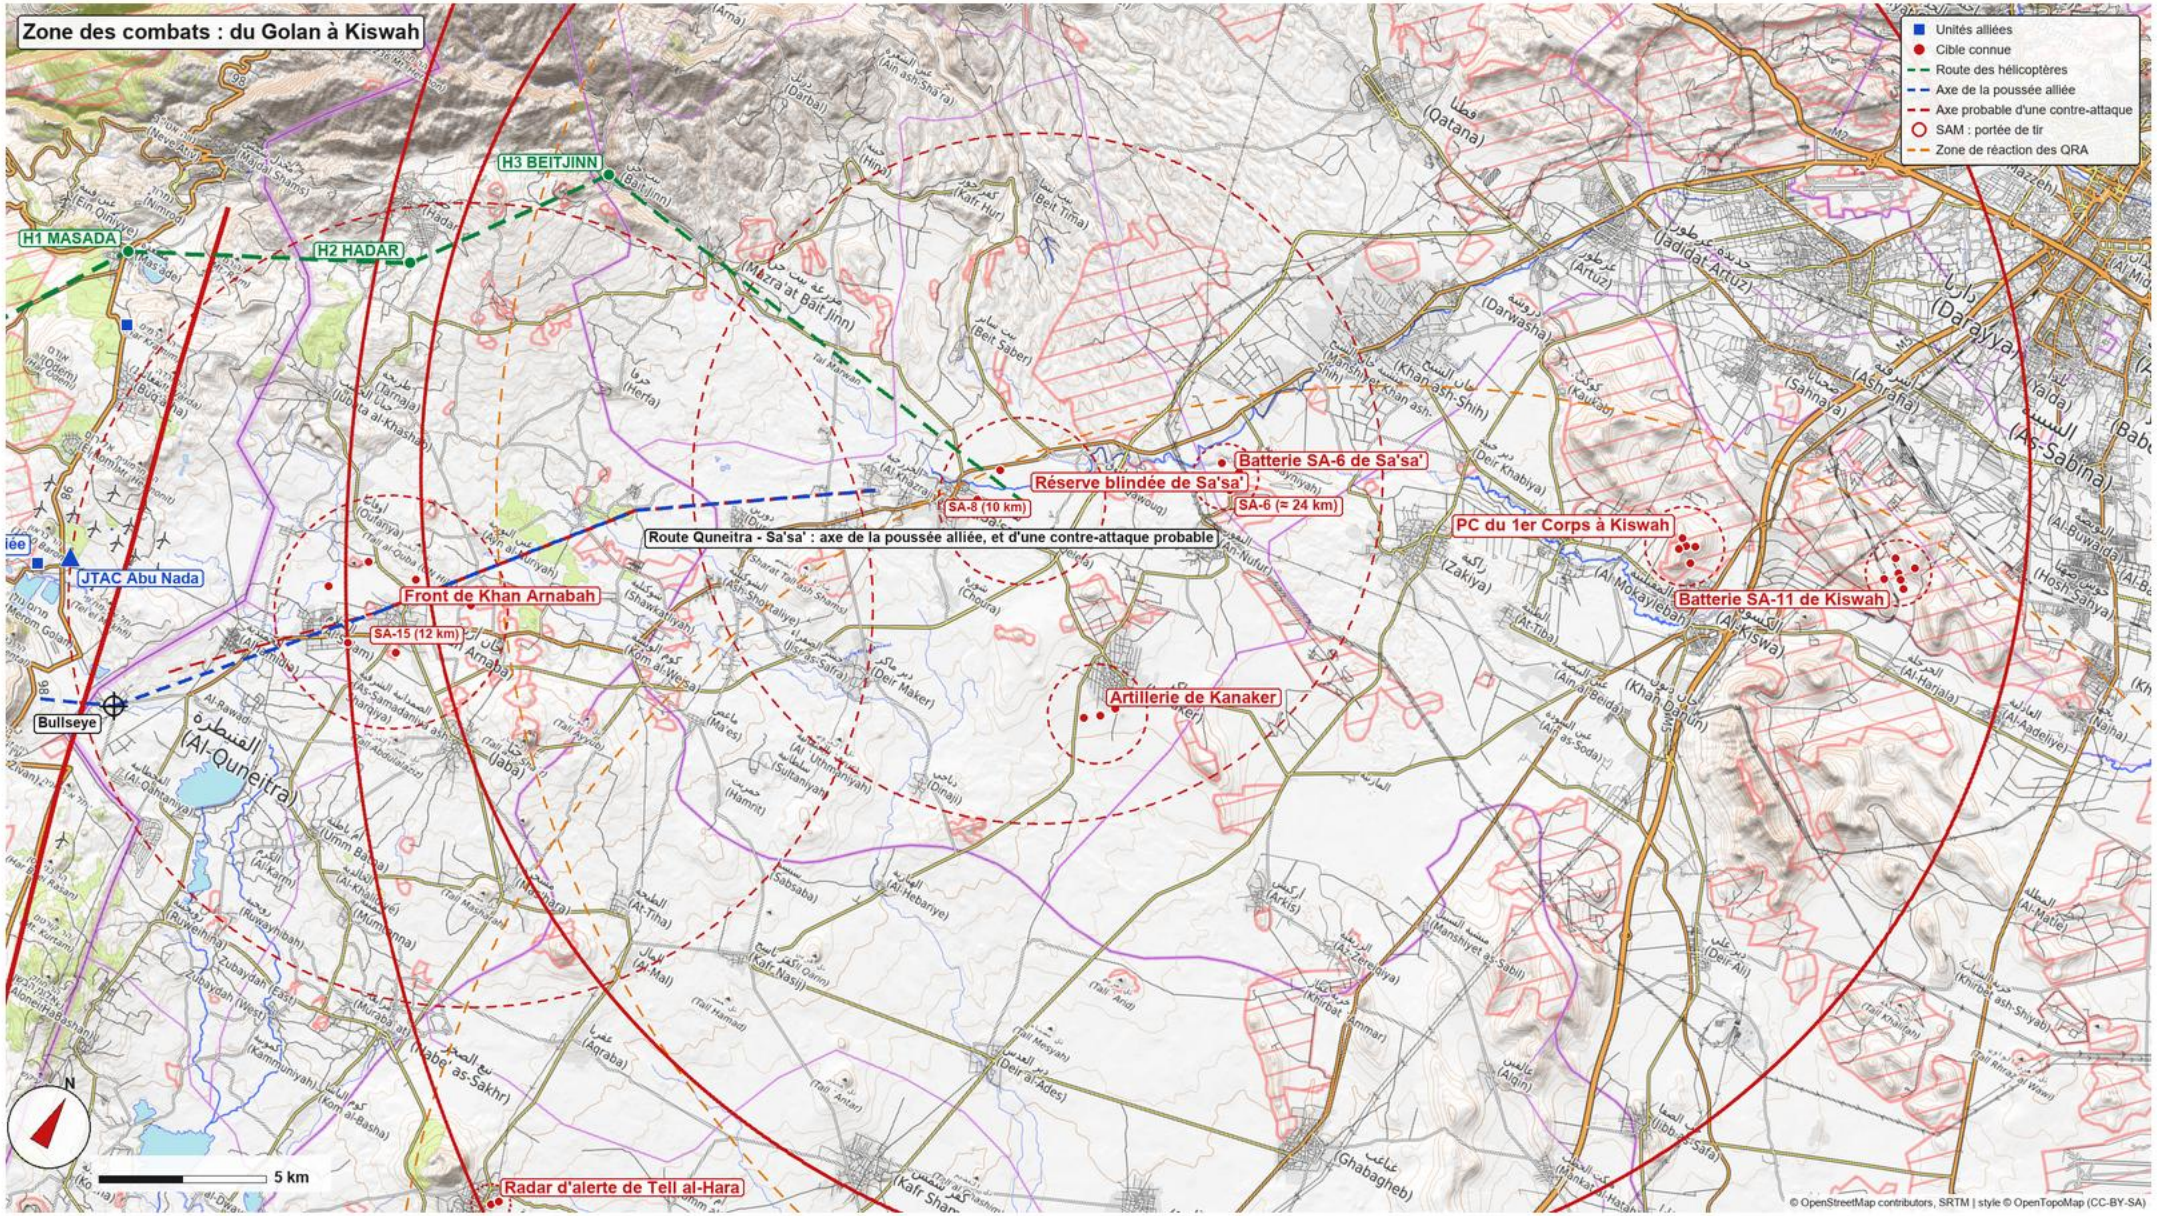

TELLHARA — Radar d'alerte de Tell al-Hara

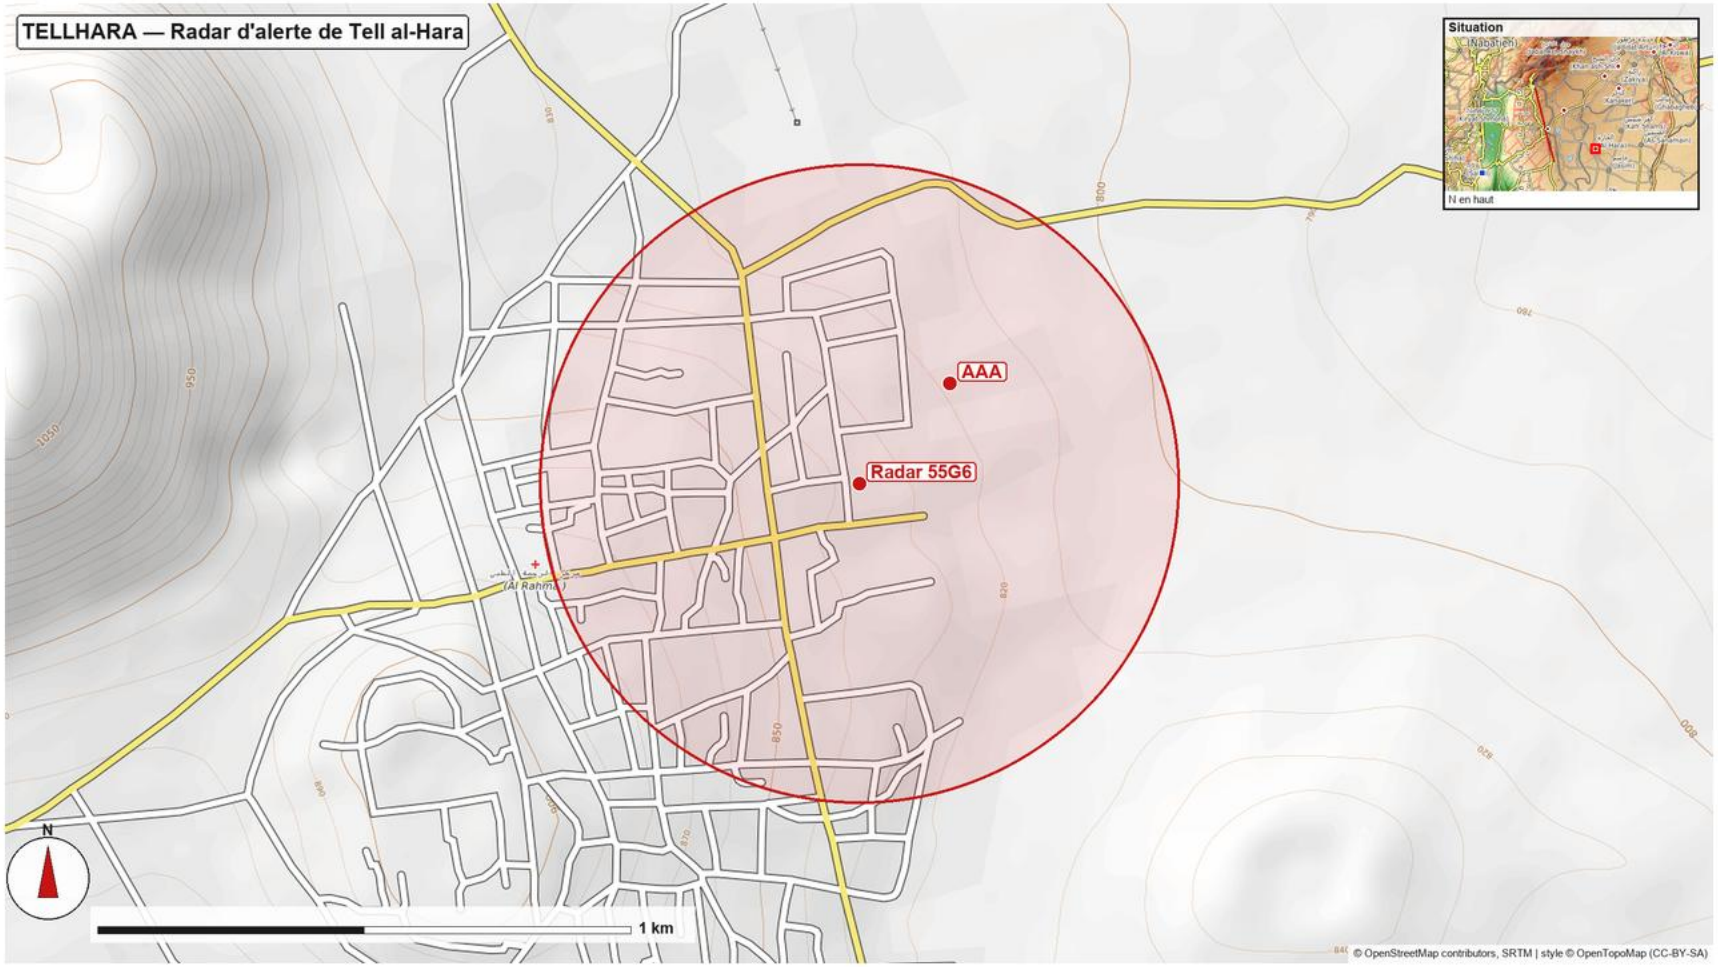

Sur sa colline, au sud du front, un radar d'alerte avancée 55G6 voit tout le plateau et renseigne les batteries du réseau. Tant qu'il vit, les batteries restent éteintes et ne s'allument qu'au dernier moment ; quand il tombe, elles passent en autonome et restent allumées, ce qui en fait des cibles plus faciles pour les missiles antiradar.

Pour : Ninja

Bullseye : 114° / 10.1 nm

Point : TELLHARA du plan de vol

TELLHARA — photo de reconnaissance



Prise de vue dans l'axe d'engagement prévu ; le cap est inscrit sur la photo.

Les groupes tirés au hasard par la zone peuvent différer le soir de la mission.

TELLHARA — fiches cibles



Radar 55G6

EWR 55G6

Alerte avancée de tout le réseau

N33°03'38.16" E36°00'32.03"
Sol : 2712 ft Bullseye : 114° / 10.1 nm



AAA


AAA (tirage VEAF)

Défense rapprochée du radar

N33°03'44.22" E36°00'38.61"
Sol : 2662 ft Bullseye : 114° / 10.1 nm

Les groupes « tirage VEAF » sont composés à l'activation de la zone : leur nature exacte varie d'une partie à l'autre.

SA6 — Batterie SA-6 de Sa'sa'

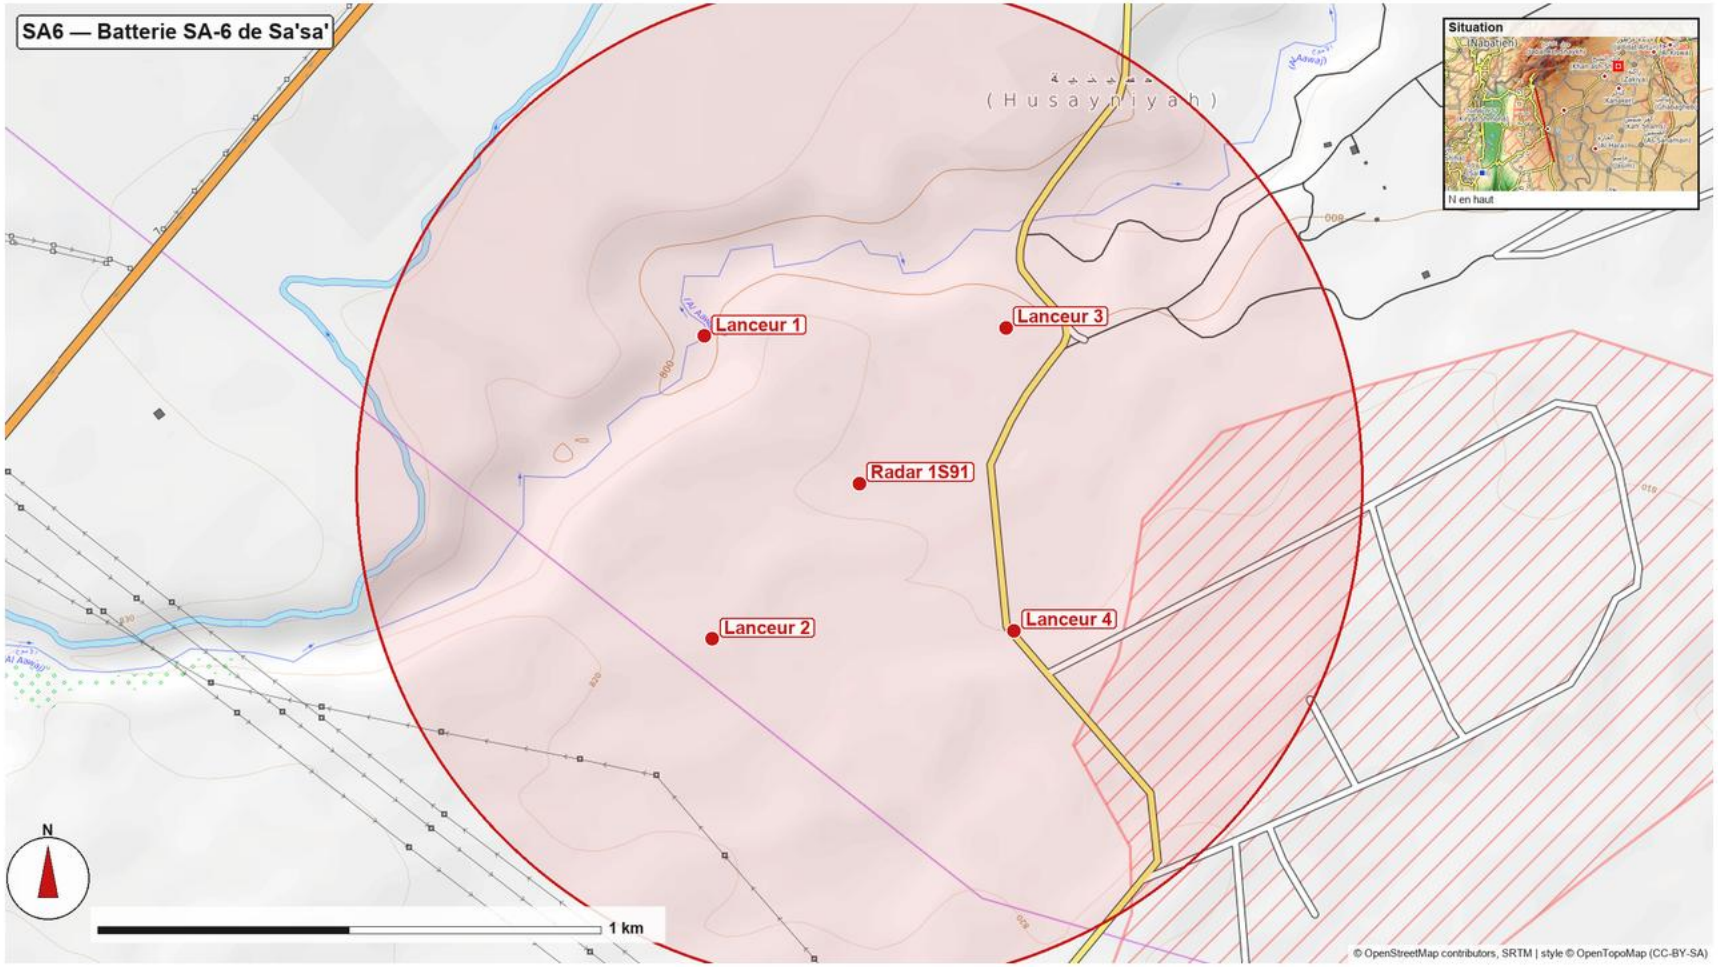


Elle couvre Sa'sa' et la sortie du col de Beit Jinn, que les hélicoptères doivent franchir. C'est la clé de la manœuvre : tant qu'elle n'est pas détruite, Blade attend à MASADA. Portée de tir d'environ 24 km.

Pour : Ninja

Bullseye : 050° / 18.3 nm

Point : SA6 du plan de vol

SA6 — photo de reconnaissance

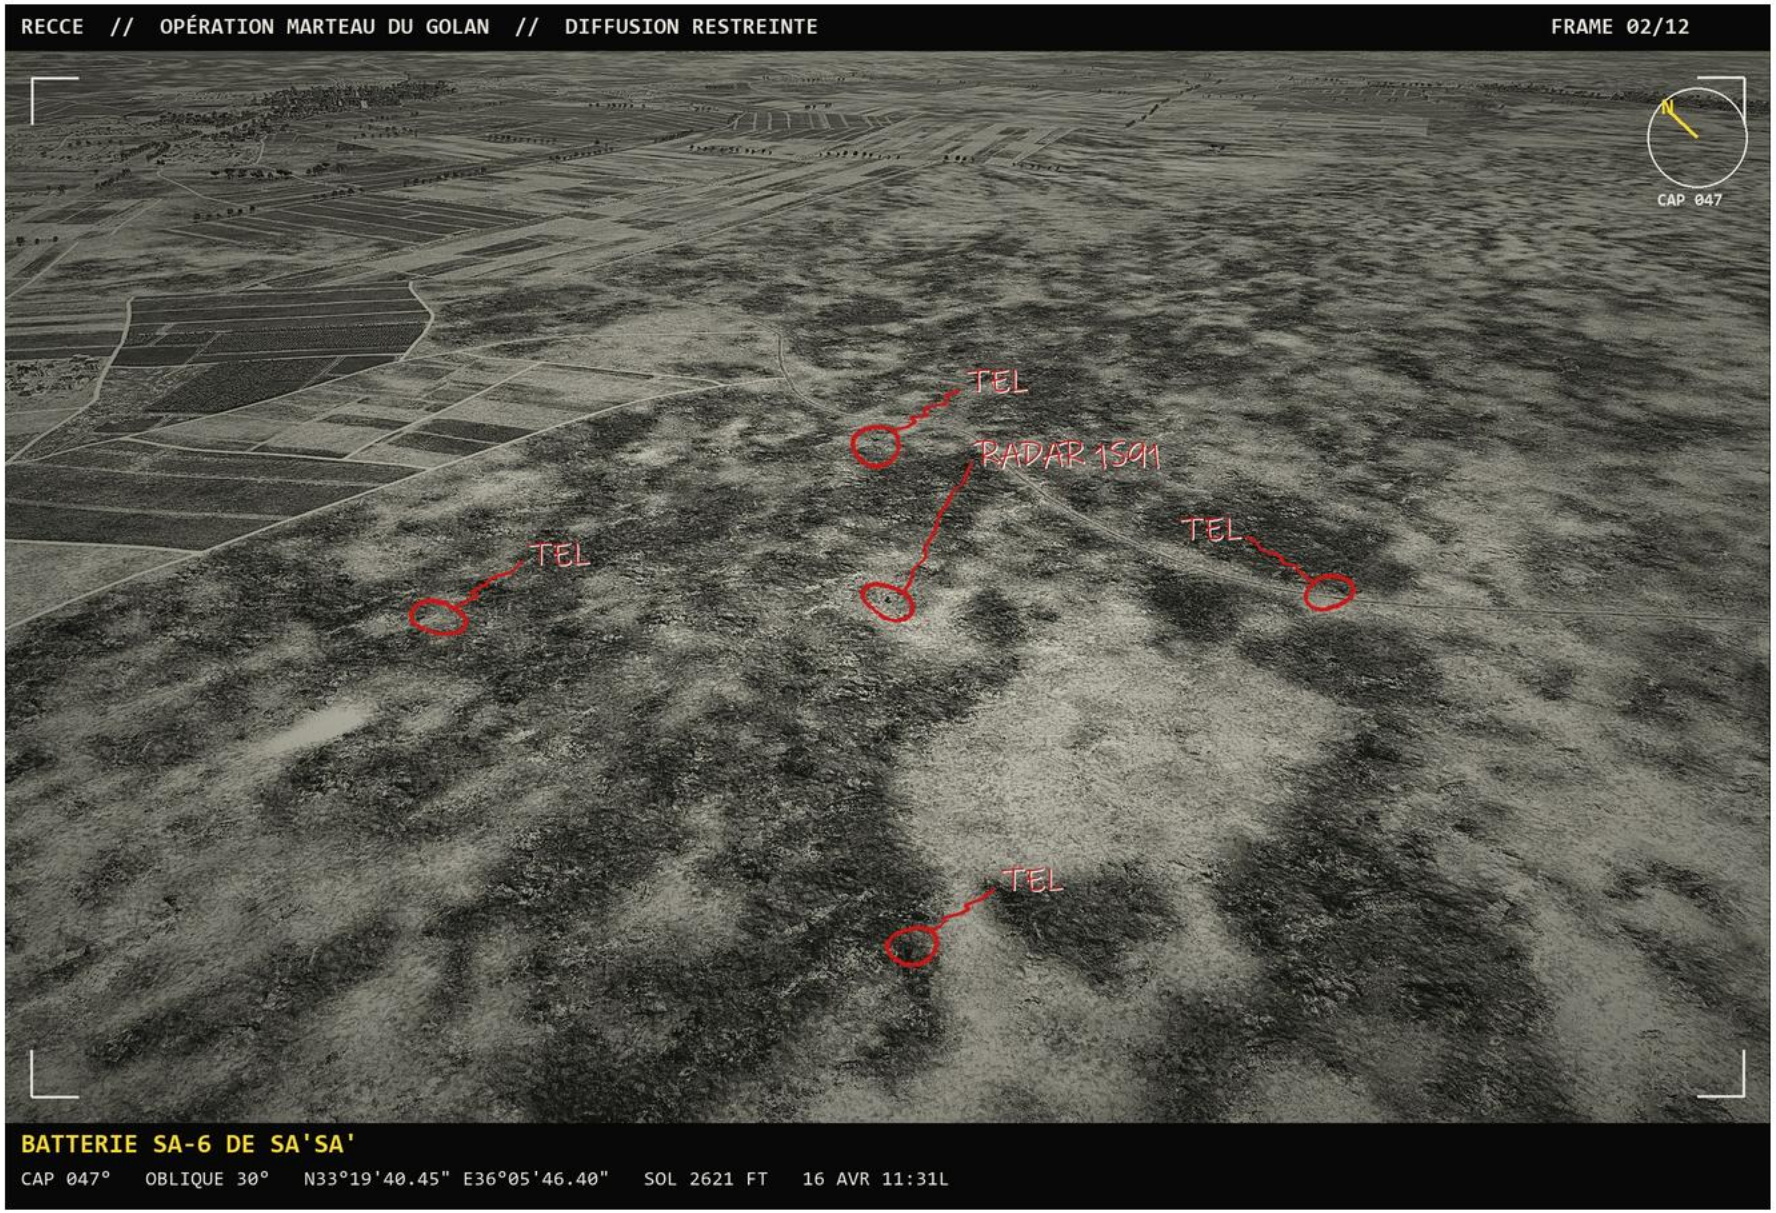

Prise de vue dans l'axe d'engagement prévu ; le cap est inscrit sur la photo.

Les groupes tirés au hasard par la zone peuvent différer le soir de la mission.

SA6 — fiches cibles



Radar 1S91

SA-6 radar

Conduite de tir de la batterie

N33°19'39.20" E36°05'46.29"
Sol : 2628 ft Bullseye : 050° / 18.3 nm



Lanceur 1

SA-6 2P25

N33°19'48.66" E36°05'34.38"
Sol : 2607 ft Bullseye : 049° / 18.2 nm



Lanceur 2

SA-6 2P25

N33°19'29.20" E36°05'35.03"
Sol : 2651 ft Bullseye : 050° / 18.0 nm



Lanceur 3

SA-6 2P25

N33°19'49.20" E36°05'57.56"
Sol : 2607 ft Bullseye : 050° / 18.5 nm




Lanceur 4

SA-6 2P25

N33°19'29.74" E36°05'58.21"
Sol : 2637 ft Bullseye : 051° / 18.3 nm

Les groupes « tirage VEAF » sont composés à l'activation de la zone : leur nature exacte varie d'une partie à l'autre.

SA11 — Batterie SA-11 de Kiswah (secondaire)

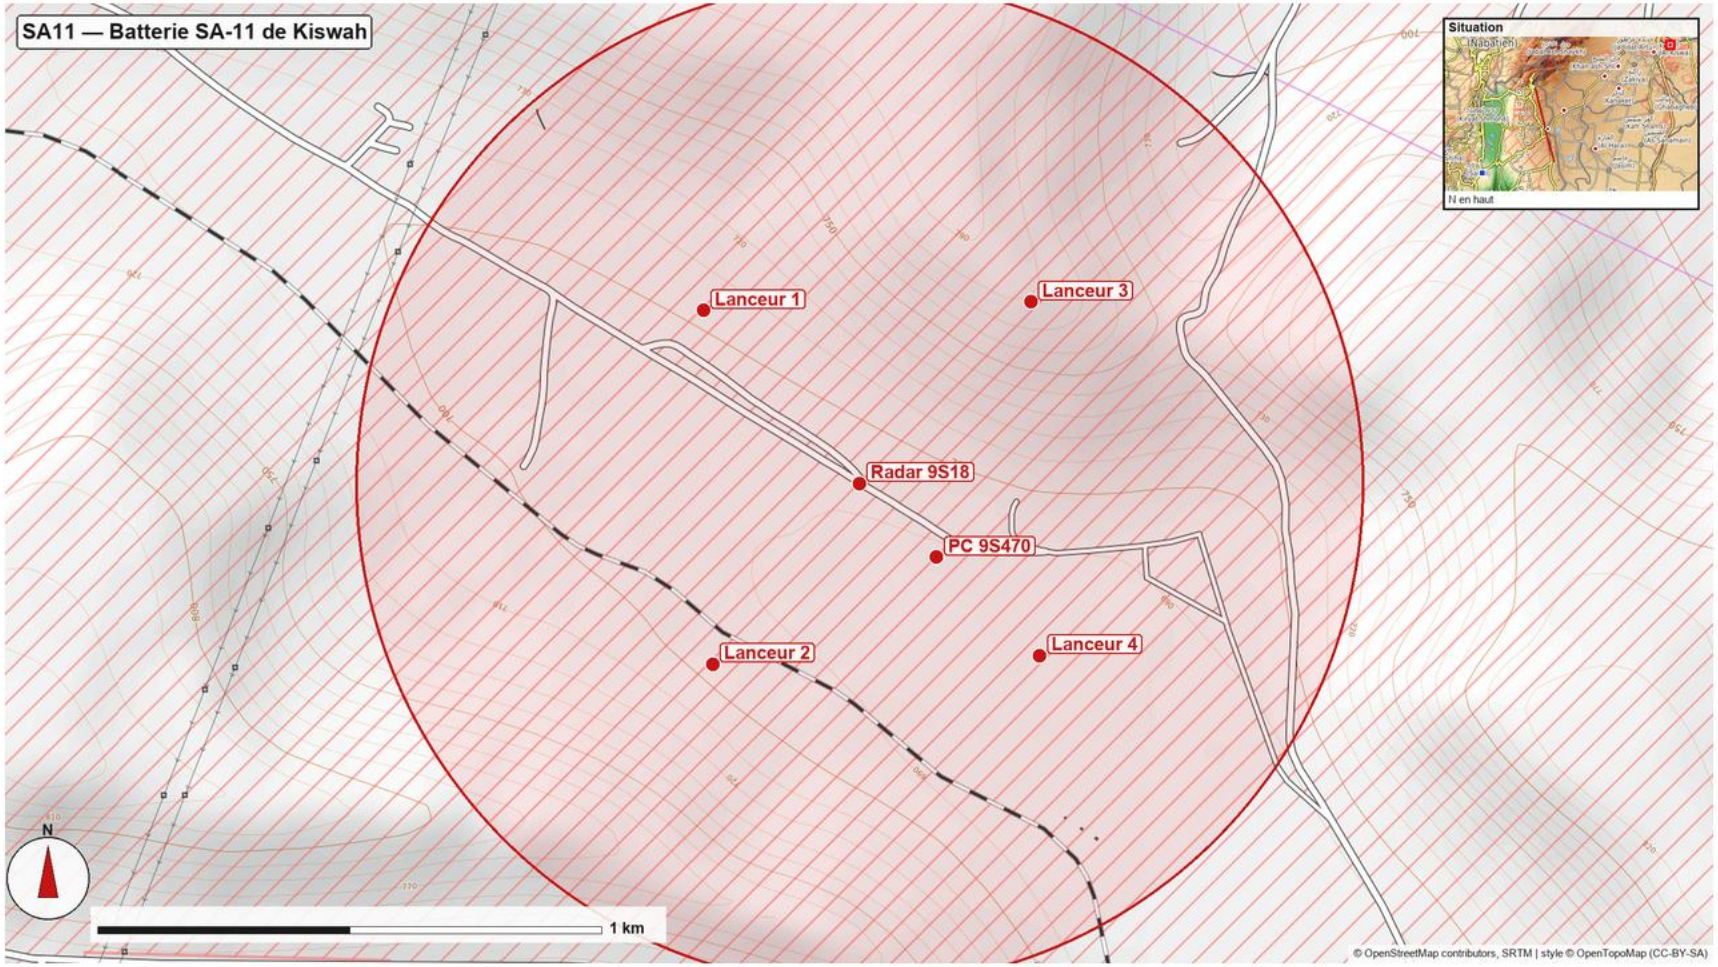


Elle protège le PC du Corps, et son enveloppe (environ 25 nm) s'étend jusqu'à TELLHARA et à la limite de Khan Arnabah. La frappe sur Kiswah ne part qu'après sa chute.

Pour : Ninja, Arctic en escorte

Bullseye : 057° / 28.8 nm

Point : SA11 du plan de vol


SA11 — photo de reconnaissance

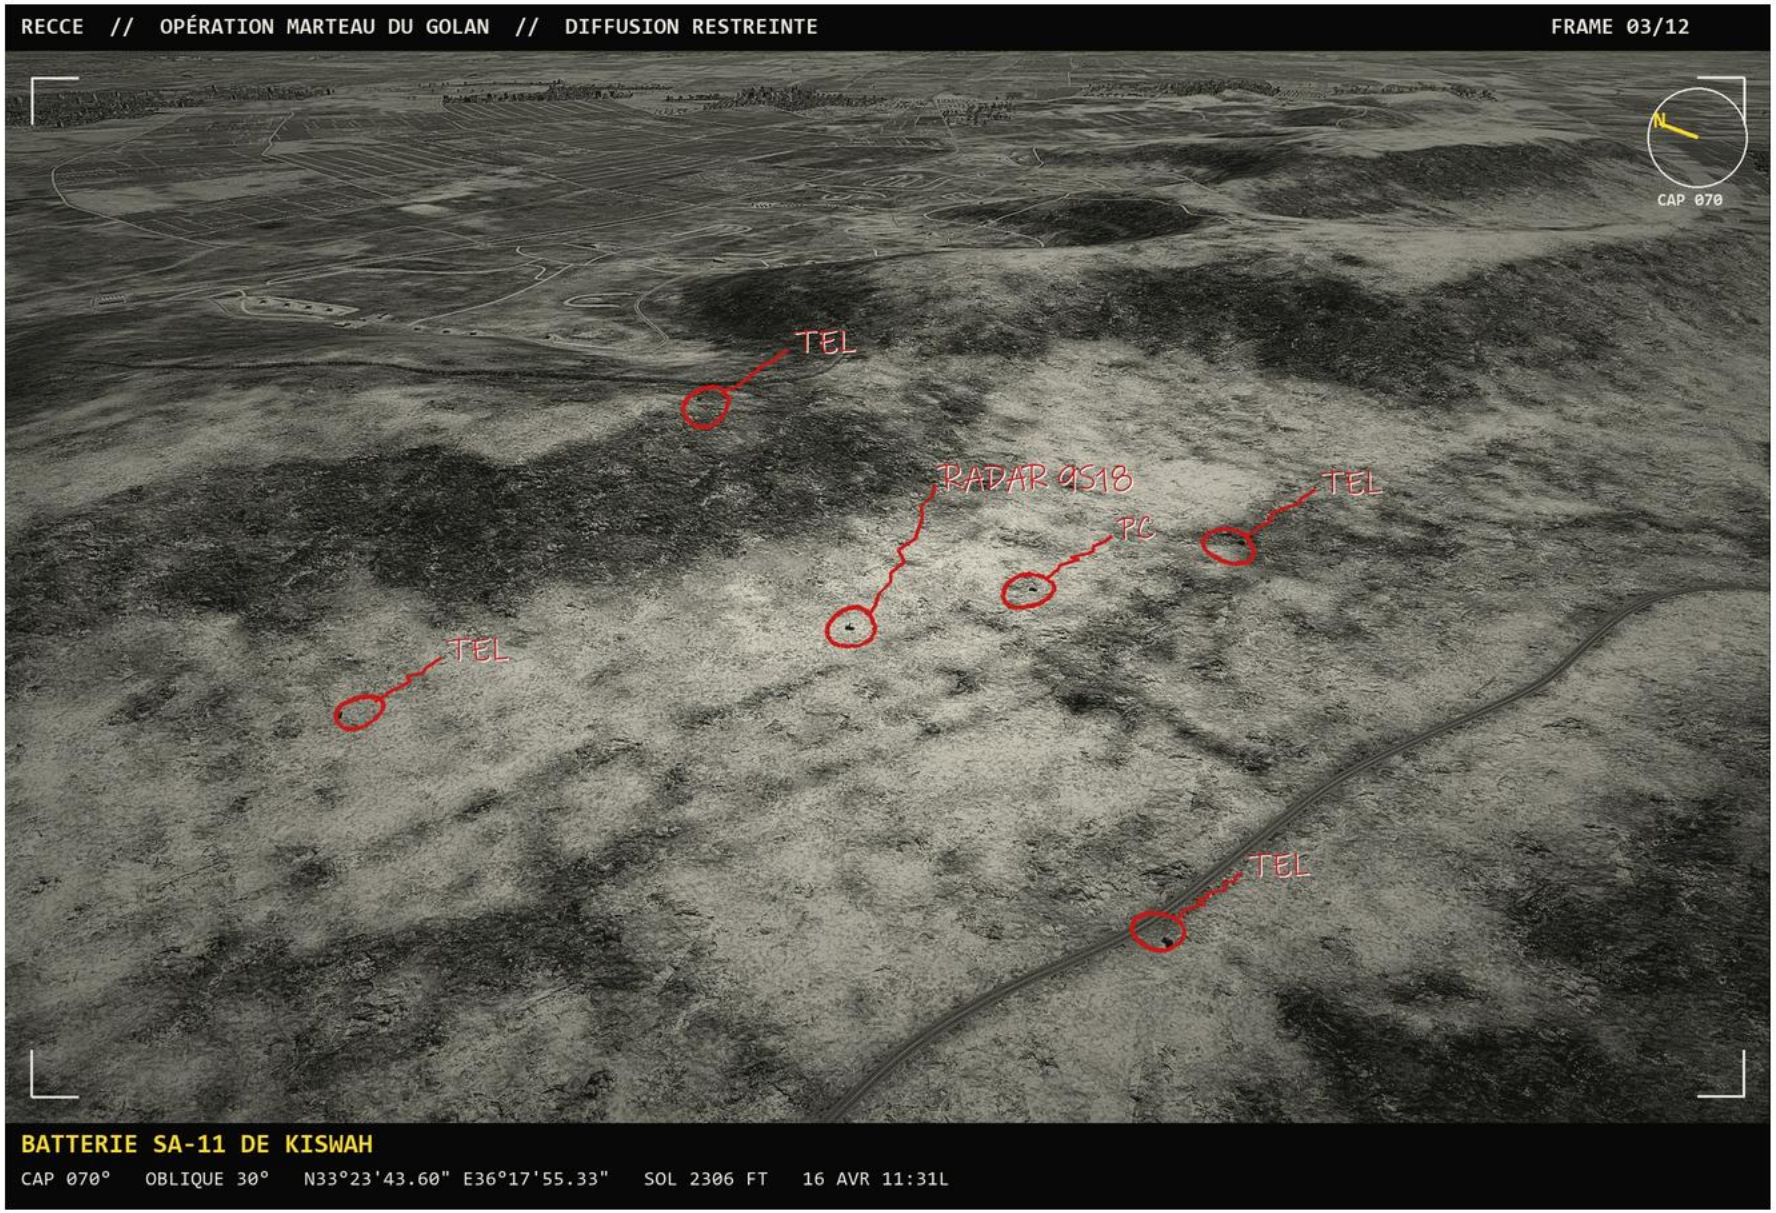

Prise de vue dans l'axe d'engagement prévu ; le cap est inscrit sur la photo.

Les groupes tirés au hasard par la zone peuvent différer le soir de la mission.

SA11 — fiches cibles



Radar 9S18

SA-11 radar

Acquisition de la batterie

N33°23'42.82" E36°17'53.35"
Sol : 2260 ft Bullseye : 057° / 28.8 nm



PC 9S470

SA-11 PC

Poste de commandement


N33°23'38.08" E36°17'59.30"
Sol : 2253 ft Bullseye : 058° / 28.8 nm



Lanceur 1

SA-11 9A310

N33°23'53.92" E36°17'41.40"
Sol : 2299 ft Bullseye : 057° / 28.8 nm



Lanceur 2

SA-11 9A310


N33°23'31.21" E36°17'42.10"
Sol : 2281 ft Bullseye : 058° / 28.6 nm



Lanceur 3

SA-11 9A310

N33°23'54.46" E36°18'06.53"
Sol : 2473 ft Bullseye : 057° / 29.1 nm




Lanceur 4

SA-11 9A310

N33°23'31.76" E36°18'07.23"
Sol : 2234 ft Bullseye : 058° / 28.9 nm

Les groupes « tirage VEAF » sont composés à l'activation de la zone : leur nature exacte varie d'une partie à l'autre.

KHAN — Front de Khan Arnabah

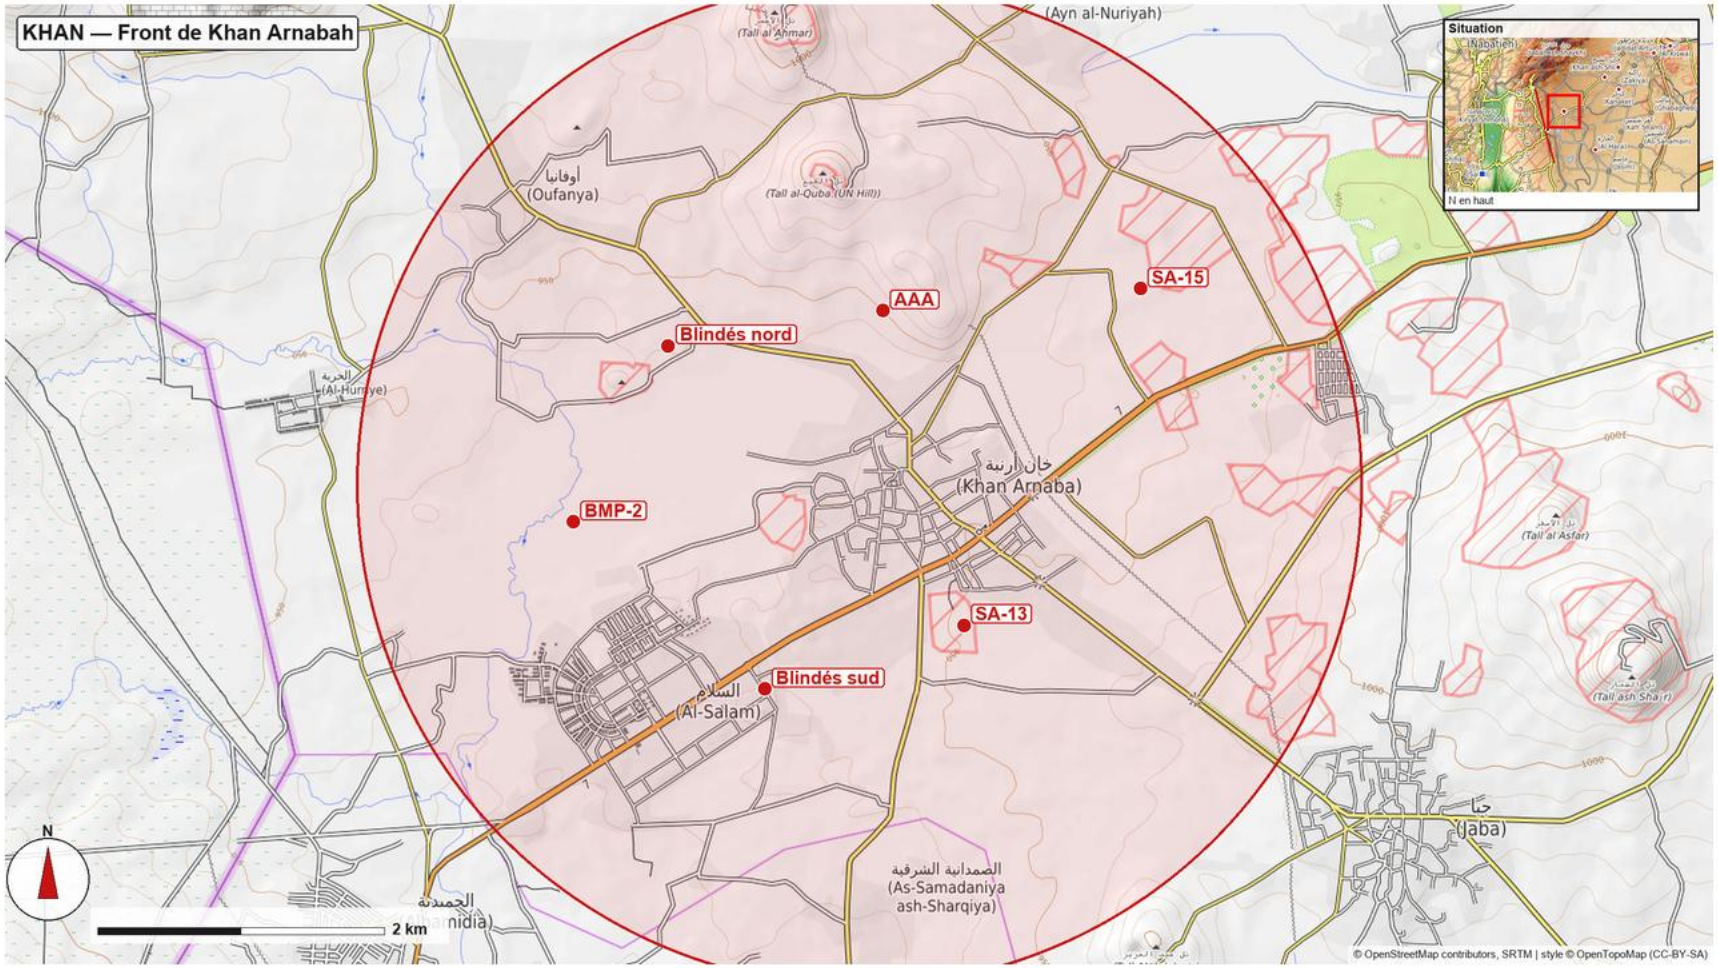

Des chars et des BMP-2 retranchés autour du bourg, couverts par de la AAA, un SA-13 et un SA-15 : c'est le verrou de la route de Quneitra. Sa chute ouvre la route à la brigade alliée ; elle pourrait aussi pousser le 1er Corps à contre-attaquer rapidement.

Pour : Archer, Jedi, Blade (JTAC Abu Nada)

Bullseye : 043° / 4.7 nm

Point : KHAN du plan de vol

KHAN — photos de reconnaissance





Prises de vue dans l'axe d'engagement prévu (cap inscrit sur chaque photo). Les groupes tirés au hasard par la zone peuvent différer le soir de la mission.

KHAN — photos de reconnaissance





Prises de vue dans l'axe d'engagement prévu (cap inscrit sur chaque photo). Les groupes tirés au hasard par la zone peuvent différer le soir de la mission.

KHAN — photos de reconnaissance





Prises de vue dans l'axe d'engagement prévu (cap inscrit sur chaque photo). Les groupes tirés au hasard par la zone peuvent différer le soir de la mission.

KHAN — fiches cibles



Blindés nord

Groupe blindé (tirage VEAF)

Chars et véhicules retranchés

N33°11'35.54" E35°52'20.11"
Sol : 3075 ft Bullseye : 032° / 4.7 nm



Blindés sud

Groupe blindé (tirage VEAF)

Chars et véhicules retranchés

N33°10'18.30" E35°52'46.01"
Sol : 3095 ft Bullseye : 047° / 3.9 nm



BMP-2

3 × BMP-2

Infanterie mécanisée

N33°10'55.95" E35°51'54.51"
Sol : 3048 ft Bullseye : 033° / 4.0 nm



AAA

AAA (tirage VEAF)

Défense rapprochée

N33°11'43.47" E35°53'17.73"
Sol : 3114 ft Bullseye : 039° / 5.3 nm



SA-13

SA-13 Strela-10

Missiles infrarouges, courte portée

N33°10'32.62" E35°53'39.53"
Sol : 3112 ft Bullseye : 051° / 4.6 nm



SA-15


SA-15 Tor

Missiles à guidage radar, la menace n° 1 du front

N33°11'48.45" E35°54'27.04"
Sol : 3084 ft Bullseye : 046° / 6.0 nm

Les groupes « tirage VEAF » sont composés à l'activation de la zone : leur nature exacte varie d'une partie à l'autre.

KANAKER — Artillerie de Kanaker

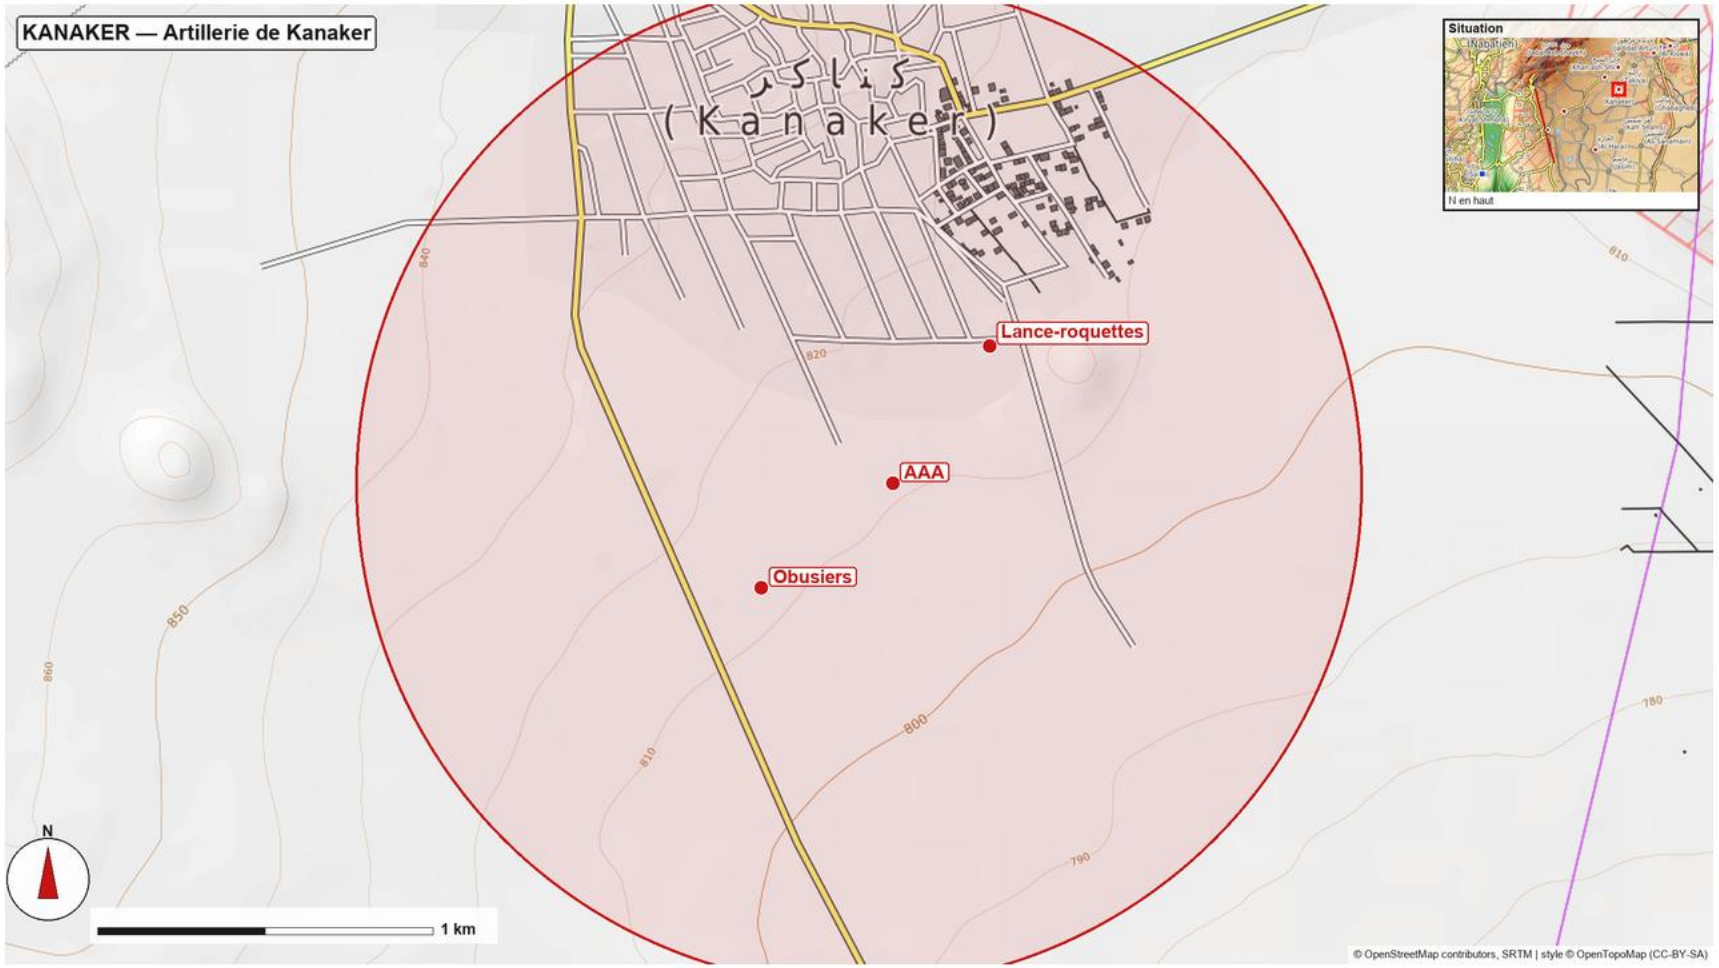


Quatre obusiers 2S1 et trois lance-roquettes BM-21 appuient la ligne : la poussée alliée n'a aucune chance tant qu'ils tirent.

Pour : Archer, Jedi, Blade

Bullseye : 062° / 15.8 nm

Point : KANAKER du plan de vol

KANAKER — photo de reconnaissance

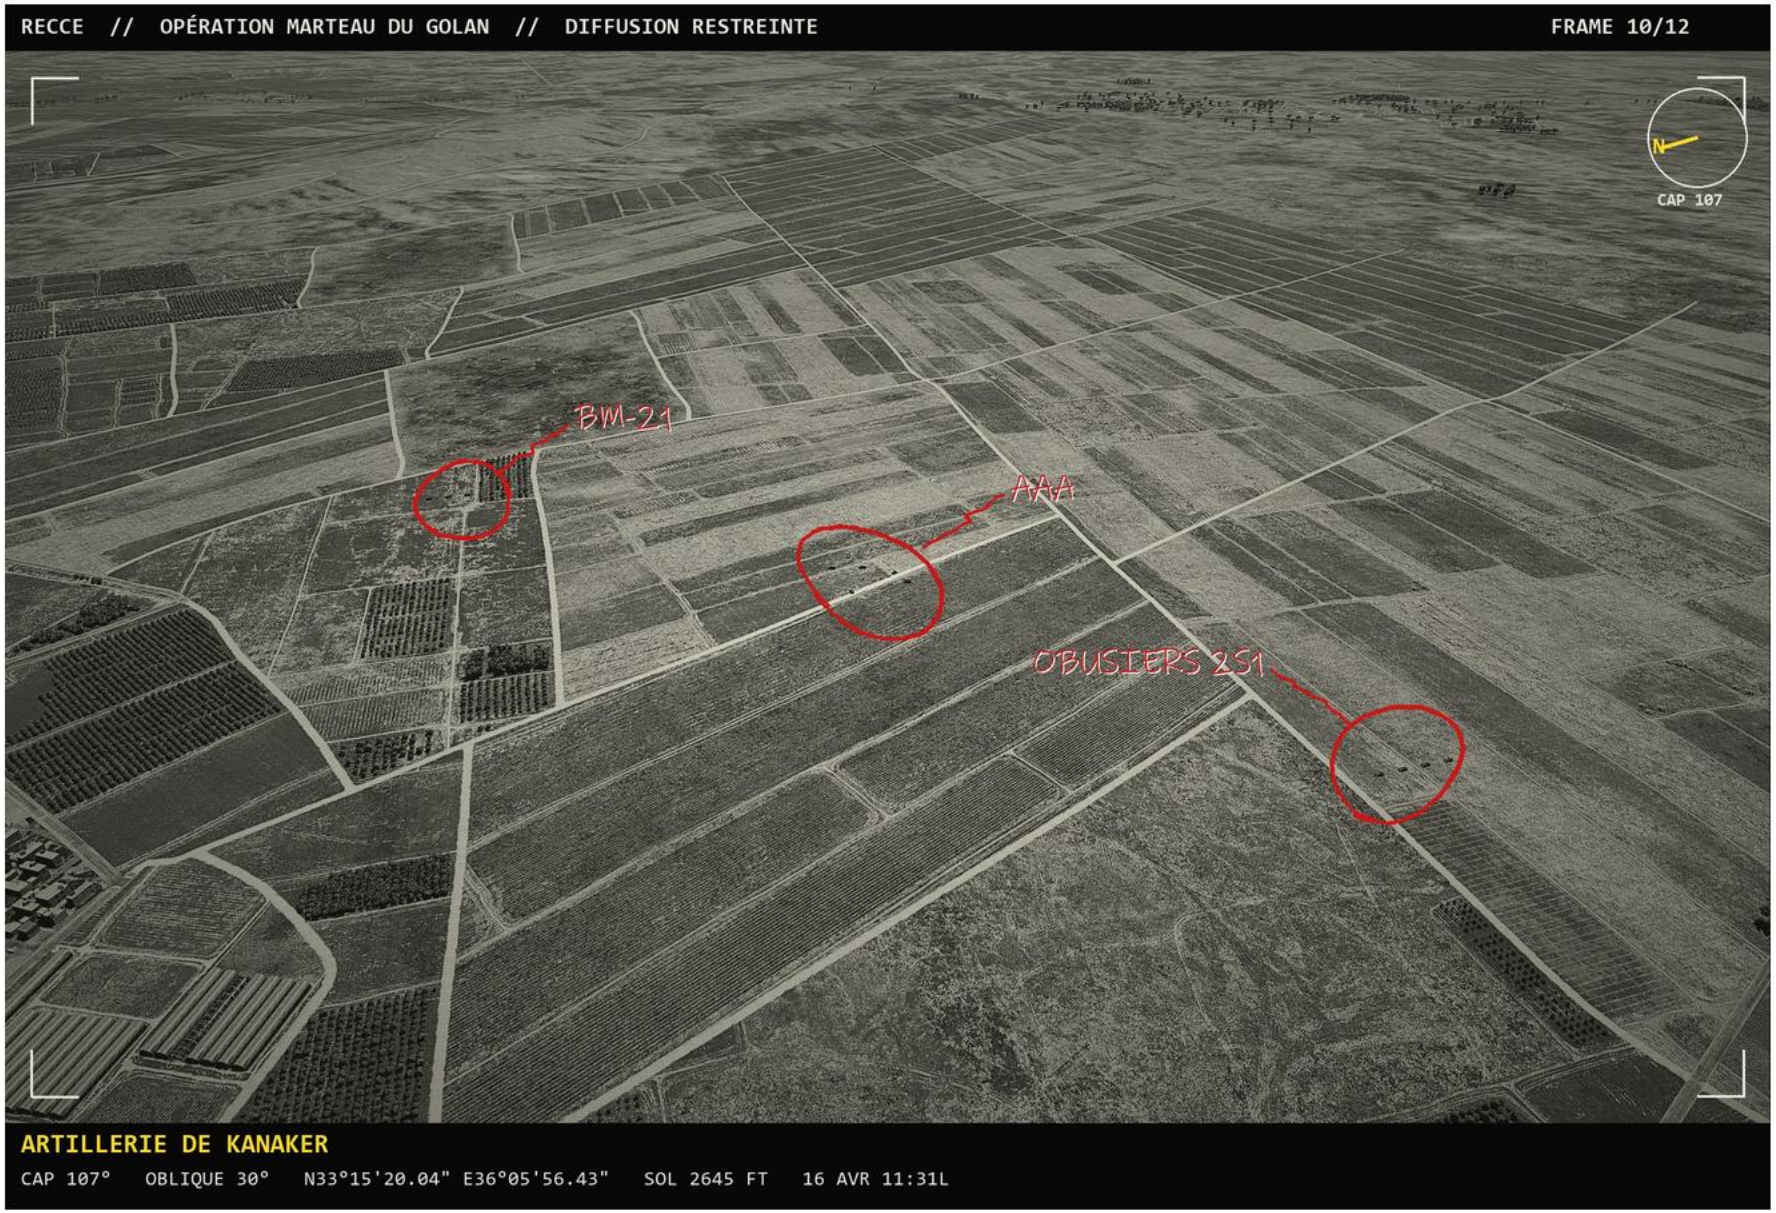

Prise de vue dans l'axe d'engagement prévu ; le cap est inscrit sur la photo.

Les groupes tirés au hasard par la zone peuvent différer le soir de la mission.

KANAKER — fiches cibles



Obusiers

4 × 2S1 Gvozdika

Feux sur la ligne de contact

N33°15'09.76" E36°05'43.63"
Sol : 2641 ft Bullseye : 062° / 15.6 nm



Lance-roquettes

3 × BM-21 Grad

Saturation de zone

N33°15'33.09" E36°06'09.90"
Sol : 2652 ft Bullseye : 062° / 16.1 nm



AAA


AAA (tirage VEAF)

Défense rapprochée

N33°15'19.85" E36°05'58.75"
Sol : 2635 ft Bullseye : 062° / 15.9 nm

Les groupes « tirage VEAF » sont composés à l'activation de la zone : leur nature exacte varie d'une partie à l'autre.

SASA — Réserve blindée de Sa'sa'

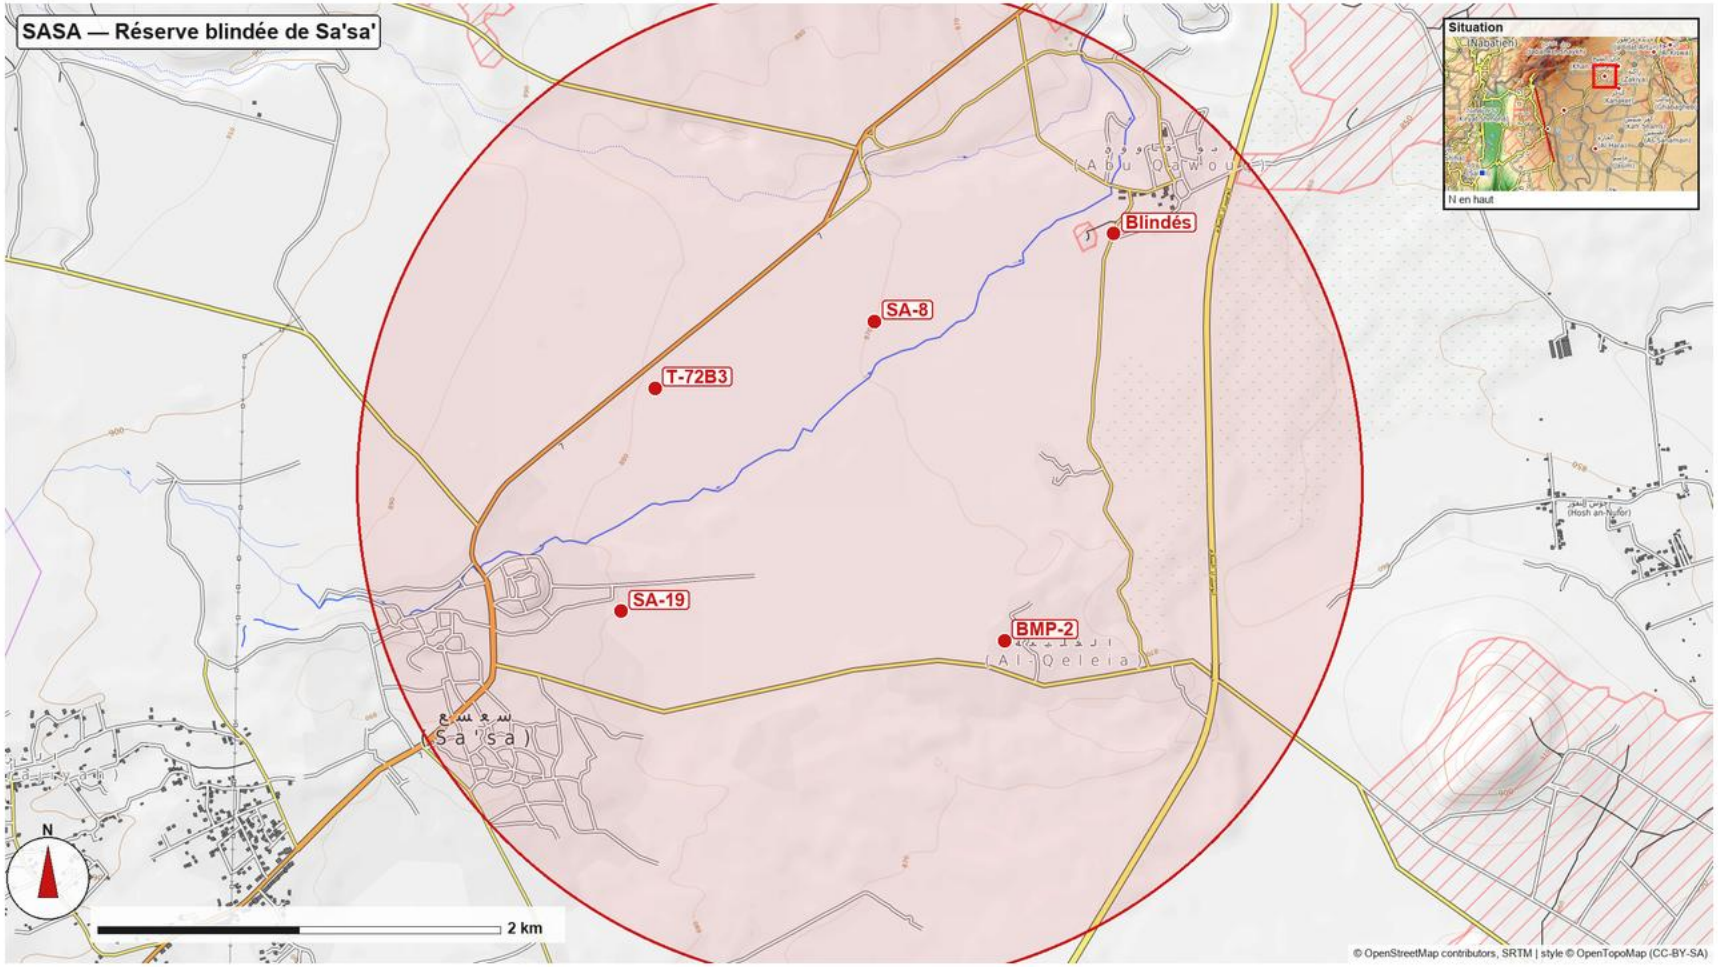

Des T-72 et des BMP-2 en attente à l'est du bourg, sous la protection d'un SA-8 et d'un SA-19. C'est la cible principale des hélicoptères. Le renseignement estime que, si Khan Arnabah tombe, le Corps pourrait engager ce qui lui reste de blindés par la route de Quneitra : si une colonne se présente, elle doit être cassée avant le contact avec nos lignes.

Pour : Blade, Archer, Jedi

Bullseye : 049° / 15.0 nm

Point : SASA du plan de vol

SASA — photo de reconnaissance



Prise de vue dans l'axe d'engagement prévu ; le cap est inscrit sur la photo.

Les groupes tirés au hasard par la zone peuvent différer le soir de la mission.

SASA — fiches cibles



T-72B3

4 × T-72B3

Le cœur de la réserve

N33°17'56.43" E36°01'57.82"
Sol : 2867 ft Bullseye : 047° / 14.8 nm



BMP-2

3 × BMP-2

Infanterie mécanisée

N33°17'15.84" E36°03'04.88"
Sol : 2846 ft Bullseye : 051° / 15.0 nm



Blindés

Groupe blindé (tirage VEAF)

Renfort de la réserve

N33°18'21.25" E36°03'25.87"
Sol : 2817 ft Bullseye : 049° / 15.9 nm



SA-8

SA-8 Osa

Missiles à guidage radar, environ 10 km

N33°18'07.17" E36°02'39.97"
Sol : 2831 ft Bullseye : 048° / 15.3 nm



SA-19


SA-19 Tunguska

Canons et missiles

N33°17'20.58" E36°01'51.30"
Sol : 2869 ft Bullseye : 048° / 14.3 nm

Les groupes « tirage VEAF » sont composés à l'activation de la zone : leur nature exacte varie d'une partie à l'autre.

KISWAH — PC du 1er Corps à Kiswah (secondaire)

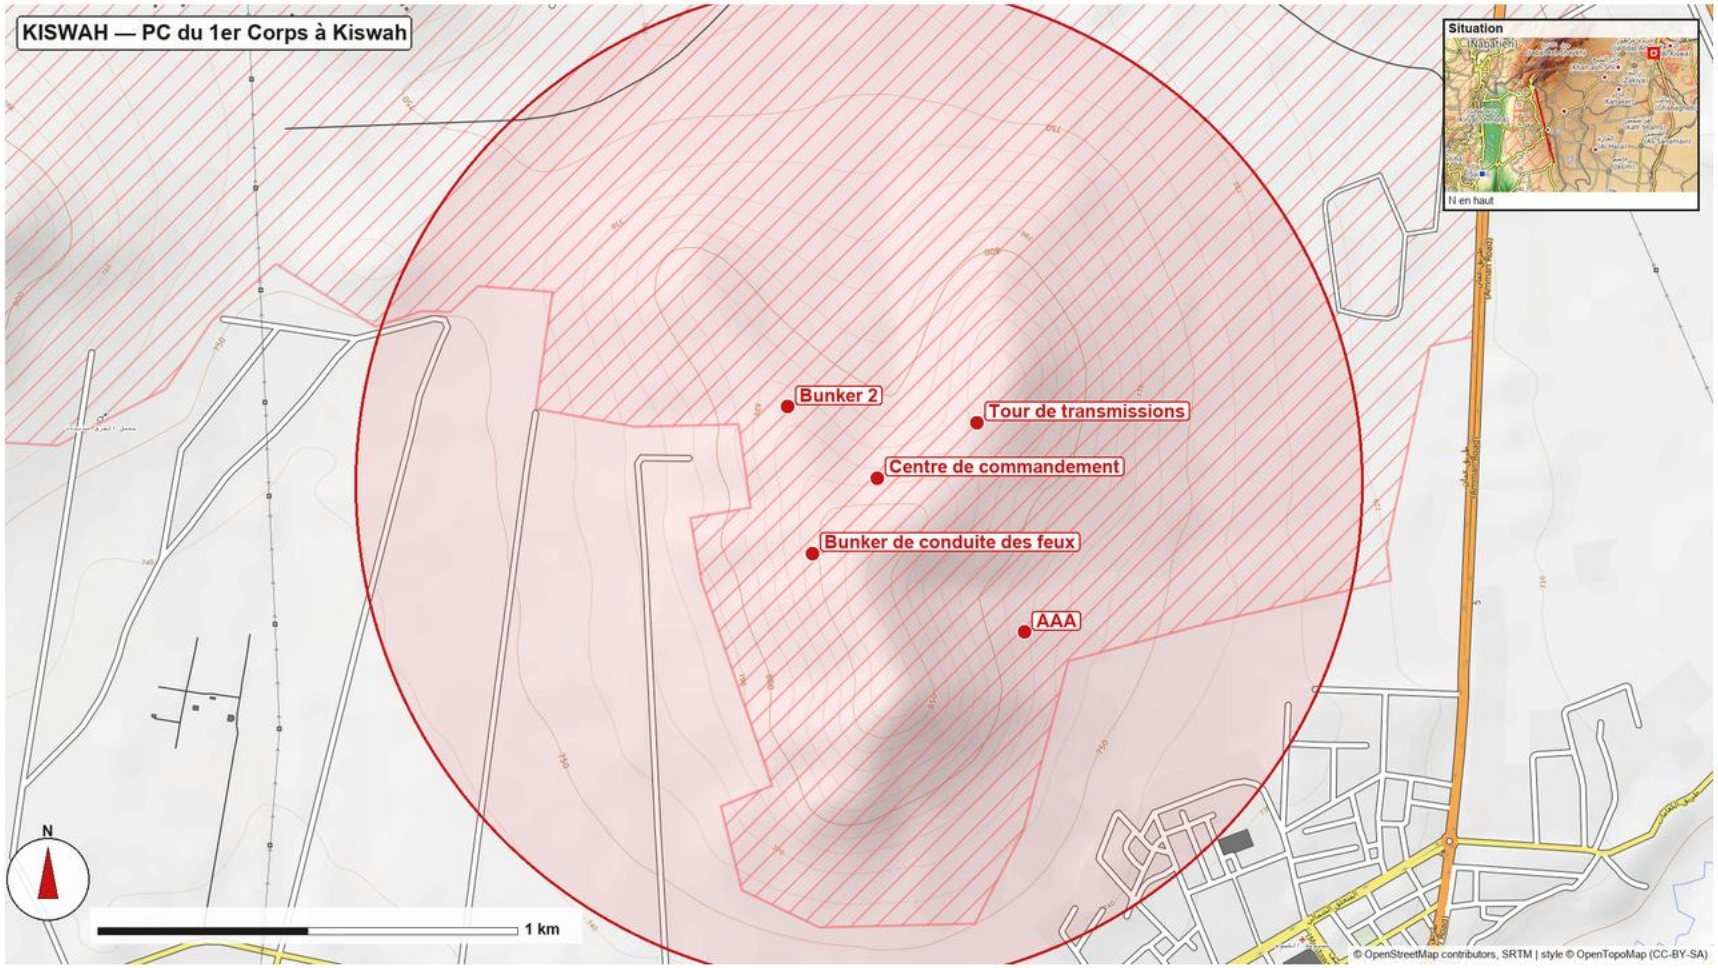


Un centre de commandement, une tour de transmissions et deux bunkers, sur l'emprise militaire au nord-ouest du bourg. Sous la couche à 3 000 m, une bombe guidée par GPS est le choix le plus sûr ; une bombe laser larguée au-dessus des nuages risque de perdre la tache.

Pour : Arctic

Bullseye : 056° / 25.4 nm

Point : KISWAH du plan de vol

KISWAH — photo de reconnaissance

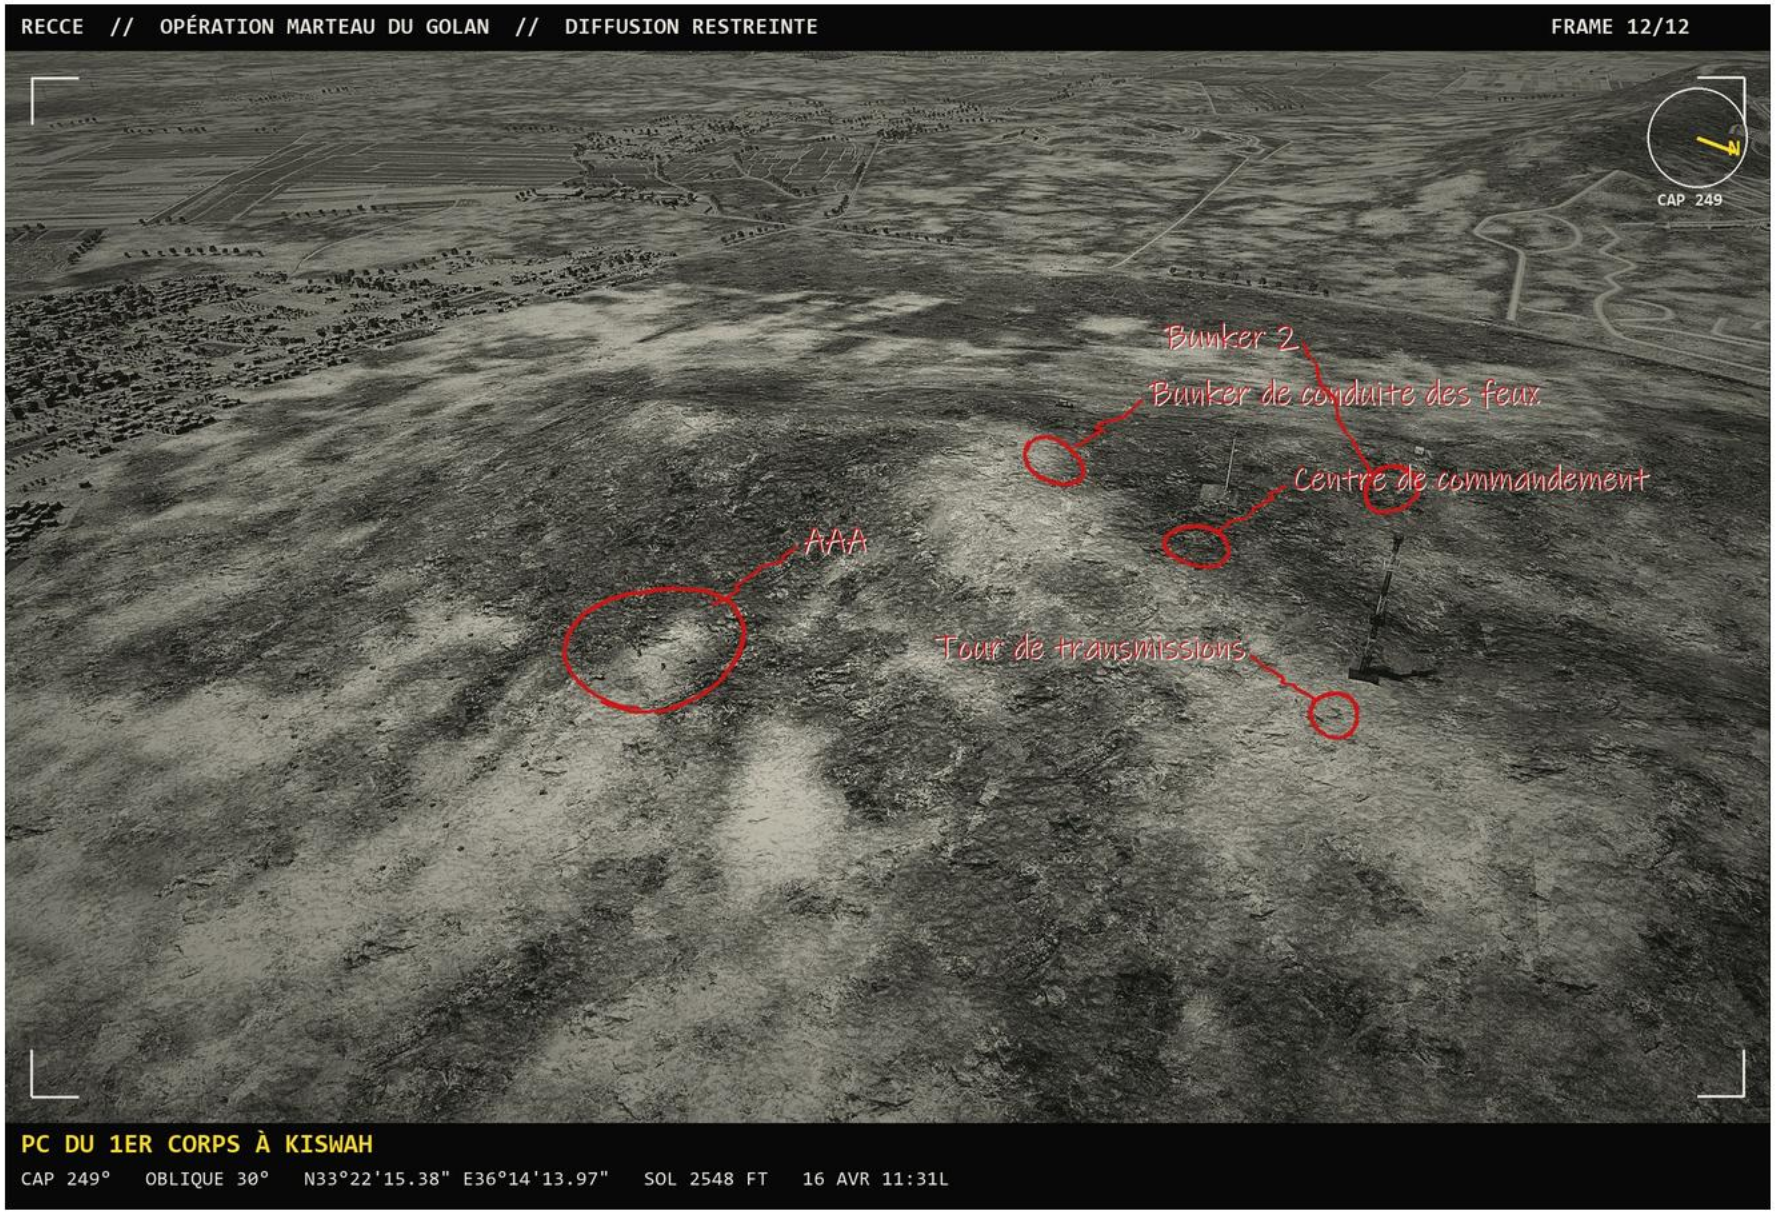

Prise de vue dans l'axe d'engagement prévu ; le cap est inscrit sur la photo.

Les groupes tirés au hasard par la zone peuvent différer le soir de la mission.

KISWAH — fiches cibles




Centre de commandement

Bâtiment

Le commandement du Corps

N33°22'22.79" E36°14'05.78"
Sol : 2705 ft Bullseye : 056° / 25.4 nm




Tour de transmissions

Pylône

Les liaisons avec le front

N33°22'27.06" E36°14'14.96"
Sol : 2678 ft Bullseye : 056° / 25.6 nm



Bunker de conduite des feux

Bunker

La coordination de l'artillerie

N33°22'16.98" E36°13'59.81"
Sol : 2705 ft Bullseye : 056° / 25.3 nm



Bunker 2

Bunker

Abri du commandement

N33°22'28.29" E36°13'57.52"
Sol : 2643 ft Bullseye : 056° / 25.4 nm



AAA

AAA (tirage VEAF)

Défense rapprochée

N33°22'10.93" E36°14'19.34"
Sol : 2573 ft Bullseye : 057° / 25.5 nm

Les groupes « tirage VEAF » sont composés à l'activation de la zone : leur nature exacte varie d'une partie à l'autre.

Déroulement de la mission

Objectifs principaux : le radar de Tell al-Hara, la ligne de Khan Arnabah, l'artillerie de Kanaker et la réserve de Sa'sa'. L'opération est terminée quand ils sont tous tombés ; le message « L'opération Marteau du Golan est terminée » le dit à tous. Le SA-6 de Sa'sa' est le préalable au passage des hélicoptères.


Objectifs secondaires : le SA-11 et le PC du 1er Corps à Kiswah, pour le vol de frappe s'il y en a un.

Opposition aérienne : pas de patrouille ennemie en vol au départ. Si personne ne tient la BARCAP, le Mission Maker peut engager une patrouille alliée de deux F-15C au-dessus de MASADA. Deux alertes au sol : des MiG-29S à Mezzeh (deux, quatre si quatre avions alliés ou plus entrent dans leur zone, autour du sud-ouest de Damas) et des MiG-23MLD à Khalkhalah (zone qui couvre Tell al-Hara). Elles sont prêtes à H+15 min et décollent dès qu'un avion allié entre dans leur zone ; elles ne réagissent pas aux hélicoptères.

Défenses antiaériennes : le SA-11 couvre de TELLHARA à la limite de KHAN : on n'y travaille en altitude qu'après la SEAD. KHAN est juste hors du SA-6. La route des hélicoptères par le pied de l'Hermon n'est vue que sur 3,7 km par le SA-15 du front (contre 14,6 km par la trouée de Quneitra, mesuré sur le relief à 30 m sol), mais elle sort à découvert devant le SA-6 au col de Beit Jinn. Au front et en profondeur, rester hors de portée des armes à vue.

Autres informations : le JTAC Abu Nada désigne les véhicules du front (code 1511, FM 35.55). Sous la couche, une bombe laser larguée de haut peut perdre la tache : préférer le GPS, ou la désignation par le JTAC ou un hélicoptère. Vent de face au retour. Dégagement : Haifa, Megiddo, Kiryat Shmona.

Plan de vol Jets — W1 PUSH

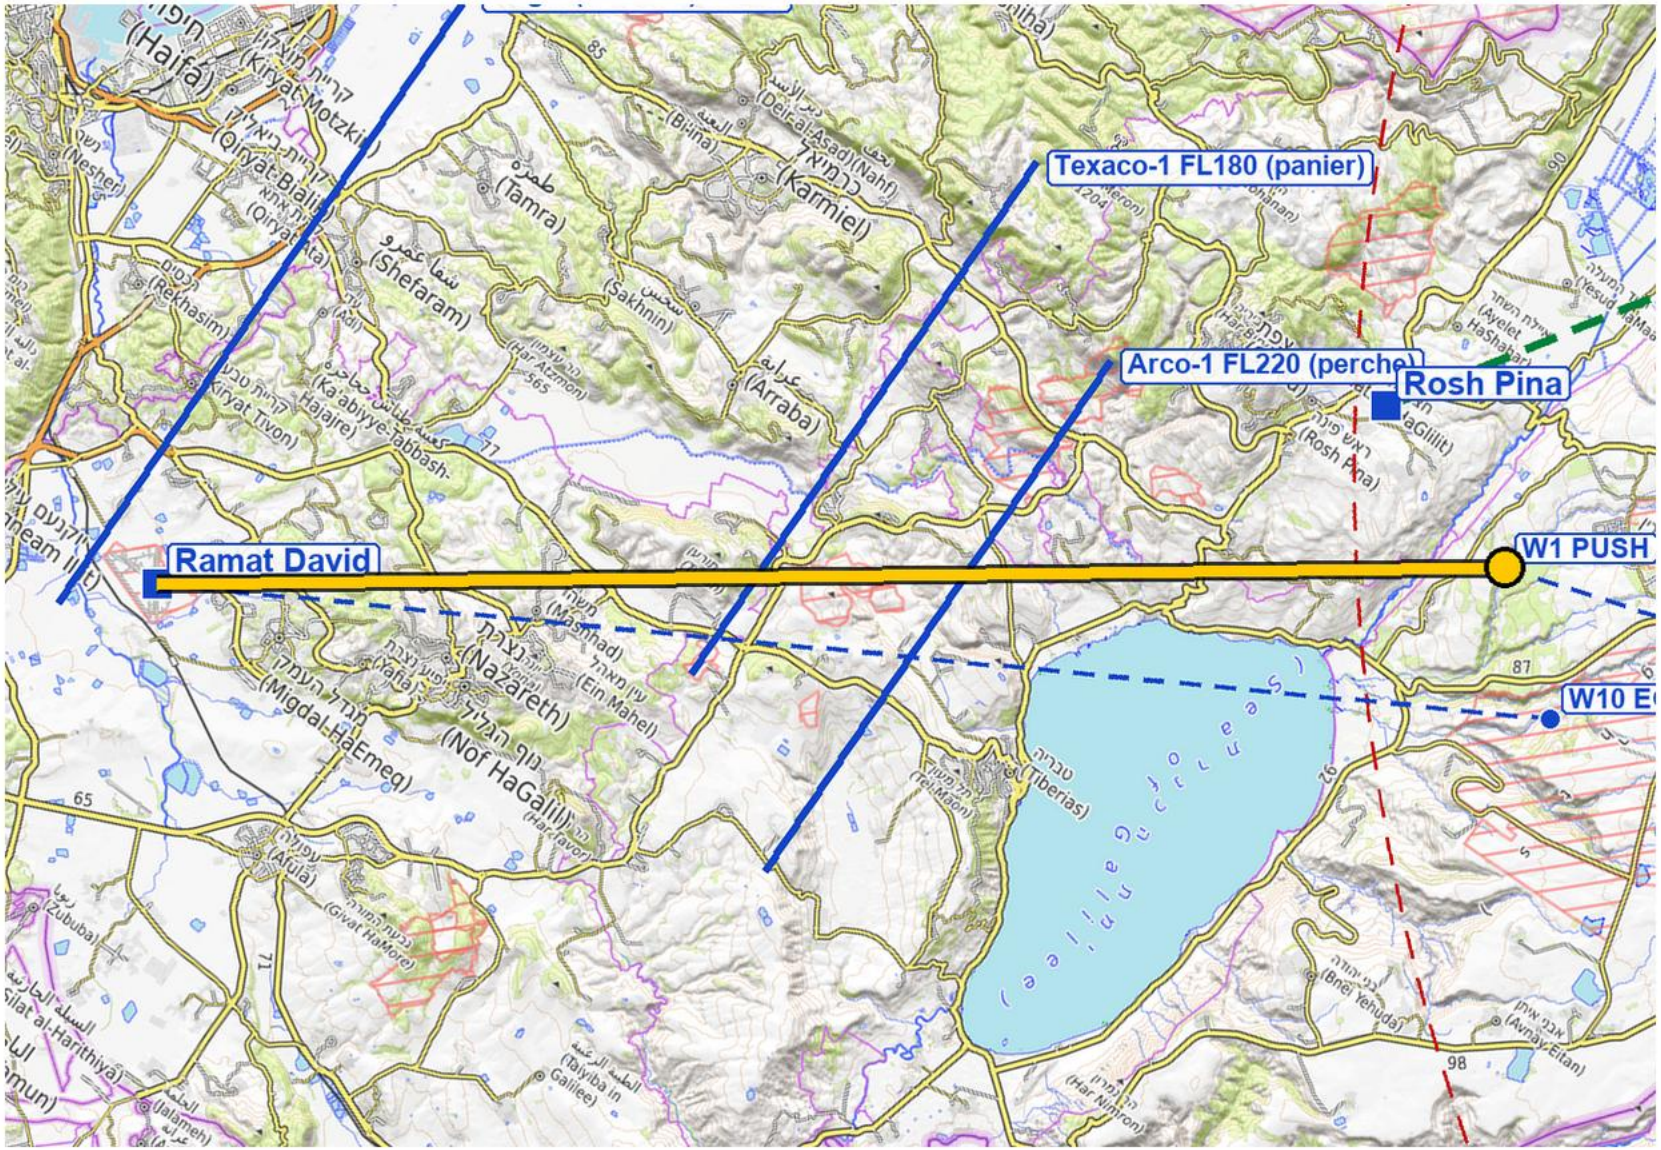


W1 PUSH

Depuis : Ramat David
Cap : 055°
Distance : 29.6 nm
Sol : 223 ft
Bullseye : 223° / 13.1 nm

Point d'attente au-dessus du lac de Tibériade, hors de portée de toutes les batteries. Ravitaillement juste à l'ouest (Texaco, Arco).

Plan de vol Jets — W2 TELLHARA

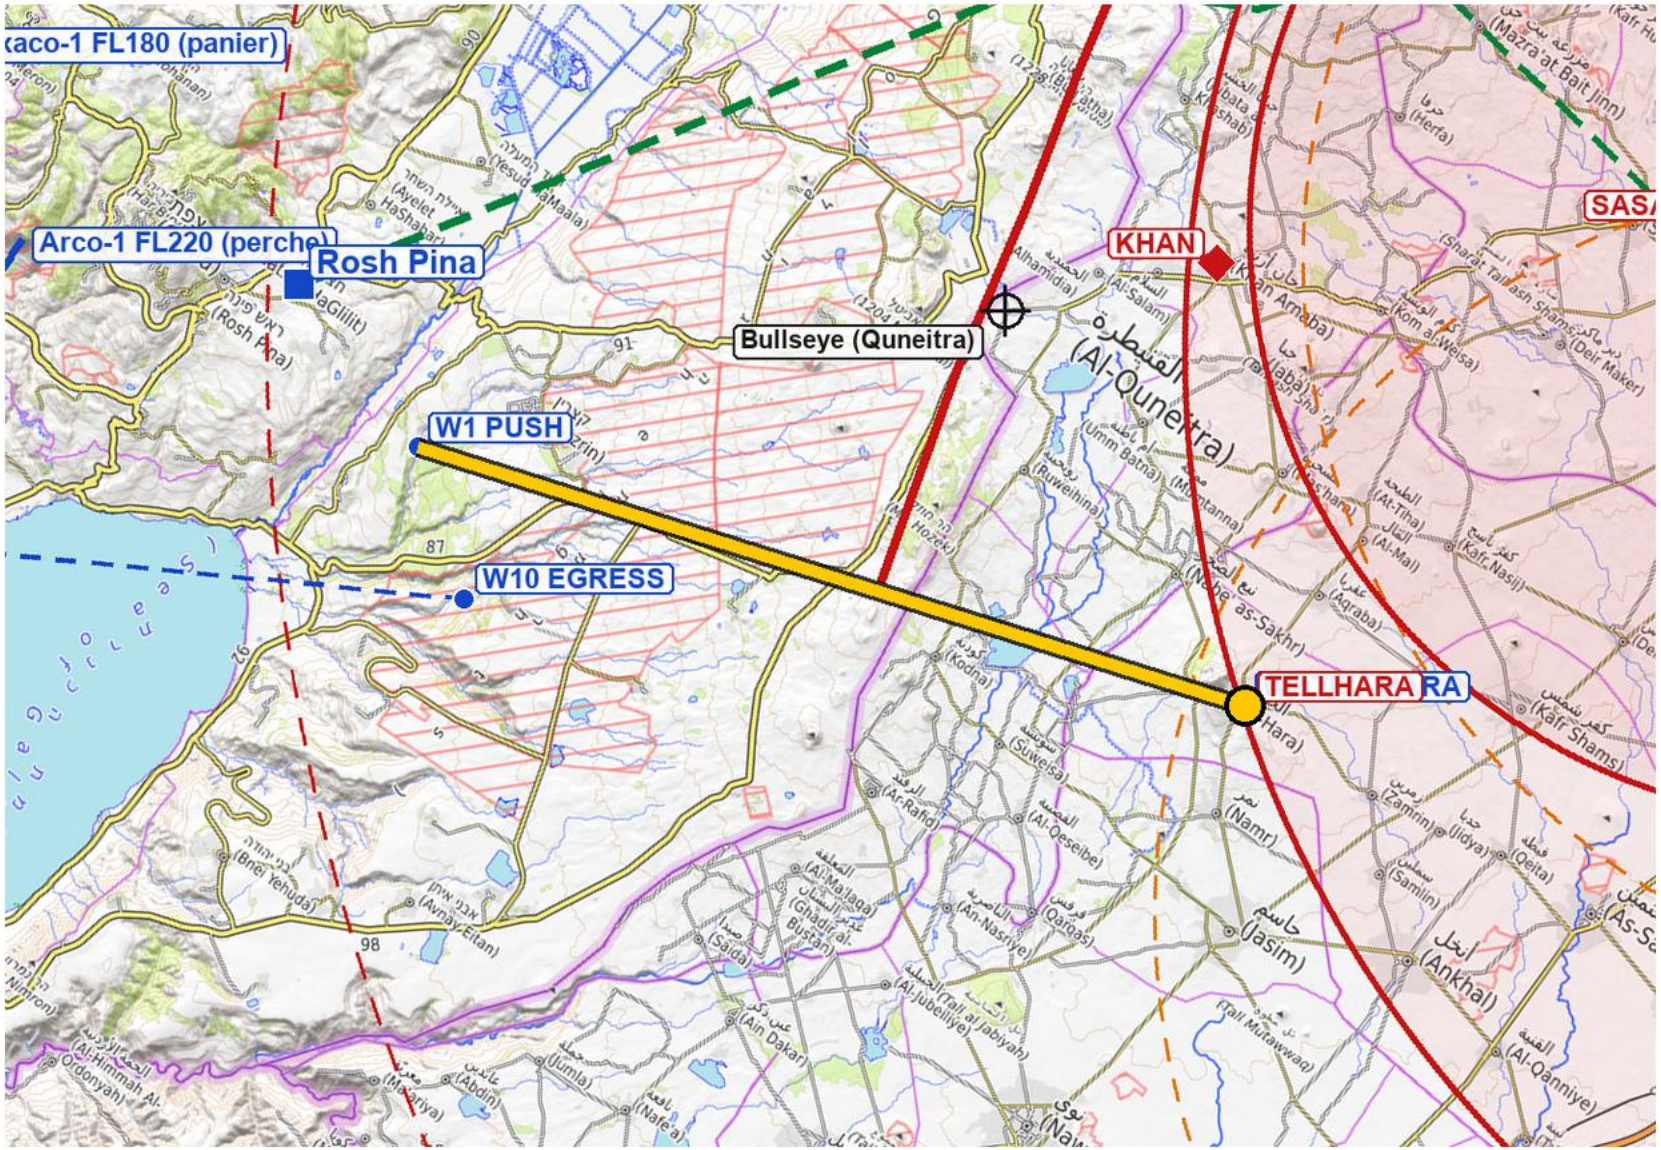


W2 TELLHARA

Depuis : PUSH
Cap : 073°
Distance : 19 nm
Sol : 2 713 ft
Bullseye : 114° / 10.1 nm

Le radar d'alerte 55G6. On entre ici dans l'enveloppe du SA-11.

Plan de vol Jets — W3 KHAN

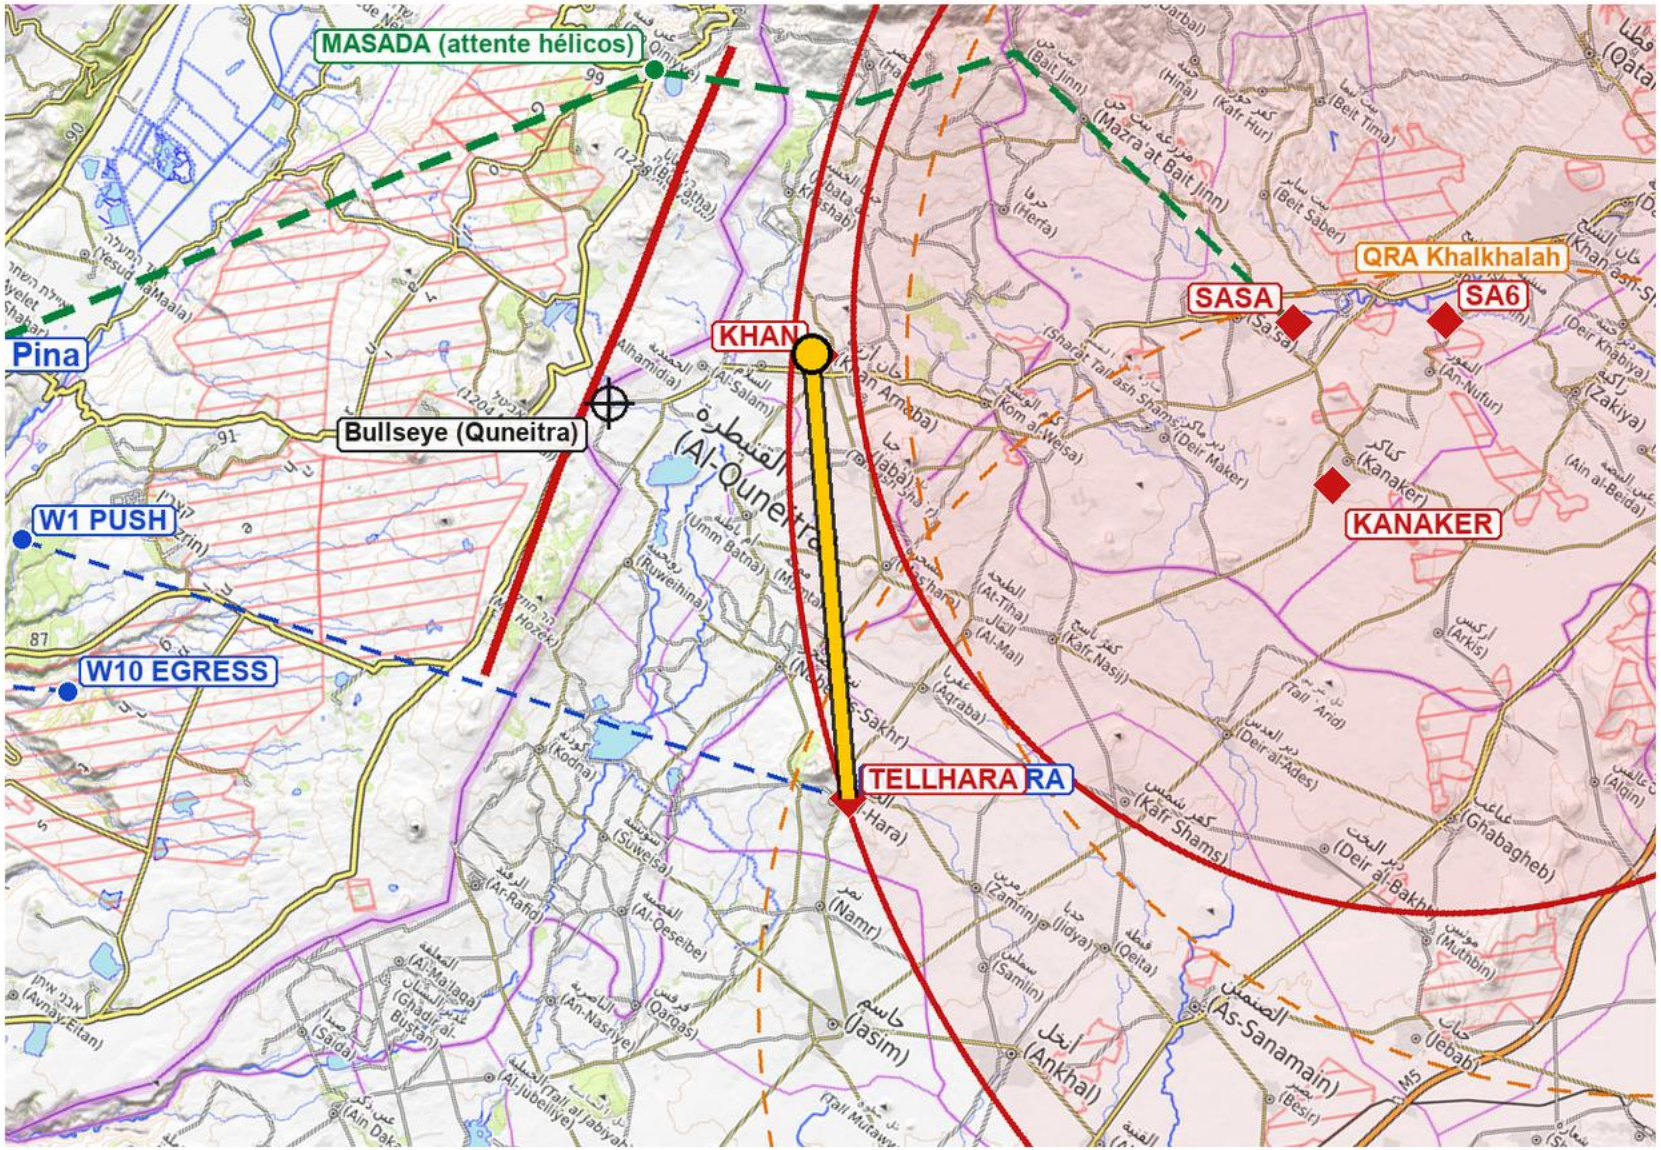


W3 KHAN

Depuis : TELLHARA
Cap : 321°
Distance : 10 nm
Sol : 3 078 ft
Bullseye : 042° / 4.5 nm

La ligne avancée de Khan Arnabah, au contact.

Plan de vol Jets — W4 COLONNE

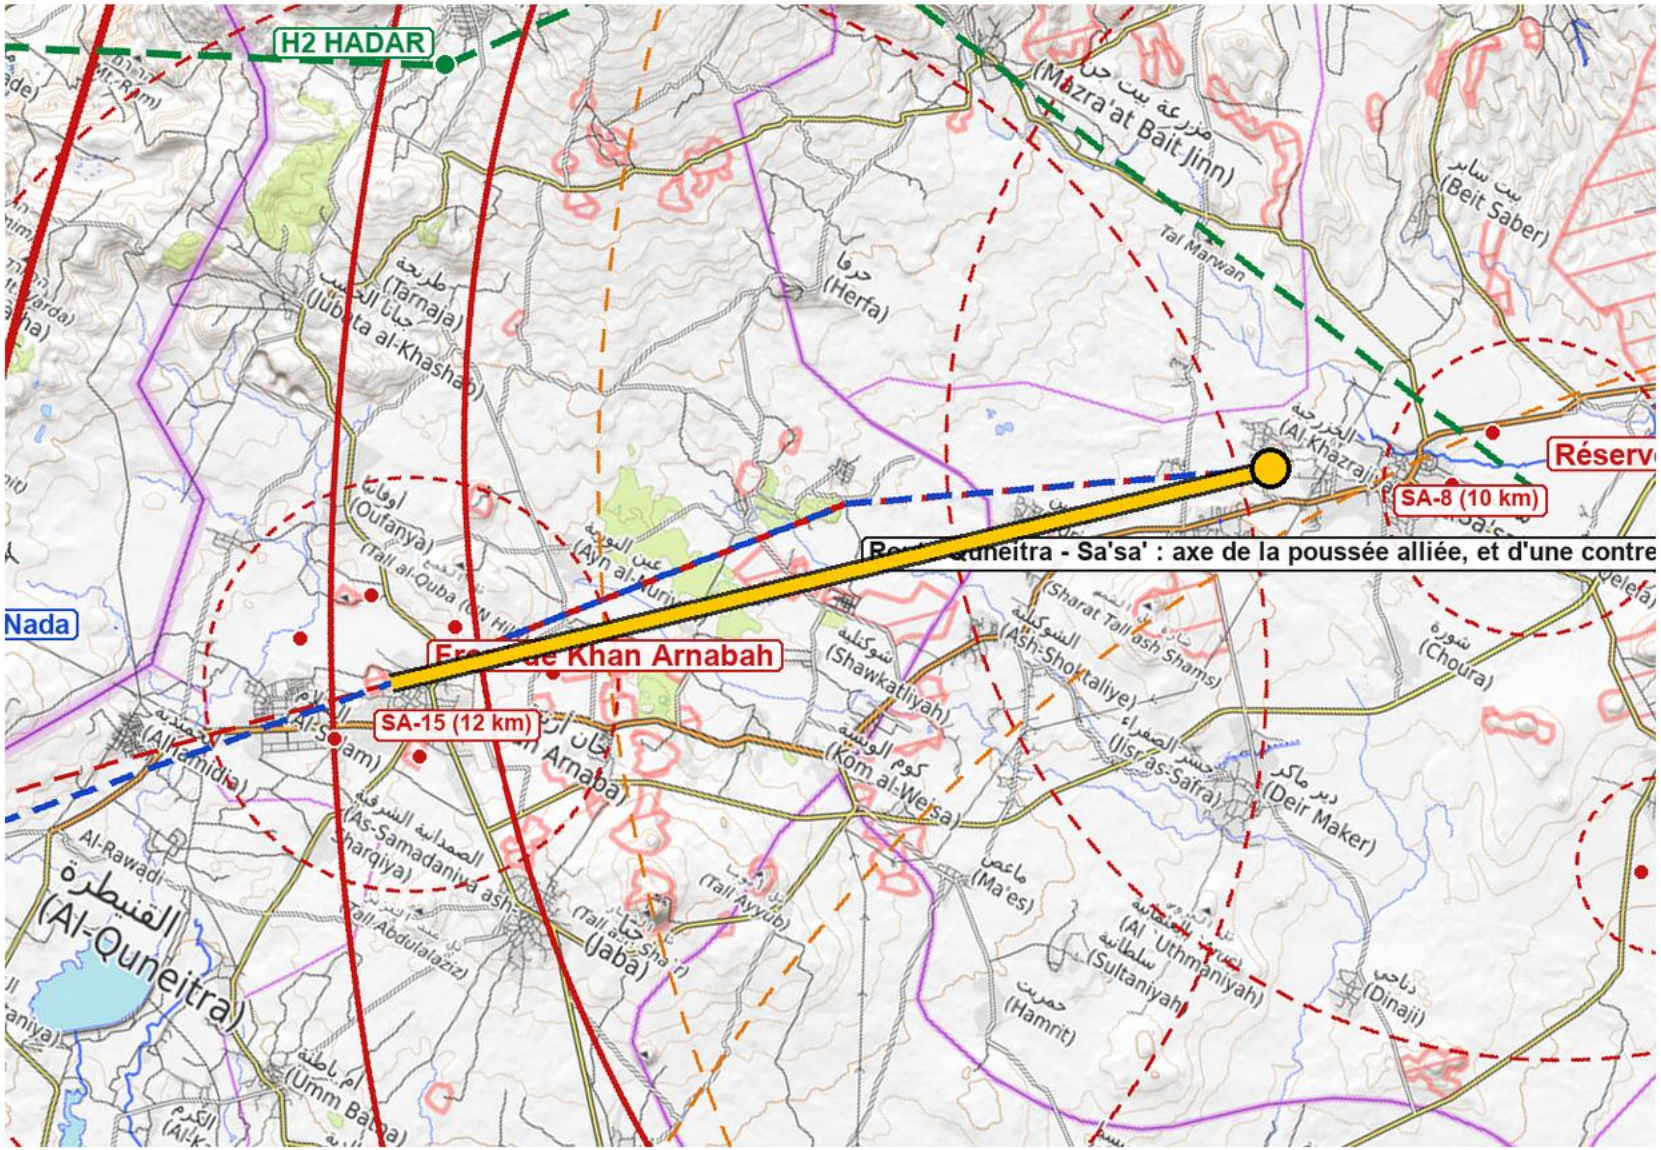


W4 COLONNE

Depuis : KHAN
Cap : 048°
Distance : 8 nm
Sol : 2 946 ft
Bullseye : 046° / 12.7 nm

Sur la route de Sa'sa' : là où une contre-attaque se formerait.

Plan de vol Jets — W5 KANAKER

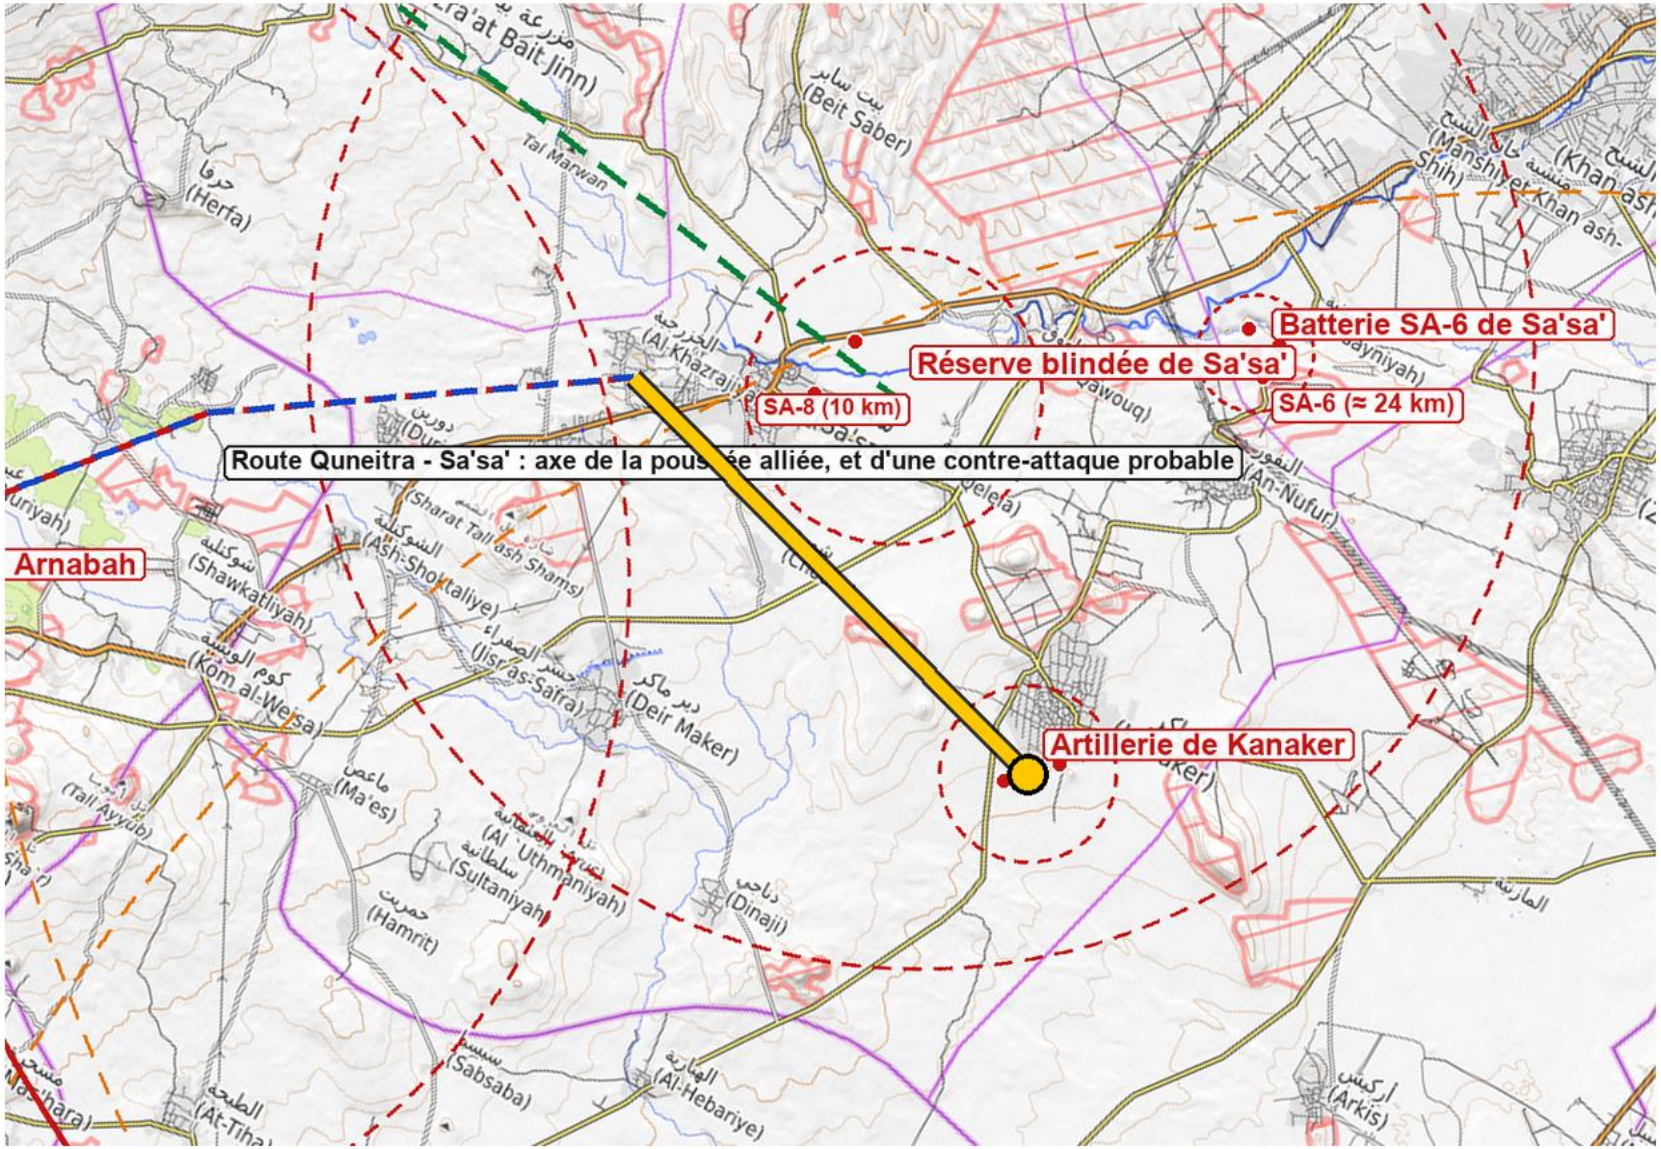


W5 KANAKER

Depuis : COLONNE
Cap : 107°
Distance : 5 nm
Sol : 2 638 ft
Bullseye : 062° / 15.8 nm

L'artillerie : 2S1 et BM-21.

Plan de vol Jets — W6 SASA

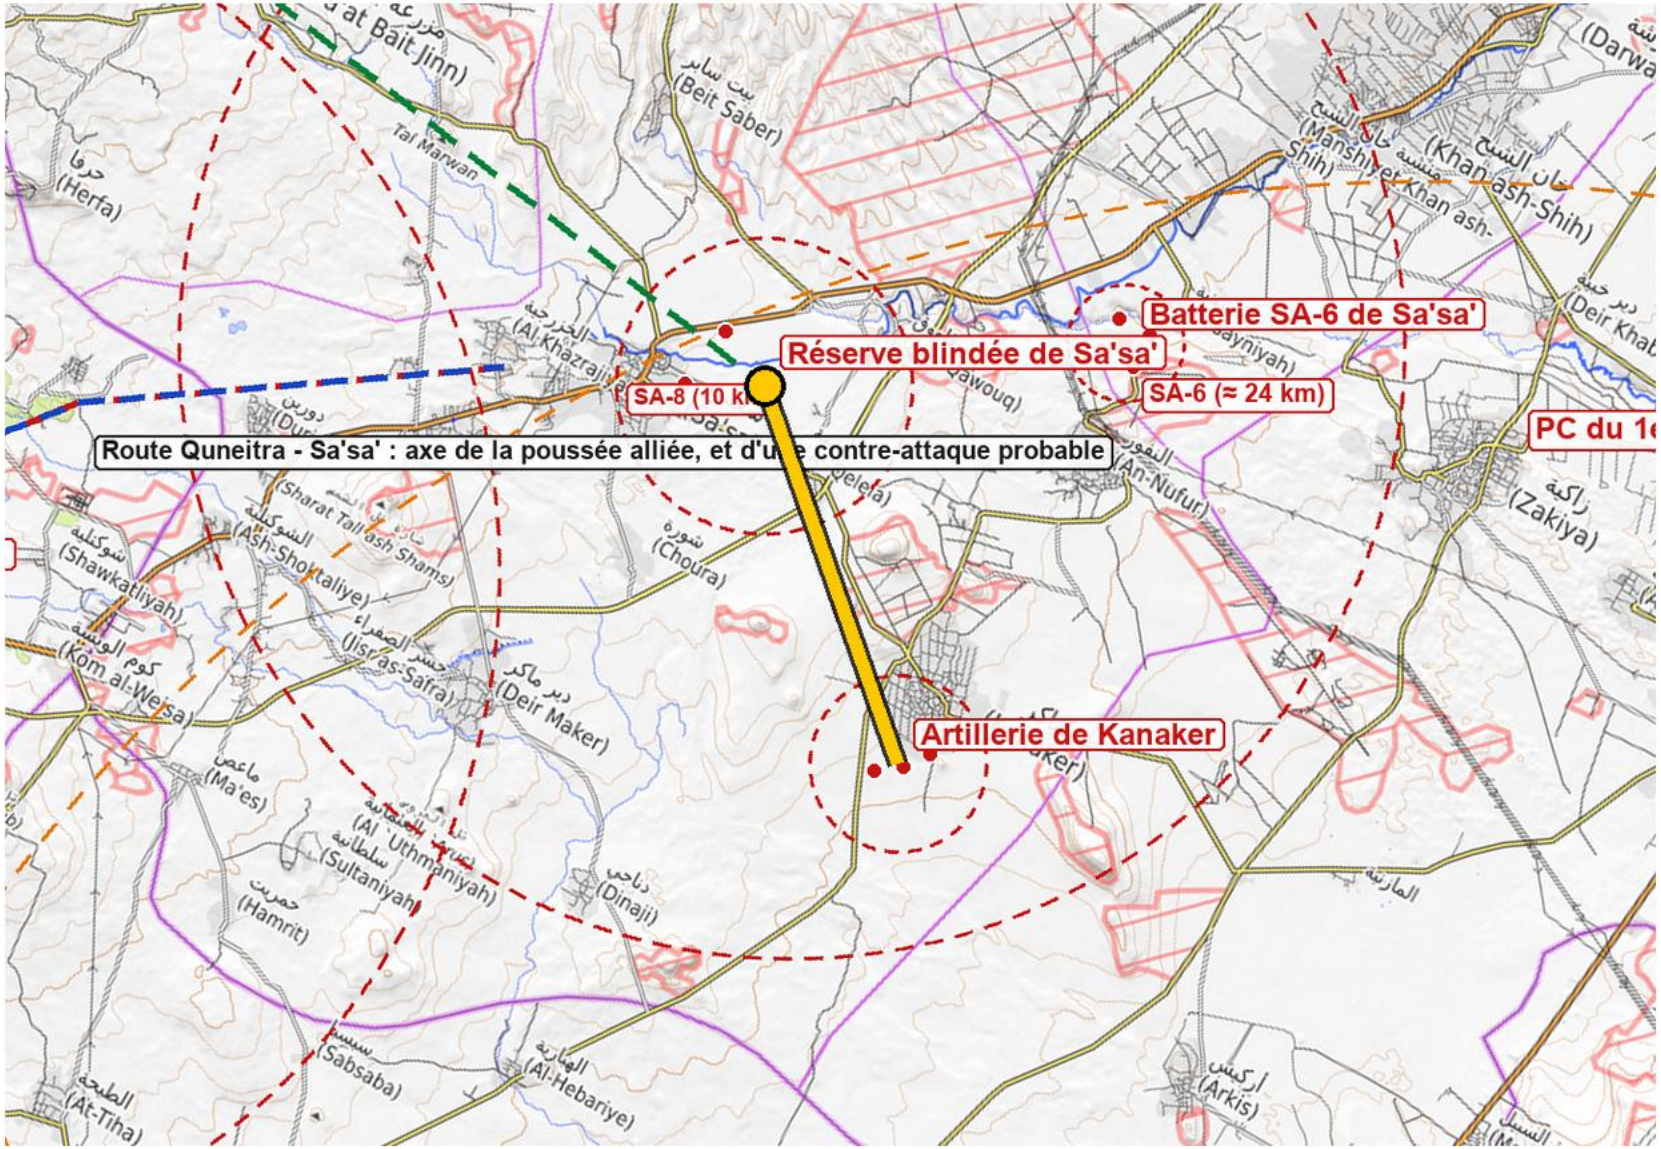


W6 SASA

Depuis : KANAKER
Cap : 312°
Distance : 4 nm
Sol : 2 845 ft
Bullseye : 049° / 15.0 nm

La réserve blindée de Sa'sa'.

Plan de vol Jets — W7 SA6

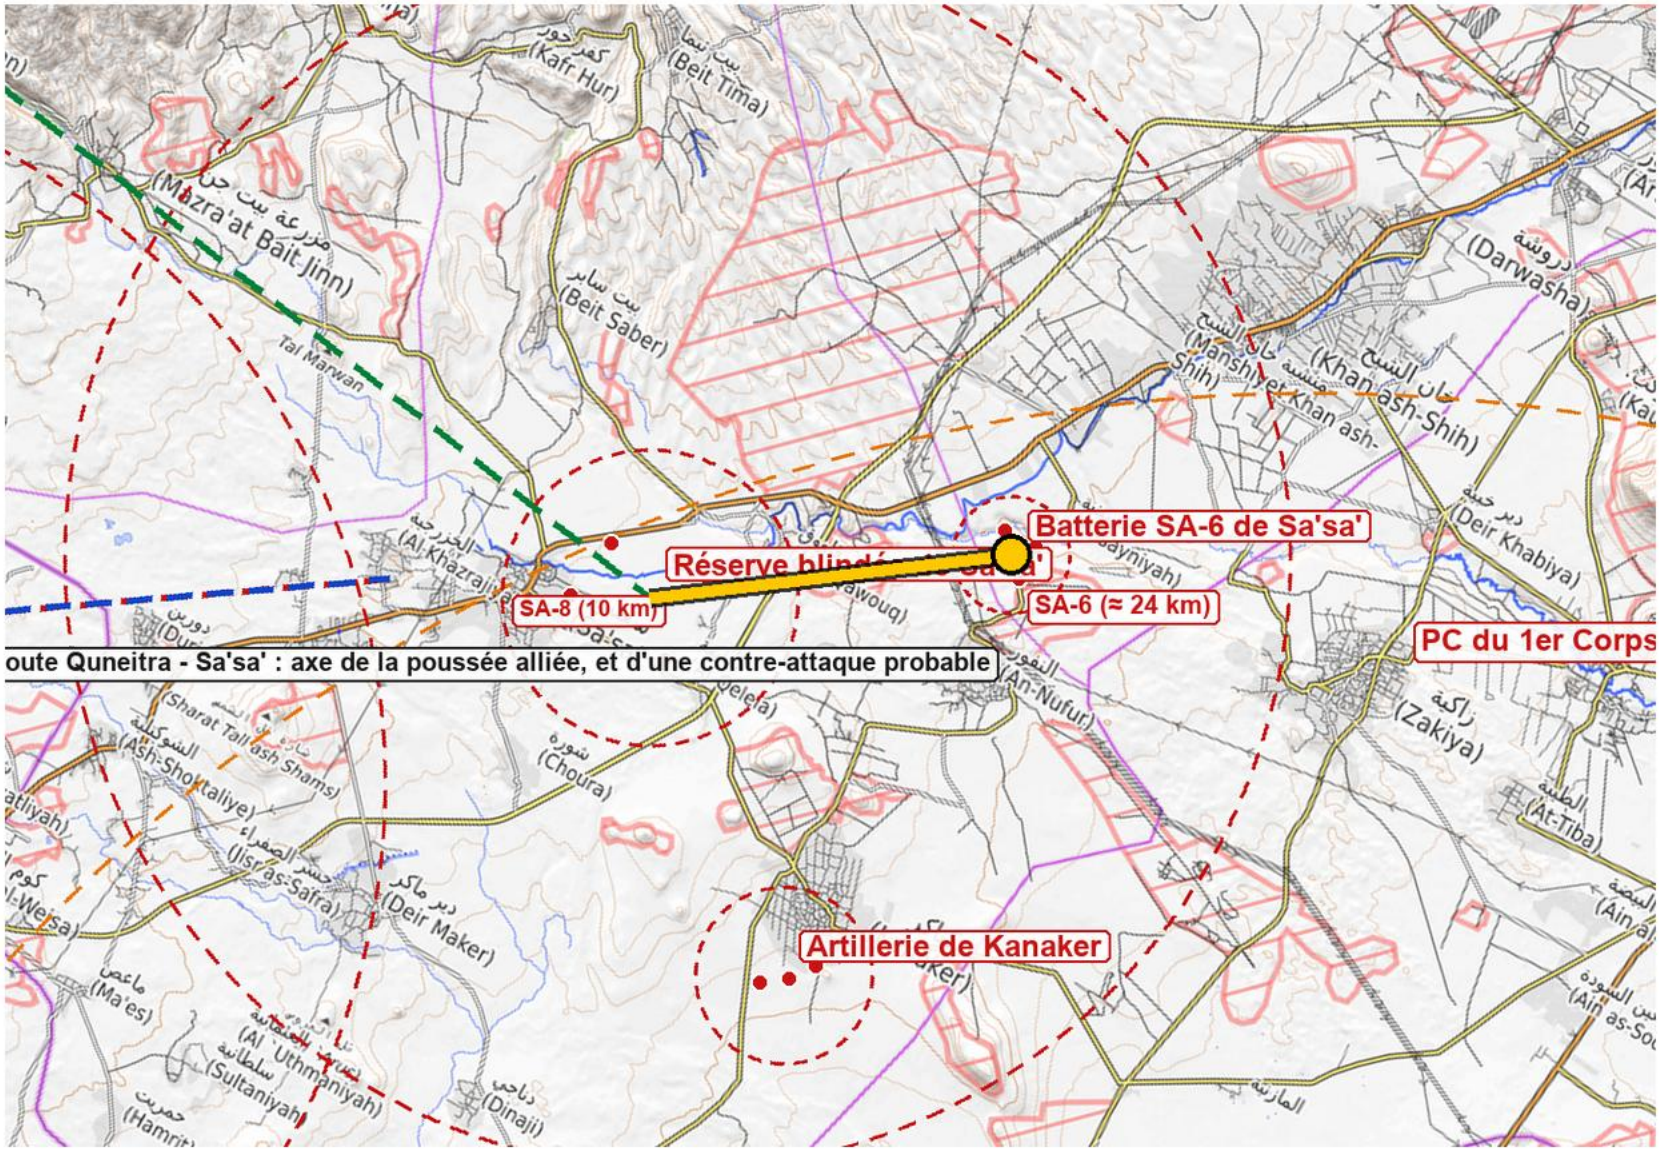


W7 SA6

Depuis : SASA
Cap : 055°
Distance : 3 nm
Sol : 2 628 ft
Bullseye : 050° / 18.3 nm

La batterie SA-6.

Plan de vol Jets — W8 SA11

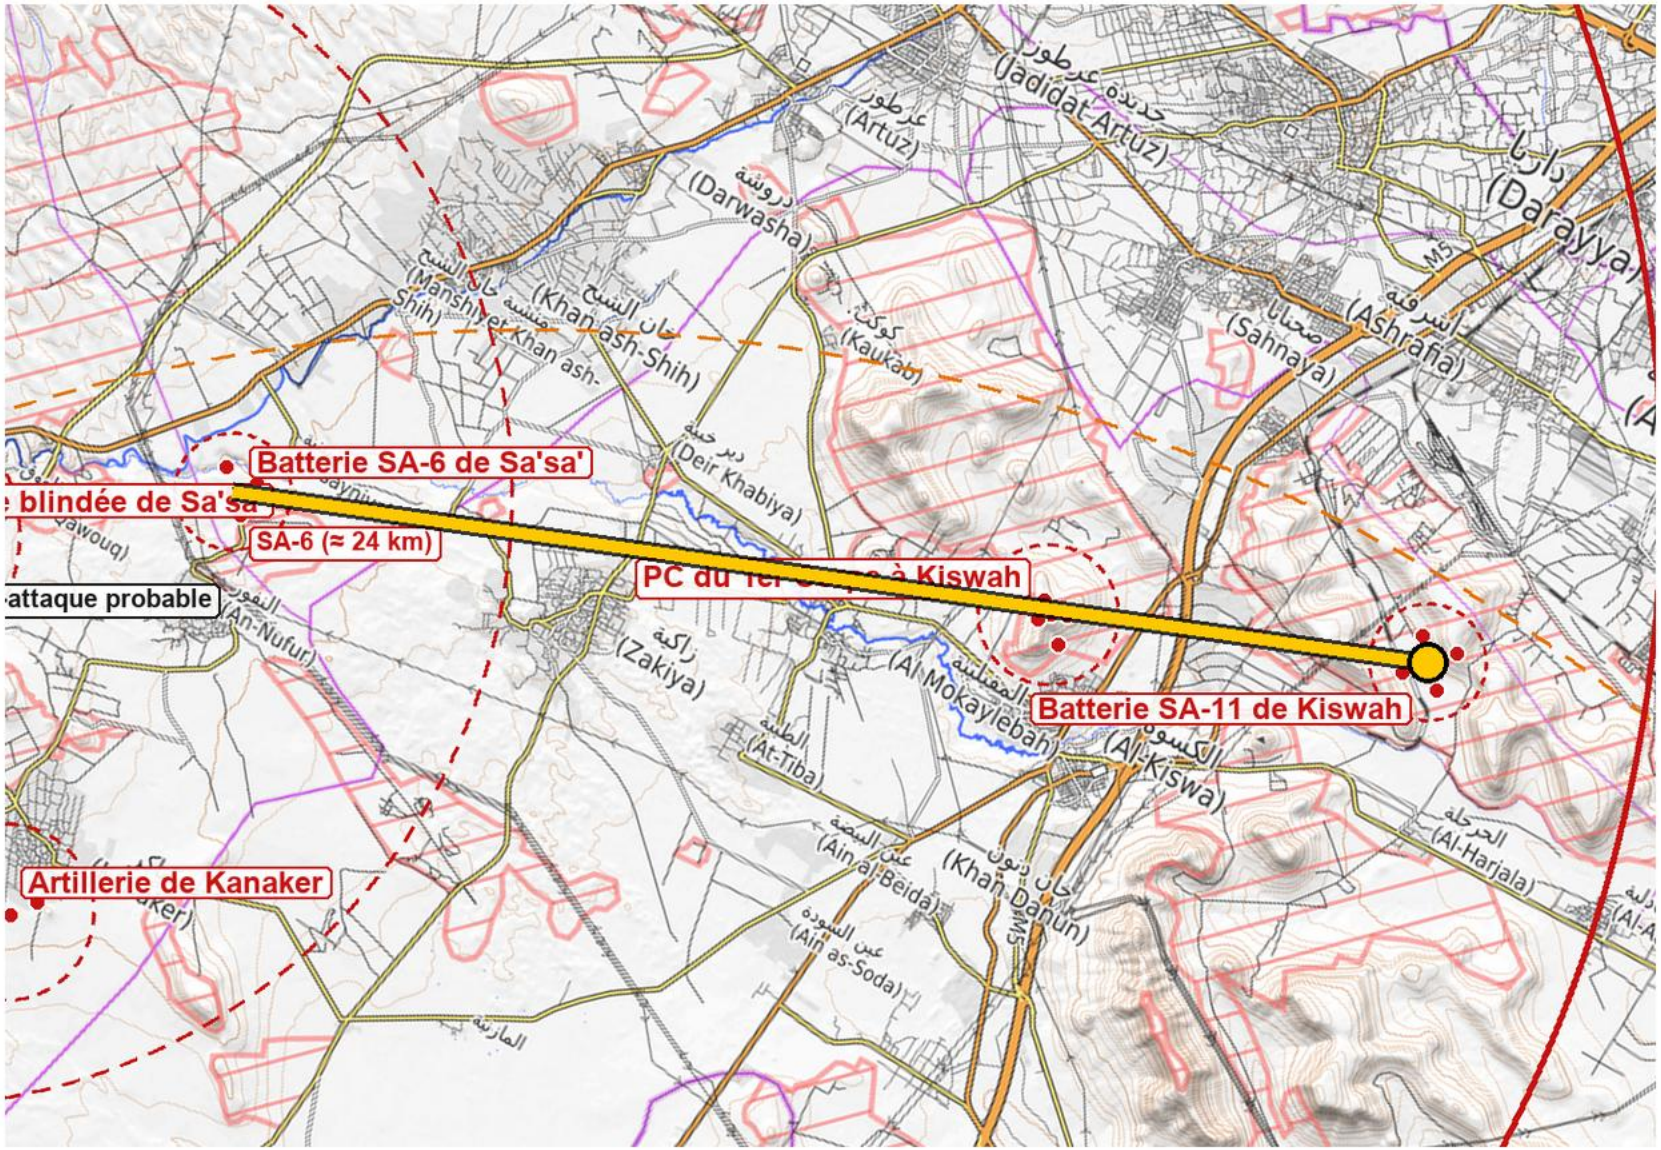


W8 SA11

Depuis : SA6
Cap : 070°
Distance : 11 nm
Sol : 2 261 ft
Bullseye : 057° / 28.8 nm

La batterie SA-11.

Plan de vol Jets — W9 KISWAH

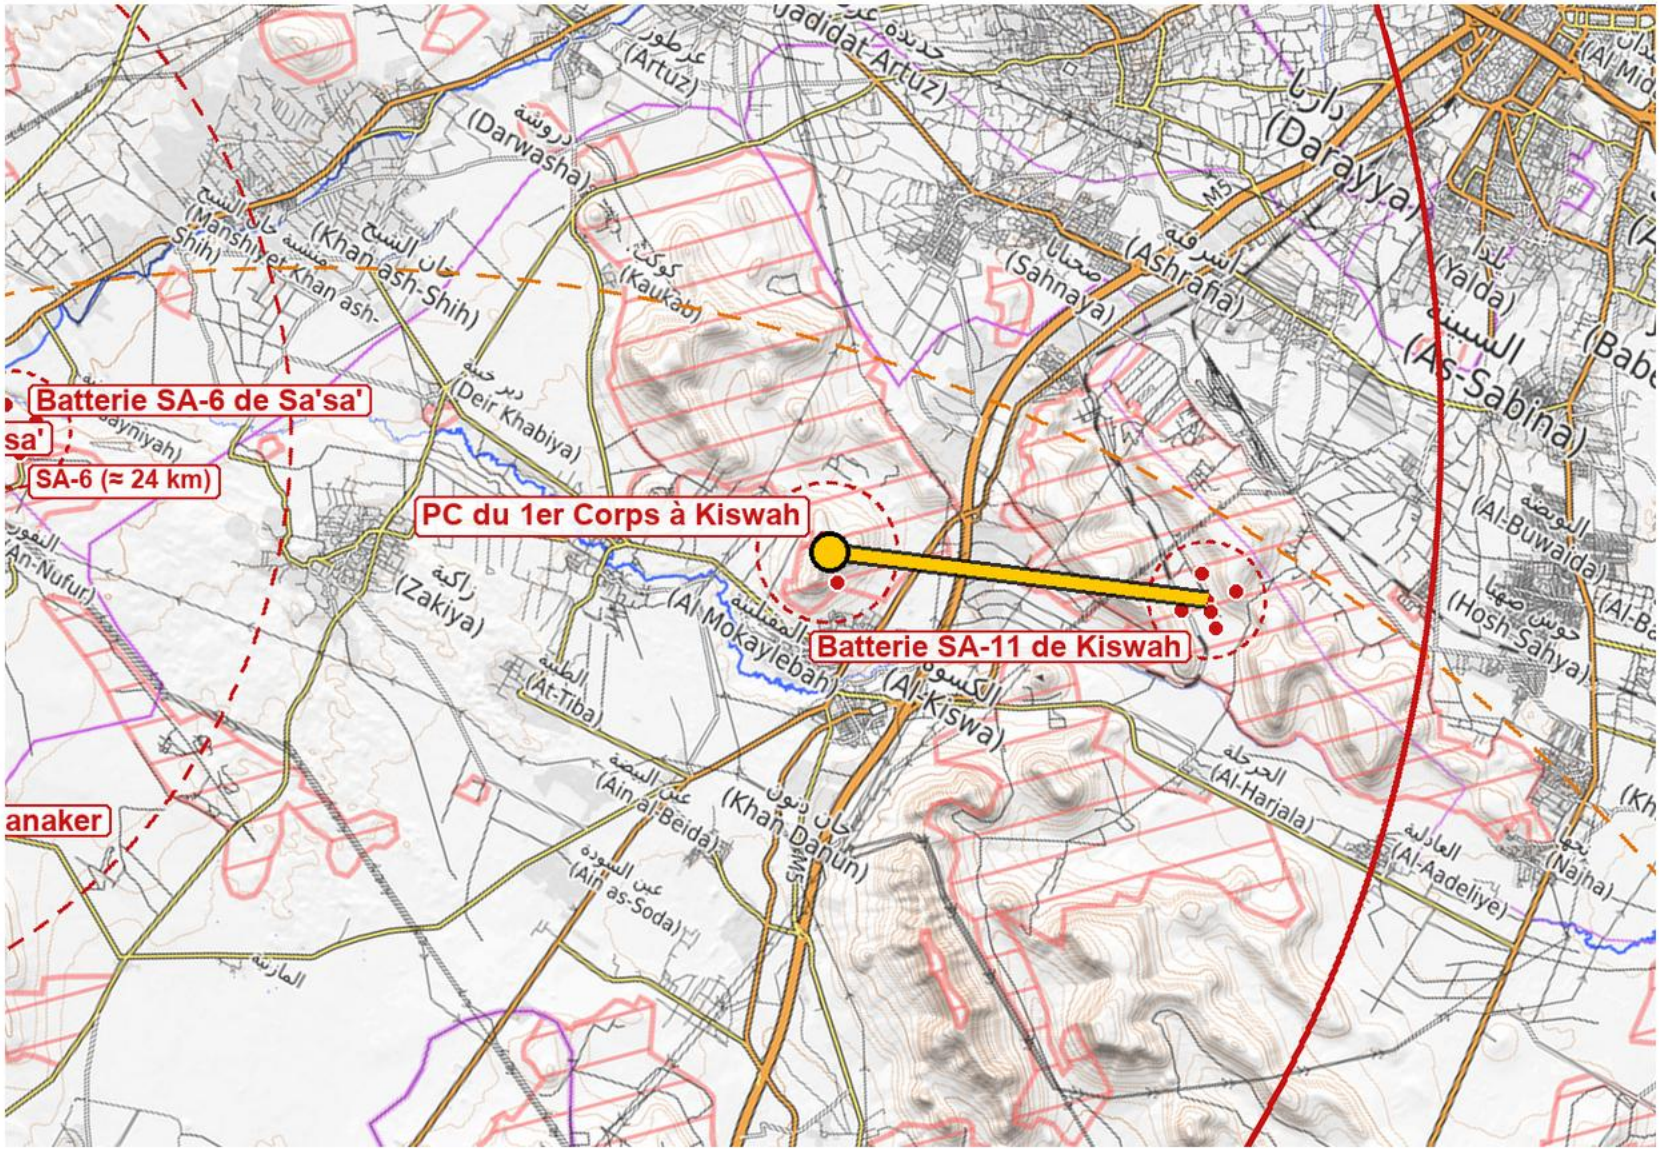


W9 KISWAH

Depuis : SA11
Cap : 249°
Distance : 3 nm
Sol : 2 704 ft
Bullseye : 056° / 25.4 nm

Le PC du 1er Corps, sur l'emprise militaire.

Plan de vol Jets — W10 EGRESS

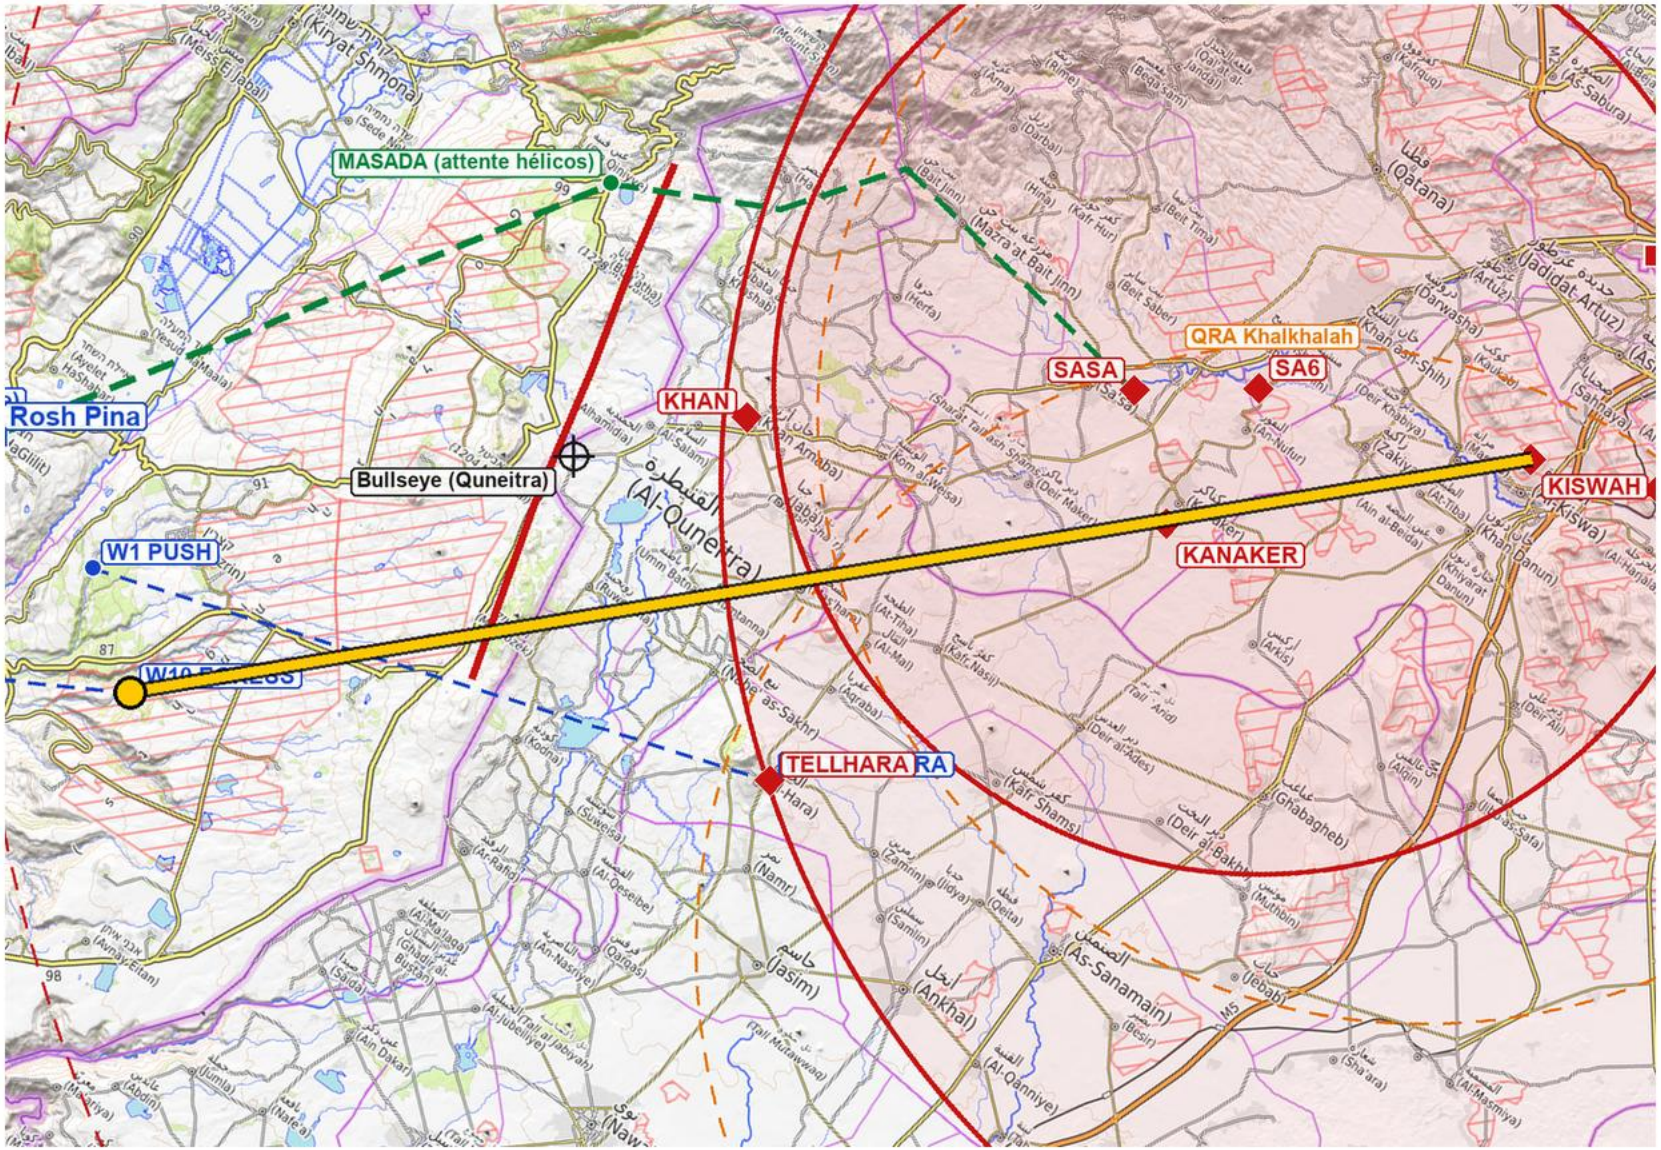

W10 EGRESS

Depuis : KISWAH

Cap : 226°


Distance : 38 nm

Sol : 400 ft

Bullseye : 208° / 13.3 nm

Sortie, hors de portée de toutes les batteries, puis Ramat David (242° / 31 nm).

Plan de vol Jets — W11 BULLSEYE

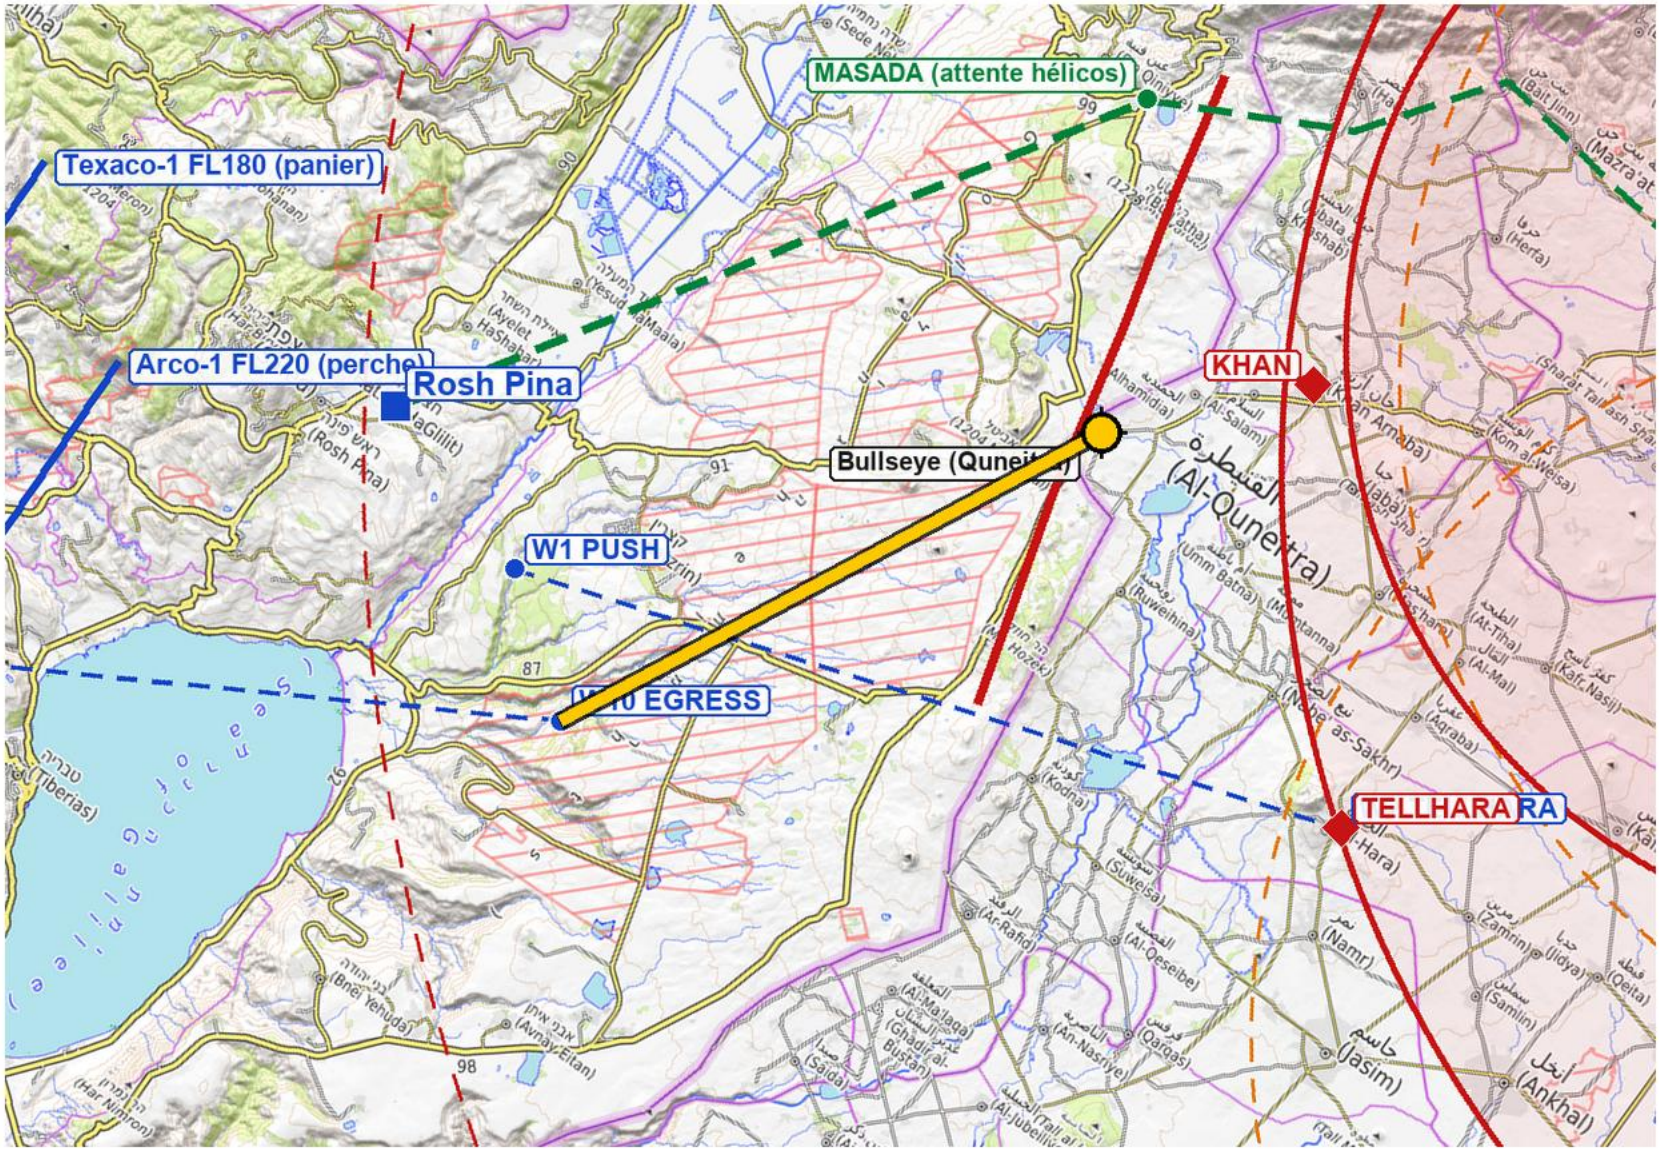


W11 BULLSEYE

Depuis : EGRESS
Cap : 028°
Distance : 13 nm
Sol : 3 078 ft
Bullseye : 000° / 0.0 nm

Quneitra, la référence de position.

Plan de vol Hélicoptères — W1 MASADA

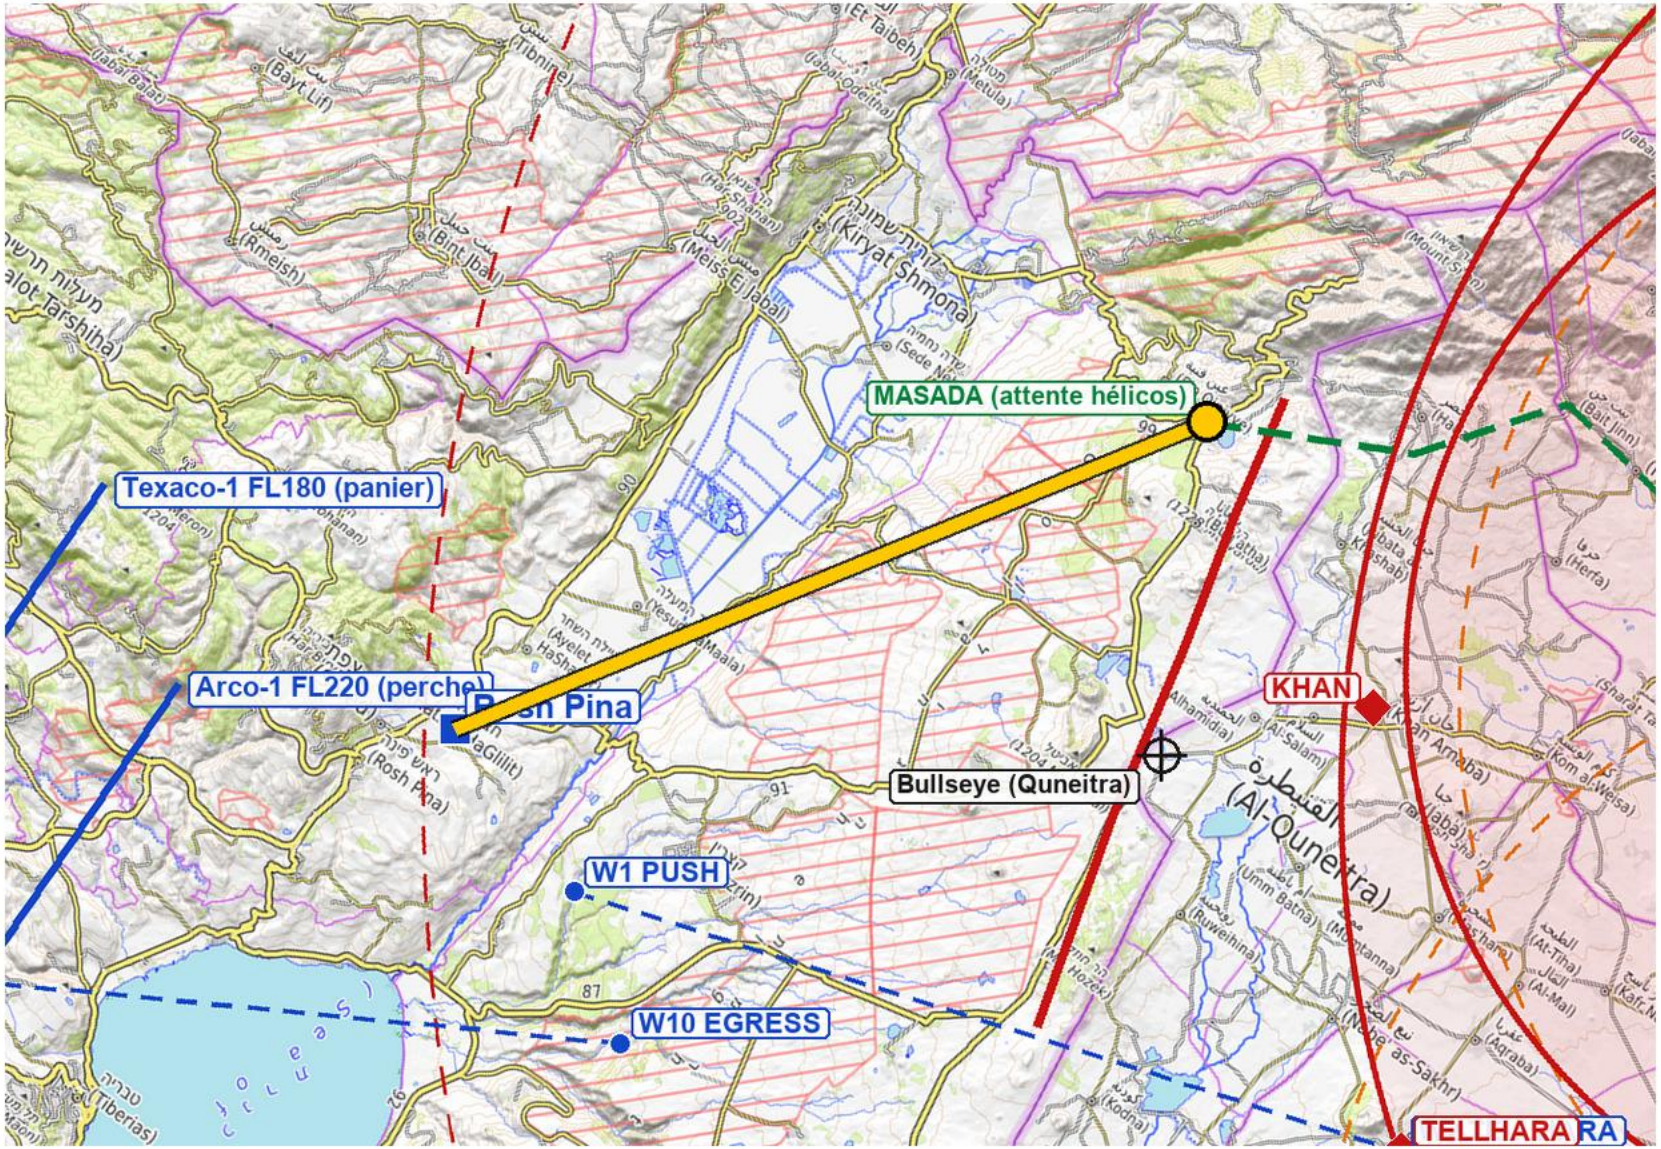


W1 MASADA

Depuis : Rosh Pina
Cap : 034°
Distance : 17.7 nm
Sol : 3 156 ft
Bullseye : 333° / 7.3 nm

Point d'attente au pied de l'Hermon, derrière la ligne alliée. On y attend « PORTE OUVERTE ».

Plan de vol Hélicoptères — W2 HADAR

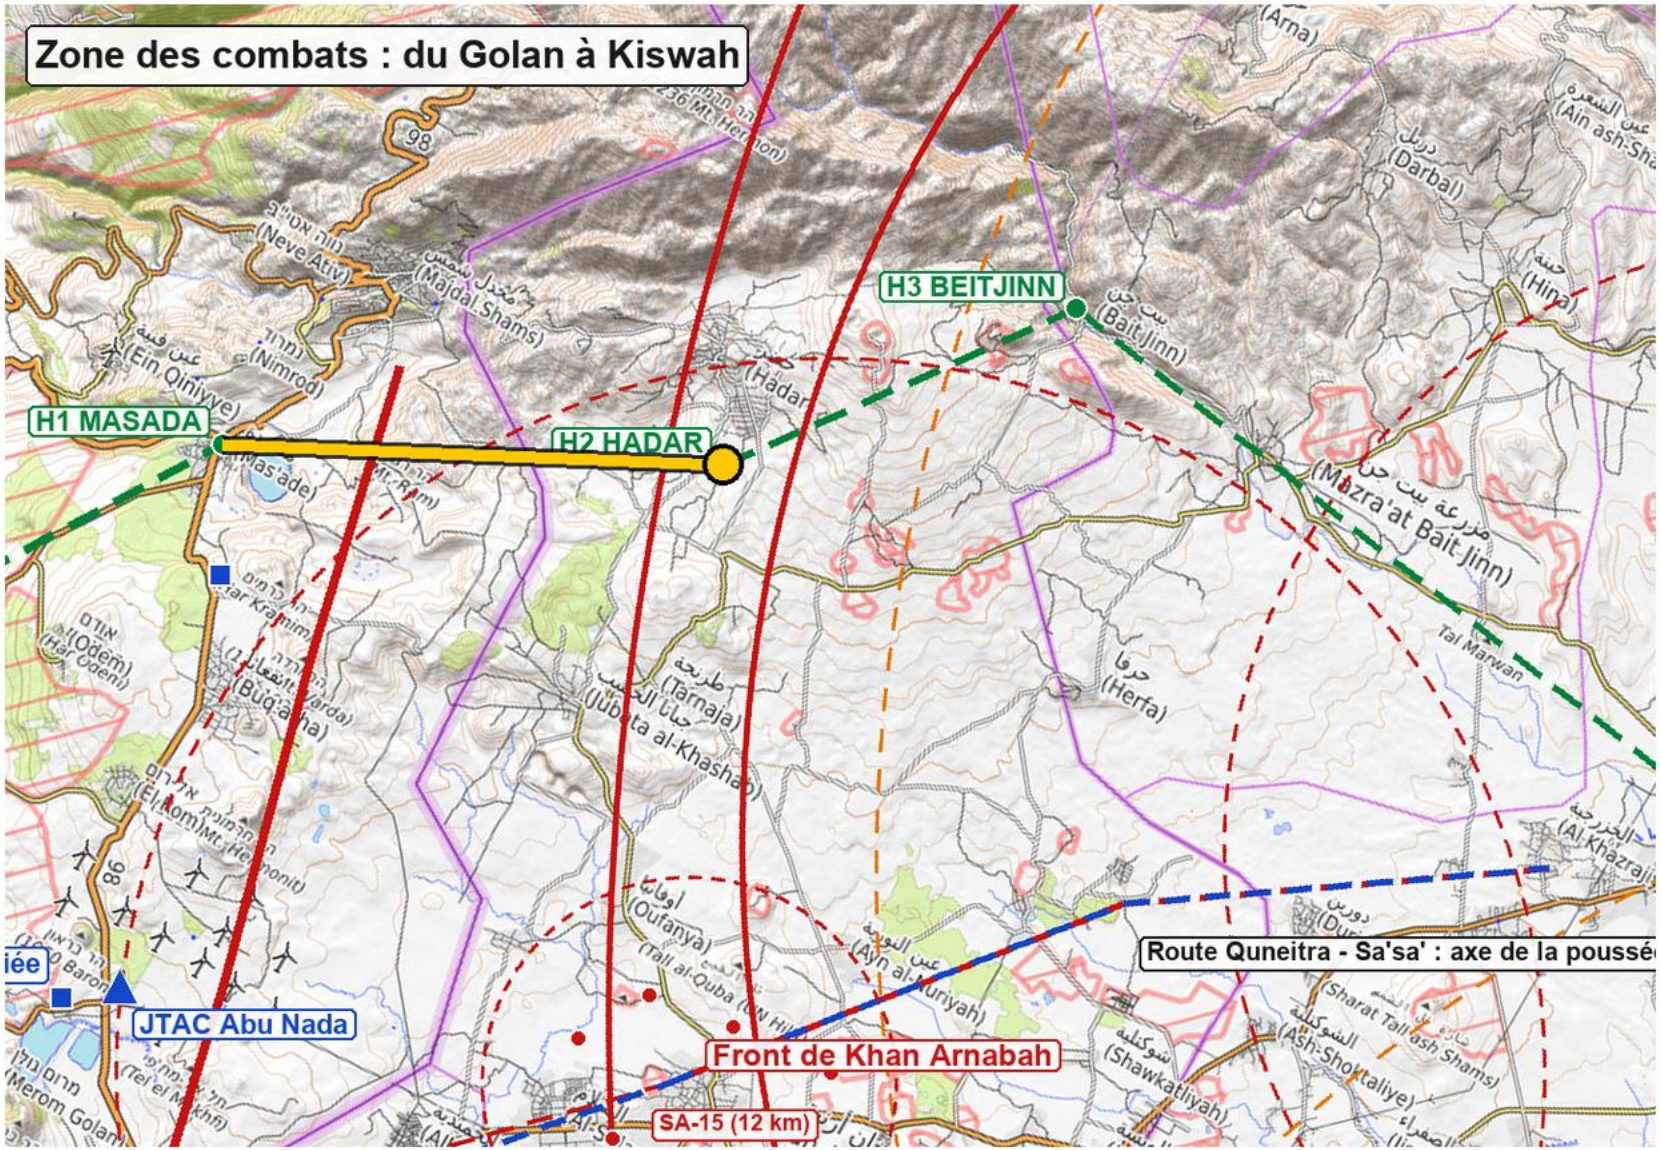


W2 HADAR

Depuis : MASADA
Cap : 064°
Distance : 5 nm
Sol : 3 832 ft
Bullseye : 006° / 8.6 nm

Entrée dans le relief, en suivant les vallées.

Plan de vol Hélicoptères — W3 BEITJINN

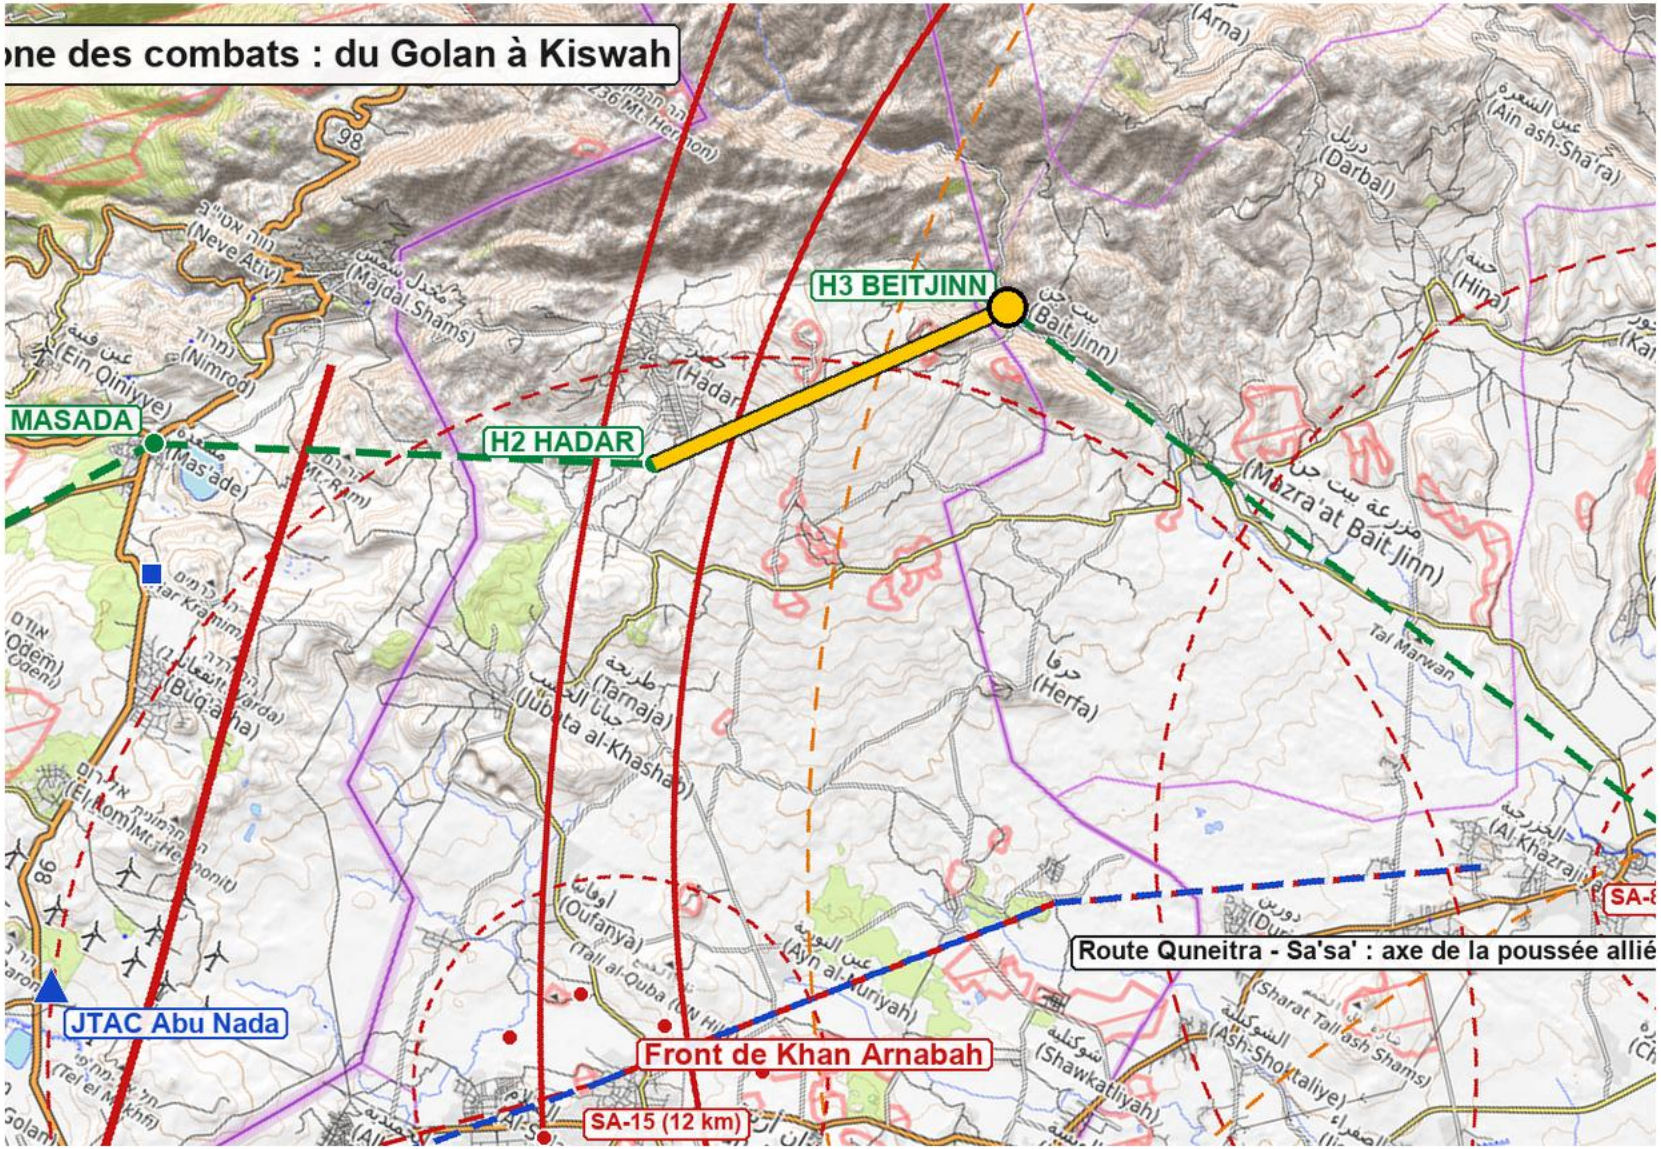

W3 BEITJINN

Depuis : HADAR

Cap : 038°


Distance : 3 nm

Sol : 3 767 ft

Bullseye : 015° / 11.7 nm

Le col : le relief culmine vers 1 370 m. En sortant, on est vu du SA-6 : il doit être détruit.

Plan de vol Hélicoptères — W4 SASA

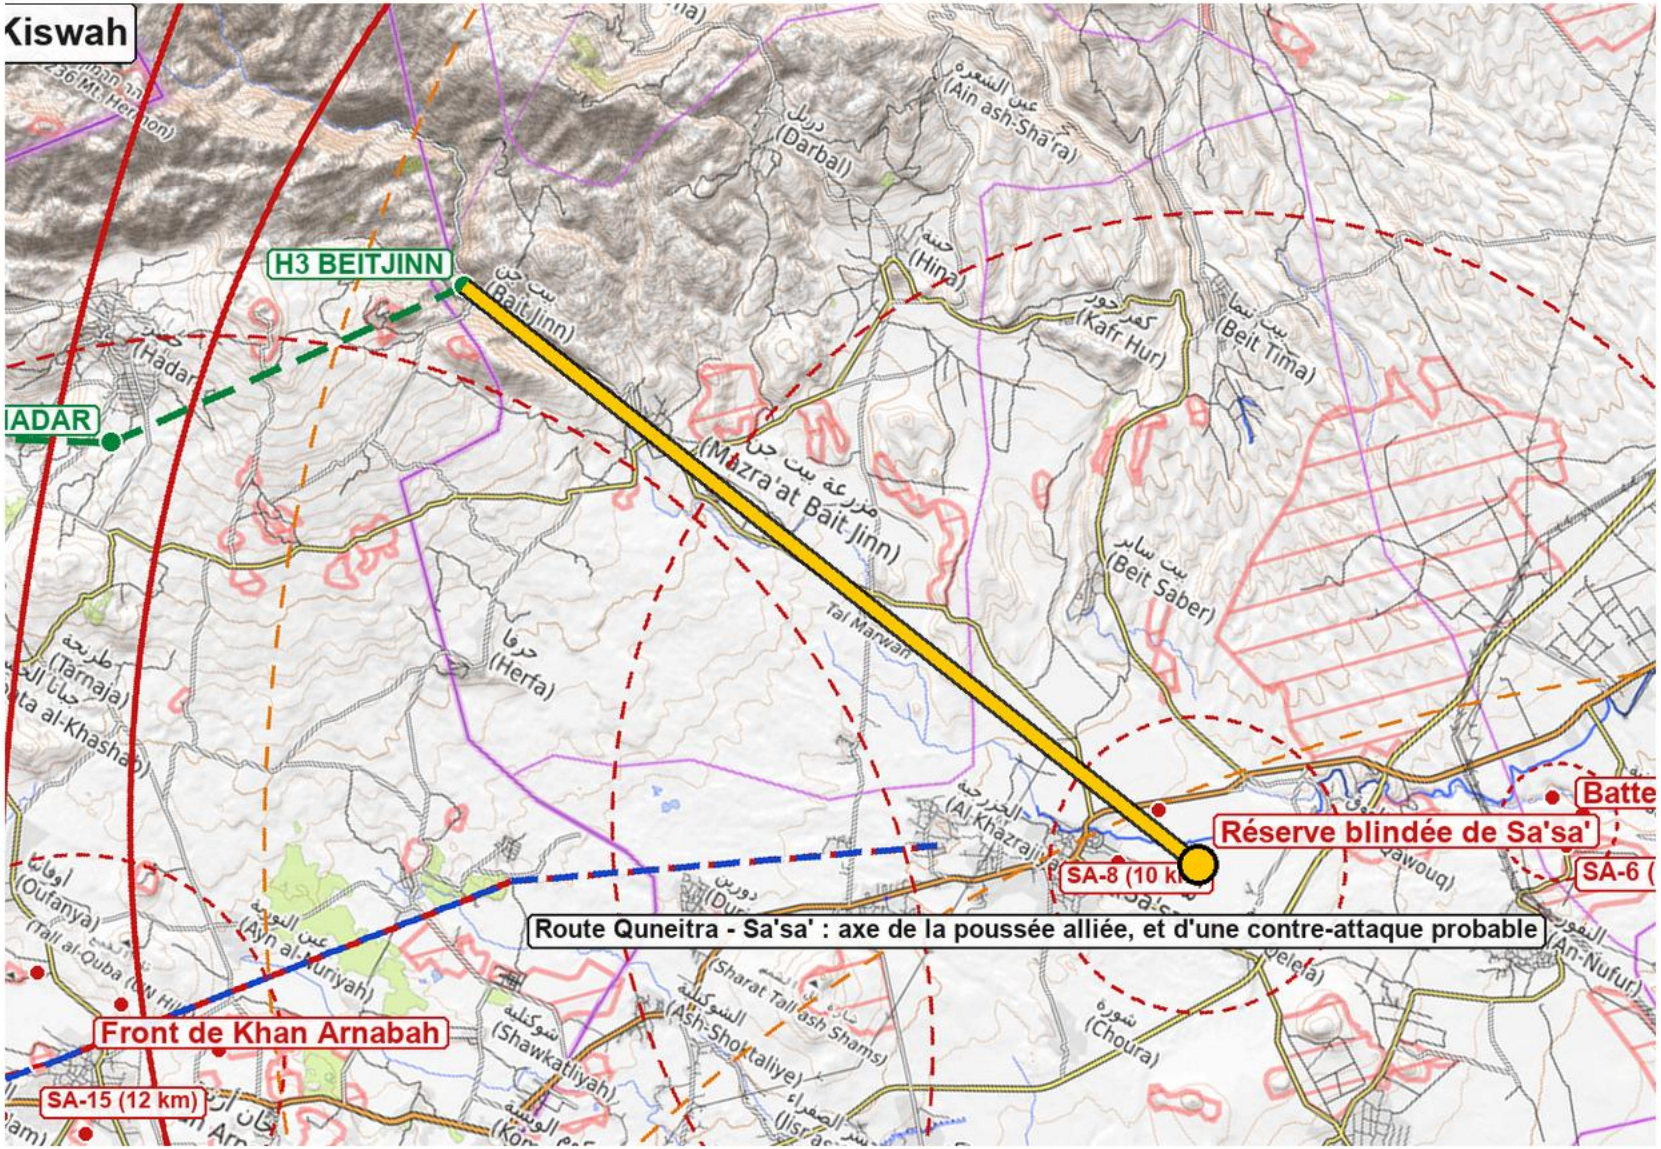


W4 SASA

Depuis : BEITJINN
Cap : 100°
Distance : 8 nm
Sol : 2 845 ft
Bullseye : 049° / 15.0 nm

La réserve blindée : l'objectif principal.

Plan de vol Hélicoptères — W5 KANAKER

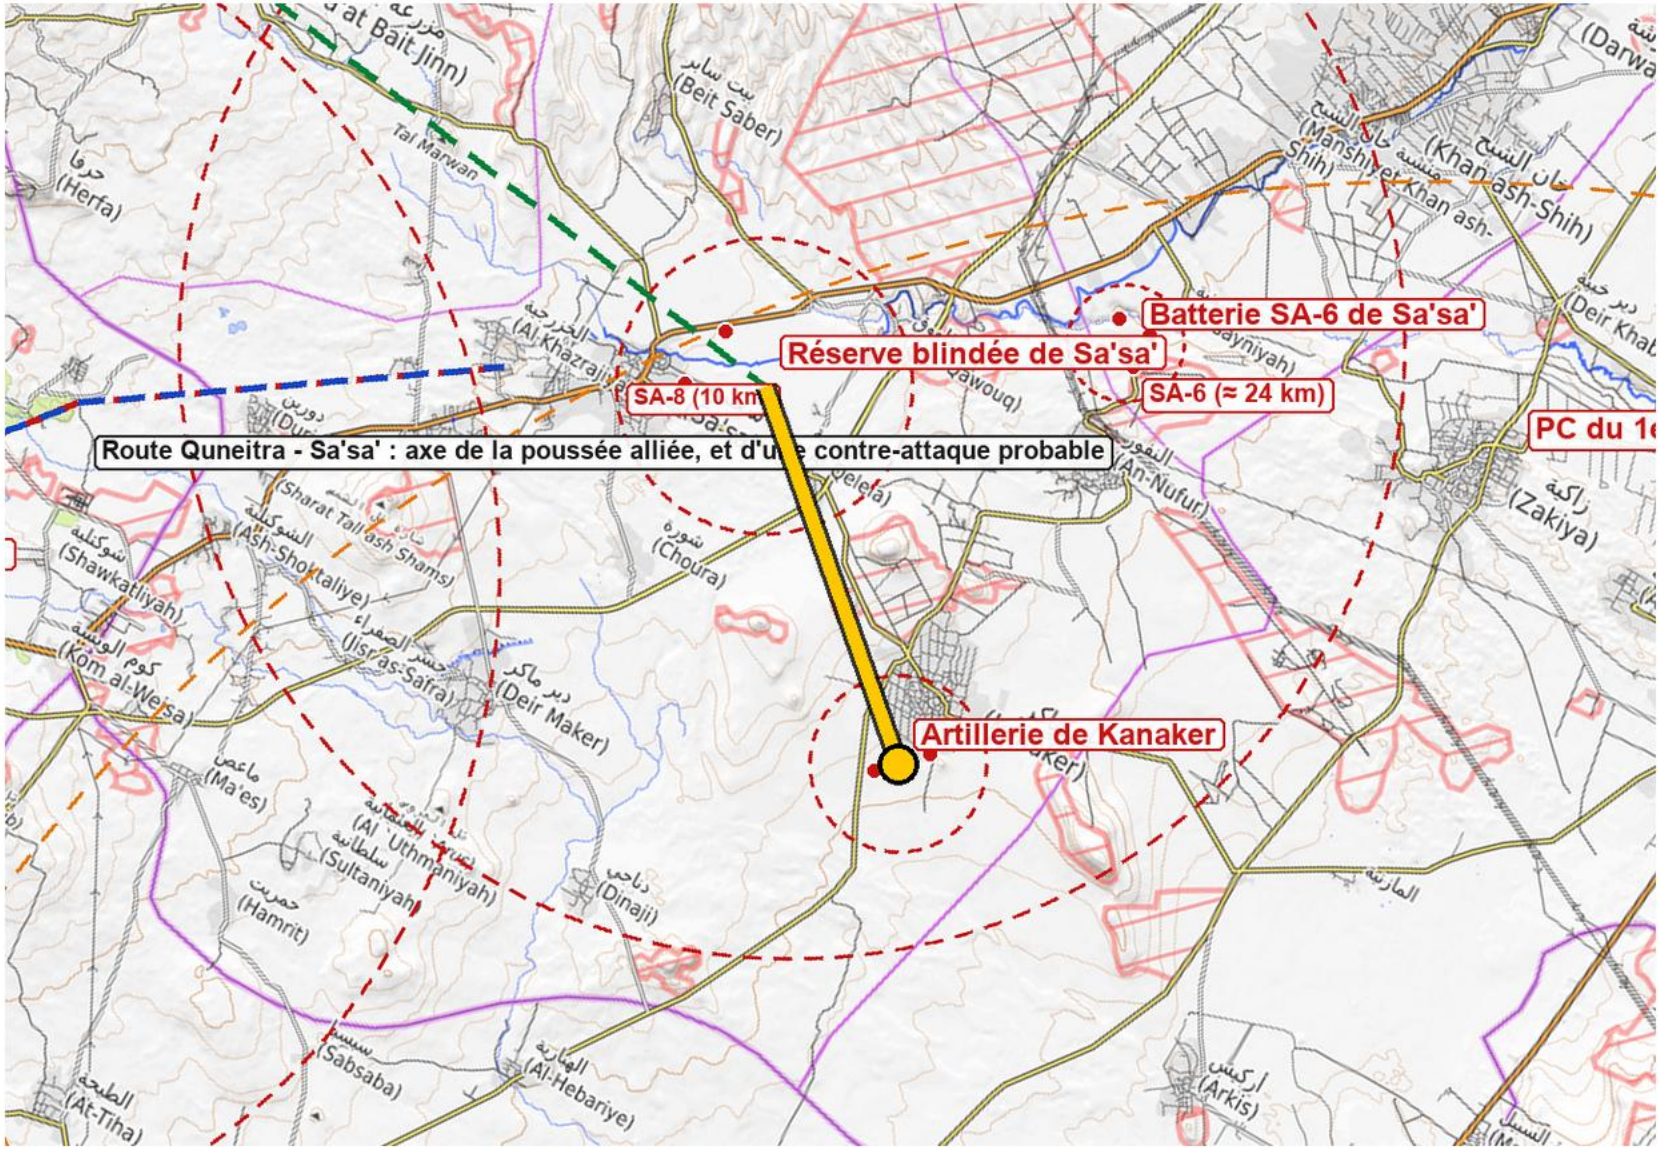


W5 KANAKER

Depuis : SASA
Cap : 132°
Distance : 4 nm
Sol : 2 638 ft
Bullseye : 062° / 15.8 nm

L'artillerie, si elle tient encore.

Plan de vol Hélicoptères — W6 COLONNE

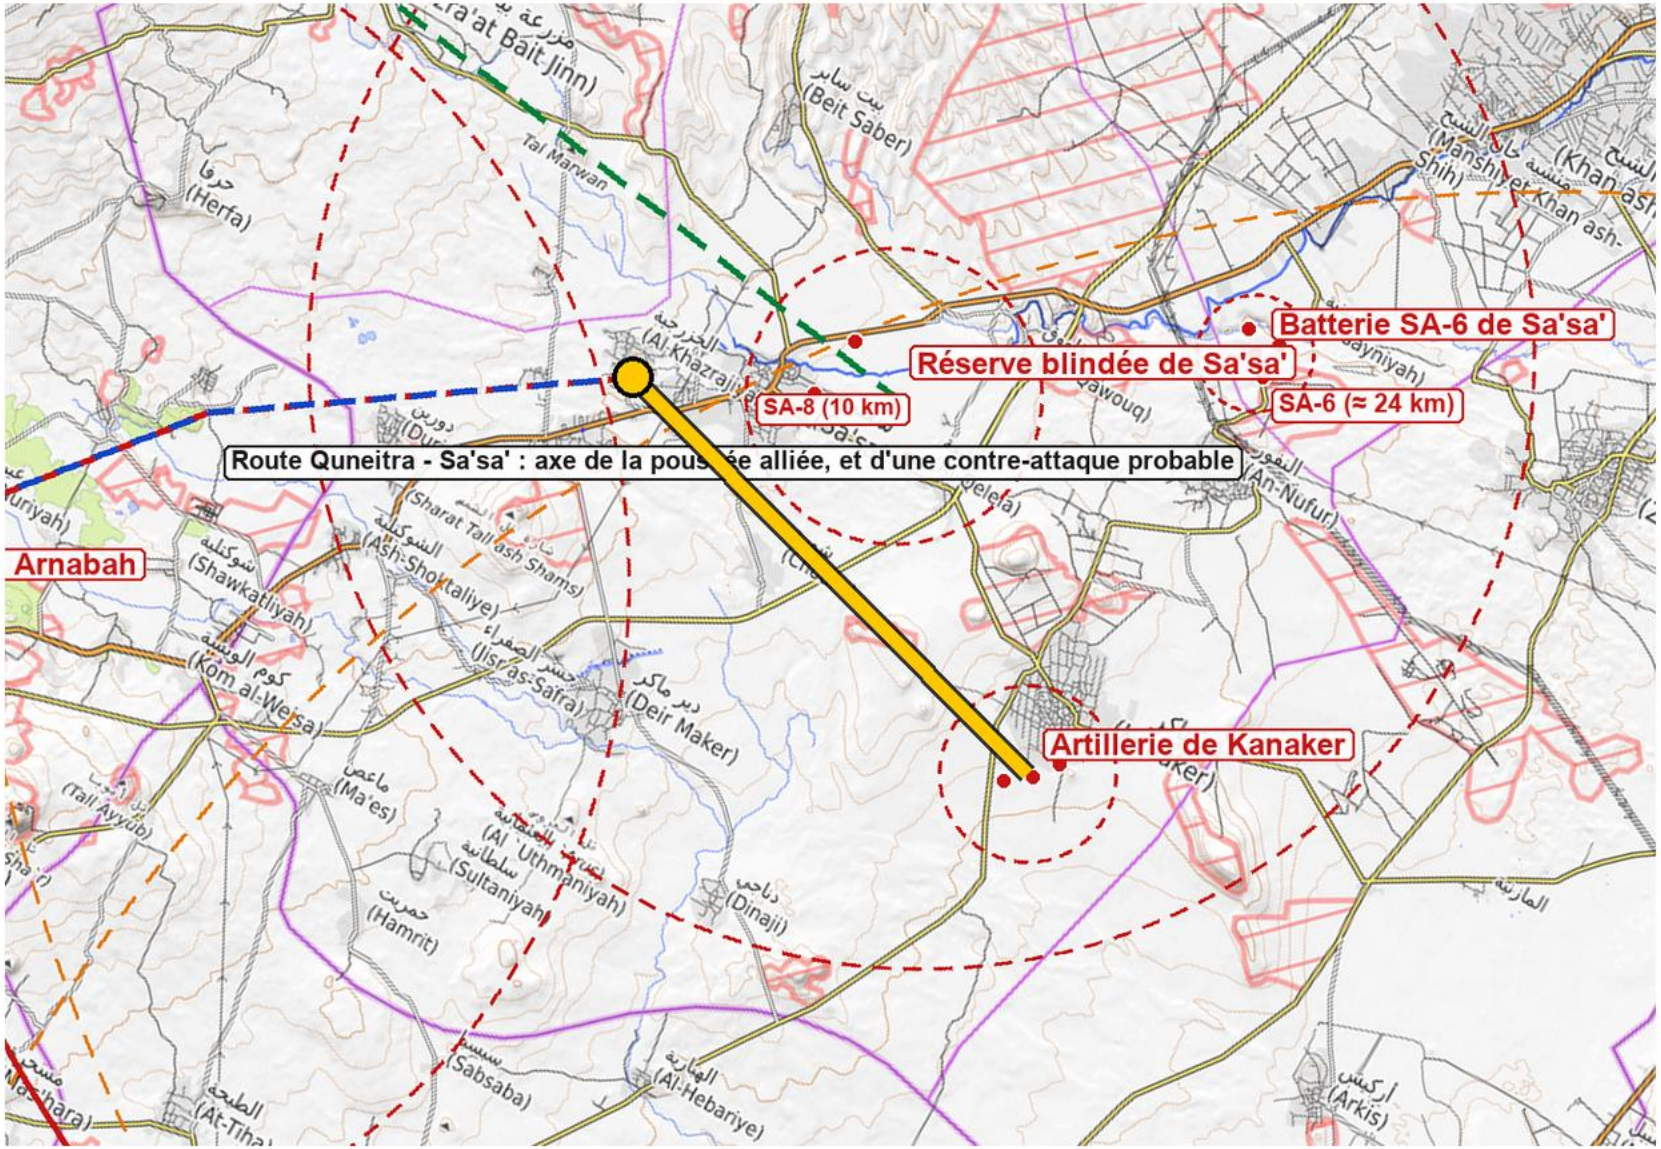


W6 COLONNE

Depuis : KANAKER
Cap : 287°
Distance : 5 nm
Sol : 2 946 ft
Bullseye : 046° / 12.7 nm

Sur la route de Sa'sa' : guetter une contre-attaque, la prendre en flanc.

Plan de vol Hélicoptères — W7 KHAN

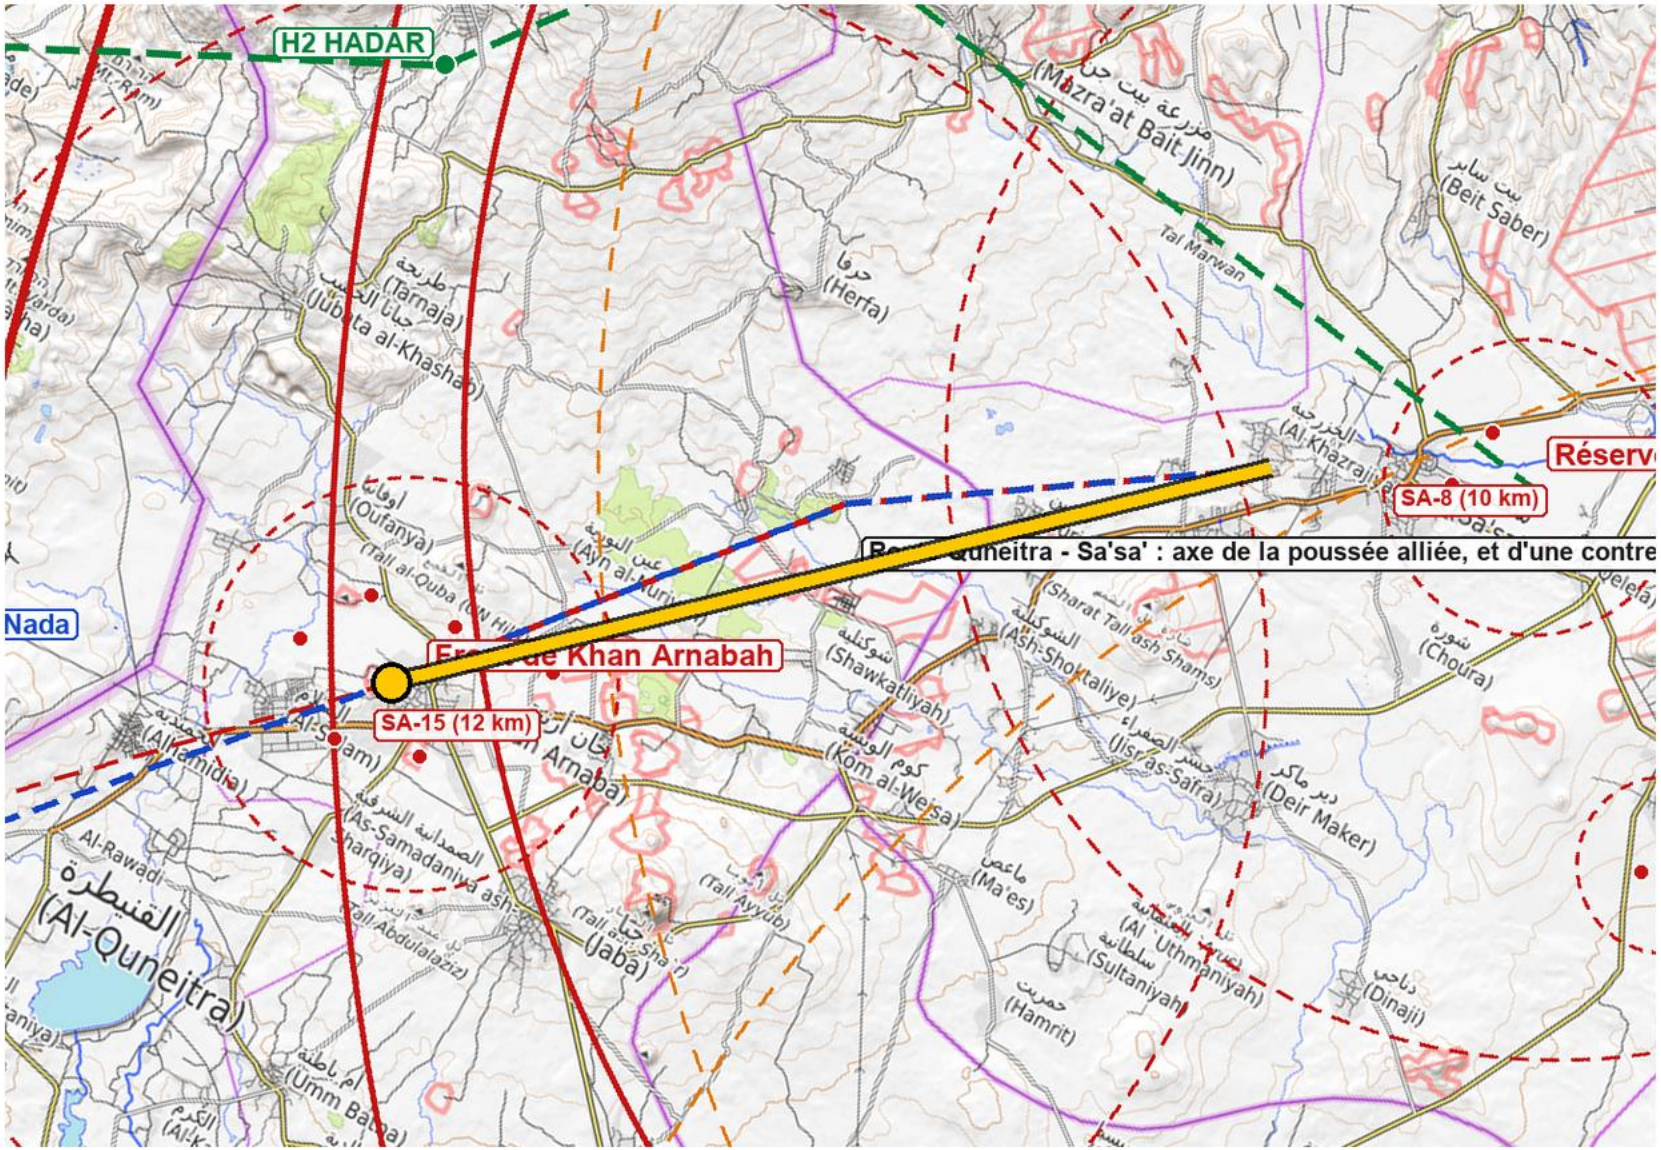


W7 KHAN

Depuis : COLONNE
Cap : 228°
Distance : 8 nm
Sol : 3 078 ft
Bullseye : 042° / 4.5 nm

Retour par la route de Quneitra, en appui de la poussée alliée.

Plan de vol Hélicoptères — W8 BULLSEYE

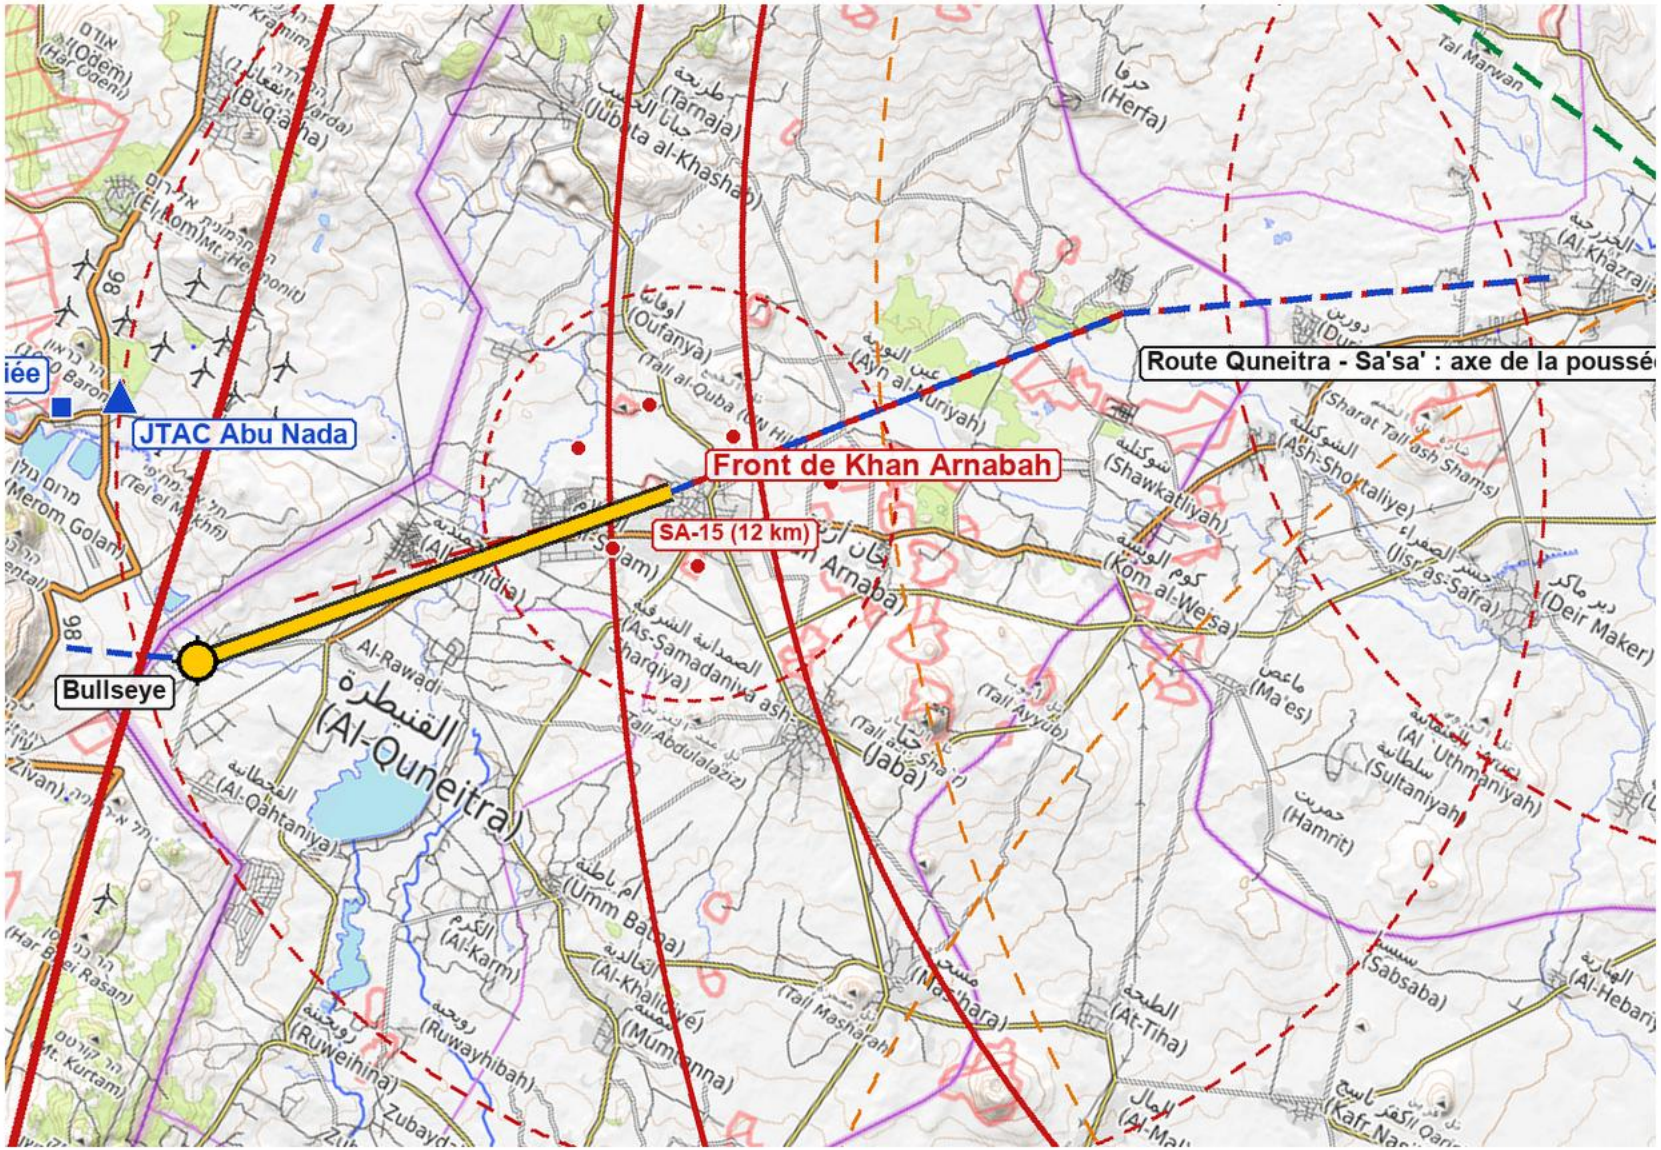

W8 BULLSEYE

Depuis : KHAN
Cap : 222°
Distance : 5 nm
Sol : 3 078 ft
Bullseye : 000° / 0.0 nm

Quneitra, puis Rosh Pina (environ 20 nm).

Déploiement et coordination

Quand (estimation)	Qui	Quoi
H+0	Ninja, Arctic	Mise en route en premier à Ramat David.
H+10	Ninja, Arctic	Décollage. Arctic monte en BARCAP au-dessus de MASADA, entre le front et les deux QRA, hors de portée du SA-11.
H+15	—	Les QRA de Mezzeh et de Khalkhalah sont prêtes : elles décollent dès qu'un avion allié entre dans leur zone.
H+15	Archer, Jedi, Blade	Archer et Jedi décollent et attendent à PUSH. Blade décolle de Rosh Pina et transite bas vers MASADA (environ 11 min).
H+20 à H+35	Ninja	SEAD dans l'ordre : SA-15 de Khan Arnabah, SA-6 de Sa'sa', radar de Tell al-Hara. Annonce « PORTE OUVERTE » quand le SA-6 tombe.
H+25 à H+60	Archer, Jedi	Khan Arnabah d'abord (défense aérienne, puis blindés), puis l'artillerie de Kanaker, avec le JTAC Abu Nada.
PORTE OUVERTE	Blade	Passage du col de Beit Jinn, attaque de la réserve de Sa'sa' : le Kiowa repère et désigne, les Apache et le Mi-24 frappent.
Après le SA-6	Ninja, Arctic	Ninja traite le SA-11 ; Arctic frappe Kiswah dès que le SA-11 est tombé.
MARTEAU	Mission Maker	Khan Arnabah est tombé : le Mission Maker lance la poussée alliée (Khan Arnabah en une dizaine de minutes, Sa'sa' en vingt-cinq).
ENCLUME	Blade, Archer, Jedi	Une colonne de contre-attaque est repérée sur la route de Sa'sa' : la casser entre COLONNE et KHAN.
Fin	Tous	Retour par EGRESS (jets) ou Quneitra (hélicoptères). Le tout tient en 1 h 30 à 1 h 45 de vol.

Coordination : mots-codes et radios

Mot-code (Package)	Sens	Qui réagit
PORTE OUVERTE	Le SA-6 de Sa'sa' est détruit.	Blade franchit le col.
MARTEAU	La ligne de Khan Arnabah est tombée.	Le Mission Maker lance la poussée.
ENCLUME	Une colonne de contre-attaque est en route.	Blade, Archer et Jedi la prennent à partie.
PORTE FERMÉE	Le SA-11 vit encore.	Arctic ne part pas sur Kiswah.

Package (291.0) : tout le monde, pour les mots-codes et la coordination entre les vols.

Magic (282.2) : la situation aérienne. Arctic l'écoute en permanence ; les autres, en entrée et en sortie de zone.

JTAC Abu Nada (FM 35.55, code 1511) : Archer et Jedi pour les cibles du front. Il ne désigne que des véhicules, à moins de 10 km de Tel Abu Nada.

Fat cow : les CH-47 du CTLD ravitaillent et réarment les hélicoptères ; le Mission Maker annonce où ils se posent.

Ravitaillement en vol : Texaco-1 (panier, FL180) pour les F/A-18 et les Harrier, Arco-1 (perche, FL220) pour les F-16 et les A-10, au-dessus de la Galilée.

Plan de fréquences

UHF (radio 1)

Package Ch. 1 : 291.000 MHz

Archer Ch. 2 : 390.000 MHz

Jedi Ch. 3 : 394.100 MHz

Ninja Ch. 4 : 390.500 MHz

Arctic Ch. 5 : 390.100 MHz

Blade Ch. 6 : 390.800 MHz

Magic Ch. 7 : 282.200 MHz

Texaco-1 Ch. 8 : 290.100 MHz

Arco-1 Ch. 9 : 290.500 MHz

Bases (radio 2)

Ramat David Ch. 1 : 251.300 MHz

Rosh Pina Ch. 2 : 251.500 MHz

Haifa, Megiddo, Kiryat Shmona : Ch. 3 à 5 (dégagement)

FM

JTAC Abu Nada : 35.550 MHz

Les canaux sont préréglés dans chaque appareil ; la numérotation exacte dépend des radios de l'appareil (voir la planchette des fréquences).