

Basic macros	Defining babe-
lensure Short tags Compatibility with language.def Hooks	Macros for
setting language files up Shorhands	Language
attributes Macros for saving definitions Hyphens	Mul-
tiencoding strings Macros related to glyphs	Bi-
di layout Input engine specific macros Redefinitions for bidi layout	Bidi
footnotes	
"Making " an active characterpolish	polish babel[utf8]
Undefined language " in aux.	
Reported	
polish"	

Praca Dyplomowa Inżynierska

Dominik Kubicki 210882
Jakub Kindlik 210871

System automatycznego sterowania rakieta oparty na symulacjach komputerowych i algorytmach sztucznej inteligencji

Praca dyplomowa na kierunku
Informatyka

Praca wykonana pod kierunkiem
dra inż. Pawła Hosera
Instytut Informatyki Technicznej
Katedra Sztucznej Inteligencji

Warszawa, rok 2025



SZKOŁA GŁÓWNA
GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO

Wydział Zastosowań
Informatyki
i Matematyki

Oświadczenie Promotora pracy

Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że spełnia ona warunki do przedstawienia tej pracy w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.

Data

Podpis promotora

Oświadczenie autora pracy

Świadom/a odpowiedzialności prawnej, w tym odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.)

Oświadczam, że przedstawiona praca nie była wcześniej podstawą żadnej procedury związanej z nadaniem dyplomu lub uzyskaniem tytułu zawodowego.

Oświadczam, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną. Przyjmuję do wiadomości, że praca dyplomowa poddana zostanie procedurze antyplagiatowej.

Data

Podpis autora pracy

Streszczenie

Temat

Streszczenie

Słowa kluczowe – Słowa kluczowe

Summary

Temat ang

Streszczenie ang

Keywords – Słowa kluczowe ang

Spis treści

1	Wstęp	11
1.1	Cel, założenia i zakres pracy	11
1.2	Struktura pracy	11
1.3	Użyte technologie	12
1.4	Przegląd dostępnych rozwiązań.	13
1.4.1	System symulacji lotów raketowych.	14
1.4.2	Algorytmy uczenia maszynowego oparte o RL.	16
1.4.3	Podsumowanie.	19
2	Moduł I: System symulacji lotów raketowych.	20
2.1	Założenia projektowe.	20
2.2	Teoretyczne podstawy fizyczne.	21
2.2.1	Opis sił działających na rakietę	22
2.2.2	Równania ruchu postępowego	26
2.2.3	Ruch obrotowy i momenty sił	27
2.2.4	Modelowanie środowiska atmosferycznego	29
2.2.5	Kąt natarcia rakiety	29
2.2.6	Geometria rakiety	30
2.2.7	Obroty układów współrzędnych	32
2.2.8	Podsumowanie	34
2.3	Użyte technologie.	34
2.4	Projekt silnika fizycznego.	35
2.4.1	Architektura systemu symulacji	36
2.4.2	Interfejsy	37
2.4.3	Klasy	42
2.4.4	Proces symulacji.	42
2.4.5	Konfiguracja symulacji (Setup)	42
2.4.6	Symulacja	43

2.4.7	Zapisywanie danych symulacji	45
2.4.8	Uzasadnienie przyjętego rozwiązania	46
2.5	Model sił działających na raketę	47
2.5.1	Funkcje pomocnicze	48
2.5.2	Siły działające na raketę	50
2.5.3	Obliczanie zmian w ruchu rakiety	53
2.5.4	Podsumowanie	56
2.6	Moduł wizualizacyjny symulacji.	56
2.6.1	Okno główne	56
2.6.2	Okno wizualizacji	58
2.7	Dokładność symulacji.	59
2.7.1	Elementy sugerujące dokładność symulacji	60
2.7.2	Kierunki dalszych badań	61
2.8	Ewolucja projektu i wnioski	63
2.8.1	Historia powstania projektu	63
2.8.2	Wnioski	65
3	Moduł II: Algorytm sterujący raketą.	66
3.1	Założenia projektowe.	66
3.2	Teoretyczne podstawy.	66
3.3	Użyte technologie.	66
3.4	Wybór odpowiedniego algorytmu uczenia maszynowego.	66
3.5	Zbieranie danych treningowych.	66
3.6	Proces uczenia i optymalizacja.	66
3.7	Ewolucja projektu i wnioski.	66
4	Integracja komponentów: Silnik fizyczny i sztuczna inteligencja	67
4.1	Interakcja między silnikiem fizycznym a modelem AI	67
4.2	Synchronizacja działania obu modułów	67
4.3	Rozwój interfejsu użytkownika	67
5	Wyniki działania i wnioski	68
5.1	Ewaluacja działania silnika fizycznego	68
5.2	Ocena skuteczności modelu sztucznej inteligencji	68

5.3	Analiza osiągniętych rezultatów i ich implikacje	68
6	Podsumowanie	69
6.1	Podsumowanie osiągnięć	69
6.2	Wnioski końcowe	69
6.3	Perspektywy rozwoju i dalsze badania	69

1 Wstęp

1.1 Cel, założenia i zakres pracy

Celem niniejszej pracy inżynierskiej jest stworzenie systemu sterującego, opartego na algorytmach samouczących, zdolnego do przeprowadzenia stabilnego, pionowego lotu rakiety o naturalnie niestabilnej charakterystyce. W celu spełnienia tych założeń konieczne było stworzenie środowiska, pozwalającego na wielokrotne prowadzenie symulacji lotu rakiety i trenowanie algorytmu sterującego. Stworzenie silnika fizycznego spełniającego te wymagania było pośrednim celem niniejszej pracy.

W celu osiągnięcia założonego celu, poczynione zostały pewne założenia, które precyzują zakres pracy. Są to założenia szczegółowo opisane w rozdziałach 2.1 oraz 3.1. Zakres pracy obejmuje stworzenie silnika fizycznego symulacji lotów raketowych jako pierwszego modułu projektu, a także stworzenie i wytrenowanie modelu sterującego rakiety jako drugiego modułu projektu. Oba te moduły są ze sobą ściśle związane, a ich integracja jest kluczowa dla powodzenia projektu i stanowi, kolejny z elementów zakresu pracy.

Praca ta skupia się wyłącznie na stworzeniu symulacji lotów, a jej projektowa część jest związana z informatyczną i programistyczną sferą zagadnienia. Do zakresu niniejszej pracy inżynierskiej nie należą więc tematy związane z konstrukcją fizycznych raket ani z budową sprzętu do pomiarów lotów raketowych czy testowanie skuteczności algorytmów sterujących w lotach fizycznych raket.

1.2 Struktura pracy

Niniejsza praca inżynierska powstała w wyniku kolaboracji dwóch współtwórców, dlatego też główna jej część została podzielona na dwa odrębne moduły:

- Moduł I: System symulacji lotów raketowych. Autor: Jakub Kindlik;
- Moduł II: Algorytm sterujący rakiety. Autor: Dominik Kubicki;

Główne moduły pracy są ze sobą tak ściśle związane, że aby zachować spójność, prace inżynierskie dwóch autorów powstały jako jeden dokument. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie ciągu logicznego, prowadzącego od powstania silnika fizycznego

przez trenowanie na nim modelu sterującego aż do integracji obu systemów i wniosków końcowych.

Każdy z modułów jest pełną pracą inżynierską samą w sobie, zawierając podstawy teoretyczne, przedstawienie wykorzystanych technologii, opis i dekonstrukcję stworzonego rozwiązania, wnioski, wyniki i opis procesu powstawania.

Łącznie oba projekty-moduły tworzą kompletny system sterujący rakietą, wytrenowany na silniku fizycznym, co spełnia założony cel pracy.

Pozostałe rozdziały pracy poświęcone są opisowi kwestii dotyczących obu modułów pracy inżynierskiej, takich jak między innymi wstęp, integracja obu części projektu, końcowe wnioski wyniki oraz podsumowanie całości rozwiązania pracy. Te części niniejszej pracy inżynierskiej są wspólne dla obu modułów i zostały napisane wspólnie przez obu autorów.

1.3 Użyte technologie

Poszczególne biblioteki i narzędzia wykorzystane przy tworzeniu każdego z modułów pracy zostały przedstawione i opisane odpowiednich rozdziałach pracy, to jest odpowiednio w rozdziale 2.3 w module I, oraz w rozdziale 3.3 w module II. Jednakże niektóre technologie oraz narzędzia zostały wykorzystane przy tworzeniu obu modułów projektu, wchodzących w skład niniejszej pracy inżynierskiej.

- **Git [4] oraz Github [11]** - narzędzia wykorzystane do kontroli wersji projektu.

Umożliwiły one wspólną pracę nad kodem projektu oraz dostęp do archiwalnych wersji projektu. Git oraz Github zostały wybrane ze względu na ich popularność, oraz wsparcie dla wielu języków, a także na znajomość tych narzędzi przez autorów pracy.

- **Python 3 [8]** - język programowania, w którym napisane zostały obydwa moduły projektu.

Python został wybrany jako język programowania w projekcie ze względu na jego prostotę oraz znajomość tego języka przez autorów pracy. Ważnym czynnikiem wpływającym na wybór tego języka jest również popularność Pythona w dziedzinie uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji. Dzięki wykorzystaniu tego języka do obu modułów projektu ich integracja była znacznie prostsza.

- **PyCharm Professional [12]** - środowisko programistyczne wykorzystane do tworzenia kodu projektu.

PyCharm został wybrany ze względu na dedykowane wsparcie dla języka Python, w którym napisany został projekt, oraz na znajomość tego narzędzia przez autorów pracy.

Ponadto, do tworzenia pracy inżynierskiej wykorzystane zostały następujące technologie umożliwiające stworzenie i edycję niniejszego dokumentu:

- **LaTeX [16]** - system składu tekstu wykorzystany do napisania niniejszego dokumentu.

LaTeX został wybrany ze względu na jego popularność wśród naukowców oraz inżynierów, prostotę tworzenia pracy inżynierskiej w tym narzędziu oraz znajomość tego narzędzia przez autorów pracy.

- **SGGW-thesis [5]** - biblioteka do tworzenia pracy inżynierskiej w zgodzie z wymaganiami formatowania pracy inżynierskiej na SGGW.

Biblioteka ta została wybrana ze względu na jej prostotę użycia oraz zgodność z wymaganiami formatowania pracy inżynierskiej na SGGW.

Zastosowanie tych narzędzi pozwoliło na efektywną pracę nad projektem oraz na stworzenie tej pracy inżynierskiej. Narzędzia te są szeroko dostępne i większości darmowe, co pozwoliło na ich wykorzystanie w ramach pracy inżynierskiej.

1.4 Przegląd dostępnych rozwiązań.

Dziedzina hobbystycznej symulacji lotów rakietowych, choć jest niszowa w kontekście informatyki, inżynierii i fizyki to posiada spore grono entuzjastów oraz specjalistów, którzy przez lata rozwijali narzędzia i algorytmy umożliwiające symulację takich lotów. Istnieje również duży rynek komercyjnych narzędzi stosowanych przez przedsiębiorstwa oraz wojsko do symulacji lotów rakietowych. Systemy te charakteryzują się wysoką dokładnością, złożonością i są zazwyczaj niedostępne dla hobbystów oraz użytkowników prywatnych. W związku z tym, w niniejszym rozdziale opisane zostały jedynie rozwiązania ogólnodostępne. Poniżej przedstawiono narzędzia i technologie, które umożliwiają symulację lotów rakietowych, a także gotowe silniki fizyczne oraz algorytmy uczenia maszynowego, mogące zostać zastosowane w tym kontekście.

Znacznie bardziej popularna dziedzina uczenia maszynowego, oparta na Reinfor-

Reinforcement Learning (RL), oferuje liczne rozwiązania, które mogą zostać wykorzystane do trenowania modeli sztucznej inteligencji odpowiedzialnych za sterowanie lotem rakiety. W tym rozdziale przedstawione zostały najczęściej wykorzystywane z nich — zarówno biblioteki służące do trenowania modeli, jak i narzędzia umożliwiające przeprowadzanie treningów na symulacjach.

Dobra znajomość dostępnych na rynku rozwiązań pozwala na wybór najlepszego narzędzia do konkretnego projektu, a także na zrozumienie specyfiki symulacji lotów rakietowych oraz algorytmów sterujących, co jest kluczowe dla skutecznego rozwoju systemów sterowania raketami. Dzięki zapoznaniu się z obecnymi rozwiązaniami możliwe było stworzenie własnego, dedykowanego narzędzia do symulacji lotów rakietowych oraz algorytmu sterującego.

1.4.1 System symulacji lotów rakietowych.

Na rynku dostępnych jest wiele modeli silników fizycznych umożliwiających symulację lotów rakietowych, jak i narzędzi umożliwiających tworzenie własnych symulacji. Poniżej zaprezentowane zostały najpopularniejsze z nich.

Narzędzia służące do ogólnego modelowania symulacji fizycznych:

- **Symulink [14].**

Bardzo zaawansowane narzędzie do modelowania i prowadzenia symulacji systemów dynamicznych. Symulink wchodzi w skład pakietu Matlab. System ten umożliwia elastyczne i dokładne modelowanie sił. Narzędzie to bazuje na krokowych modelach składania sił, co pozwala na bardzo dokładne modelowanie sił działających na obiekt. Symulink jest narzędziem płatnym oraz wymagającym dużej wiedzy z zakresu modelowania systemów dynamicznych.

Symulink może zostać wykorzystany do stworzenia bardzo dokładnego modelu symulacji lotu rakiety poprzez zamodelowanie sił działających na obiekt i symulację ich działania w czasie.

- **ANSYS Fluent [3].**

Zaawansowane narzędzie do symulacji dynamiki płynów (CFD – Computational Fluid Dynamics) wykorzystywane w inżynierii aerodynamicznej i mechanicznej. ANSYS Fluent umożliwia modelowanie przepływów płynów, wymiany ciepła, oraz oddziaływania sił aerodynamicznych na obiekty w różnych warunkach środowiskowych. ANSYS Fluent bazuje na rozwiązaniach równań

Naviera-Stokesa, co pozwala na dokładne odwzorowanie zjawisk takich jak opór aerodynamiczny, turbulencje oraz efekty cieplne. Dzięki zaawansowanym algorytmom i funkcjom, Fluent umożliwia analizę złożonych scenariuszy, takich jak przepływ wokół wieloelementowych konstrukcji czy interakcje z gazami spalinowymi. Oprogramowanie to jest komercyjne, a jego obsługa wymaga wiedzy z zakresu CFD oraz doświadczenia w konfiguracji symulacji. ANSYS Fluent może być wykorzystany do szczegółowego modelowania lotu rakiety poprzez analizę przepływu powietrza wokół korpusu rakiety, co pozwala na optymalizację jej konstrukcji i poprawę stabilności aerodynamicznej.

- **OpenFOAM [10].**

Otwartoźródłowe oprogramowanie do symulacji CFD, które oferuje zaawansowane możliwości modelowania przepływów płynów, wymiany ciepła oraz innych procesów fizycznych. OpenFOAM opiera się na podejściu siatkowym (mesh-based), co pozwala na precyzyjne odwzorowanie geometrii i rozwiązywanie równań Naviera-Stokesa w ramach analiz aerodynamicznych. Główną zaletą OpenFOAM jest jego elastyczność i dostępność – oprogramowanie jest darmowe i można je dostosować do indywidualnych potrzeb poprzez tworzenie własnych modułów i skryptów. Jednak jego obsługa wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej oraz umiejętności pracy w środowisku tekstowym, co może być barierą dla początkujących użytkowników[9].

OpenFOAM może zostać wykorzystany do symulacji lotu rakiety poprzez analizę sił aerodynamicznych oraz optymalizację kształtu i konstrukcji rakiety w celu minimalizacji oporu i poprawy wydajności lotu.

Dedykowane środowiska i systemy, służące do symulowania lotów raketowych:

- **OpenRocket [21].**

Bezpłatne i otwartoźródłowe narzędzie stworzone specjalnie do symulacji lotów raket. OpenRocket jest łatwe w obsłudze, dzięki intuicyjnemu interfejsowi graficznemu, który umożliwia szybkie projektowanie raket oraz przeprowadzanie symulacji ich lotu. Program oferuje możliwość modelowania sił aerodynamicznych, takich jak opór powietrza, siła nośna oraz działanie silników raketowych w różnych warunkach. OpenRocket obsługuje różne typy silników, pozwala na analizę stabilności rakiety, trajektorii lotu oraz przewidywanie maksymalnej wysokości i zasięgu. Narzędzie to jest szczególnie popularne wśród hobbystów oraz studentów, dzięki swojej prostocie i dostępności, choć może mieć ograni-

czenia w przypadku bardziej zaawansowanych symulacji.

Narzędzie to było też w dużym stopniu inspiracją niniejszej pracy inżynierskiej[17].

- **RockSim [2].**

Komercyjne oprogramowanie do projektowania i symulacji lotów raket, dedykowane zarówno dla entuzjastów, jak i profesjonalistów. RockSim umożliwia projektowanie raket od podstaw, uwzględniając szczegółowe parametry takie jak geometria, masa komponentów czy rozmieszczenie środka ciężkości i ciśnienia. Program oferuje zaawansowane funkcje symulacji aerodynamicznych, takich jak analiza stabilności, przewidywanie trajektorii lotu oraz obliczanie wpływu warunków atmosferycznych (wiatr, temperatura) na zachowanie rakiety. Dzięki swojej wszechstronności, RockSim jest używany zarówno w edukacji, jak i w projektach zaawansowanych konstrukcji raketowych.

- **RAS Aero [20].**

RAS Aero to zaawansowane narzędzie do symulacji lotów raket dedykowane użytkownikom, którzy potrzebują dużej dokładności w analizie aerodynamicznej. Program oferuje możliwość modelowania trajektorii z uwzględnieniem szczegółowych parametrów aerodynamicznych, takich jak współczynniki oporu czy siły nośnej, oraz wpływu zmiennych warunków atmosferycznych na rakietę. RAS Aero jest szczególnie cenione za swoją zdolność do przewidywania zachowania raket przy dużych prędkościach oraz podczas przejścia przez bariery dźwiękowe. Oprogramowanie to jest płatne i wymaga większego doświadczenia w pracy z danymi aerodynamicznymi, ale oferuje bardzo dokładne wyniki symulacji.

1.4.2 Algorytmy uczenia maszynowego oparte o RL.

W dziedzinie algorytmów uczenia maszynowego opartych o Reinforcement Learning istnieje wiele narzędzi, jak i gotowych programów, które mogą być wykorzystane do uczenia modeli na symulacjach fizycznych.

Najpopularniejsze narzędzia stosowane do uczenia maszynowego RL w symulacjach fizycznych to m.in.:

- **TensorFlow [1].**

TensorFlow to popularna platforma open-source'owa do uczenia maszynowego, która znalazła szerokie zastosowanie w symulacjach fizycznych, w tym w dzie-

dzinie reinforcement learning (RL). Dzięki wsparciu dla zaawansowanych algorytmów optymalizacji, TensorFlow umożliwia trenowanie modeli RL na danych pochodzących z symulacji fizycznych. Framework ten oferuje bogatą funkcjonalność do tworzenia i trenowania sieci neuronowych, a także integrację z innymi narzędziami do analizy danych i wizualizacji. TensorFlow wspiera różnorodne techniki optymalizacji, w tym metody oparte na gradientach, co pozwala na skuteczne rozwiązywanie problemów związanych z dynamiką fizyczną. Jego rozbudowana dokumentacja oraz wsparcie dla rozwoju modeli na dużą skalę czynią go jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi w branży.

- **PyTorch [18].**

PyTorch to kolejny popularny framework open-source'owy, który jest szczególnie ceniony wśród badaczy i inżynierów zajmujących się uczeniem maszynowym. Dzięki swojej elastyczności oraz wsparciu dla dynamicznych grafów obliczeniowych, PyTorch doskonale nadaje się do tworzenia i trenowania modeli reinforcement learning w kontekście symulacji fizycznych. PyTorch jest często wykorzystywany w projektach związanych z robotyką oraz modelowaniem dynamicznych systemów, takich jak rakiety, ponieważ pozwala na łatwą integrację z fizycznymi symulacjami i oferuje szeroki zakres algorytmów RL. PyTorch charakteryzuje się także rozbudowaną społecznością oraz licznymi zasobami edukacyjnymi, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla osób rozpoczynających pracę z uczeniem maszynowym.

- **Stable Baselines3 [19].**

Stable Baselines3 to biblioteka open-source'owa zbudowana na bazie PyTorch, która oferuje gotowe implementacje popularnych algorytmów reinforcement learning, takich jak PPO (Proximal Policy Optimization), A2C (Advantage Actor-Critic) czy DQN (Deep Q-Network). Jest to narzędzie szczególnie przydatne w kontekście symulacji fizycznych, gdzie wymagana jest szybka i efektywna implementacja algorytmów RL do testowania i optymalizacji systemów sterowania. Stable Baselines3 jest dobrze udokumentowaną platformą, która ułatwia implementację i eksperymentowanie z różnymi metodami RL. Dzięki swojej prostocie i kompatybilności z popularnymi symulatorami, jak Gazebo czy Unity, biblioteka ta stała się jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi w projektach związanych z uczeniem maszynowym i symulacjami fizycznymi.

Poniżej przedstawione zostały jedne z popularniejszych oraz częściej wykorzystywanych narzędzi służących do trenowania modeli sztucznej inteligencji sterujących lotami rakiet.

- **Simulink z Aerospace Blockset [22].**

MATLAB w połączeniu z Simulinkiem oraz dodatkiem Aerospace Blockset to zaawansowane narzędzie umożliwiające symulację lotu rakiet. Oprogramowanie to pozwala na elastyczne modelowanie dynamiki obiektów latających, uwzględniając siły aerodynamiczne, grawitację i inne istotne parametry fizyczne. Aerospace Blockset oferuje gotowe bloki do analizy trajektorii oraz projektowania systemów sterowania. Dodatkowo, MATLAB umożliwia integrację z algorytmami uczenia maszynowego, co pozwala na trenowanie modeli sterowania w oparciu o dane z symulacji. System ten jest płatny i wymaga zaawansowanej wiedzy z zakresu modelowania dynamicznego, jednak oferuje bardzo wysoką precyzję i wsparcie dla projektów naukowych i inżynierskich.

- **Microsoft AirSim [15].**

Microsoft AirSim to open-source'owy symulator lotu, pierwotnie zaprojektowany dla dronów, ale możliwy do dostosowania do symulacji rakiet. Oprogramowanie to obsługuje realistyczne warunki fizyczne, takie jak zmienne aerodynamiczne i różne środowiska lotu. AirSim integruje się z popularnymi frameworkami uczenia maszynowego, takimi jak TensorFlow czy PyTorch, umożliwiając trenowanie modeli sterowania w oparciu o reinforcement learning. Dzięki elastyczności i wsparciu dla programowania API, użytkownik może tworzyć niestandardowe środowiska do symulacji. AirSim jest darmowy, ale jego zastosowanie wymaga dostosowania środowiska do specyficznych potrzeb użytkownika, co może być czasochłonne.

- **Gazebo [7] + ROS [6].**

Gazebo to open-source'owy symulator fizyki, który w połączeniu z systemem ROS (Robot Operating System) stanowi potężne narzędzie do modelowania i sterowania obiektami dynamicznymi, takimi jak rakiety. Gazebo oferuje zaawansowaną symulację fizyczną, w tym modelowanie sił aerodynamicznych, kolizji i zmiennych środowiskowych. Integracja z ROS umożliwia tworzenie i implementację algorytmów sterowania opartych na uczeniu maszynowym, takich jak reinforcement learning. Platforma wspiera również analizę danych w

czasie rzeczywistym, co czyni ją idealnym narzędziem do testowania i optymalizacji systemów sterowania. Gazebo + ROS jest darmowe, ale wymaga zaawansowanej konfiguracji oraz wiedzy z zakresu programowania i modelowania fizycznego.

1.4.3 Podsumowanie.

Jak zostało to przedstawione w tym rozdziale, pomimo dość niszowego zagadnienia, na rynku dostępnych jest wiele narzędzi, które mogą być wykorzystane do stworzenia symulacji lotu rakiety oraz trenowania modeli sztucznej inteligencji. Narzędzia te są w większości bardzo zaawansowane i wymagają dużego doświadczenia oraz wiedzy w dziedzinie symulacji, fizyki, jak i uczenia maszynowego. Często są to także narzędzia płatne. Niewątpliwie jednak rozwiązania te oferują symulacje o dużej dokładności i szczegółowości, dzięki zastosowaniu skomplikowanych rozwiązań takich jak CFD czy analiza trajektorii lotu. Użycie dokładnych symulacji i trenowanie modeli, za pomocą dobrze dobranych algorytmów umożliwia osiągnięcie bardzo dobrych wyników w sterowaniu lotem rakiety.

W niniejszej pracy inżynierskiej wykorzystane zostały własne implementacje silnika fizycznego oraz algorytmu sterującego, co pozwoliło na pełną kontrolę nad procesem tworzenia i testowania systemu sterującego rakieta. Efektem tego jest także uproszczony model fizyczny, o czym mowa jest w kolejnych rozdziałach pracy. Rozwiązanie prezentowane w tej pracy odbiega od profesjonalnych narzędzi pod względem skomplikowania i dokładności, jednak pozwala na zrozumienie sposobu działania symulacji lotu rakiety oraz algorytmów sterujących i jest dobrą bazą do rozwoju bardziej zaawansowanych systemów w przyszłości.

2 Moduł I: System symulacji lotów rakietowych.

System do symulacji lotów rakietowych to pierwszy z modułów niniejszej pracy inżynierskiej. Za pomocą tego projektu osiągnięty zostaje cel pośredni pracy - stworzenie środowiska, w którym możliwe jest testowanie algorytmów sterujących rakietą.

Autorem tego modułu jest Jakub Kindlik.

W tym rozdziale przedstawione zostały teoretyczne podstawy fizyczne, użyte technologie, oraz trzy główne podrozdziały tego modułu:

- Projekt architektury systemu.
- Model sił fizycznych w systemie.
- Moduł wizualizacyjny symulacji.

Omówione zostały także zagadnienia związane ze sprawdzeniem dokładności symulacji, opisem wyników oraz z ewolucją projektu.

2.1 Założenia projektowe.

W trakcie pracy nad modułem silnika fizycznego symulacji lotów rakietowych poczyniono szereg założeń, które miały na celu ułatwienie implementacji oraz zapewnienie odpowiedniej wydajności symulacji. Poniżej przedstawiono najważniejsze z nich:

- **Uprozczone modelowanie sił działających na raketę.**

W celu zmniejszenia złożoności obliczeniowej model sił działających na raketę został odpowiednio uproszczony. Uwzględnione zostały kluczowe siły, takie jak grawitacja, siła oporu powietrza i siła ciągu silnika czy siła nośna, ale zostały one zamodelowane w uproszczony sposób. Takie podejście umożliwiło łatwiejsze zamodelowanie systemu i zredukowało zapotrzebowanie na zasoby obliczeniowe.

- **Optymalizacja pod kątem pracy na komputerze osobistym.**

Symulacje były wykonywane na komputerze osobistym, dlatego system symulacji lotów rakietowych został zoptymalizowany pod kątem wydajności, jak

i okrojony w kwestii skomplikowanych obliczeń. Ograniczenie zasobożności było konieczne, aby zapewnić płynne działanie nawet na sprzęcie o przeciętnych parametrach.

- **Uproszczona geometria rakiety.**

W celu ograniczenia złożoności modelu fizycznego rakietę ma kształt walca i nie posiada skrzydeł. Taka decyzja pozwoliła na skupienie się na kluczowych aspektach dynamiki lotu bez nadmiernego komplikowania obliczeń.

- **Sterowanie poprzez obracany silnik.**

Układ sterujący rakieta opiera się na możliwości obracania silnika, co bezpośrednio wpływa na trajektorię lotu. Taki model umożliwia sterowanie rakieta przez algorytmy samouczące, poprzez zmianę jednego parametru - wektora kątów nachylenia silnika.

- **Możliwość modyfikacji parametrów symulacji w czasie rzeczywistym.**

Symulacja została zaprojektowana w sposób umożliwiający ingerencję w jej parametry w trakcie trwania. Modyfikowanym parametrem jest kąt nachylenia silnika. Taka funkcjonalność pozwalała na uczenie algorytmów sterujących w trakcie trwania symulacji.

- **Możliwość wizualizacji symulacji.**

System został wyposażony w opcjonalną funkcję wizualizacji, co umożliwiło analizę trajektorii i zachowania rakiety w sposób intuicyjny. Aby ograniczyć zużycie zasobów komputera, wizualizacja nie jest tworzona w czasie trwania symulacji, a jedynie po jej zakończeniu, na bazie pliku z zapisanymi danymi.

Założenia te konieczne są do stworzenia silnika fizycznego, który będzie w stanie współpracować z modułem algorytmu sterującego rakieta, jednocześnie będąc na tyle prostym, aby nie obciążać zasobów komputera osobistego.

2.2 Teoretyczne podstawy fizyczne.


Tworzenie silnika symulacji lotów raketowych wymaga zrozumienia zasad fizyki odnoszących się do ruchu rakiety w atmosferze, a także zjawisk towarzyszących temu ruchowi. Ponadto konieczne jest zrozumienie podstawowych zagadnień z zakresu matematyki, w tym geometrii przestrzennej oraz równań różniczkowych.

W tym rozdziale po krótko omówione zostały zagadnienia, które stanowią podstawę implementacji systemu symulacji lotów raketowych.

2.2.1 Opis sił działających na raketę

W trakcie lotu rakiety w atmosferze działają na nią różne siły, które determinują zarówno ruch postępowy, jak i obrotowy.

Najważniejsze z nich zostały przedstawione na rysunku 2.1.

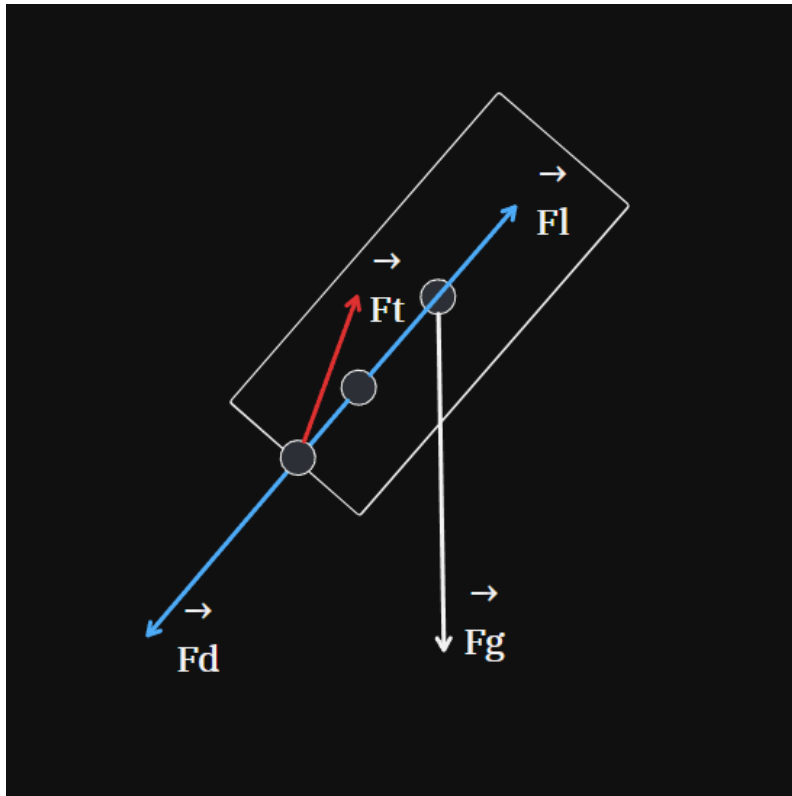

Rysunek 2.1. Siły działające na raketę w locie, źródło: Opracowanie własne.


Siła ciężkości (*Gravity*)

Siła skierowana ku środkowi Ziemi, działająca na środek ciężkości rakiety (*Center of Gravity, CoG*). Jej wartość wyraża się jako:

$$\vec{F}_g = m \cdot \vec{g}, \quad (2.1)$$

, gdzie:

- m – masa rakiety [kg],
- $\vec{g}$ – wektor przyspieszenia grawitacyjnego [m/s^2], zazwyczaj do symulacji przyjmuje się wartości około 9.81 m/s^2 , odpowiadające przyspieszeniu grawitacyjnemu na poziomie morza.

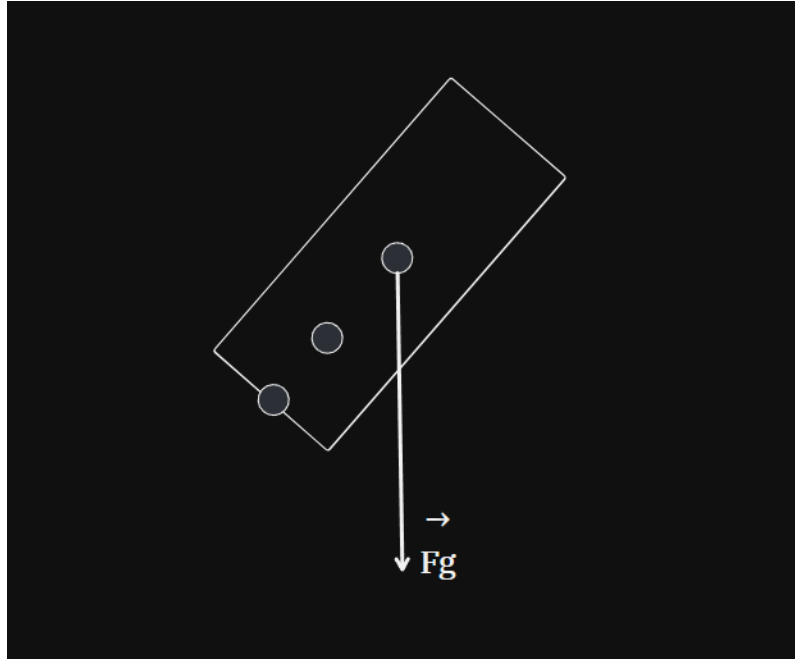

Rysunek 2.2. Siła ciężkości działająca na raketę, źródło: *Opracowanie własne.*


Siła oporu aerodynamicznego (*Drag*)

Siła działająca również na punkt *Center of Pressure (CoP)*, przeciwna do kierunku ruchu. Zależy od właściwości powietrza i kształtu rakiety oraz jej prędkości, a także od współczynnika oporu aerodynamicznego i efektywnej powierzchni rakiety, a jej wartość wyraża się jako:

$$\vec{F}_d = \frac{1}{2} \rho v^2 C_d A, \quad (2.2)$$

, gdzie:

- ρ – gęstość powietrza [kg/m^3],
- v – prędkość rakiety względem powietrza [m/s],
- C_l – współczynnik oporu aerodynamicznego rakiety (zależy od kąta natarcia oraz kształtu rakiety),
- A – efektywna powierzchnia rakiety [m^2].

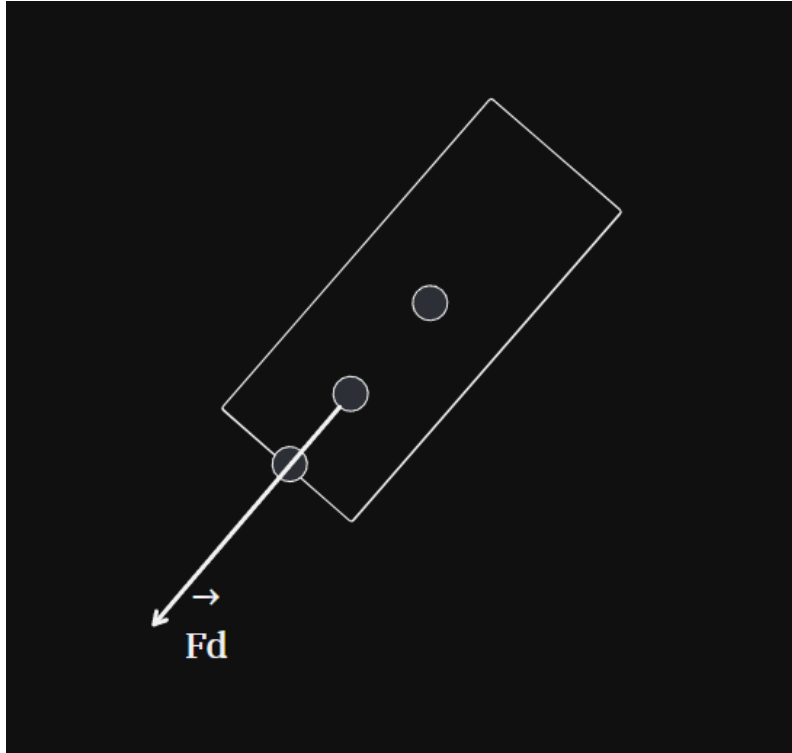

Rysunek 2.3. Siła oporu aerodynamicznego działająca na raketę, *źródło: Opracowanie własne.*


Siła nośna (*Lift*)

Siła działająca na punkt środka parcia (*Center of Pressure, CoP*) rakiety, prostopadła do kierunku przepływu powietrza. Jest istotna w stabilizacji lotu i zależy od kształtu rakiety, gęstości powietrza, prędkości rakiety, współczynnika siły nośnej oraz kąta natarcia. Wyraża się jako:

$$\vec{F}_l = \frac{1}{2} \rho v^2 C_l A, \quad (2.3)$$

, gdzie:

- ρ – gęstość powietrza [kg/m^3],
- v – prędkość rakiety względem powietrza [m/s],
- C_l – współczynnik siły nośnej (zależy od kąta natarcia oraz kształtu rakiety),
- A – efektywna powierzchnia rakiety [m^2].

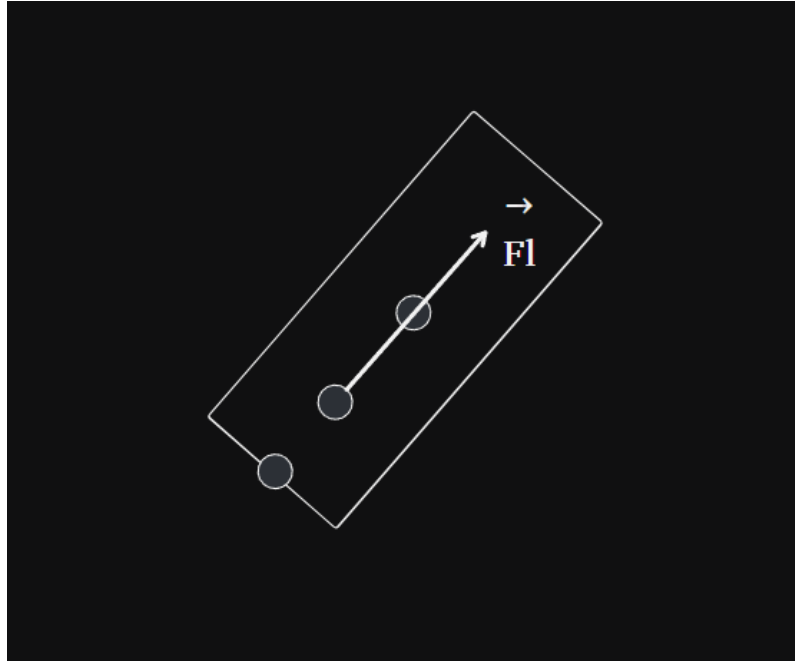

Rysunek 2.4. Siła nośna działająca na raketę, źródło: *Opracowanie własne.*


Siła ciągu (*Thrust*)

Siła generowana przez silnik rakiety, działająca na punkt mocowania silnika *Center of Thrust (CoT)* wzdłuż osi rakiety. Wyrażenie opisujące siłę ciągu to:

$$\vec{F}_t = \mu_e \cdot \vec{v}_e, \quad (2.4)$$

, gdzie:

- μ_e – wyrzucona masa spalin w jednostce czasu [kg/s],
- v_e – prędkość wyrzutu spalin [m/s].

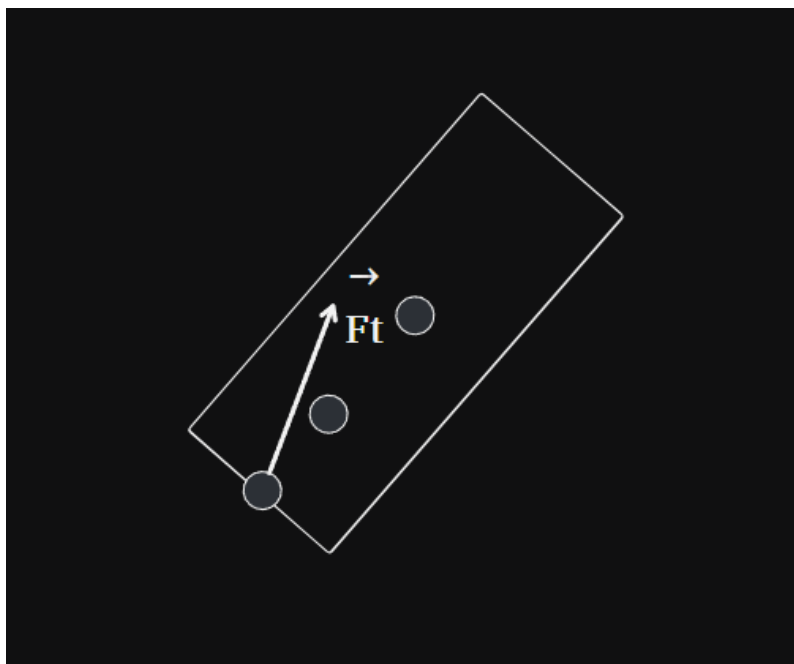

Rysunek 2.5. Siła ciągu działająca na raketę, *źródło: Opracowanie własne.*

2.2.2 Równania ruchu postępowego

Ruch postępowy rakiety w atmosferze opisuje druga zasada dynamiki Newtona, zgodnie z którą suma wszystkich sił działających na raketę równa jest iloczynowi masy rakiety i przyspieszenia środka masy:

$$\vec{F}_{net} = \vec{F}_g + \vec{F}_l + \vec{F}_d + \vec{F}_t. \quad (2.5)$$

Przyspieszenie rakiety można więc wyznaczyć jako:

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}_{net}}{m} \quad (2.6)$$

natomiast prędkość w kolejnych momentach czasu oblicza się poprzez całkowanie przyspieszenia względem czasu:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \int_0^t \vec{a}(\tau) d\tau, \quad (2.7)$$

gdzie:

- $\vec{v}_0$ – początkowa prędkość rakiety [m/s].

Pozycję rakiety można wyznaczyć poprzez kolejne całkowanie prędkości:

$$\vec{x}(t) = \vec{x}_0 + \int_0^t \vec{v}(\tau) d\tau \quad (2.8)$$

gdzie:

- $\vec{x}_0$ – początkowa pozycja rakiety [m].

2.2.3 Ruch obrotowy i momenty sił

Ruch obrotowy rakiety jest determinowany momentami sił działającymi na raketę. Kluczowe znaczenie ma tutaj punkt centralny, często z powodu wygody obliczeniowej przyjmowany jako środek masy (CoG), wokół którego raketa może rotować. Moment siły względem środka masy wyraża się jako:

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}, \quad (2.9)$$

gdzie:

- $\vec{r}$ – wektor od punktu centralnego do punktu przyłożenia siły (często za punkt centralny przyjmuje się środek masy obiektu) [m],
- $\vec{F}$ – siła działająca na raketę [N].

Równania ruchu obrotowego

Moment obrotowy generuje przyspieszenie kątowe zgodnie z równaniem:

$$\vec{\varepsilon} = \hat{\mathbf{I}}^{-1} \vec{M}, \quad (2.10)$$

gdzie:

- $\vec{\varepsilon}$ – wektor przyspieszenia kąowego [rad/s²],
- $\hat{\mathbf{I}}$ – tensor bezwładności rakiety (macierz momentów i iloczynów bezwładności) [kg · m²],
- $\vec{M}$ – wektor momentu sił (moment obrotowy) [N · m].

Następnie prędkość kątowa rakiety $\vec{\omega}$ zmienia się w czasie zgodnie z wyrażeniem wektorowym:

$$\frac{d\vec{\omega}}{dt} = \vec{\varepsilon}, \quad (2.11)$$

gdzie:

- $\vec{\varepsilon}$ – wektor przyspieszenia kątownego [rad/s²].

Rozwiązując powyższe równanie przez całkowanie, otrzymujemy:

$$\vec{\omega}(t) = \vec{\omega}_0 + \int_0^t \vec{\varepsilon}(\tau) d\tau, \quad (2.12)$$

gdzie:

- $\vec{\omega}_0$ – początkowa prędkość kątowa [rad/s].

Jeśli przyspieszenie kątowe $\vec{\varepsilon}$ jest wyrażone w zależności od momentu sił $\vec{M}$ i tensora bezwładności $\hat{\mathbf{I}}$ zgodnie z równaniem:

$$\vec{\varepsilon} = \hat{\mathbf{I}}^{-1} \vec{M}, \quad (2.13)$$

możemy uwzględnić tę zależność w powyższej formule, aby obliczyć $\vec{\omega}(t)$ przy znanym momencie sił $\vec{M}$ w funkcji czasu.

Kąt orientacji rakiety w przestrzeni zmienia się w czasie zgodnie z wyrażeniem:

$$\frac{d\vec{\theta}}{dt} = \vec{\omega}, \quad (2.14)$$

gdzie:

- $\vec{\omega}$ – wektor prędkości kątowej [rad/s].

Rozwiązując powyższe równanie przez całkowanie, otrzymujemy:

$$\vec{\theta}(t) = \vec{\theta}_0 + \int_0^t \vec{\omega}(\tau) d\tau, \quad (2.15)$$

gdzie:

- $\vec{\theta}_0$ – początkowy kąt orientacji rakiety [rad].

W przypadku, gdy prędkość kątowa $\vec{\omega}$ jest związana z momentem sił $\vec{M}$ i tensorem bezwładności $\hat{\mathbf{I}}$, zależność ta może być użyta do obliczenia kąta orientacji w funkcji momentu sił w czasie.

Stabilizacja lotu

Ruch obrotowy jest ściśle związany ze stabilnością rakiety w locie. Rakieta powinna być tak zaprojektowana, aby środek parcia (CoP) znajdował się poniżej środka masy (CoG). Dzięki temu moment siły aerodynamicznej działa stabilizująco, przeciwdziałając niekontrolowanemu obrotom.

2.2.4 Modelowanie środowiska atmosferycznego

Środowisko atmosferyczne wpływa na dynamikę ruchu rakiety, szczególnie poprzez gęstość powietrza (ρ) oraz zmienne ciśnienie i temperaturę. Modelowanie środowiska wymaga uwzględnienia:

- Zmiennej gęstości powietrza w zależności od wysokości:

$$\rho(h) = \rho_0 \cdot \exp\left(-\frac{h}{H}\right), \quad (2.16)$$

gdzie:

- ρ_0 – gęstość powietrza na poziomie morza [kg/m^3],
 - h – wysokość [m],
 - H – charakterystyczna wysokość skali atmosfery [m].
- Efektów zmian temperatury i ciśnienia w różnych warstwach atmosfery.

2.2.5 Kąt natarcia rakiety

Kąt natarcia (α) jest kluczowym parametrem aerodynamicznym opisującym orientację rakiety względem przepływu powietrza. Określa on, pod jakim kątem oś symetrii rakiety jest nachylona do wektora prędkości względnej powietrza.

Definicja kąta natarcia

Kąt natarcia α definiuje się jako kąt pomiędzy wektorem prędkości powietrza $\vec{v}_{rel}$ a osią symetrii rakiety. Wyrażenie to zapisuje się jako:

$$\alpha = \arccos\left(\frac{\vec{v}_{rel} \cdot \vec{a}}{\|\vec{v}_{rel}\| \|\vec{a}\|}\right), \quad (2.17)$$

gdzie:

- $\vec{v}_{rel}$ – wektor prędkości względnej przepływu powietrza,
- $\vec{a}$ – wektor osi symetrii rakiety,
- $\|\vec{v}_{rel}\|$ – wartość prędkości względnej [m/s],
- $\|\vec{a}\|$ – wartość wektora osi symetrii (zwykle 1 jako wektor jednostkowy).

Wpływ kąta natarcia na dynamikę rakiety

Kąt natarcia ma istotny wpływ na siły aerodynamiczne, w szczególności:

- **Siła nośna ($\vec{F}_l$):** Przy większych kątach natarcia wzrasta siła nośna, która stabilizuje rakietę, ale również zwiększa ryzyko niestabilności aerodynamicznej.
- **Siła oporu ($\vec{F}_d$):** Przy większych kątach natarcia wzrasta siła oporu, co prowadzi do większych strat energetycznych w trakcie lotu.

Zakres kąta natarcia w rakietach

Dla ракет stabilnych aerodynamicznie kąt natarcia zazwyczaj jest mały (rzędu kilku stopni), aby zminimalizować siły destabilizujące. W czasie lotu kąt natarcia zmienia się dynamicznie w zależności od:

- warunków atmosferycznych,
- trajektorii lotu,
- działania układów sterujących.

Zależność sił aerodynamicznych od kąta natarcia

Siły aerodynamiczne działające na rakiety zależą silnie od kąta natarcia α . W szczególności od kąta natarcia zależą współczynniki sił nośnej C_l i oporu C_d . Wartości tych współczynników zazwyczaj są wyznaczone eksperymentalnie za pomocą tunelu aerodynamicznego.

Od kąta natarcia zależy także powierzchnia efektywna rakiety A_α , która wpływa na siły aerodynamiczne.

Na podstawie tych zależnych od kąta natarcia parametrów wyznaczone są siły aerodynamiczne działające na raketę w locie. Oznacza to, że są one bezpośrednio związane z orientacją rakiety względem przepływu powietrza, a co za tym idzie, z kątem natarcia.

2.2.6 Geometria rakiety

Opis geometrii rakiety jako walca

Rakieta została zamodelowana jako bryła o kształcie walca ze stożkową głowicą. Taka uproszczona geometria pozwala na efektywne obliczenia przy zachowaniu wystarczającej dokładności w kontekście modelowania sił aerodynamicznych i dynamiki ruchu.

Wzory geometryczne

Dla uproszczonego modelu rakiety jako walca o promieniu r i wysokości h podstawowe właściwości geometryczne wyznacza się następująco:

- **Objętość walca:**

$$V_{cyl} = \pi r^2 h, \quad (2.18)$$

gdzie:

- r – promień podstawy walca [m],
- h – wysokość walca [m].

- **Powierzchnia boczna walca:**

$$A_{cyl} = 2\pi r h, \quad (2.19)$$

Powierzchnia przekroju rakiety jako walca pod różnymi kątami

Powierzchnia przekroju rakiety, modelowanej jako walec o promieniu r i wysokości h , zależy od kąta natarcia α względem przepływu powietrza.

Przekrój czołowy ($\alpha = 0^\circ$): Jeżeli rakietę porusza się wzdłuż swojej osi symetrii, przekrój czołowy jest równy powierzchni podstawy cylindra:

$$A_0 = \pi r^2. \quad (2.20)$$

Przekrój pod kątem α : Jeżeli rakietę jest nachylona pod kątem α do kierunku przepływu, powierzchnia efektywna przekroju zmienia się zgodnie z rzutem walca na płaszczyznę prostopadłą do przepływu. Powierzchnię tę można wyznaczyć jako:

$$A_\alpha = \pi r^2 \cos \alpha + 2rh \sin \alpha, \quad (2.21)$$

gdzie:

- $\cos \alpha$ odpowiada zmniejszeniu widocznej powierzchni podstawy wzdłuż osi symetrii,
- $2rh \sin \alpha$ dodaje widoczną powierzchnię boczną w rzucie.

Granice powierzchni przekroju:

- Dla $\alpha = 0^\circ$: $A_\alpha = A_0 = \pi r^2$ (przekrój czołowy).

- Dla $\alpha = 90^\circ$: $A_\alpha = 2rh$ (przekrój boczny).

Wartość A_α zależy więc silnie od kąta natarcia α , co wpływa na siły aerodynamiczne działające na raketę w locie.

Charakterystyka punktów charakterystycznych rakiety

W rakiecie wyróżnia się trzy kluczowe punkty geometryczne i dynamiczne, na które oddziałują wszelkie siły działające na lecącą raketę:

- **Środek ciężkości (CoG)**: Punkt, w którym skupiona jest całkowita masa rakiety. Dla symetrii osiowej i jednorodnej gęstości materiałów jest zlokalizowany na osi rakiety. Położenie CoG zmienia się w trakcie lotu w zależności od spalania paliwa i zmiany masy, choć w symulacji zakłada się zazwyczaj stałe położenie CoG. Ponadto w amatorskich raketach wpływ masy paliwa na położenie CoG jest znikomy i pomijalny.
- **Środek parcia (CoP)**: Punkt, w którym można przyłożyć wypadkową siłę aerodynamiczną działającą na raketę. Położenie CoP zależy od kształtu rakiety i rozkładu ciśnienia aerodynamicznego.
- **Środek ciągu (CoT)**: Punkt, w którym działa wypadkowa siła ciągu generowana przez silniki rakiety. Położenie CoT zależy od konfiguracji silników i ich rozmieszczenia.

Relacje między punktami Dla zapewnienia stabilności lotu rakiety:

- CoP powinien znajdować się poniżej CoG, w głównej osi rakiety, co gwarantuje stabilność aerodynamiczną.
- CoT powinien być blisko osi rakiety, aby zminimalizować momenty obrotowe powodujące niestabilności.

2.2.7 Obroty układów współrzędnych

Układy współrzędnych w dynamice rakiety

Aby w dokładny sposób określać pozycje i obrót rakiety w przestrzeni konieczne jest zamodelowanie układów współrzędnych związanych z ruchem rakiety. W analizach ruchu rakiety wyróżnia się trzy podstawowe układy współrzędnych:

- **Układ inercjalny (Ziemia)**: Stały układ odniesienia związany z Ziemią, w którym mierzone są położenie i orientacja rakiety. Oś z jest skierowana w

stronę przeciwną do środka Ziemi.

- **Układ lokalny (rakieta):** Układ poruszający się wraz z rakietą. Oś z wskazuje kierunek przodu rakiety i jest główną osią obiektu. Osie y oraz x są prostopadłe do osi z i tworzą ortogonalną do osi z płaszczyznę.
- **Układ lokalny (silnik):** Układ związany z kierunkiem działania siły ciągu. Oś z wskazuje wektor ciągu, a osie y i x są prostopadłe do z .

Kąty Eulera i transformacje układów współrzędnych

Do opisu orientacji rakiety w przestrzeni wykorzystuje się kąty Eulera, umożliwiające transformacje układów współrzędnych za pomocą operacji macierzowych. Kąty Eulera to trzy kąty opisujące orientację rakiety względem trzech osi układu inercjalnego:

- **Yaw (ψ):** Obrót wokół osi z w układzie Ziemi.
- **Pitch (θ):** Obrót wokół osi y w układzie Ziemi.
- **Roll (ϕ):** Obrót wokół osi x w układzie Ziemi.

Macierze rotacji Transformacja między układami współrzędnych odbywa się za pomocą macierzy rotacji. Dla kątów Eulera macierz rotacji R jest wynikiem trzech obrotów:

$$R = R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\phi), \quad (2.22)$$

gdzie:

$$R_x(\phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ 0 & \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix}, \quad (2.23)$$

$$R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}, \quad (2.24)$$

$$R_z(\psi) = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (2.25)$$

Dzięki kątom Eulera i macierzom rotacji możliwa jest transformacja wektorów i równań między różnymi układami współrzędnych, co jest kluczowe dla analizy trajektorii lotu rakiety oraz sterowania jej orientacją w przestrzeni.

2.2.8 Podsumowanie

Przedstawione równania i modele opisują w ogólny sposób dynamikę ruchu rakiety w atmosferze, uwzględniając zarówno ruch postępowy, jak i obrotowy oraz wpływ środowiska atmosferycznego. Poprawne zrozumienie i modelowanie tych elementów jest kluczowe dla skutecznej implementacji silnika symulacji fizycznych lotów rakietowych.

2.3 Użyte technologie.

Do stworzenia silnika fizycznego symulacji lotów rakietowych wykorzystane zostały technologie, które zostały opisane w rozdziale 2.3, gdzie przedstawiono technologie zastosowane w obu modułach pracy inżynierskiej.

Dodatkowo do stworzenia modułu I użyte zostały poniższe biblioteki:

- **Biblioteki do analizy danych i obliczeń numerycznych:**
 - **numpy**, wersja: 1.26.4,
Podstawowa biblioteka do obliczeń numerycznych w Pythonie. Oferuje wsparcie dla wielowymiarowych tablic oraz operacji na nich.
 - **pandas**, wersja: 2.2.3,
Biblioteka do analizy danych, która ułatwia manipulowanie i przetwarzanie danych tabelarycznych. Znajduje szerokie zastosowanie w analizie danych i uczeniu maszynowym.
 - **trimesh**, wersja: 4.5.3,
Biblioteka do manipulacji i analizy danych 3D, zwłaszcza trójwymiarowych siatek. Używana w aplikacjach CAD i analizie przestrzennej.
- **Biblioteki do pracy z GUI (interfejsami graficznymi):**
 - **PyQt5**, wersja: 5.15.11,
Biblioteka do tworzenia interfejsów graficznych opartych na Qt. Umożliwia tworzenie aplikacji z bogatym GUI, wspiera wiele platform.
 - **PyQt5-Qt5**, wersja: 5.15.2,
Zestaw narzędzi i komponentów Qt5 dla PyQt5, pozwalający na korzystanie z funkcji Qt5 w aplikacjach Python. Używana do tworzenia profesjonalnych aplikacji graficznych.
- **Biblioteki do grafiki i renderowania 3D:**

- **PyOpenGL**, wersja: 3.1.7,
Biblioteka umożliwiająca tworzenie grafiki 3D przy użyciu OpenGL w Pythonie. Wykorzystywana w aplikacjach, które wymagają renderowania grafiki komputerowej.
- **PyOpenGL-accelerate**, wersja: 3.1.7,
Przyspieszenie obliczeń OpenGL w Pythonie poprzez implementację krytycznych operacji w C. Stosowana w aplikacjach wymagających wysokiej wydajności w grafice 3D.
- **pyqtgraph**, wersja: 0.13.7,
Biblioteka do tworzenia dynamicznych wizualizacji danych i wykresów w czasie rzeczywistym. Znajduje zastosowanie w aplikacjach naukowych i inżynierskich.
- **Biblioteki do testowania i rozwoju oprogramowania:**
 - **pytest**, wersja: 8.3.3,
Popularne narzędzie do testowania w Pythonie, umożliwiające łatwe pisanie testów jednostkowych. Używane w procesie ciągłej integracji i weryfikacji kodu.
 - **pluggy**, wersja: 1.5.0,
Biblioteka do tworzenia i zarządzania punktami rozszerzeń w aplikacjach. Jest szeroko wykorzystywana w narzędziach testowych, takich jak pytest.
 - **python-utils**, wersja: 3.9.1,
Zbiór różnych narzędzi i funkcji pomocniczych dla Pythona. Zawiera funkcje do obsługi typów danych, plików i wyjątków.
- **Wiele innych mniej istotnych bibliotek.**

Wymienione powyżej biblioteki są głównymi narzędziami, z których korzystano podczas tworzenia modułu I pracy inżynierskiej. Oprócz nich użyto także wielu innych bibliotek pomocniczych, które ułatwiły pracę nad projektem. Są to między innymi biblioteki do obsługi plików, pracy z pakietami czy zarządzania danymi czasowymi.


2.4 Projekt silnika fizycznego.

System do symulacji lotów rakietowych będący głównym komponentem modułu I niniejszej pracy inżynierskiej został zaprojektowany zgodnie z założeniami opisa-

nymi w rozdziale 2.1. W niniejszym rozdziale przedstawiono szczegóły architektury i implementacji silnika fizycznego.

2.4.1 Architektura systemu symulacji

System symulacji został zaprojektowany z wykorzystaniem paradygmatu programowania obiektowego, co pozwala na modularność i łatwą rozbudowę silnika o wykorzystanie nowych sił. Architektura systemu oparta jest na dobrze zdefiniowanych interfejsach i klasach, co przedstawiono na rysunku 2.6.

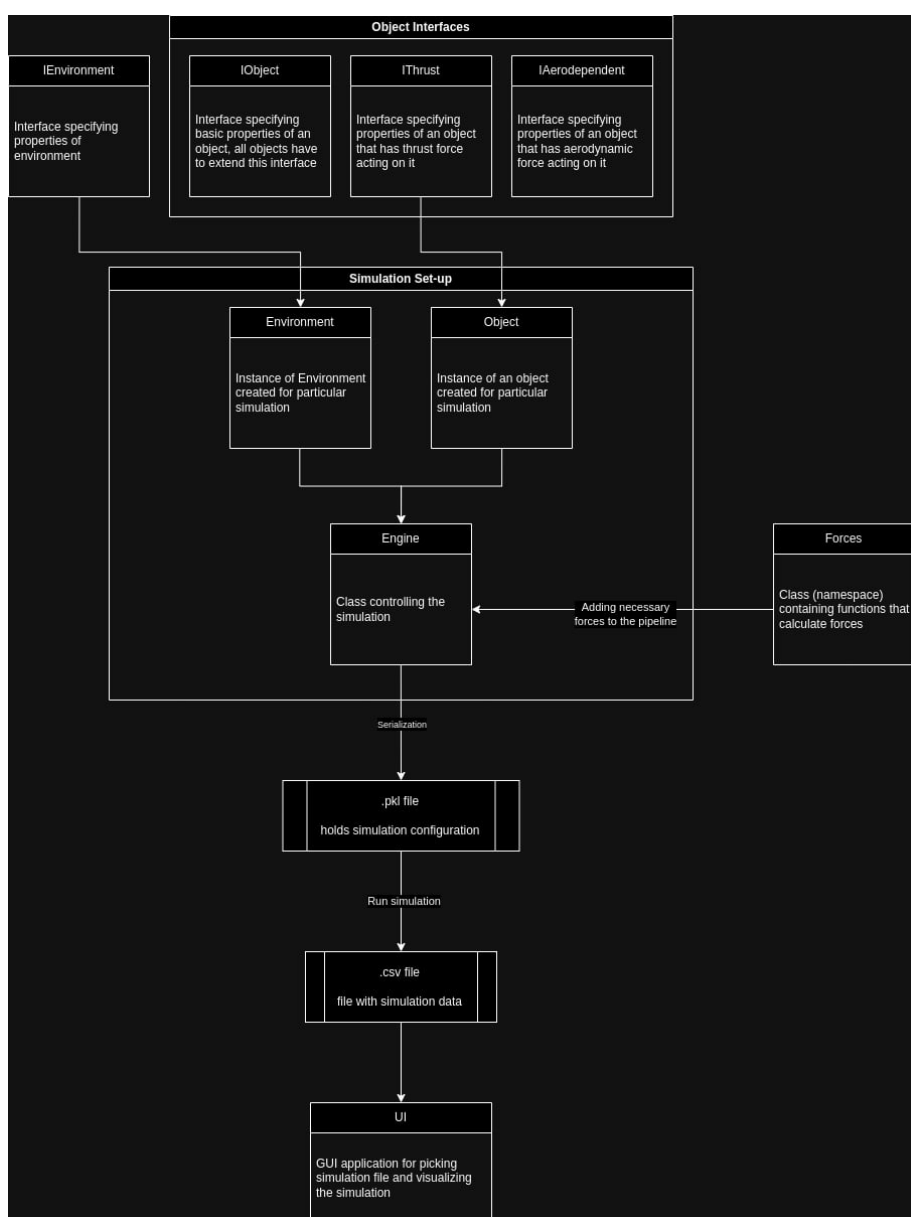

Rysunek 2.6. Architektura systemu symulacji, *Źródło: Opracowanie własne.*

W dalszej części tego rozdziału szczegółowo opisane zostały poszczególne ele-

menty architektury systemu symulacji.

2.4.2 Interfejsy

Interfejsy definiują zbiór metod i atrybutów, które muszą być zaimplementowane przez klasy, które je dziedziczą. Dzięki nim obiekty, które powinny posiadać określone właściwości, mogą być traktowane jednolicie, co ułatwia zarządzanie nimi i zapewnia spójność w systemie. Aby obiekt mógł korzystać z konkretnego rodzaju sił, musi implementować odpowiednie interfejsy, które to umożliwiają. Dzięki temu, w łatwy sposób można rozszerzyć dany obiekt o parametry konieczne do symulacji nowych sił. Pozwala to na elastyczność silnika i jego łatwe dostosowanie do różnych wersji symulacji.

W stworzonym na potrzeby tej pracy silniku fizycznym wyróżniamy następujące interfejsy:

‘IObject‘

Interfejs ‘IObject‘ jest podstawowym interfejsem dla wszystkich obiektów w symulacji. Przez obiekty rozumie się rakiety, na które oddziałują siły podczas symulacji. Interfejs ten definiuje podstawowe właściwości rakiety, które powinna ona posiadać bez względu na to, jakie siły będą ostatecznie na nią oddziaływały. W obecnej implementacji rakietę traktowana jest jako walec o jednolitej dystrybucji masy.

```
1 class IObject(ABC):
2     def __init__(self, name: str, object_model_path: str, height:
3         float, mass: float = 1,
4             radius: float = 0.1, position:
5                 NDArray[np.float64] = None, rotation:
6                 NDArray[np.float64] = None, velocity:
7                 NDArray[np.float64] = None,
8                 acceleration: NDArray[np.float64] = None,
9                 angular_velocity: NDArray[np.float64] = None,
10                angular_acceleration: NDArray[np.float64] =
                None):
11
12         self.config = Config()
13         self.name = name
14         self.position = position
15         self.velocity = velocity
16         self.acceleration = acceleration
```

```

11         self.angular_velocity = angular_velocity
12         self.angular_acceleration = angular_acceleration
13         self.rotation = rotation
14         self.mass = mass
15         self._height = height
16         self._radius = radius
17         self._inertia_tensor = self.calculate_inertia_tensor()
18         self.object_model = self.load_model(object_model_path)

```

W konstruktorze klasy implementującej ten interfejs inicjalizowane są następujące parametry:

- ‘name’: Nazwa obiektu.
- ‘object_model_path’: Ścieżka do modelu 3D obiektu.
- ‘height’: Wysokość obiektu.
- ‘mass’: Masa obiektu (domyślnie 1 kg).
- ‘radius’: Promień obiektu (domyślnie 0.1 m).
- ‘position’: Pozycja obiektu w przestrzeni (domyślnie ‘None’).
- ‘velocity’: Prędkość obiektu (domyślnie ‘None’).
- ‘acceleration’: Przyspieszenie obiektu (domyślnie ‘None’).
- ‘angular_velocity’: Kątowa prędkość obrotu obiektu (domyślnie ‘None’).
- ‘angular_acceleration’: Przyspieszenie kątowe obiektu (domyślnie ‘None’).

Dodatkowo, konstruktor inicjalizuje:

- ‘self.config’: Ogólna konfiguracja silnika.
- ‘self._inertia_tensor’: Tensor bezwładności obiektu.
- ‘self.object_model’: Model obiektu 3D.

Metody w interfejsie IObject:

- ‘load_model(object_model_path)’: Ładuje model 3D obiektu z podanej ścieżki. Model jest skalowany i translokowany do odpowiednich wymiarów.
- ‘calculate_inertia_tensor()’: Oblicza tensor bezwładności obiektu na podstawie jego masy i wymiarów.
- ‘update(position=None, rotation=None, velocity=None)’: Uaktualnia parametry obiektu: pozycję, rotację i prędkość.
- ‘get_data()’: Zwraca dane obiektu w formie tekstowej, zawierającą informacje o pozycji, rotacji, prędkości, przyspieszeniu.

- ‘__str__()’: Zwraca reprezentację obiektu w formie tekstowej (pozycja, rotacja, prędkość, przyspieszenie).

‘IThrust’

Interfejs ‘IThrust’ rozszerza interfejs ‘IObject’ o właściwości specyficzne dla obiektów posiadających silnik. Każdy obiekt, implementujący ten interfejs posiada wszystkie właściwości konieczne do obliczania sił ciągu, nań działających.

```

1 class IThrust(ABC):
2     def __init__(self, cot, engine_angle: NDArray[np.float64] =
      None):
3         self._cot = cot
4         self.engine_angle = engine_angle
5
6         if not isinstance(self, IObject):
7             raise RuntimeError("Object needs to extend IObject to
              be IThrust")

```

W konstruktorze deklarowane są następujące parametry:

- ‘cot’: Odległość środka ciągu (Center of Thrust) w osi Z od środka masy rakiety.
- ‘engine_angle’: Kąt nachylenia silnika względem lokalnego układu współrzędnych rakiety.

Jeśli obiekt nie rozszerza klasy ‘IObject’, zgłaszany jest błąd.

Opis metod:

- ‘mass_flow_rate(time: float)’: Metoda abstrakcyjna, która oblicza współczynnik przepływu masy w danym czasie.
- ‘exhaust_velocity(time: float)’: Metoda abstrakcyjna, która oblicza prędkość wylotową spalin w danym czasie.

‘IAerodependent’

Interfejs ‘IAerodependent’ rozszerza interfejs ‘IObject’ o właściwości związane z oddziaływaniem aerodynamicznym, takie jak powierzchnia czołowa, współczynnik oporu i inne. Dzięki implementacji tego interfejsu, obiekt posiada wszystkie właściwości i parametry pozwalające na obliczanie sił aerodynamicznych działających na ten obiekt.

Poniżej przedstawiamy kod tego interfejsu:

```

1 class IAerodependent(ABC):
2     def __init__(self, cop, angle_of_attack: NDArray[np.float64] =
      None, relative_velocity: NDArray[np.float64] = None,
      drag_coefficient: float =
      C.DRAG_COEFFICIENT_PARALLEL.value):
3         self._cop = cop
4         self.angle_of_attack = angle_of_attack
5         self.relative_velocity = relative_velocity
6         self._reference_area = self.calculate_reference_area()
7         self.drag_coefficient = drag_coefficient
8
9         if not isinstance(self, IObject):
10             raise RuntimeError("Object needs to extend IObject to
              be IAerodependent")
11
12     def calculate_reference_area(self: IObject):
13         reference_area = 0
14
15         for face in self.object_model.faces:
16             vertices = self.object_model.vertices[face]
17             projected_vertices = vertices[:, :2]
18
19             x = projected_vertices[:, 0]
20             y = projected_vertices[:, 1]
21
22             area = 0.5 * np.abs(np.dot(x, np.roll(y, 1)) -
              np.dot(y, np.roll(x, 1)))
23
24             reference_area += area
25
26         return reference_area

```

W konstruktorze deklarowane są następujące wartości parametrów:

- ‘cop’: Odległość środka ciśnienia (Center of Pressure) w osi Z od środka masy rakiety.
- ‘angle_of_attack’: Kąt natarcia rakiety względem kierunku przepływu powietrza.
- ‘relative_velocity’: Względna prędkość rakiety względem przepływającego powietrza.

- ‘drag_coefficient’: Współczynnik oporu (domyślnie wartość zdefiniowana w konfiguracji).

Opis metod:

- ‘calculate_reference_area()’: Oblicza powierzchnię czołową obiektu na podstawie modelu 3D.

‘IEnvironment’

Interfejs ‘IEnvironment’ definiuje właściwości środowiska symulacji, takie jak gęstość powietrza, prędkość dźwięku, temperatura, ciśnienie, wiatr i gradient wiatru.

```

1 from abc import ABC, abstractmethod
2
3 class IEnvironment(ABC):
4     @abstractmethod
5     def get_air_density(self, position=None) -> float:
6         raise NotImplementedError
7
8     @abstractmethod
9     def get_speed_of_sound(self, position=None) -> float:
10        raise NotImplementedError
11
12    @abstractmethod
13    def get_temperature(self, position=None) -> float:
14        raise NotImplementedError
15
16    @abstractmethod
17    def get_pressure(self, position=None) -> float:
18        raise NotImplementedError
19
20    @abstractmethod
21    def get_wind(self, position=None) -> list:
22        raise NotImplementedError
23
24    @abstractmethod
25    def get_wind_gradient(self, position=None) -> list:
26        raise NotImplementedError

```

Opis metod:

- ‘get_air_density(position=None)’: Metoda, która zwraca gęstość powietrza w zadanej pozycji. Jeśli ‘position’ nie zostanie podane, metoda użyje domyślnej

wartości.

- `'get_speed_of_sound(position=None)'`: Metoda, która zwraca prędkość dźwięku w zadanej pozycji.
- `'get_temperature(position=None)'`: Metoda, która zwraca temperaturę w zadanej pozycji.
- `'get_pressure(position=None)'`: Metoda, która zwraca ciśnienie w zadanej pozycji.
- `'get_wind(position=None)'`: Metoda, która zwraca listę informacji o wietrze w danej pozycji.
- `'get_wind_gradient(position=None)'`: Metoda, która zwraca gradient wiatru w danej pozycji.

2.4.3 Klasy

Klasy w silniku fizycznym odpowiadają za modelowanie sił oraz zapewniają działanie symulacji fizycznej. Główne klasy, które pełnią kluczowe role w systemie, to:

- **'PhysicsEngine'**: Jest to najważniejsza klasa silnika, odpowiedzialna za zarządzanie przebiegiem symulacji. Oblicza siły działające na obiekty, aktualizuje ich pozycje, prędkości oraz momenty obrotowe, a także zapisuje wyniki do plików.
- **'Forces'**: Klasa ta zawiera różne typy sił działających na obiekty w symulacji. W ramach tej klasy znajdują się konkretne implementacje sił takich jak *Drag*, *Gravity* oraz *Thrust*, które są używane przez system do obliczeń. Więcej o implementacji tych sił opisano w podrozdziale 2.5.

2.4.4 Proces symulacji.

Proces symulacji fizycznej lotu rakiety jest wieloetapowy i składa się z dwóch głównych procesów: konfiguracji oraz przeprowadzenia symulacji. Poniżej opisane szczegółowo zostały oba te procesy.

2.4.5 Konfiguracja symulacji (Setup)

Zanim symulacja zostanie przeprowadzona, tworzony jest plik zawierający konfigurację symulacji. W tym pliku zapisywane są informacje o tym, jakie parametry powinna mieć symulacja.

Pierwszym krokiem jest stworzenie obiektów rakiety, środowiska oraz silnika fizycznego:

```
1 object = Rocket()
2 environment = Environment()
3 physics_engine = PhysicsEngine(object, environment, 0.1)
```

W tej części kodu tworzymy:

- `object` - instancję klasy `Rocket`, która reprezentuje rakietę,
- `environment` - instancję klasy `Environment`, która definiuje środowisko symulacji,
- `physics_engine` - instancję klasy `PhysicsEngine`, która będzie zarządzać całą symulacją fizyczną.

Po utworzeniu silnika fizycznego, dodajemy do niego różne siły, które będą działać na rakietę:

```
1 physics_engine.add_force(Forces.gravity)
2 physics_engine.add_force(Forces.thrust)
3 physics_engine.add_force(Forces.drag)
```

W tej części kodu dodajemy trzy siły:

- `Forces.gravity` - siła grawitacji,
- `Forces.thrust` - siła ciągu,
- `Forces.drag` - siła oporu powietrza.

Na końcu zapisujemy stan silnika fizycznego do pliku przy użyciu `pickle`:

```
1 config = Config()
2 path =
    os.path.join(config["SIMULATION"]["simulation_files_folder_path"],
        object.name)
3 save(physics_engine, path, "physics_engine.pkl")
```

W efekcie działania tego skryptu powstaje konfiguracja symulacji zawierająca informacje o rakiecie, środowisku i siłach, które powinny działać na rakietę w trakcie trwania symulacji.

2.4.6 Symulacja

Po zapisaniu plików z konfiguracją, wczytujemy je do skryptu `simulation.py` i uruchamiamy symulację. W tym celu używamy poniższego kodu:

```

1 simulation_name = "name_of_simulation"
2
3 config = Config()
4 path =
5     os.path.join(config["SIMULATION"]["simulation_files_folder_path"],
6         simulation_name, "physics_engine.pkl")
7
8 with open(path, "rb") as file:
9     physics_engine = pickle.load(file)
10
11 physics_engine.start()

```

W pierwszej kolejności określamy nazwę symulacji, a następnie wczytujemy obiekt `physics_engine` z pliku. Wczytany obiekt silnika symulacji fizycznej jest uruchamiany za pomocą metody `start()`, która inicjuje symulację. Funkcja ta:

- wczytuje wcześniej zapisany stan symulacji,
- rozpoczyna główną pętlę symulacyjną,
- zapisuje kolejne wyniki do pliku.

Działanie pętli symulacyjnej silnika fizycznego

Pętla symulacyjna silnika `PhysicsEngine` jest odpowiedzialna za zarządzanie całym przebiegiem symulacji. Działa w sposób iteracyjny, krok po kroku, aktualizując stan obiektów w symulacji w czasie rzeczywistym. Kluczowym elementem tego procesu jest kontrolowanie czasu symulacji oraz zarządzanie siłami działającymi na obiekty.

Główna pętla symulacyjna działa w następujący sposób:

1. **Aktualizacja czasu:** Po każdym kroku, zmieniane są dwie zmienne: `simulation_time` (całkowity czas symulacji) oraz `simulation_tick` (liczba iteracji).
2. **Obliczanie sił:** system oblicza siły działające na obiekt poprzez wywołanie metod obliczających wynikową siłę i moment obrotowy. Zgodnie z wcześniej dodanymi siłami, dla każdego obiektu w symulacji obliczane są siły, które wpływają na jego ruch.
3. **Aktualizacja stanu obiektu:** Na podstawie obliczonych sił, aktualizowany jest stan obiektu: jego pozycja, prędkość, przyspieszenie oraz orientacja (rotacja). W tym kroku uwzględniane są zmiany zarówno w ruchu translacyjnym, jak i obrotowym.

4. **Sprawdzanie warunków zakończenia:** Pętla symulacyjna sprawdza, czy rakieta nie osiągnęła powierzchni ziemi (czyli gdy jej wysokość jest mniejsza od zera), lub czy nie osiągnięto maksymalnego czasu symulacji. Jeśli jeden z tych warunków jest spełniony, symulacja zostaje zakończona.
5. **Zapis danych:** Po każdej iteracji pętli, dane o stanie obiektu są zapisywane do pliku, aby umożliwić późniejszą analizę wyników symulacji.

2.4.7 Zapisywanie danych symulacji

W trakcie symulacji, po każdym kroku, zapisywane są dane o stanie obiektów w symulacji. Dane te zawierają informacje o pozycji, prędkości, przyspieszeniu, rotacji oraz prędkości kątowej obiektów. Zapisywane są one w formie plików CSV, które zawierają informacje o stanie obiektów w danym kroku czasowym. Dzięki temu, po zakończeniu symulacji, możliwe jest analizowanie wyników oraz generowanie wizualizacji trajektorii lotu rakiety.

Pliki zapisywane są w folderze odpowiednim dla danej symulacji, w formacie CSV, który zawiera następujące kolumny:

- `sim_tick` - Licznik symulacji (numer kroku symulacji)
- `sim_time` - Czas symulacji (w sekundach), czyli czas od rozpoczęcia symulacji
- `mass` - Masa rakiety (w kilogramach)
- `pos_x` - Pozycja rakiety na osi X (w metrach)
- `pos_y` - Pozycja rakiety na osi Y (w metrach)
- `pos_z` - Pozycja rakiety na osi Z (w metrach)
- `rot_x` - Rotacja rakiety wokół osi X (w radianach)
- `rot_y` - Rotacja rakiety wokół osi Y (w radianach)
- `rot_z` - Rotacja rakiety wokół osi Z (w radianach)
- `vel_x` - Prędkość rakiety na osi X (w m/s)
- `vel_y` - Prędkość rakiety na osi Y (w m/s)
- `vel_z` - Prędkość rakiety na osi Z (w m/s)
- `acc_x` - Przyspieszenie rakiety na osi X (w m/s²)
- `acc_y` - Przyspieszenie rakiety na osi Y (w m/s²)
- `acc_z` - Przyspieszenie rakiety na osi Z (w m/s²)
- `ang_vel_x` - Prędkość kątowa wokół osi X (w rad/s)

- `ang_vel_y` - Prędkość kątowna wokół osi Y (w rad/s)
- `ang_vel_z` - Prędkość kątowna wokół osi Z (w rad/s)
- `ang_acc_x` - Przyspieszenie kątowe wokół osi X (w rad/s²)
- `ang_acc_y` - Przyspieszenie kątowe wokół osi Y (w rad/s²)
- `ang_acc_z` - Przyspieszenie kątowe wokół osi Z (w rad/s²)
- `engine_angle_x` - Kąt wychylenia silnika na osi X (w radianach)
- `engine_angle_y` - Kąt wychylenia silnika na osi Y (w radianach)

Zapisywanie tych danych, jest kluczowym elementem symulacji, ponieważ pozwala na analizę wyników oraz generowanie wizualizacji trajektorii lotu rakiety.

2.4.8 Uzasadnienie przyjętego rozwiązania

Implementacja wyżej przedstawionego rozwiązania pozwala na uzyskanie wielu benefitów, pomagających osiągnąć poczynione założenia. Są to między innymi:

Modułowość

Jednym z kluczowych założeń przy projektowaniu systemu była jego modułowość. Każda z głównych klas, takich jak `PhysicsEngine`, `Forces` czy `Rocket`, pełni dobrze zdefiniowaną rolę, co umożliwia łatwe modyfikowanie i rozwijanie projektu. Dzięki temu każdą część systemu można rozwijać niezależnie, bez wpływu na pozostałe komponenty. Pozwala to na współpracę między współautorami, jasność implementacji oraz łatwe testowanie i debugowanie.

Łatwość dodawania nowych sił

Projekt został zaprojektowany z myślą o prostocie rozszerzania o nowe siły. Obecność klasy `Forces` z różnymi zdefiniowanymi siłami, takimi jak `gravity`, `thrust` i `drag`, pozwala na łatwe dodanie nowych sił, np. oporu magnetycznego, sił aerodynamicznych specyficznych dla różnych kształtów rakiet, czy nawet sił wynikających z interakcji z innymi obiektami w symulacji.

Nowe siły mogą być łatwo zaimplementowane jako funkcje, które przyjmują obiekt rakiety i środowisko jako argumenty, co zapewnia spójność interfejsu. Ponadto mechanizm dodawania sił za pomocą metody `add_force` pozwala na ich dynamiczne przypisywanie i usuwanie w trakcie symulacji. Jeżeli nowe siły wymagają dodania do obiektu rakiety nowych parametrów, w łatwy sposób można rozwinąć jeden z istniejących interfejsów lub dodać zupełnie nowy interfejs umożliwiający tworzenie

nowej klasy sił.

Innym dużym atutem jest możliwość wielokrotnej implementacji tej samej siły w różnych wariantach, co pozwala na porównanie różnych modeli sił i ich wpływ, dopracowywanie modeli fizyki oraz optymalizację symulacji.

Łatwość zmiany parametrów

Kolejnym istotnym atutem tego rozwiązania jest możliwość łatwej zmiany parametrów fizycznych oraz konfiguracji symulacji. Wartości takie jak krok czasowy, maksymalny czas symulacji, czy parametry sił (np. współczynniki oporu powietrza) mogą być modyfikowane w prosty sposób, bez konieczności ingerencji w kod samego silnika. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo dostosować symulację do swoich potrzeb, na przykład zmieniając warunki środowiskowe lub zachowanie rakiety. Przydatne jest to do wielokrotnego symulowania lotów rakiety w zmiennych warunkach. Sprzyja temu także możliwość tworzenia konfiguracji symulacyjnych.

Integracja z algorytmami sztucznej inteligencji

System jest przystosowany do wykorzystania w kontekście algorytmów sztucznej inteligencji. Dzięki temu, że cała symulacja jest oparta na obiektach i metodach z jasno zdefiniowanymi interfejsami, łatwo jest połączyć ją z systemami uczącymi się.


`PhysicsEngine` oraz `Rocket` dostarczają niezbędnych danych o ruchu obiektów (np. prędkości, przyspieszenia, pozycji), które mogą być wykorzystywane przez modele AI do dalszego uczenia się i optymalizacji działań.

Inną własnością ułatwiającą integrację z modelami ML jest krokowość silnika. Po każdym kroku (tick'u), model ma możliwość analizy stanu obiektów i zmiany dostępnych dla niego parametrów, co wpływa na stan obiektów w symulacji. W ten sposób system przystosowany jest do pracy w trybie uczenia modelu sztucznej inteligencji.

2.5 Model sił działających na raketę

Ważną częścią działanie silnika fizycznego jest implementacja sił fizycznych. W przypadku symulacji lotu rakiety, kluczowym elementem są siły, które oddziałują na raketę oraz sposób, w jaki owe siły są składane i jak wyliczany jest ich wpływ na ruch obiektu. W niniejszym podrozdziale opisane zostały te dwa kluczowe zagadnienia.

Na rysunku 2.7 przedstawiona została wysokopoziomowa architektura obliczeń sił w silniku fizycznym.

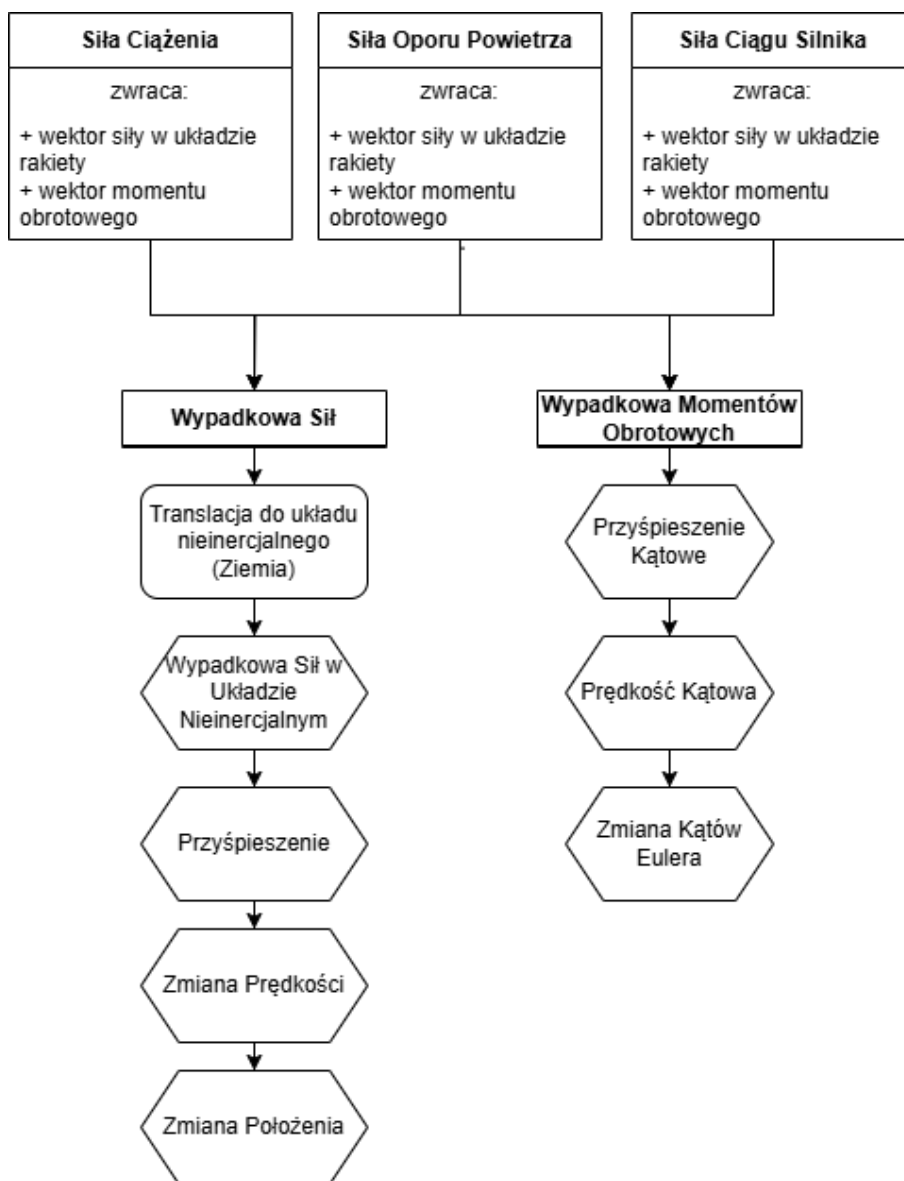

Rysunek 2.7. Schemat działania sił w symulacji, *Źródło: Opracowanie własne.*

2.5.1 Funkcje pomocnicze

Funkcje pomocnicze stanowią podstawę obliczeń, umożliwiając między innymi transformację wektorów między lokalnym i globalnym układem współrzędnych. Transformacje te są kluczowe, ponieważ wiele sił, takich jak opór powietrza czy ciąg silnika, jest obliczanych w lokalnym układzie rakiety, a następnie przeliczanych do globalnego układu inercyjnego, w którym odbywają się końcowe obliczenia ruchu.

Funkcja tworząca macierz obrotu

Funkcja `euler_to_rotation_matrix` generuje macierz obrotu na podstawie kątów Eulera (`fi1`, `fi2`, `fi3`), odpowiadających rotacjom wokół kolejno osi X, Y oraz Z.

```
1 def euler_to_rotation_matrix(angles):
2     fi1, fi2, fi3 = angles
3
4     Rx = np.array([
5         [1, 0, 0],
6         [0, np.cos(fi1), -np.sin(fi1)],
7         [0, np.sin(fi1), np.cos(fi1)]
8     ])
9
10    Ry = np.array([
11        [np.cos(fi2), 0, np.sin(fi2)],
12        [0, 1, 0],
13        [-np.sin(fi2), 0, np.cos(fi2)]
14    ])
15
16    Rz = np.array([
17        [np.cos(fi3), -np.sin(fi3), 0],
18        [np.sin(fi3), np.cos(fi3), 0],
19        [0, 0, 1]
20    ])
21
22    R = Rz @ Ry @ Rx
23    return R
```

Macierz obrotu jest wynikiem sekwencyjnego mnożenia macierzy rotacji `Rx`, `Ry` oraz `Rz`. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne odwzorowanie orientacji rakiety w przestrzeni trójwymiarowej, co jest niezbędne do transformacji sił i prędkości.

Transformacja układów współrzędnych

Funkcje `transform_to_global` i `transform_to_local` służą do konwersji wektorów między lokalnym układem współrzędnych rakiety a globalnym układem inercyjnym.

```
1 def transform_to_global(local_vector, angles):
2     R = euler_to_rotation_matrix(angles)
3     return R @ local_vector
```

Funkcja `transform_to_global` używa macierzy rotacji `R`, aby przekształcić wektor z układu lokalnego do globalnego. Wektory lokalne, takie jak ciąg silnika, są orientowane zgodnie z orientacją rakiety w przestrzeni.

```
1 def transform_to_local(global_vector, angles):
2     R = euler_to_rotation_matrix(angles)
3     return R.T @ global_vector
```

Analogicznie, funkcja `transform_to_local` wykorzystuje transponowaną macierz rotacji, aby przekształcić wektor globalny na układ lokalny rakiety. Przykładem zastosowania jest obliczenie siły grawitacji w układzie lokalnym.

2.5.2 Siły działające na raketę

W symulacji uwzględniono cztery główne siły: grawitację, opór powietrza, ciąg silnika oraz siłę nośną. Każda z tych sił jest obliczana na podstawie aktualnego stanu rakiety i środowiska, a ich wypadkowa wpływa na dynamikę ruchu rakiety.

Siła grawitacji

Siła grawitacji działa pionowo w dół, zgodnie z osią *Z* globalnego układu współrzędnych, i wynika z masy rakiety oraz przyspieszenia grawitacyjnego. Funkcja `gravity` oblicza wartość siły w układzie lokalnym rakiety, przekształcając ją z układu globalnego:

```
1 def gravity(object: IObject, environment: IEnvironment, time:
   float):
2     global_gravity = np.array([0, 0, -object.mass *
        Constants.GRAVITATIONAL_ACCELERATION.value], dtype=float)
3     local_gravity = transform_to_local(global_gravity,
        object.rotation)
4     torque = np.array([0, 0, 0], dtype=float)
5     return local_gravity, torque
```

Opis działania funkcji:

- Obliczana jest wartość siły grawitacji w układzie globalnym jako iloczyn masy rakiety i przyspieszenia grawitacyjnego.
- Wektor siły grawitacji jest przekształcany na układ lokalny, aby uwzględnić aktualną orientację rakiety.
- Ponieważ siła grawitacji działa na środek masy, moment obrotowy wynosi zero.

Siła oporu powietrza

Siła oporu powietrza jest przeciwnie skierowana do wektora prędkości rakiety względem otaczającego ją powietrza. Wartość siły jest proporcjonalna do kwadratu tej prędkości. Funkcja `drag` oblicza zarówno wartość siły, jak i moment obrotowy wynikający z jej działania:

```
1 def drag(object: IAerodependent, environment: IEnvironment, time:
    float):
2     if (object.velocity == np.array([0, 0, 0], dtype=float)).all():
3         return np.array([0, 0, 0], dtype=float), np.array([0, 0,
4             0], dtype=float)
5
6     Cd = object.drag_coefficient
7     relative_velocity = object.relative_velocity
8     reference_area = object.reference_area
9     drag_mag = 0.5 * environment.get_air_density() *
        np.linalg.norm(relative_velocity) ** 2 * Cd * reference_area
10    drag_v = -drag_mag * (relative_velocity /
        np.linalg.norm(relative_velocity))
11    drag_l = transform_to_local(drag_v, object.rotation)
12    torque = np.cross(drag_l, np.array([0, 0, -object.cop],
        dtype=float))
    return drag_v, torque
```

Opis działania funkcji:

- Wartość siły oporu jest obliczana na podstawie równania

$$F_d = \frac{1}{2} \rho v^2 C_d A,$$

gdzie ρ to gęstość powietrza, v to prędkość względna, C_d to współczynnik oporu, a A to powierzchnia przekroju poprzecznego.

- Kierunek siły oporu jest przeciwny do wektora kierunku prędkości względnej rakiety względem powietrza.
- Siła i moment obrotowy są przeliczane na układ lokalny rakiety.

Siła ciągu silnika

Siła ciągu jest generowana przez spaliny wydostające się z silnika rakiety. Jej wartość zależy od masowego natężenia przepływu gazów oraz prędkości wylotowej. Funkcja

`thrust` oblicza siłę ciągu i moment obrotowy:

```
1 def thrust(object: IThrust, environment: IEnvironment, time:
  float):
2     thrust_mag = object.mass_flow_rate(time) *
        object.exhaust_velocity(time)
3     thrust_v = np.array([0, 0, thrust_mag], dtype=float)
4     thrust_g = transform_to_global(thrust_v, object.engine_angle)
5     torque_l = np.cross(thrust_g, np.array([0, 0, -object.cot],
        dtype=float))
6     return thrust_g, torque_l
```

Opis działania funkcji:

- Wielkość siły ciągu jest obliczana jako iloczyn natężenia przepływu masy gazów i ich prędkości wylotowej.
- Wektor siły ciągu jest przekształcany z układu lokalnego (związanego z silnikiem) na układ globalny, uwzględniający aktualny kąt nachylenia silnika względem rakiety.
- Moment obrotowy wynika z przesunięcia środka ciągu (*Center of Thrust, CoT*) względem środka masy rakiety.

Siła nośna

Siła nośna powstaje w wyniku oddziaływania powietrza na powierzchnię rakiety, której kształt oraz orientacja wpływają na wartość tej siły. Jest obliczana na podstawie prędkości rakiety względem powietrza, współczynnika nośności oraz powierzchni, na którą działa ta siła. Funkcja `lift` oblicza siłę nośną oraz moment obrotowy:

```
1 def lift(object: IAerodependent, environment: IEnvironment, time:
  float) -> (
2     NDArray[np.float64], NDArray[np.float64]):
3     if (object.velocity == np.array([0, 0, 0], dtype=float)).all():
4         return np.array([0, 0, 0], dtype=float), np.array([0, 0,
5             0], dtype=float)
6
7     Cl = object.lift_coefficient
8     relative_velocity = object.relative_velocity
9     reference_area = object.reference_area
10    air_density = environment.get_air_density()
11    lift_mag = 0.5 * air_density * np.linalg.norm(
        relative_velocity) ** 2 * Cl * reference_area
```

```

12     velocity_unit = relative_velocity /
        np.linalg.norm(relative_velocity)
13     lift_direction = np.cross(velocity_unit, np.array([0, 0, 1]))
14     if np.linalg.norm(lift_direction) == 0:
15         lift_direction = np.array([0, 1, 0])
16     lift_v = lift_mag * lift_direction /
        np.linalg.norm(lift_direction)
17     lift_l = transform_to_local(lift_v, object.rotation)
18     torque = np.cross(lift_l, np.array([0, 0, -object.cop],
        dtype=float))
19
20     return lift_l, torque

```

Opis działania funkcji:

- Siła nośna jest obliczana na podstawie wzoru:

$$L = 0.5 \cdot \rho \cdot v^2 \cdot A \cdot C_L,$$

gdzie ρ to gęstość powietrza, v to norma prędkości względnej rakiety, A to powierzchnia referencyjna rakiety, a C_L to współczynnik nośności.

- Wektor prędkości względnej rakiety jest normalizowany, aby uzyskać jednostkowy wektor prędkości (`velocity_unit`).
- Kierunek siły nośnej jest wyznaczany jako wektor prostopadły do prędkości rakiety, który jest obliczany za pomocą iloczynu wektorowego (`lift_direction`).
- Jeśli wektor siły nośnej ma zerową normę (co może się zdarzyć, gdy prędkość rakiety wynosi zero), przypisujemy domyślny kierunek wzdłuż osi Y (`[0, 1, 0]`).
- Siła nośna `lift_v` jest obliczana jako iloczyn wielkości siły nośnej (`lift_mag`) i znormalizowanego kierunku (`lift_direction`).
- Siła nośna i moment obrotowy są przekształcane na układ lokalny rakiety.

2.5.3 Obliczanie zmian w ruchu rakiety

Funkcja `compute_change` odpowiada za aktualizację parametrów dynamicznych rakiety, bazując na wypadkowych siłach i momentach pędu. Zawiera obliczenia zarówno dla ruchu postępowego, jak i obrotowego:

```

1 def compute_change(self, force: NDArray[np.float64], torque:
    NDArray[np.float64]):
2     global_force = transform_to_global(force, self.object.rotation)

```

```

3 self.object.acceleration = global_force / self.object.mass
4 velocity_change = self.object.acceleration * self.time_step
5 self.object.velocity += velocity_change
6
7 position_change = self.object.velocity * self.time_step
8 self.object.position += position_change
9
10 if isinstance(self.object, IAerodependent) and
    isinstance(self.object, IObject):
11     self.object.angle_of_attack =
        self.calculate_angle_of_attack()
12     self.object.relative_velocity = self.object.velocity -
        self.environment.get_wind()
13     self.object.drag_coefficient = (
14         C.DRAG_COEFFICIENT_PARALLEL.value *
            np.cos(self.object.angle_of_attack) ** 2
15         + C.DRAG_COEFFICIENT_PERPENDICULAR.value *
            np.sin(self.object.angle_of_attack) ** 2
16     )
17
18 self.object.angular_acceleration =
    np.linalg.inv(self.object.inertia_tensor) @ torque
19 self.object.angular_velocity +=
    self.object.angular_acceleration * self.time_step
20
21 wx, wy, wz = self.object.angular_velocity
22 phi, theta, psi = self.object.rotation
23
24 dot_phi = wx + (np.tan(theta) * np.sin(phi) * wy + np.cos(phi)
    * wz)
25 dot_theta = np.cos(phi) * wy - np.sin(phi) * wz
26 dot_psi = np.sin(phi) / np.cos(theta) * wy + np.cos(phi) * wz
27
28 self.object.rotation[0] += dot_phi * self.time_step
29 self.object.rotation[1] += dot_theta * self.time_step
30 self.object.rotation[2] += dot_psi * self.time_step

```

W ramach tej funkcji wykonywane są następujące operacje:

- **Obliczenia ruchu postępowego:** Na podstawie siły wypadkowej obliczane są przyspieszenie, zmiana prędkości oraz przesunięcie pozycji rakiety.
- **Obliczenia ruchu obrotowego:** Bazując na momencie pędu, wyznaczane są

przyspieszenie kątowe, prędkość kątowna i zmiana orientacji rakiety w przestrzeni.

- **Korekcje aerodynamiczne:** Jeśli obiekt implementuje interfejs `IAerodependent`, wyliczane są dodatkowe parametry, takie jak kąt natarcia, względna prędkość wiatru czy współczynnik oporu aerodynamicznego.

Kąt natarcia rakiety

W trakcie aktualizacji stanu rakiety wywoływana jest funkcja `calculate_angle_of_attack`, która oblicza kąt natarcia, czyli kąt między wektorem prędkości rakiety a osią Z w układzie inercyjnym. Implementacja tej funkcji wygląda następująco:

```
1 def calculate_angle_of_attack(self):
2     object_velocity = self.object.velocity
3     wind_velocity = self.environment.get_wind()
4     relative_velocity = object_velocity - wind_velocity
5     relative_velocity_unit = relative_velocity /
6         np.linalg.norm(relative_velocity)
7
8     reference_axis_local = np.array([0, 0, 1], dtype=float)
9     reference_axis_global =
10         transform_to_global(reference_axis_local,
11                             self.object.rotation)
12
13     cos_theta = np.dot(relative_velocity_unit,
14                         reference_axis_global)
15     angle_of_attack = np.arccos(np.clip(cos_theta, -1.0, 1.0))
16
17     return angle_of_attack
```

Obliczanie kąta natarcia ma kluczowe znaczenie dla poprawnego modelowania sił aerodynamicznych, ponieważ wpływa bezpośrednio na wyznaczenie współczynnika oporu oraz siły nośnej działającej na raketę.

Uwagi dotyczące układów współrzędnych

Warto zauważyć, że wszystkie obliczenia dotyczące ruchu postępowego są prowadzone w układzie nieinercyjnym związanym z Ziemią, podczas gdy obliczenia ruchu obrotowego wykonywane są w układzie współrzędnych związanym z raketą. Dzięki temu symulacja uwzględnia złożoność dynamiki obiektów ruchomych w przestrzeni trójwymiarowej.

2.5.4 Podsumowanie

Przedstawiony powyżej model zaimplementowanej fizyki ruchu rakiety w symulacji lotu, jest modelem uproszczonym, nie biorącym pod uwagę wielu czynników. Spowodowane jest to niewystarczającymi zasobami (czasem, wiedzą, mocą obliczeniową). Model ten jednak dzięki modułowej architekturze silnika może być w łatwy sposób rozbudowany, tak aby bardziej realnie odzwierciedlał warunki panujące podczas rzeczywistych lotów rakietowych. Na potrzeby niniejszej pracy inżynierskiej zaimplementowana fizyka wydaje się być wystarczającą.

2.6 Moduł wizualizacyjny symulacji.

Moduł wizualizacyjny symulacji jest odpowiedzialny za generowanie wizualizacji lotów rakiety na podstawie danych zapisanych w trakcie symulacji. Struktura zapisywanych danych opisana została w sekcji 2.4.7. Wizualizacja jest generowana w formie animacji, która przedstawia trajektorię lotu rakiety w przestrzeni trójwymiarowej oraz zmiany kluczowych parametrów w czasie.

Moduł wizualizacyjny stworzony został za pomocą biblioteki `PyQt`, która umożliwia generowanie dynamicznie zmieniających się interfejsów graficznych. Składa się on z dwóch głównych okien aplikacji: okna głównego oraz okna wizualizacji.

Uruchomienie modułu wizualizacyjnego polega na uruchomieniu skryptu `visualisation.py`.

2.6.1 Okno główne


Okno główne aplikacji zawiera interfejs użytkownika, który umożliwia wybranie konfiguracji symulacji, a następnie wybranie konkretnej symulacji przeprowadzonej w ramach tej konfiguracji. Interfejs użytkownika pozwala na przełączanie się pomiędzy oknami wizualizacji oraz wybór symulacji do przeprowadzenia.

Widoki okna głównego aplikacji zarządzane są przez komponent nazwany `picker`, który przełącza widoki w zależności od wybranych przez użytkownika opcji.

Przedstawiając więc strukturę okna głównego, można wyróżnić następujące komponenty:


1. **Wybór konfiguracji symulacji:** Użytkownik ma możliwość wyboru jednej z dostępnych konfiguracji symulacji, które zostały zdefiniowane w plikach konfiguracyjnych. Wybór konfiguracji powoduje wyświetlenie listy dostępnych sy-

mulacji przeprowadzonych w ramach tej konfiguracji. Funkcjonalność ta obsługiwana jest przez widget `folder_picker`. Wygląd tego widoku przedstawiony jest na rysunku 2.8

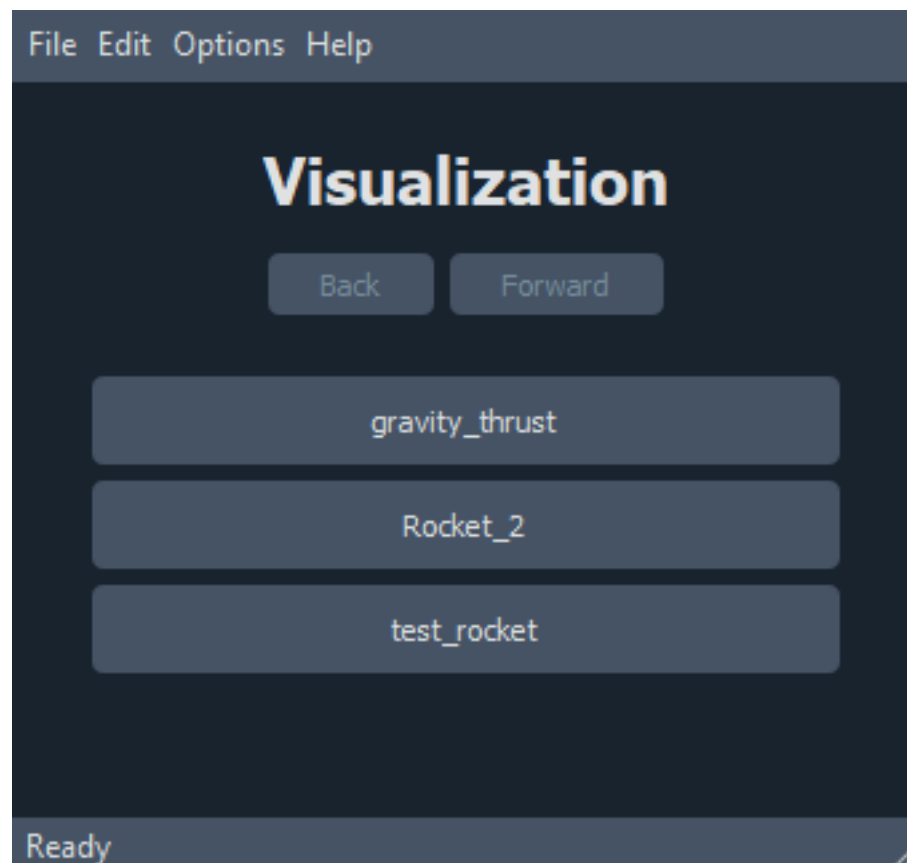

Rysunek 2.8. Okno główne aplikacji - wybór konfiguracji, *Źródło: Opracowanie własne.*

2. **Wybór symulacji:** Po wybraniu konfiguracji, użytkownik dostaje dostęp do plików zapisanych w ramach tej konfiguracji. Może dokonać wyboru jednej z symulacji, której wyniki chce zobaczyć. Tą funkcjonalność umożliwia widget `file_picker`. Wygląd tego widoku przedstawiony jest na rysunku 2.9

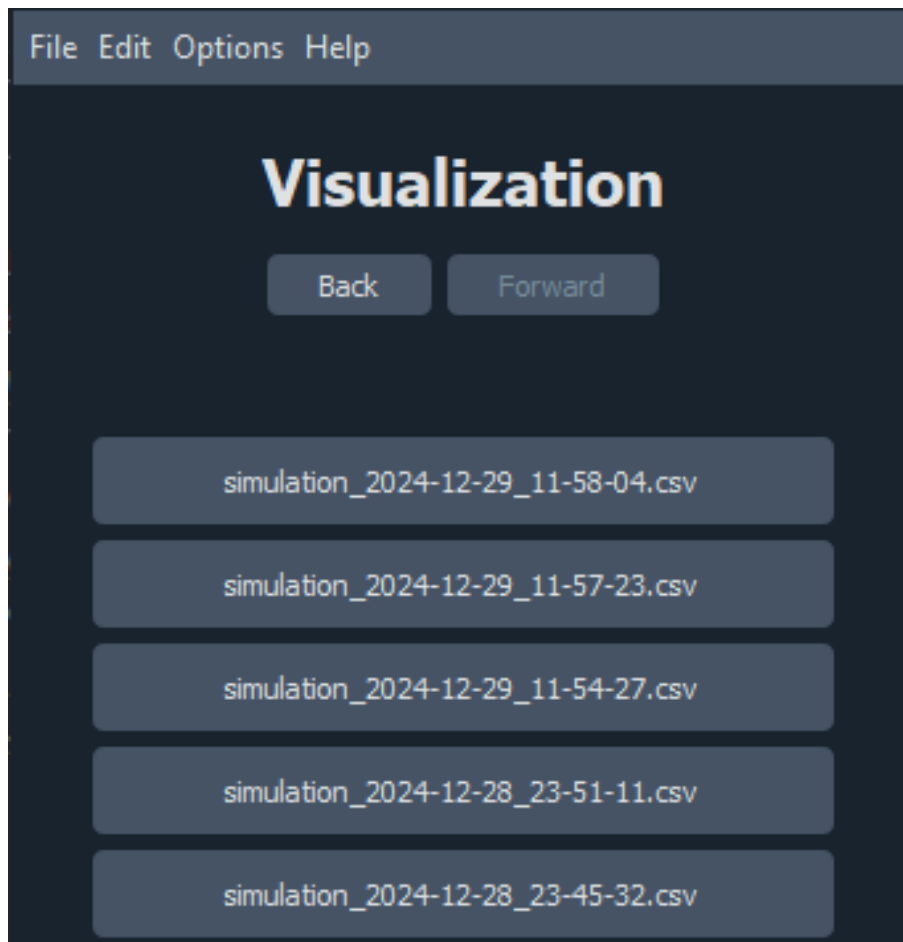

Rysunek 2.9. Okno wyboru symulacji, Źródło: Opracowanie własne.

2.6.2 Okno wizualizacji


Okno wizualizacji jest odpowiedzialne za generowanie animacji trajektorii lotu oraz zmian parametrów rakiety w czasie. Wizualizacja jest generowana na podstawie danych pobranych z pliku CSV zapisanego w trakcie symulacji.

Na okno wizualizacji składa się kilka głównych komponentów:

1. **Wizualizacja trajektorii lotu:** Głównym elementem wizualizacji jest animacja trajektorii lotu rakiety w przestrzeni trójwymiarowej. Na wizualizacji przedstawione są kolejne klatki animacji, które pokazują poruszający się model rakiety w przestrzeni oraz trajektorię lotu.
2. **Wykresy zmian parametrów ruchu obrotowego:** Pod wizualizacją trajektorii lotu znajdują się dwa wykresy zmian parametrów ruchu obrotowego - prędkości oraz przyspieszenia kątownego wokół osi X, Y i Z. Pozwalają one na analizę zmian orientacji rakiety w czasie.

3. **Wykresy zmian parametrów ruchu postępowego:** Po prawej stronie wizualizacji znajdują się wykresy zmian parametrów ruchu postępowego - prędkości oraz przyspieszenia rakiety na osiach X, Y i Z. Dzięki nim użytkownik może analizować zmiany tych parametrów w czasie.
4. **Wykres zmian wysokości:** W dolnym prawym rogu wizualizacji znajduje się wykres zmian wysokości rakiety w czasie. Pozwala on na analizę wysokości rakiety w trakcie lotu.
5. **Wykres kąta nachylenia silnika rakiety:** Poniżej okna wizualizacji znajduje się wykres zmian kąta nachylenia silnika rakiety w danym kroku symulacji. Wizualizacja tego parametru jest istotna, ponieważ to właśnie kąt nachylenia silnika wpływa na kierunek ciągu i jest sterowany przez model AI.
6. **Przycisk zatrzymujący animację oraz suwak z czasem animacji:** W prawym dolnym rogu wizualizacji znajduje się przycisk, który pozwala na zatrzymanie symulacji w dowolnym momencie. Tam też znajduje się suwak, umożliwiający przewijanie animacji w czasie. Jest to przydatne narzędzie do analizy lotu rakiety w wybranym momencie.

Wszystkie opisane powyżej komponenty wizualizacji przedstawione są na rysunku 2.10.

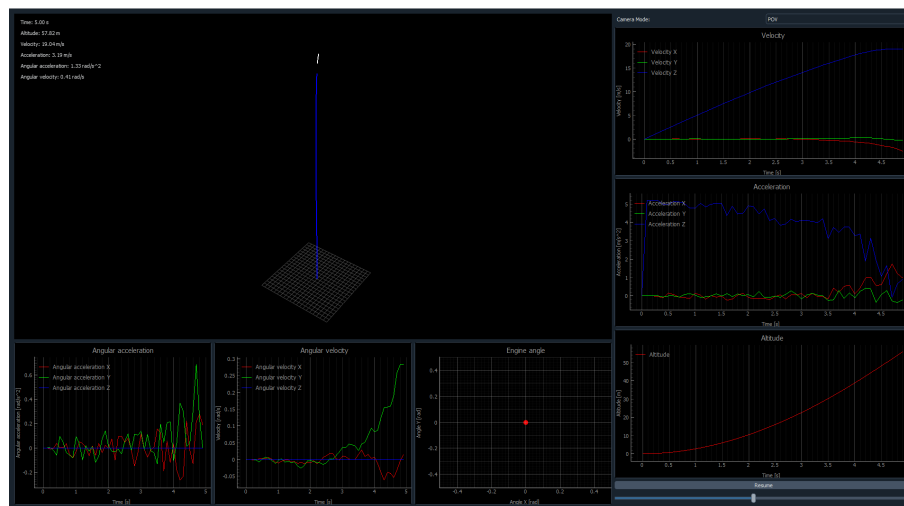

Rysunek 2.10. Okno wizualizacji symulacji, Źródło: Opracowanie własne.

2.7 Dokładność symulacji.

Badanie dokładności symulacji jest skomplikowanym zagadnieniem, które wymaga przeprowadzenia wielu praktycznych testów oraz analizy wyników, co leży poza za-

kresem niniejszej pracy inżynierskiej. Jest to bowiem proces wymagający stworzenia fizycznego modelu rakiety, co wychodzi poza obszar nauki jaką jest informatyka, ponadto przeprowadzenie takich testów jest wysoce zasobo- i czasochłonne. Z tego powodu, w ramach tej sekcji nie przeprowadzono pełnej analizy dokładności symulacji. Niemniej jednak, można wskazać kilka elementów symulacji sugerujących jej dokładność oraz zaproponować kierunki dalszych potencjalnych badań.

2.7.1 Elementy sugerujące dokładność symulacji

Podczas testowania symulacji zaobserwowano zjawiska, które sugerują, że symulacja jest dokładna i odzwierciedla rzeczywiste zjawiska fizyczne. Poniżej omówiono szczegóły każdego z tych zjawisk:

Stabilizacja aerodynamiczna lotu rakiety

Jednym z kluczowych elementów potwierdzających dokładność symulacji jest stabilizacja aerodynamiczna rakiety w locie. Symulacja poprawnie odzwierciedla momenty aerodynamiczne i działanie sił przywracających, które stabilizują raketę wzdłuż jej osi. Stabilizacja ta jest szczególnie widoczna w trakcie lotu na dużych prędkościach, gdzie efekty aerodynamiczne są dominujące.

Osiąganie prędkości granicznych

W symulacji rakietę osiąga prędkości graniczne, które wynikają z równowagi między siłą ciągu a oporem aerodynamicznym. Występowanie tego zjawiska wskazuje na poprawne uwzględnienie oporu powietrza i jego zależności od prędkości.

Odchylenie się rakiety od osi pod wpływem wiatru

Symulacja dokładnie odwzorowuje zjawisko odchylenia się rakiety od osi lotu pod wpływem bocznego wiatru. Kierunek i wielkość odchylenia odpowiadają przewidywaniom teoretycznym, co wskazuje na poprawne modelowanie sił aerodynamicznych oraz momentów przechyłowych generowanych przez wiatr.

Wpływ kąta nachylenia silnika na kierunek lotu rakiety

Zgodnie z wynikami symulacji, zmiana kąta nachylenia silnika wpływa bezpośrednio na kierunek lotu rakiety. Zjawisko to jest zgodne z rzeczywistością, gdzie siła

ciągu generowana pod kątem w stosunku do osi rakiety prowadzi do zmiany trajektorii lotu. Symulacja poprawnie uwzględnia tę zależność, co pozwala na dokładne przewidywanie kierunku lotu w różnych scenariuszach.

Równoważenie wpływu kąta nachylenia silnika przez siłę nośną

W pewnych przypadkach symulacja pokazuje, że niewielki stały kąt nachylenia silnika jest kompensowany przez siłę nośną generowaną przez powierzchnie aerodynamiczne rakiety. To dynamiczne równoważenie sił wskazuje na poprawne modelowanie zarówno sił ciągu, jak i sił aerodynamicznych, które wspólnie determinują trajektorię lotu.

Podsumowanie

Powyższe obserwacje stanowią mocne dowody na dokładność i wiarygodność symulacji, pozwalając na jej wykorzystanie w analizach trajektorii lotu rakiety i jej zachowania w różnych warunkach.

Trudnym do ustalenia jest także jakość i dokładność opisanych wyżej zjawisk, ponieważ nie ma możliwości porównania wyników do rzeczywistych danych. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że zjawiska te mimo iż występują w symulacji lotów odbiegają znacząco od odpowiadających im zjawisk w rzeczywistości.

Jednakże, aby potwierdzić dokładność symulacji, konieczne jest przeprowadzenie bardziej szczegółowych, praktycznych badań oraz porównanie wyników z rzeczywistymi danymi z lotów symulowanych rakiet.

2.7.2 Kierunki dalszych badań

W celu dalszej analizy dokładności symulacji oraz poprawy jej jakości konieczne jest porównanie danych otrzymanych podczas symulacji lotów w stworzonym silniku fizycznym z danymi odzwierciedlającymi rzeczywiste loty rakietowe. Uzyskanie takich danych może zostać osiągnięte w następujące sposoby:

Symulacje w innych silnikach fizycznych

Jednym z kierunków dalszych badań jest porównanie wyników symulacji w stworzonym silniku fizycznym z wynikami uzyskanymi w innych silnikach fizycznych dostępnych na rynku, takich jak **OpenRocket** czy **RockSim**. Porównanie wyników z

innymi silnikami pozwoli na ocenę dokładności i wiarygodności symulacji oraz identyfikację ewentualnych rozbieżności.

W takiej sytuacji, konieczne będzie przeprowadzenie identycznych testów w każdym z silników, co oznaczałoby konieczność stworzenia rakiety, oraz środowiska o identycznych parametrach w każdym z silników.

Istotnym problemem w takim podejściu są możliwe różnice w implementacji modeli rakiety czy duży poziom skomplikowania symulacji w innych silnikach. Przykładem może być brak możliwości odtworzenia w silniku stworzonym na potrzeby niniejszej pracy funkcji wyrzutu spalin silnika raketowego, obecnej w `OpenRocket` czy brak możliwości stworzenia rakiety o kształcie i parametrach identycznych w obu silnikach.

Porównanie z rzeczywistymi danymi lotów raket

Kolejnym kierunkiem badań jest porównanie wyników symulacji z danymi pochodzącymi z rzeczywistych lotów raketowych. Tego typu badania mogą być kosztowne i czasochłonne, ale pozwalają na uzyskanie najbardziej dokładnych danych. Wymagają one przeprowadzenia rzeczywistych lotów modeli raket wyposażonych w systemy pomiarowe, które zbierają dane o locie rakiety.

Problemem w takim podejściu jest konieczność przeprowadzenia wielu lotów, a także konieczność posiadania odpowiednich środków finansowych na budowę modeli raket. Ponadto, trudnym do odtworzenia może być środowisko i warunki atmosferyczne, które mogą wpływać na zachowanie rakiety w locie. Symulowanie takich warunków w symulacji komputerowej jest trudne, gdyż chociażby podmuchy wiatru działające na rakietę mogą być trudne do zbadania, mają one ogromny wpływ na trajektorię lotu rakiety.

Prowadzenie lotów rakiety w labolatorium, gdzie można kontrolować warunki atmosferyczne, może być jeszcze bardziej kosztowne i czasochłonne.

Porównanie z danymi testów nieraketowych

Alternatywnym podejściem do porównania wyników symulacji z rzeczywistymi jest przeprowadzenie testów nieraketowych, które mogą posłużyć do weryfikacji działania podstawowych mechanizmów symulacji. Przykładem takich testów mogą być testy polegające na nagraniu i zmierzeniu parametrów upuszczanego z określonej wysokości przedmiotu, o określonych parametrach. Dzięki takiemu nagraniu, możliwe

jest porównanie wyników symulacji zamodelowanego ciała z rzeczywistymi danymi. Tego typu testy mogą być łatwiejsze, jednak dostarczają one mniej informacji o silniku symulacyjnym, oraz nie pozwalają na weryfikację bardziej złożonych zjawisk.

Podsumowanie

Wszystkie powyższe kierunki badań pozwoliłyby na weryfikację dokładności silnika fizycznego oraz identyfikację ewentualnych błędów i rozbieżności. Niestety, nie zostały one przeprowadzone w ramach niniejszej pracy, gdyż wybiegają poza jej zakres. W celu dalszego rozwoju silnika fizycznego zalecane jest przeprowadzenie takich badań oraz weryfikacja działania silnika.

Na potrzeby niniejszej pracy inżynierskiej, zaimplementowany system symulacji lotów raketowych uznaje się za wystarczająco dokładny, aby przeprowadzać symulacje lotów w celach treningowych modelu AI.

2.8 Ewolucja projektu i wnioski

W trakcie pracy nad projektem opracowano kompletny system symulacji fizycznej lotów raket. Składa się on z dwóch głównych podsystemów: silnika fizycznego oraz modułu wizualizacyjnego. Projekt realizowano przez około cztery miesiące, a jego rezultatem jest w pełni funkcjonalny system. Proces realizacji można podzielić na kilka kluczowych etapów.

2.8.1 Historia powstania projektu

Etap badawczy

Pierwszym etapem pracy było zgłębianie zagadnień związanych z fizyką lotu raket oraz zasadami działania silników raketowych. W ramach tego etapu przeprowadzono analizę literatury oraz materiałów online dotyczących lotów raketowych, modelowania dynamiki i symulacji fizycznych. W dużej mierze do zgłębienia tych zagadnień wykorzystano podręcznik *Topics in Advanced Model Rocketry* autorstwa Gordona K. Mandella[13], który stanowił cenne źródło wiedzy o modelowaniu lotów raketowych. Zgromadzona wiedza umożliwiła lepsze zrozumienie koncepcji matematycznych potrzebnych do zaimplementowania fizyki w silniku.

Na tym etapie zdecydowano o wykorzystaniu języka Python jako głównej technologii implementacji, ze względu na jego znajomość przez autorów oraz łatwość w

tworzeniu prototypów. Rozważano także alternatywne rozwiązania, takie jak C++ (ze względu na wydajność) czy środowisko Unity (z wykorzystaniem języka C#). Ostatecznie wybrano Pythona jako najbardziej odpowiedni kompromis między wydajnością a łatwością implementacji.

Etap projektowania

Kolejnym etapem było zaprojektowanie i stworzenie pierwszej wersji silnika fizycznego. Początkowa implementacja pozwalała na symulację lotu rakiety w dwóch wymiarach, co umożliwiło identyfikację podstawowych problemów, takich jak niewystarczająca wydajność biblioteki `Pygame` oraz ograniczenia związane z użyciem `Matplotlib` do wizualizacji danych.

W odpowiedzi na te wyzwania zdecydowano się przebudować architekturę systemu. Wprowadzono rozwiązania oparte na interfejsach, co ułatwiło rozwijanie funkcjonalności. Zastosowano bibliotekę `PyQt` do wizualizacji danych odczytywanych z plików CSV, zamiast generowanych w czasie rzeczywistym. Podejście to umożliwiło szybką identyfikację błędów i znacząco obniżyło koszt czasowy ich naprawy.

Etap implementacji

Trzeci etap obejmował implementację nowej architektury oraz dodatkowych funkcjonalności silnika. Początkowo stworzono szkielet systemu, który pozwolił na weryfikację poprawności architektury. Następnie wdrożono model fizyki lotu rakiety, uwzględniający siły i momenty działające na rakietę. Kluczowym elementem tego etapu było zastosowanie odpowiednich wzorów matematycznych do precyzyjnego opisu dynamiki lotu.

Etap testowania

Ostatnim etapem był proces testowania, w którym przeprowadzono liczne symulacje lotów rakiet w różnych warunkach. Testy te pozwoliły na wykrycie i naprawę błędów oraz optymalizację działania systemu. Przykładem istotnych usprawnień było dodanie siły nośnej, która początkowo nie była uwzględniana. System zyskał także nowe funkcjonalności, które zwiększyły jego użyteczność.

2.8.2 Wnioski

Praca nad projektem pozwoliła na zdobycie cennego doświadczenia w takich dziedzinach jak modelowanie fizyki, implementacja systemów symulacyjnych oraz wizualizacja danych. Stanowiła także doskonałą okazję do zgłębienia tajników lotów raketowych oraz lepszego zrozumienia ich zasad działania.

Podczas realizacji projektu napotkano wiele problemów, zarówno implementacyjnych, jak i teoretycznych, związanych z fizyką lotu. Większość z nich udało się rozwiązać, co znacząco podniosło jakość finalnego rozwiązania.

Jak wskazano w podrozdziale 2.7, nie można jednoznacznie stwierdzić, czy system w pełni odzwierciedla rzeczywistość fizyczną. Wymaga to dalszych badań i testów, co wykracza poza zakres niniejszej pracy.

Finalny projekt spełnia wszystkie założenia określone w rozdziale 2.1, a dodatkowo umożliwia trenowanie modeli AI w symulacjach lotów raketowych. Dzięki swojej modułowej architekturze system stanowi solidną bazę do dalszego rozwoju, w tym dodawania nowych sił lub usprawniania istniejących komponentów.

3 Moduł II: Algorytm sterujący rakieta.

3.1 Założenia projektowe.

3.2 Teoretyczne podstawy.

3.3 Użyte technologie.

Do stworzenia algorytmu sterującego rakieta wykorzystane zostały następujące technologie:

- gównno
- dupa

3.4 Wybór odpowiedniego algorytmu uczenia maszynowego.

3.5 Zbieranie danych treningowych.

3.6 Proces uczenia i optymalizacja.

3.7 Ewolucja projektu i wnioski.

4 Integracja komponentów: Silnik fizyczny i sztuczna inteligencja

4.1 Interakcja między silnikiem fizycznym a modelem AI

4.2 Synchronizacja działania obu modułów

4.3 Rozwój interfejsu użytkownika

5 Wyniki działania i wnioski

5.1 Ewaluacja działania silnika fizycznego

5.2 Ocena skuteczności modelu sztucznej inteligencji

5.3 Analiza osiągniętych rezultatów i ich implikacje

6 Podsumowanie

6.1 Podsumowanie osiągnięć

6.2 Wnioski końcowe

6.3 Perspektywy rozwoju i dalsze badania

Bibliography

- [1] Martín Abadi et al. “TensorFlow: A system for large-scale machine learning”. In: *CoRR* abs/1605.08695 (2016). arXiv: 1605.08695. URL: <http://arxiv.org/abs/1605.08695>.
- [2] AeroTech and Madcow Rocketry. *RockSim*. Available at <https://www.rocketryforum.com/>. 2024. URL: <https://www.rocketryforum.com/>.
- [3] Inc. ANSYS. *ANSYS Fluent: Computational Fluid Dynamics (CFD) Software*. Version 2020, <https://www.ansys.com/products/fluids/ansys-fluent>. ANSYS, Inc., 2020. URL: <https://www.ansys.com/products/fluids/ansys-fluent>.
- [4] Scott Chacon and Ben Straub. *Pro Git*. Accessed: 2024-12-29. Apress, 2014. URL: <https://git-scm.com/book/en/v2>.
- [5] Leszek Chmielewski. *SGGW Thesis LaTeX Template*. <https://github.com/lchmiel/SGGW-Thesis-LaTeX/tree/master>. Accessed: 2024-12-30. 2024.
- [6] ROS Consortium. *Gazebo ROS Packages*. https://github.com/ros-simulation/gazebo_ros_pkgs. Accessed: 2024-12-30. 2024.
- [7] Open Source Robotics Foundation. *Gazebo: Robot Simulation with ROS*. <http://gazebo.org/>. Accessed: 2024-12-30. 2024.
- [8] Python Software Foundation. *Python 3 Documentation*. <https://docs.python.org/3/>. Accessed: 2024-12-29. 2024.
- [9] The OpenFOAM Foundation. *OpenFOAM 2312 Documentation*. Available at <https://doc.openfoam.com/2312/>. 2023. URL: <https://doc.openfoam.com/2312/>.
- [10] The OpenFOAM Foundation. *OpenFOAM: The Open Source Computational Fluid Dynamics (CFD) Toolbox*. Version 7, <https://www.openfoam.com>. 2020. URL: <https://www.openfoam.com>.
- [11] GitHub. *GitHub - Platform for Open Source and Collaboration*. Accessed: 2024-12-29. 2024. URL: <https://github.com/>.
- [12] JetBrains. *PyCharm: The Python IDE for Professional Developers*. <https://www.jetbrains.com/pycharm/>. Accessed: 2024-12-29. 2024.

- [13] Gordon K. Mandell, George J. Caporaso, and William P. Bengen. *Topics in advanced model rocketry [by] Gordon K. Mandell, George J. Caporaso [and] William P. Bengen.* eng. Cambridge, Mass: MIT Press, 1973. ISBN: 0262020963.
- [14] MathWorks. *Simulink: Model-Based Design*. Version R2019b, <https://www.mathworks.com/products/simulink.html>. MathWorks, 2019. URL: <https://www.mathworks.com/products/simulink.html>.
- [15] Microsoft. *AirSim: A Simulator for Autonomous Vehicles*. <https://github.com/microsoft/AirSim>. Accessed: 2024-12-30. 2024.
- [16] Frank Mittelbach et al. *The LaTeX Companion*. 2nd. Boston: Addison-Wesley, 2004.
- [17] Sampo Niskanen. “OpenRocket technical documentation”. In: *Development of an Open Source model rocket simulation software* (2013), pp. 11–13.
- [18] Adam Paszke et al. “PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library”. In: *CoRR* abs/1912.01703 (2019). arXiv: 1912.01703. URL: <http://arxiv.org/abs/1912.01703>.
- [19] Dhariwal Rafael et al. *Stable-Baselines3: Reliable Reinforcement Learning Algorithms*. <https://github.com/DLR-RM/stable-baselines3>. Accessed: 2024-12-30. 2020.
- [20] Inc. RAS. *RASaero*. Available at <https://www.rasaero.com/>. 2024. URL: <https://www.rasaero.com/>.
- [21] The OpenRocket Team. *OpenRocket*. Available at <https://openrocket.info/>. 2024. URL: <https://openrocket.info/>.
- [22] Inc. The MathWorks. *Simulink Aerospace Blockset*. <https://www.mathworks.com/products/aerospace-blockset.html>. Accessed: 2024-12-30. 2024.

Wyrażam zgodę na udostępnienie mojej pracy w czytelniach Biblioteki SGGW
w tym w Archiwum Prac Dyplomowych SGGW.

.....
(czytelny podpis autora pracy)

