


R1

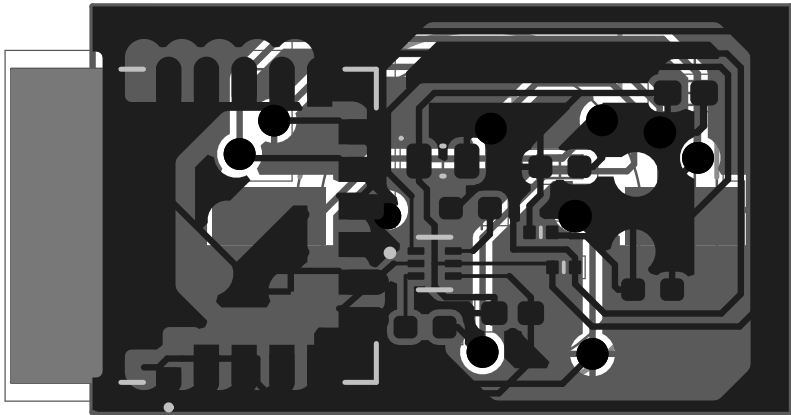

C2


R5
R4

U1

R3

U2

R1

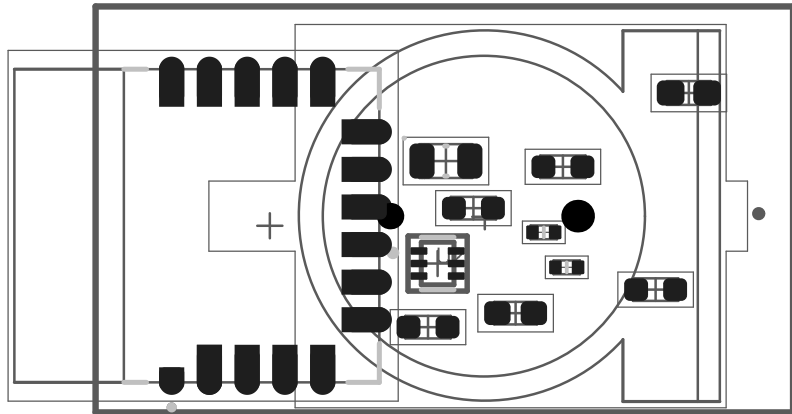


C2

R5
R4

U1

R3

U2

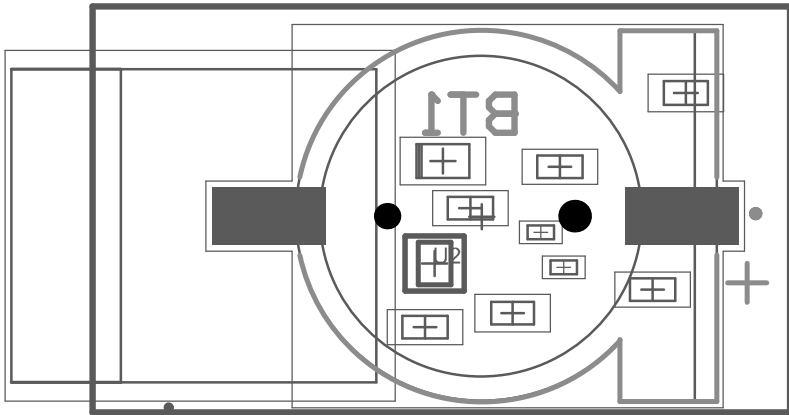

Comment	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity
S8411-45R, CR1220 Coin Cell	Battery Holder, 12 mm Coin Cell, CR1220 SM	BT1	HWN_S8411-45R	BT-S8411-45R-SR-HWN	1
10uF	Capacitor, 10uF, 10V, SM	C1	CAPC1608X10N	CI-10uF-10V-X5R-SR-MRT	1
0.1uF	Capacitor, 0.1uF, 50V, SM	C2	CAPC1608X09N	CI-0.1uF-50V-X7R-SR-YAG	1
LED, Red	LED, Red, 0805 SM	D1	DIOC2012X08N_WTE	DA-150080RS75000-SR-WTE	1
0R	Resistor, 0 ohms, 1/8W, 1%, SM	R1, R2, R3	RESC1608X06N	RP-0-SR-KOA	3
Resistor 10K +/-1 % 0402 63 mW	Chip Resistor, 10 kOhms, +/-1 %, 63 mW, -55 to 125 degC, 0402	R4, R5	RESC0402(1005)_L	CMP-009-00149-3	2
649R	Resistor, 649 ohms, 1/8W, 1%, SM	R6	RESC1608X06N	RP-649-SR-KOA	1
DA14531MOD	DA14531MOD, Bluetooth Low Energy 5.1 Module, SM	U1	DLG_DA14531MOD-00F01002	UD-DA14531MOD-00F01002-SR-DLG	1
TMP102AIDRLR	2C digital temperature sensor, I2C/SMBus in 2.56mm2 package	U2	SOT50P160X60-6N	TMP102AIDRLR	1