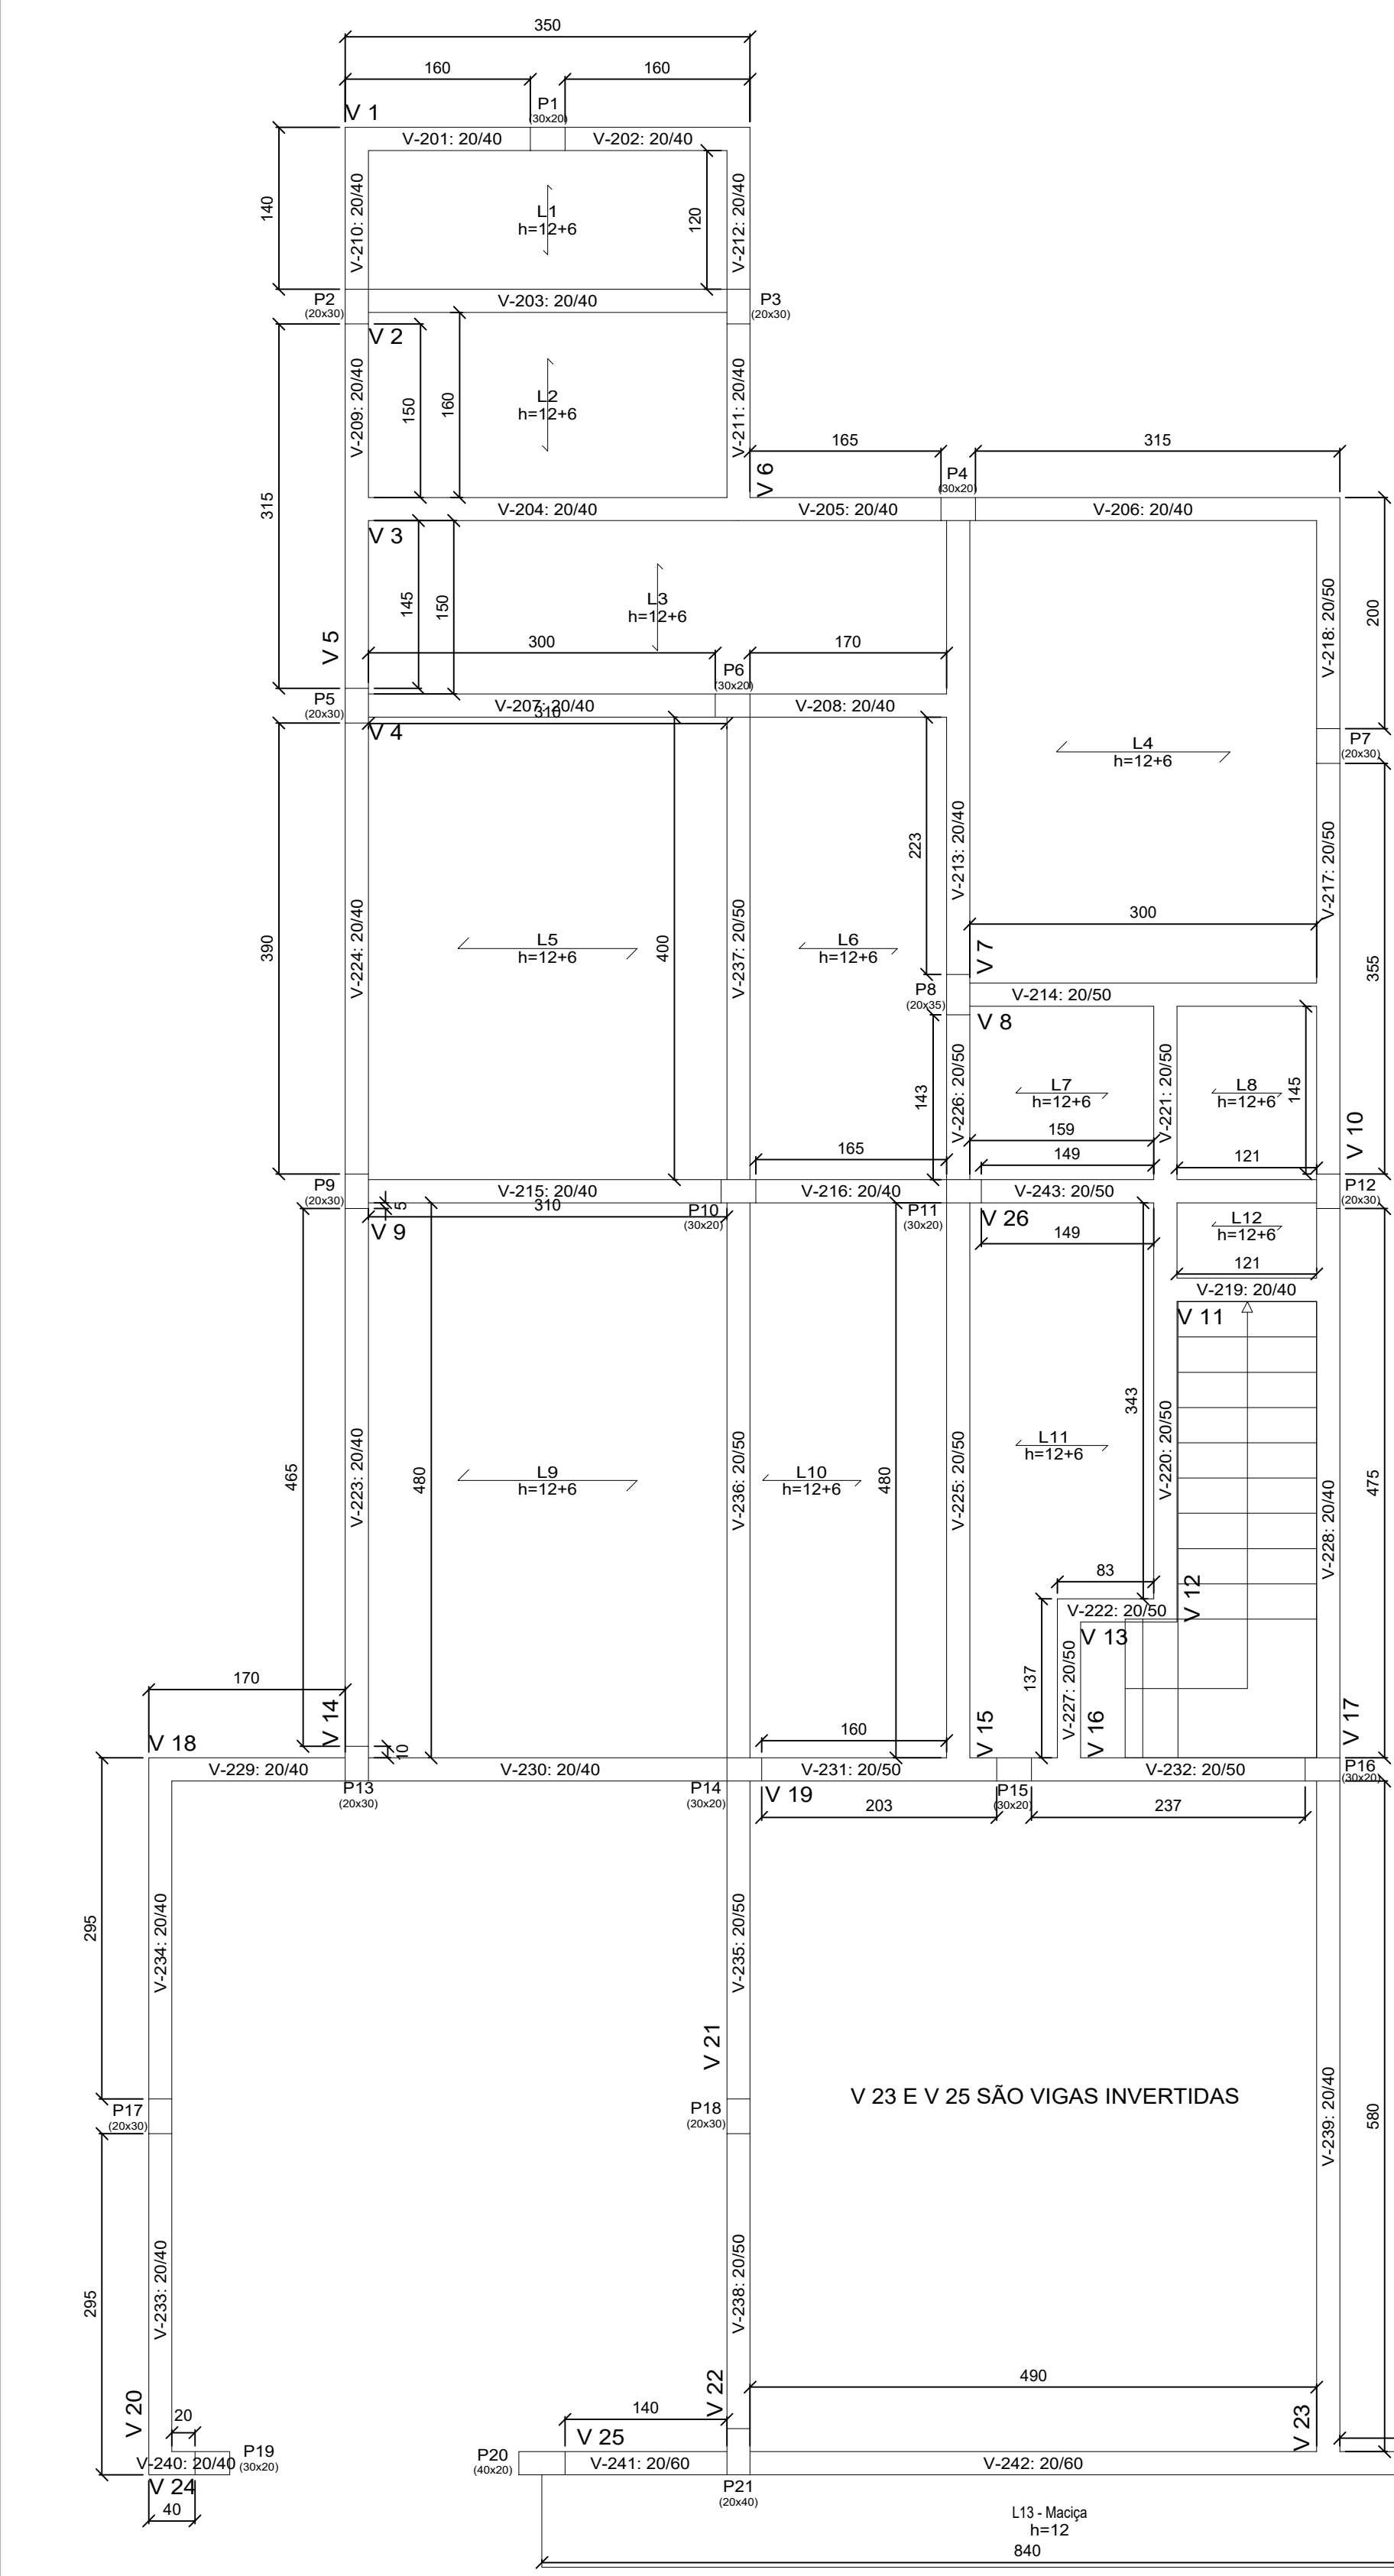


Elemento	Pos.	Diam.	Q.	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(kg)	(kg)
V 22	1	Ø10	3		389	1167	7.2		
	2	Ø10	2		369	738	4.5		
	3	Ø5	17		124	2108	3.3		
	Total+10%:						12.9	3.6	

Tabela de características de lajes de vigotas (Grupo 2)

LAJE DE VIGOTAS DE CONCRETO

Altura do bloco/moldo: 12 cm

Espessura camada de compressão: 6 cm

Entre-axes: 35 cm

Bloco/Moldo: De poliestireno

Laigra da nervura: 12 cm

Volume de concreto: 0,115 m³/m²

Peso próprio: 2,82 kN/m² (Simples), 3,48 kN/m² (Dupla)

Nota: Consulte os detalhes referentes a unidades com lajes da estrutura periférica e das zonas maciças.

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(kg)	(kg)
V 1	1	Ø10	2		344	688	4.2		
	2	Ø10	2		344	394	788		
	3	Ø5	18		104	1872	4.9		
	Total+10%:						10.0	3.2	

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(kg)	(kg)
V 2	1	Ø10	2		344	397	794		
	2	Ø10	2		344	394	788		
	3	Ø10	1		295	295	1.8		
	4	Ø5	18		104	1872	2.9		
	Total+10%:						12.8	3.2	

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(kg)	(kg)
V 3	1	Ø10	4		904	3616	22.3		
	2	Ø10	2		320	640	3.9		
	3	Ø10	1		344	394	2.4		
	4	Ø5	44		104	4576	7.2		
Total+10%:						31.5	7.9		

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(kg)	(kg)
V 4	1	Ø10	4		584	2336	14.4		
	2	Ø10	2		265	530	3.3		
	3	Ø5	27		104	2808	4.4		
	Total+10%:						19.5	4.8	

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(kg)	(kg)
V 5	1	Ø10	4		584	2236	13.6		
	2	Ø10	1		344	140	1.6		
	3	Ø10	1		344	210	1.9		
	4	Ø5	26		104	2704	4.2		
	Total+10%:						17.6	4.6	

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(kg)	(kg)
V 6	1	Ø10	2		344	359	718		
	2	Ø10	2		344	145	145		
	3	Ø10	2		344	597	1194		
	4	Ø12.5	1		344	442	4.3		
	5	Ø5	23		104	2392	3.8		
Total+10%:						20.2	4.2		

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(kg)	(kg)
V 8	1	Ø10	2		344	359	718		
	2	Ø10	2		344	384	768		
	3	Ø5	17		124	2108	3.3		
	Total+10%:						10.0	3.6	

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(kg)	(kg)
V 9	1	Ø10	4		584	2376	14.4		
	2	Ø10	2		344	384	768		
	3	Ø5	28		104	3472	5.5		
	Total+10%:						17.8	5.1	

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(kg)	(kg)
V 10	1	Ø10	4		659	2636	16.2		
	2	Ø10	1		344	140	1.2		
	3	Ø12.5	2		255	510	4.8		
	4	Ø10	1		344	130	0.8		
	5	Ø12.5	1		355	355	3.4		
6	Ø5	48		104	4992	7.8			
Total+10%:						37.8	8.6		

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(kg)	(kg)
V 11	1	Ø10	2		344	385	770		
	2	Ø10	2		344	664	1328		
	3	Ø5	31		104	3224	5.1		
	Total+10%:						17.7	5.6	

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(kg)	(kg)
V 14	1	Ø10	2		344	614	1278		
	2	Ø10	2		344	664	1328		
	3	Ø5	31		104	3224	5.1		
	4	Ø5	45		104	416	0.7		
	5	Ø5	45		104	416	0.7		
	Total+10%:						3.1	0.8	

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(kg)	(kg)
V 23	1	Ø10	2		344	385	770		
	2	Ø10	2		344	664	1328		
	3	Ø5	31		104	3224	5.1		
	Total+10%:						17.7	5.6	

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(kg)	(kg)
V 25	1	Ø10	2		344	385	770		
	2	Ø12.5	1		344	145	145		
	3	Ø12.5	3		344	384	768		
	4	Ø5	17		124	2108	3.3		
	Total+10%:						18.9	3.6	

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(kg)	(kg)
V 24	1	Ø10	4		584	574	2296		
	2	Ø5	4		104	416	0.7		
	3	Ø5	4		104	416	0.7		
	Total+10%:						3.1	0.8	

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(kg)	(kg)
V 22	1	Ø10	3		389	1167	7.2		
	2	Ø10	2		369	738	4.5		
	3	Ø5	17		124	2108	3.3		
	Total+10%:						12.9	3.6	

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(kg)	(kg)
V 1	1	Ø10	2		344	688	4.2		
	2	Ø10	2		344	394	788		
	3	Ø5	18		104	1872	4.9		
	Total+10%:						10.0	3.2	

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(kg)	(kg)
V 2	1	Ø10	2		344	397	794		
	2	Ø10	2		344	394	788		
	3	Ø10	1		295	295	1.8		
	4	Ø5	18		104	1872	2.9		
	Total+10%:						12.8	3.2	

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(kg)	(kg)
V 3	1	Ø10	4		904	3616	22.3		
	2	Ø10	2		320	640	3.9		
	3	Ø10	1		344	394	2.4		
	4	Ø5	44		104	4576	7.2		
	Total+10%:						31.5	7.9	

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(kg)	(kg)
V 4	1	Ø10	4		584	2336	14.4		
	2	Ø10	2		265	530	3.3		
	3	Ø5	27		104	2808	4.4		
	Total+10%:						19.5	4.8	

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(kg)	(kg)
V 5	1	Ø10	4		584	2236	13.6		
	2	Ø10	1		344	140	1.6		
	3	Ø10	1		344	210	1.9		
	4	Ø5	26		104	2704	4.2		
	Total+10%:						17.6	4.6	

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(kg)	(kg)
V 6	1	Ø10	2		344	359	718		
	2	Ø10	2		344	145	145		
	3	Ø10	2		344	597	1194		
	4	Ø12.5	1		344	442	4.3		
	5	Ø5	23		104	2392	3.8		
Total+10%:						20.2	4.2		

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(kg)	(kg)
V 8	1	Ø10	2		344	359	718		
	2	Ø10	2		344	384	768		
	3	Ø5	17		124	2108	3.3		
	Total+10%:						10.0	3.6	

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(kg)	(kg)
V 9	1	Ø10	4		584	2376	14.4		
	2	Ø10	2		344	384	768		
	3	Ø5	28		104	3472	5.5		
	4	Ø12.5	1		344	442	4.3		
	5	Ø5	48		104	4992	7.8		
	Total+10%:						37.8	8.6	

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(kg)	(kg)
V 10	1	Ø10	4		659	2636	16.2		
	2	Ø10	1		344	140	1.2		
	3	Ø12.5	2		255	510	4.8		
	4	Ø10	1		344	130	0.8		
	5	Ø12.5	1		355	355	3.4		
6	Ø5	48		104	4992	7.8			
Total+10%:						37.8	8.6		

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(kg)	(kg)