

# LÍNEAS DE PRODUCTOS

## Vialro HEXAGONALES

### Hexagonal Punta 17


medida	14
38 (1 1/2")	
50 (2")	
63 (2 1/2")	
75 (3")	



### USO SUGERIDO

Pueden utilizarse para la unión de chapas a tirantes de madera sin perforado previo, gracias a su punta estilo 17 con un corte que penetra sin dañar la madera y evita los desgarros. Cuenta con una cabeza de vuelo grande y un arosello de EPDM, que evita filtraciones. En carpintería actúa como tirafondo autorroscante. Terminación en zincado amarillo.

### Hexagonal con Arandela

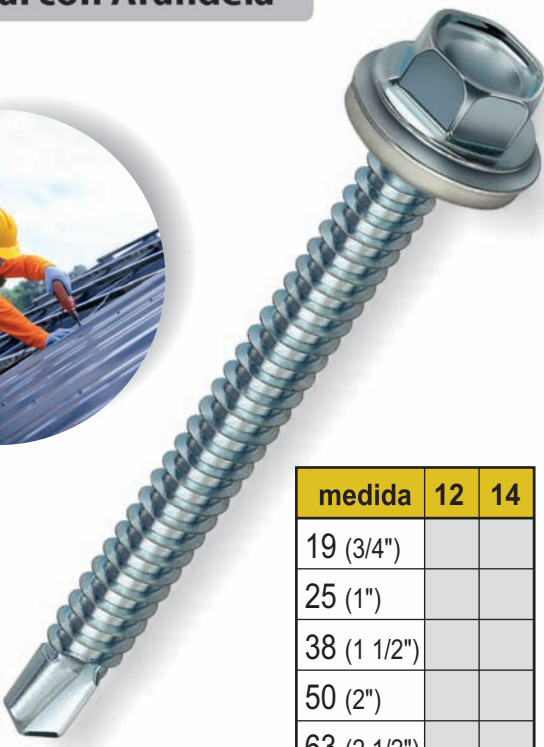


Punta MECHA

### USO SUGERIDO

Hexagonal punta mecha tipo 1 con arandela postiza de chapa EPDM vulcanizada. Aptos para montaje de techos de chapa, silos y fijaciones chapa/chapa, o chapa a perfil que requiera uniones impermeables. Terminación zincado azul.

### Hexagonal sin Arandela

medida	10	12	14
19 (3/4")			
25 (1")			
38 (1 1/2")			
50 (2")			
63 (2 1/2")			
75 (3")			



Punta MECHA



### USO SUGERIDO

Aptos para el armado de carrocerías, cartelería, unión de perfiles, carpintería metálica, etc. Terminación zincado azul.

## Nuevas Líneas para Madera

### FDECK



medida	# 8 (4,2)
38 (1 1/2")	
50 (2")	

### USO SUGERIDO

Para fijación de maderas, tirantes y deck. Gracias a su diseño y punta mecha no requiere perforación previa y su cabeza estriada permite fresar la madera hasta quedar al ras. Aptos para fijación de decks, estructuras de madera, etc. Terminación en zincado amarillo.

### FCUT



medida	4
45	
48	
55	

### USO SUGERIDO

Ideal para fijar de manera precisa intersecciones de placas MDF, sin necesidad de realizar una perforación previa, y gracias a su punta flecha evita el agrietamiento de las placas, permitiendo colocar el tornillo más al borde. Su rosca parcial evita la separación de las placas al instalarlas. Apto para carpintería, estructuras de madera, muebles, melamina, madera/madera, MDF/MDF. Terminación en zincado amarillo.



**LAURUTIS HNOS.** Dr. Patxot 351  
• 1822 Valentín Alsina • Prov. Bs. As. • Argentina  
• 4208-8603 • 4228-6506 • info@vialro.com.ar

www.vialro.com.ar



**VIALRO**  
FABRICA DE TORNILLOS

www.vialro.com.ar



## UNA BUENA FIJACION

empieza por un buen tornillo



- ▶ Línea Dry Madera
- ▶ Línea Dry Metales
- ▶ Línea Fix
- ▶ Línea Hexagonal
- ▶ Línea Alas
- ▶ Línea Pan Framing
- ▶ Línea FDECK
- ▶ Línea FCUT



LÍNEAS DE PRODUCTOS

Vialro FIX



USO SUGERIDO

Se utiliza para maderas blandas y aglomeradas. Gracias a su paso de rosca más espaciado y un ángulo más agudo no producen desgarros, cuidando la madera y permitiendo una terminación impecable. Elaborados en acero templado, presentación en zincado amarillo. Otras terminaciones, consultar.

medida	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
10							
12							
16							
20							
22							
25							
30							
35							
40							
45							
50							
60							
70							
80							
90							

Vialro DRY MADERA

medida	# 6 (3,5)	# 8 (4,2)	# 10 (5)
15 (5/8")			
20 (3/4")			
25 (1")			
32 (1 1/4")			
38 (1 1/2")			
41 (1 5/8")			
44 (1 3/4")			
50 (2")			
57 (2 1/4")			
63 (2 1/2")			
75 (3")			
95 (3 3/4")			




USO SUGERIDO

Son ideales para fijar maderas blandas o aglomeradas, gracias a su paso de rosca más amplio. Elaboración en acero templado, terminación en fosfato negro.

Vialro DRY METAL

Trompeta Punta Mecha

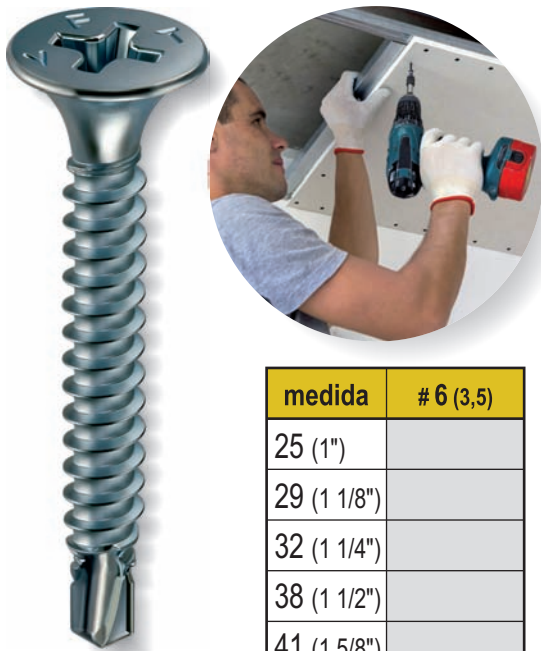

USO SUGERIDO

Son aptos para la unión de placas de yeso y multilaminados a perfiles metálicos de mediano calibre. Acabado superficial, zincado azul / fosfato negro.

medida	# 6 (3,5)
25 (1")	
29 (1 1/8")	
32 (1 1/4")	
38 (1 1/2")	
41 (1 5/8")	
50 (2")	

Fresada Punta Mecha



medida	# 8 (4,2)
13 (1/2")	
25 (1")	
32 (1 1/4")	
38 (1 1/2")	

USO SUGERIDO

Son aptos para la unión de placas de yeso y multilaminados a perfiles metálicos de mediano calibre. Acabado superficial, zincado azul.

Trompeta Punta Aguja



USO SUGERIDO

Se utiliza para unir placas de yeso a perfiles metálicos, rosca de paso fino, doble entrada. Recubrimiento superficial, fosfato negro.

medida	# 6 (3,5)
25 (1")	
29 (1 1/8")	
32 (1 1/4")	
38 (1 1/2")	
41 (1 5/8")	
45 (1 3/4")	
50 (2")	
57 (2 1/4")	
63 (2 1/2")	

Fijadora Punta Mecha




medida	# 6 (3,5)	# 8 (4,2)
9,5 (3/8")		
13 (1/2")		
16 (5/8")		
19 (3/4")		
25 (1")		
32 (1 1/4")		
38 (1 1/2")		

USO SUGERIDO

Se utilizan para la unión de placas de yeso y multilaminados a perfiles metálicos de mediano calibre, carpintería de aluminio y estructuras metálicas. Acabado superficial, zincado azul.

Arandelado Punta Aguja

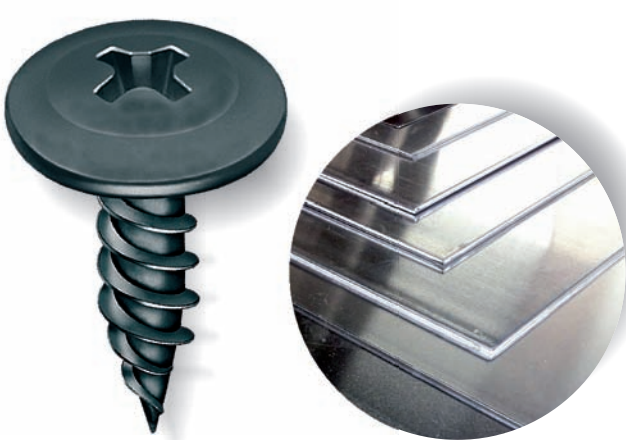

USO SUGERIDO

Se utiliza para unir láminas metálicas y perfiles metálicos de mediano calibre. Terminación en zincado azul y fosfato negro.

medida	# 6 (3,5)	# 8 (4,2)
9,5 (3/8")		
13 (1/2")		
14 (9/16")		
19 (3/4")		
25 (1")		

Pan Framing Punta Aguja / Mecha




USO SUGERIDO

Ideal para fijaciones de carpintería de aluminio, cielo rasos metálicos, carrocerías, zinguería, ductos de ventilación y cartelaría publicitaria. Terminación en zincado azul.

medida	# 6 (3,5) AGUJA	# 7 (3,9) MECHA
11,1 (7/16")		

Vialro DRY METAL

Arandelado Punta Mecha

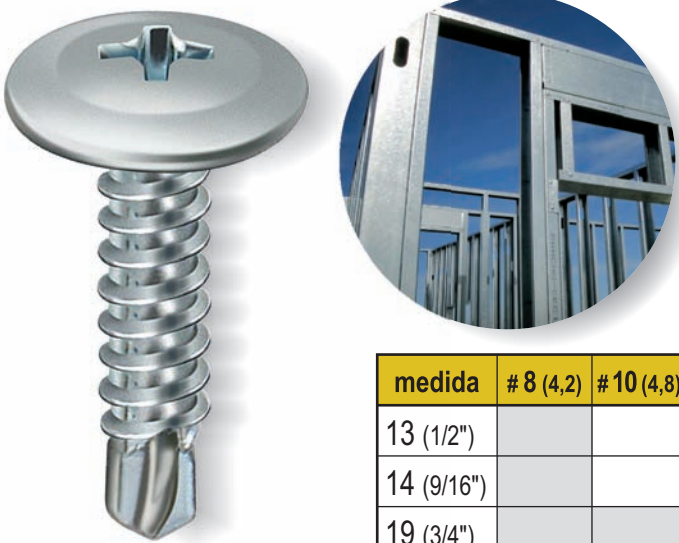

USO SUGERIDO

Se utiliza para unir láminas metálicas y perfiles metálicos de mediano calibre. Terminación en zincado azul y fosfato negro.

medida	# 8 (4,2)	# 10 (4,8)
13 (1/2")		
14 (9/16")		
19 (3/4")		
25 (1")		
32 (1 1/4")		
38 (1 1/2")		

Alas Punta Mecha



medida	# 8 (4,2)	# 10 (4,8)	# 12 (5,5)
32 (1 1/4")			
38 (1 1/2")			
41(1 5/8")			
50 (2")			

USO SUGERIDO

Ideal para la fijación de diferentes tipos de placas: cementicias, fenólicas o multilaminadas a perfiles metálicos. Gracias a su diseño con aletas, fresa la placa durante el perforado, evitando que el tornillo se rosque sobre la placa. Terminación zincado azul.