

Министерство образования и науки Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ**

Кафедра Систем Управления и Информатики Группа Р3340

Лабораторная работа №10
“Исследование математической модели
электромеханического объекта управления”
Вариант - 9

Выполнил _____ (подпись)
(фамилия, и.о.)

Проверил _____ (подпись)
(фамилия, и.о.)

" ____ " _____ 20 ____ г. Санкт-Петербург, 20 ____ г.

Работа выполнена с оценкой _____

Дата защиты " ____ " _____ 20 ____ г.

Цель работы. Изучение математических моделей и исследование характеристик электро-механического объекта управления, построенного на основе электродвигателя постоянного тока независимого возбуждения

Исходные данные:

Таблица 1 – Исходные данные

Un	n0, рад/сек	In,A	Mn,Нм	R, Ом	Tя, с	Jд,кг*м ²	Ty,с	ip	Jm, кг*м ²
27	255,5162	0,38	0,04	32	0,006	0,0000055	0,003	40	0,03

Расчет параметров математической модели:

$$K_y = \frac{U_n}{U_m} = \frac{27}{10} = 2.7$$

$$K_d = \frac{1}{R} = \frac{1}{32} = 0.0313$$

$$K_m = \frac{M_n}{I_n} = \frac{0.04}{0.38} = 0.1053$$

$$J_p = 0.2J_d = 0.0000011$$

$$J_\Sigma = J_d + J_p + \frac{J_m}{i_p^2} = 0.0000066 + \frac{0.03}{1600} = 0.00002535$$

$$K_e = \frac{U_n}{\omega_0} = \frac{27}{255.5} = 0.105668447$$

$$K = \frac{K_y}{K_e * i_p} = 0.63879$$

$$T_m = \frac{RJ_\Sigma}{K_M * K_E} = 0.07265$$

$$K_f = \frac{R}{K_m * K_e * i_p^2} = 1.79118$$

В лабораторной работе исследуется электро-механический объект функциональная схема которого изображена на рисунке 1. На рисунке 2 - структурная схема системы. Схема моделирования изображена на рисунке 3.

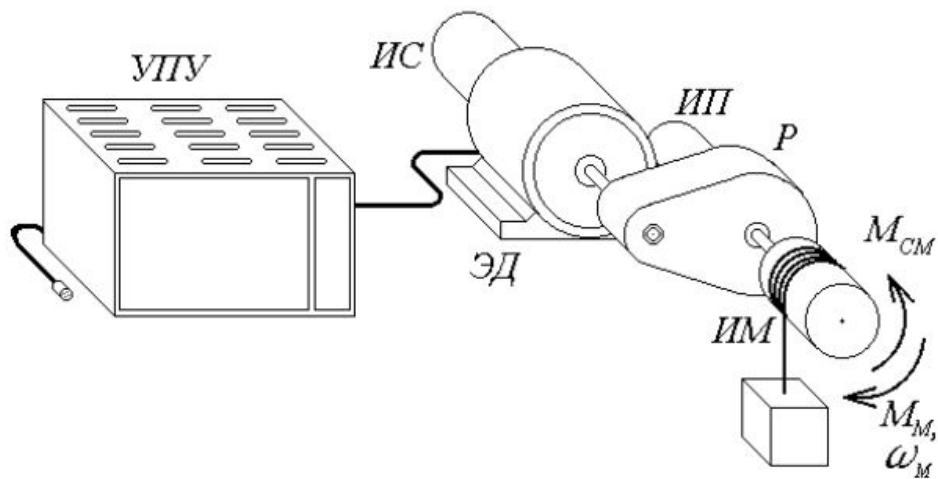


Рисунок 1 – Функциональная схема ЭМО

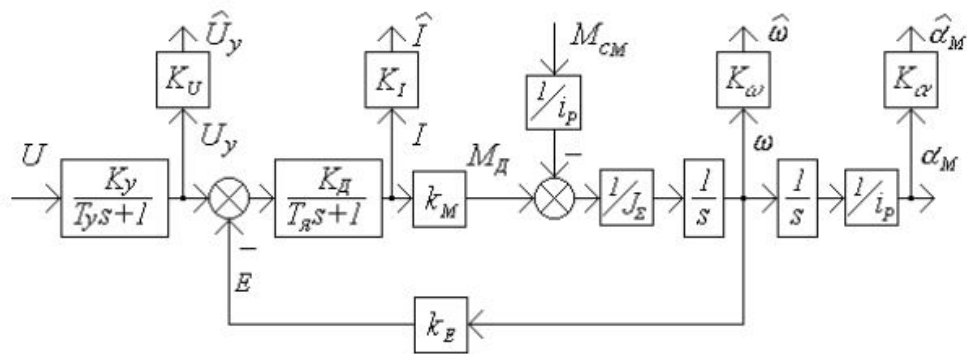


Рисунок 2 – Структурная схема системы

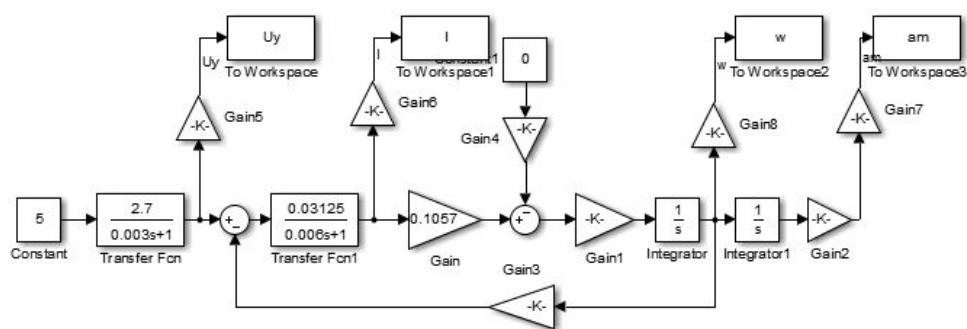


Рисунок 3 – Схема моделирования системы

Для обеспечения соответствия максимального значения измеряемого сигнала уровню 10 В на выходе измерительного устройства необходимо использовать коэффициенты передачи, рассчитанные коэффициенты в таблице 2.

Таблица 2 – Коэффициенты передачи

K_y	K_i	K_w	K_a
0.74	28.33	0.078	0.315

1 Получение графиков переходных процессов при нагрузочном моменте 0 Нм и напряжении 5 В

На рисунке 4 изображены графики переходных процессов полной модели ЭМО на холостом ходу.

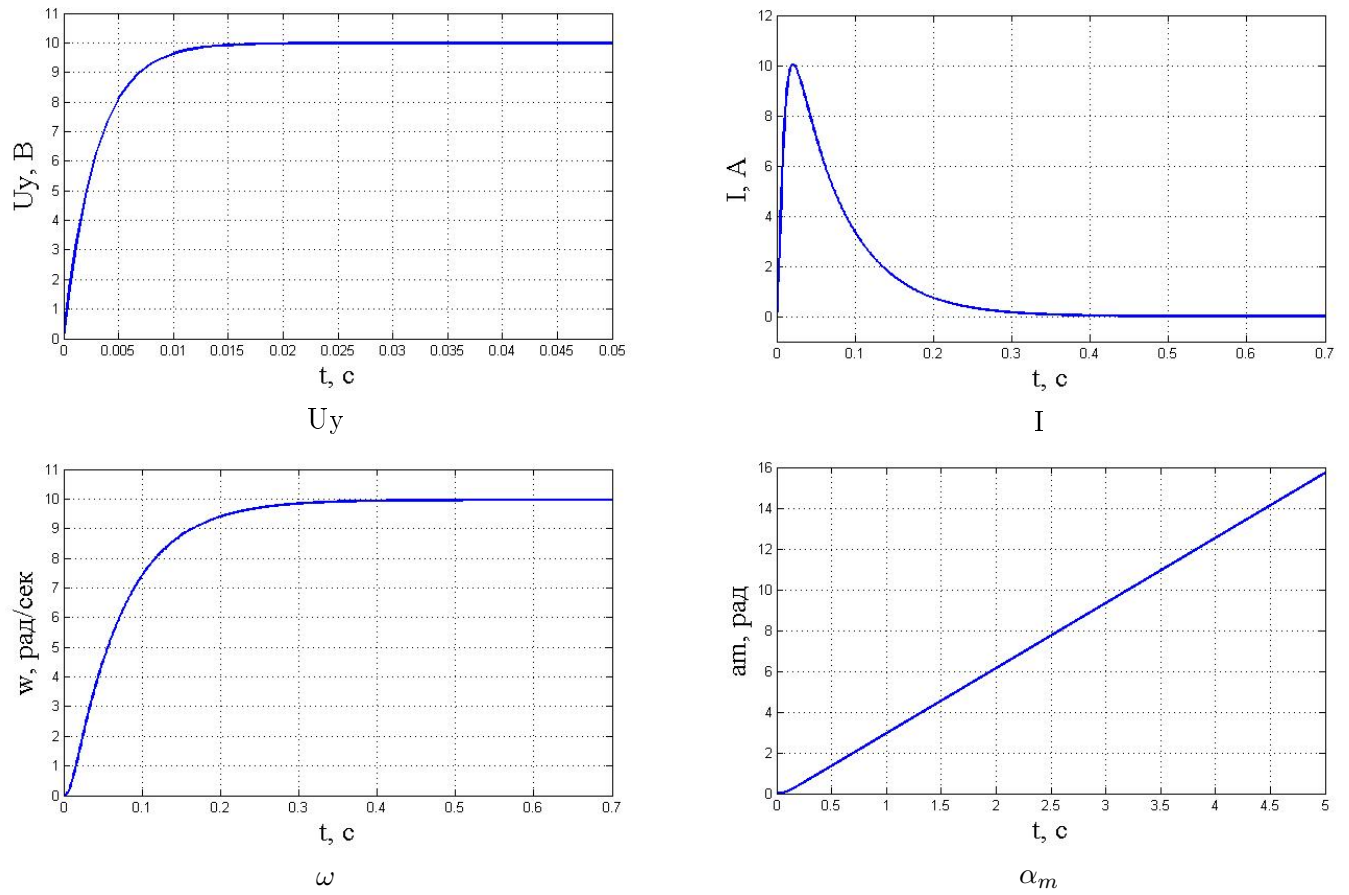


Рисунок 4 – Графики переходных процессов при $M_{\text{см}}=0$, $U=5$ В

2 Исследование влияния момента сопротивления на вид переходных процессов

Для исследования влияния момента сопротивления на вид переходных процессов необходимо, оставив все параметры системы неизменными, изменять параметр M_{cm} от 0 до $i_p \cdot M_n = 1.6$. Полученные при исследовании графики изображены на рисунке 5.

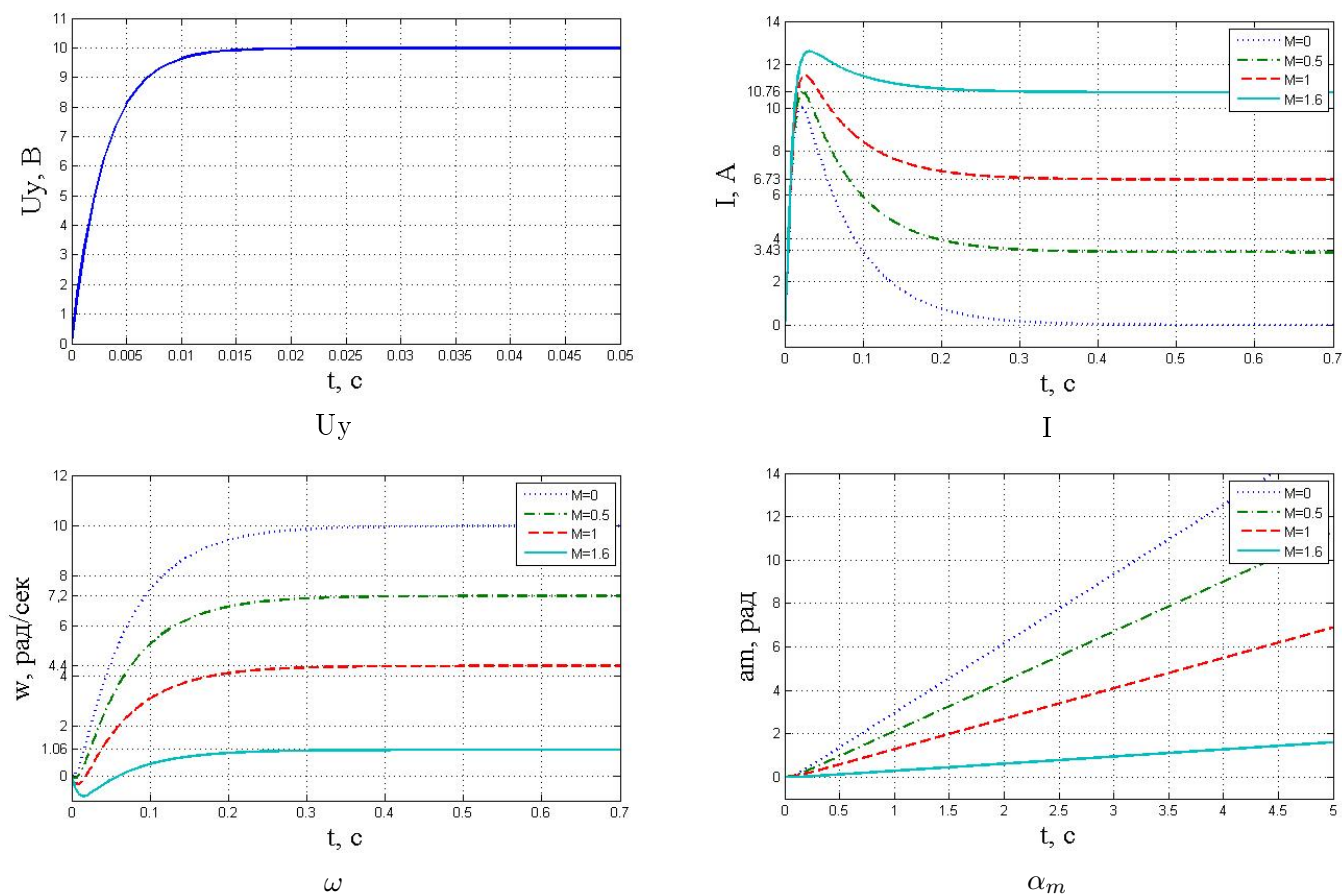


Рисунок 5 – Графики переходных процессов при различных M_{cm}

Определение установившихся значений:

I : $t_p=0.3c$, $I_y=0/3.43/6.73/10.76 \cdot K_i$ A

ω : $t_p=0.25c$, $\omega=10/7.2/4.4/1.06 \cdot K_w$ рад/сек

3 Исследование влияния момента инерции нагрузки на вид переходных процессов

Графики полученные при исследовании влияния момента инерции нагрузки на вид переходных процессов изображены на рисунке 6.

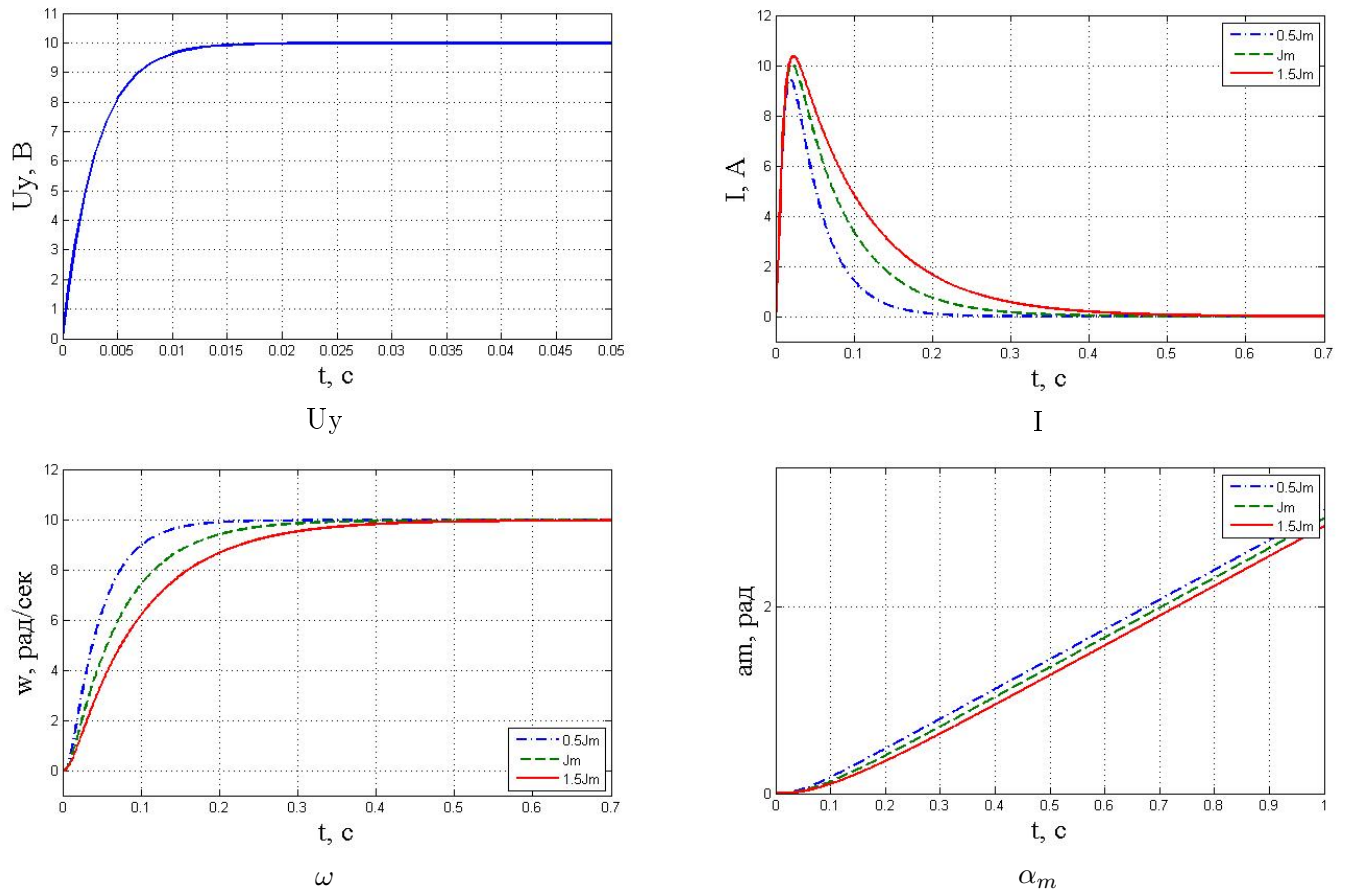


Рисунок 6 – Графики переходных процессов при различном J_m

Определение установившихся значений:

I : $I_y=0$ А, $t_{п}=0.2/0.35/0.5$ с

ω : $t_{п}=0.2/0.3/0.4$ с, $\omega=10 \cdot K_w$ рад/сек

4 Исследование влияния передаточного отношения редуктора на вид переходных процессов

Для исследования влияния передаточного отношения редуктора на вид переходных процессов необходимо провести моделирование системы при $M_{см}=0$ и $M_{см}=0.8\text{Нм}$. Полученных графики переходных процессов изображены на рисунках 7 и 8.

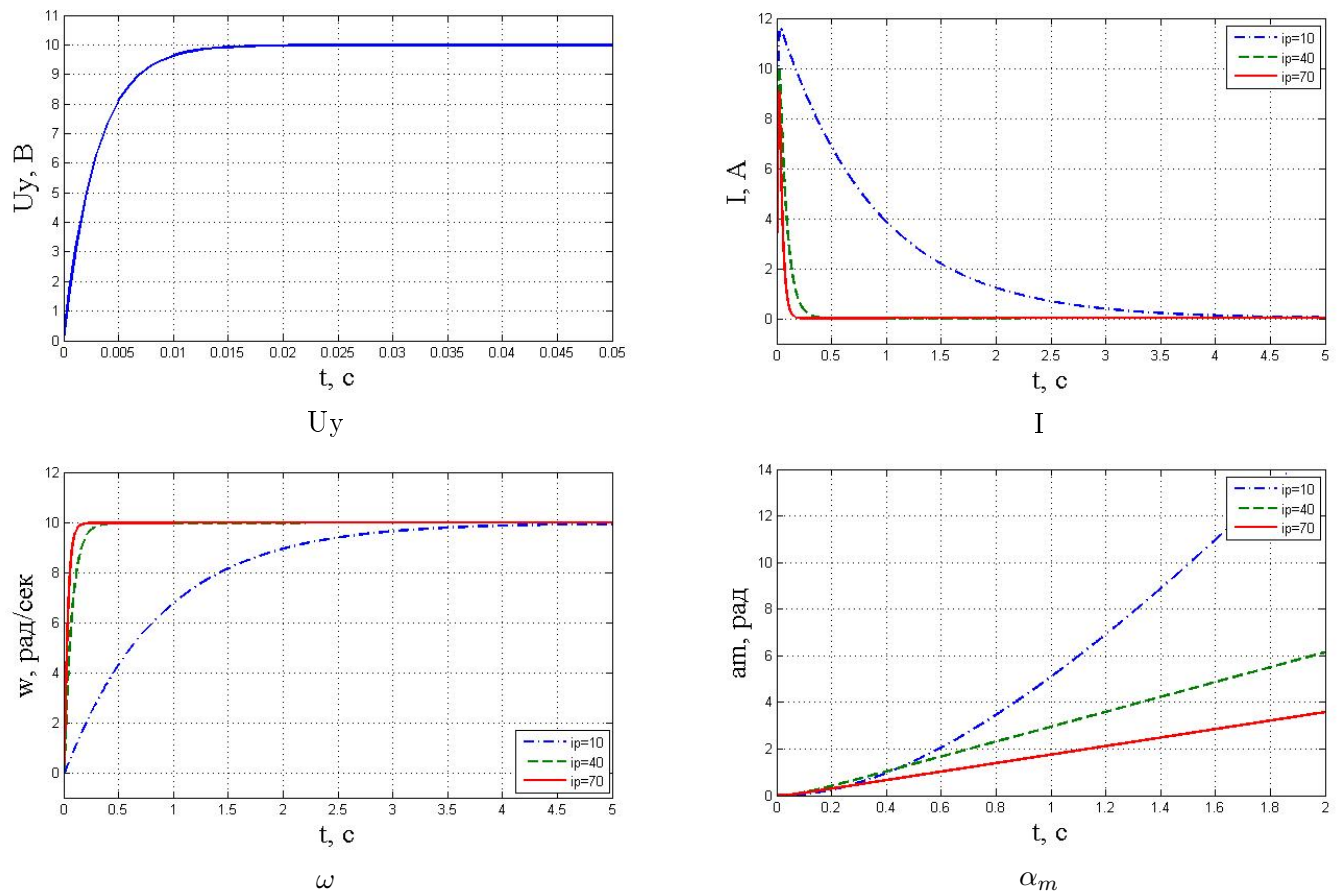


Рисунок 7 – Графики переходных процессов при различном i_p и $M_{см}=0$ Нм

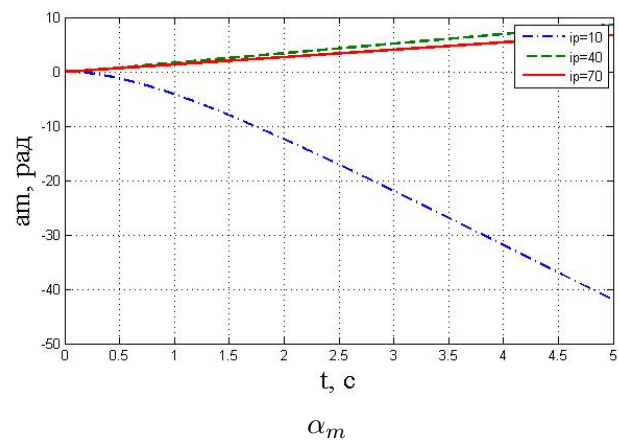
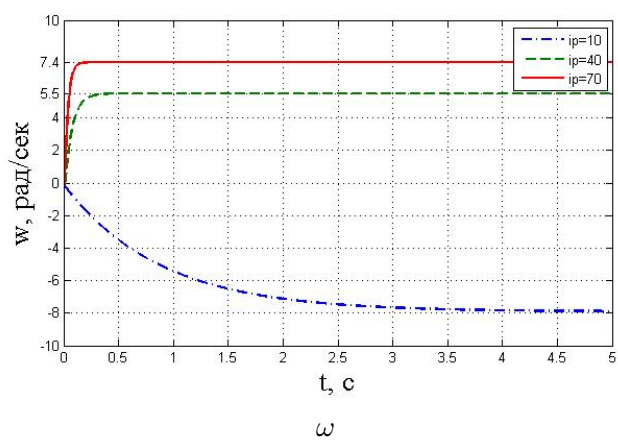
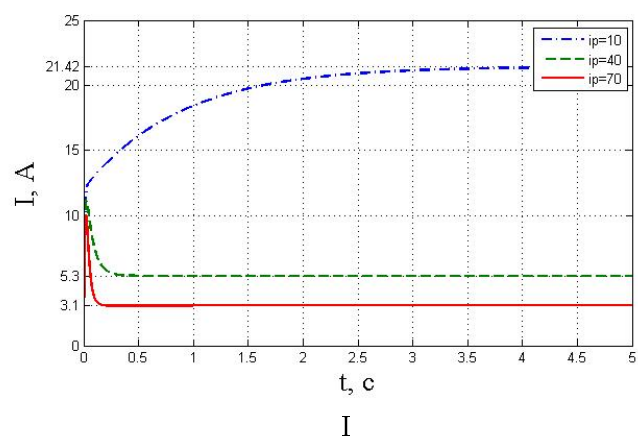
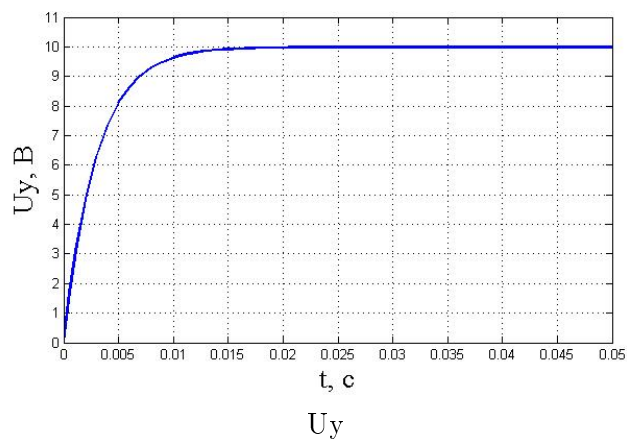


Рисунок 8 – Графики переходных процессов при различном i_p и $M_{cm}=0.8$ Нм

5 Анализ погрешности вызванной упрощением модели

Если T_y и T_{α} значительно меньше, чем механическая постоянная времени T_m , то для упрощения математической модели аperiodические звенья можно заменить пропорциональными звеньями с коэффициентами передачи K_d и K_{α} . Схема моделирования упрощенной модели изображена на рисунке 9. Сравнения переходных характеристик полной и упрощенной модели - на рисунке 10.

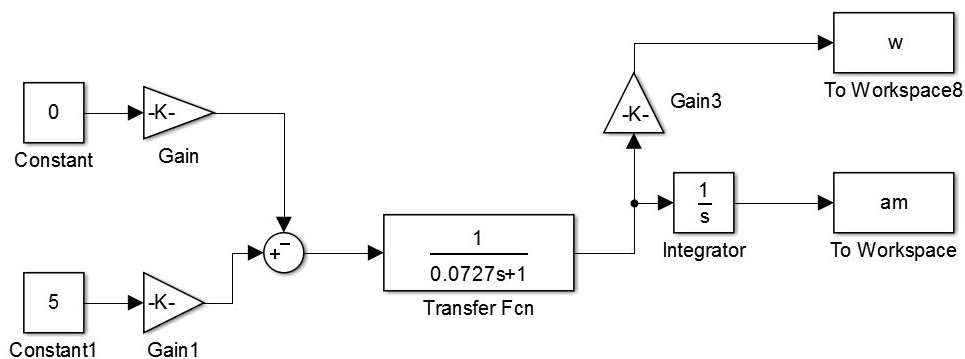


Рисунок 9 – Схема моделирования упрощенной модели

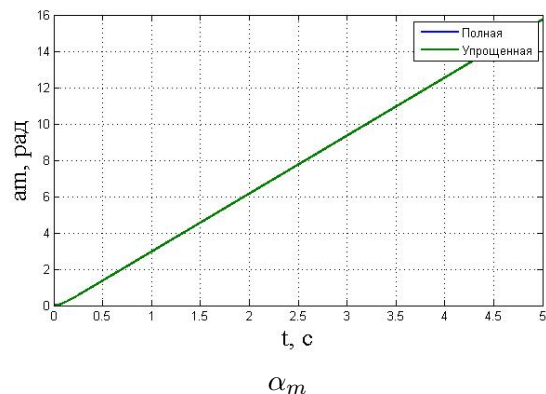
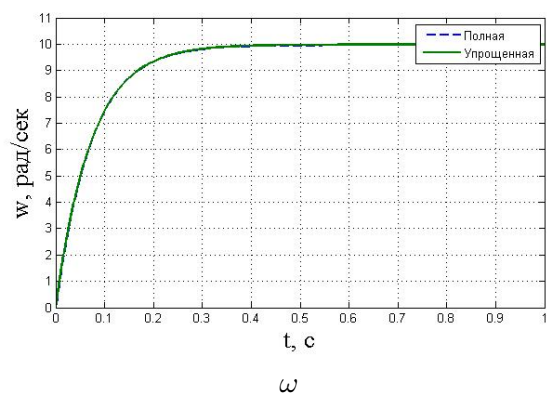


Рисунок 10 – Графики переходных процессов упрощенной и полной модели при $M_{cm}=0\text{Нм}$

6 Вывод математических моделей вход-состояние-выход для полной и упрощенной схем моделирования ЭМО

Полная модель ЭМО:

$$\begin{aligned}
 x_1 &= U_y \\
 x_2 &= I \\
 x_3 &= \omega \\
 x_4 &= i_p \alpha \\
 \dot{x}_1 &= \frac{K_y U - x_1}{T_y} = 900U - 333.3x_1 \\
 \dot{x}_2 &= \frac{K_d U_y - K_d K_e \omega - I}{T_j} = 5.2x_1 - 0.55x_3 - 166.7x_2 \\
 \dot{x}_3 &= \frac{K_M I - M_c}{J_s} = 4168x_2 - 39447M_c \\
 \dot{x}_4 &= i_p \omega = 40x_3 \\
 y &= \frac{x_4}{i_p} \\
 x &= \begin{bmatrix} -333.3 & 0 & 0 & 0 \\ 5.2 & -166.7 & -0.55 & 0 \\ 0 & 4168 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 40 & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 900 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} * U + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -39447 \\ 0 \end{bmatrix} * M_c \\
 y &= [0 \quad 0 \quad 0 \quad 1/40]
 \end{aligned}$$

Упрощенная модель ЭМО:

$$\begin{aligned}
 x_1 &= \omega \\
 x_2 &= \alpha \\
 \dot{x}_1 &= \frac{KU - K_f M_c - \omega}{T_M} = 8.8U - 24.6M_c - 13.75x_2 \\
 \dot{x}_2 &= x_1 \\
 x &= \begin{bmatrix} 0 & -13.75 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 8.8 \\ 0 \end{bmatrix} * U + \begin{bmatrix} -24.6 \\ 0 \end{bmatrix} * M_c \\
 y &= [0 \quad 1]
 \end{aligned}$$

7 Выводы

Были исследованы математические модели электромеханического объекта при различных параметрах внешних воздействий и при различных внутренних параметрах.

При следовании влияния момента сопротивления на вид переходных процессов было выявлено, что при увеличении момента увеличивается ток якоря и уменьшается угловая скорость.

При исследовании влияния момента инерции нагрузки на вид переходных процессов установлено, что он не влияет на установившееся значение, но влияет на время переходного процесса, увеличивая его.

Передаточное отношение редуктора влияет на установившееся значение, только при нагрузочном моменте.

Сравнение полной и упрощенной модели ЭМО подтверждает, что если в системе достаточно малые постоянные времени у электрических процессов по сравнению с механическими, то ими можно пренебречь и перейти к упрощенной модели.