

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

210810



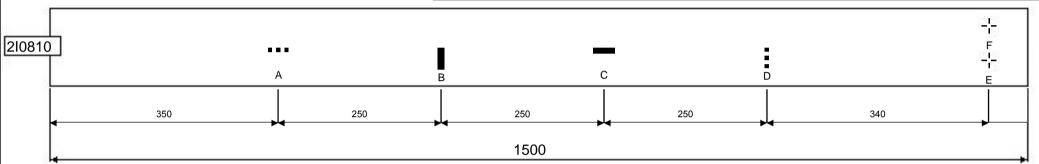

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Length	Profundid ad A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	25,40	24,70	0,543	0,531	0,99	-	Dante Antunez	07/05/10
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	50,80	23,90	0,497	0,513	0,91	-	Dante Antunez	07/05/10
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	25,40	23,90	0,516	0,500	0,91	-	Dante Antunez	07/05/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	50,80	27,40	0,426	0,461	0,90	-	Dante Antunez	07/05/10
Е	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,72	Dante Antunez	07/05/10
F	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,37	Dante Antunez	07/05/10

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

210810

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente Diametro [mm] DEMO 85.7 20443 Diameter Espesor [mm] Wall Thickness Colada Heat Tratamiento Termico 9,5 **DEMO** 37347 **Heat Treatment** Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 **DEMO** Traceability

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

 $\ensuremath{\text{2.-Minimum}}$  notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES