

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0508



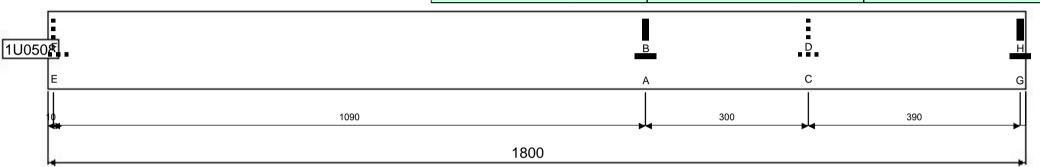

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Α | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 8 | ±15 | 0,345 | 0,255 | 0,300 | 38,00 | 37,00 | 0,306 | 0,309 | 0,98 | Daniel Carcacha | 11/12/10 |
| В | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 8 | ±15 | 0,345 | 0,255 | 0,300 | 38,00 | 38,00 | 0,312 | 0,316 | 0,91 | Daniel Carcacha | 11/12/10 |
| С | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 8 | ±15 | 0,345 | 0,255 | 0,300 | 38,00 | 36,00 | 0,309 | 0,324 | 0,85 | Daniel Carcacha | 11/12/10 |
| D | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 8 | ±15 | 0,345 | 0,255 | 0,300 | 38,00 | 36,00 | 0,328 | 0,342 | 0,88 | Daniel Carcacha | 11/12/10 |
| Е | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 8 | ±15 | 0,345 | 0,255 | 0,300 | 38,00 | 38,00 | 0,337 | 0,342 | 0,80 | Agustin Torres | 15/11/18 |
| F | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 8 | ±15 | 0,345 | 0,255 | 0,300 | 38,00 | 37,00 | 0,341 | 0,344 | 0,84 | Agustin Torres | 16/11/18 |
| G | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 8 | ±15 | 0,345 | 0,255 | 0,300 | 38,00 | 38,00 | 0,312 | 0,316 | 0,81 | Agustin Torres | 16/11/18 |
| Н | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 8 | ±15 | 0,345 | 0,255 | 0,300 | 38,00 | 37,80 | 0,339 | 0,343 | 0,80 | Agustin Torres | 16/11/18 |

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT Fecha 16/11/2018 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0508

| Datos del Producto Product Information | | | | | | | | | |
|--|-----|---------------------|----------|-----------------------------------|---------|--|--|--|--|
| Diametro [mm] Diameter | 108 | Cliente Client | TOCK GNC | Ciclo Product | 23472 | | | | |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 4 | Tratamiento Termico | NO | Colada _{Heat} | 43064 | | | | |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | 8642201 | | | | |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES