

# CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



FA0139



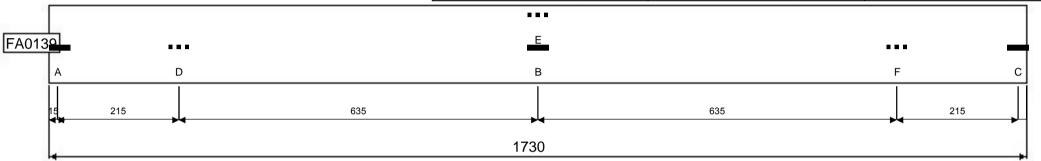

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	7	±15	0,574	0,424	0,499	10,00	10,00	0,523	0,567	0,30	Carlos Aguilar	28/04/20
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	7	±15	0,574	0,424	0,499	20,00	20,00	0,551	0,549	0,30	Carlos Aguilar	28/04/20
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	7	±15	0,574	0,424	0,499	10,00	10,00	0,558	0,568	0,30	Carlos Aguilar	28/04/20
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	7	±15	0,574	0,424	0,499	10,00	10,00	0,569	0,524	0,30	Carlos Aguilar	28/04/20
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	7	±15	0,574	0,424	0,499	20,00	20,00	0,566	0,540	0,30	Carlos Aguilar	28/04/20
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	7	±15	0,574	0,424	0,499	10,00	10,00	0,433	0,447	0,30	Carlos Aguilar	28/04/20

### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



# CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

FA0139

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	139,7	Cliente Client	ESC 1:10 ECU - 5 1/2 RED	Ciclo Product	88366				
Espesor [mm] Wall Thickness	7,34	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	0				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

2/2