


Tubo patrón número
Reference standard #

1U0172

Datos del Producto

Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	Ciclo Product	8293
Espesor [mm] Wall Thickness	16,7	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	47481
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	

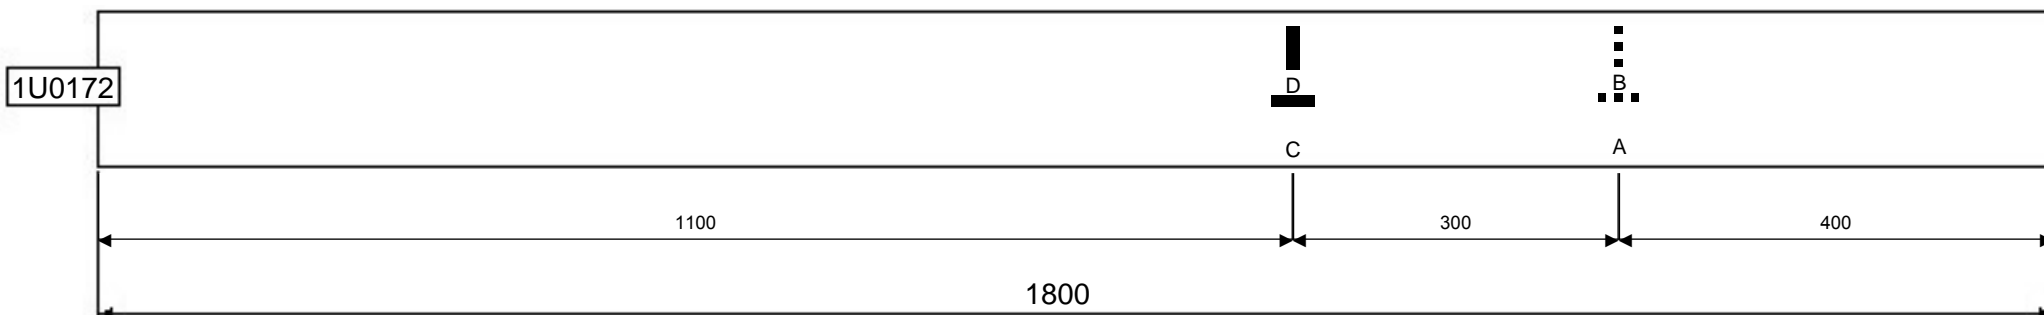

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,960	0,710	0,835	50,00	49,00	0,954	0,926	0,86	Sebastian Monteros	29/12/06
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,960	0,710	0,835	50,00	26,00	0,940	0,960	0,86	Sebastian Monteros	29/12/06
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,960	0,710	0,835	50,00	50,00	0,778	0,781	0,81	Sebastian Monteros	29/12/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,960	0,710	0,835	50,00	42,00	0,875	0,924	0,85	Sebastian Monteros	29/12/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
 - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date 29/12/2006
11:43:18 a.m.

Hoja
Page 1/2

Documento
Vigencia TAND-001-05
17/04/2006