

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C1181

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	114,3	Cliente Client		Ciclo Product	76704			
Espesor [mm] Wall Thickness	8,6	Tratamiento Termico Heat Treatment	No	Colada <sub>Heat</sub>	44641			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

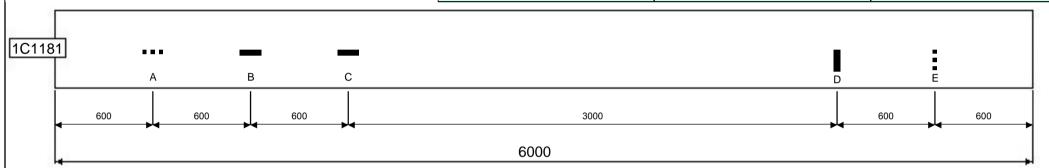

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,791	0,585	0,688	50,00	49,00	0,778	0,678	0,84	Sebastian Monteros	23/10/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,989	0,731	0,860	50,00	49,00	0,959	0,961	0,83	Sebastian Monteros	23/10/06
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,495	0,366	0,430	50,00	49,00	0,460	0,440	0,80	Sebastian Monteros	23/10/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,495	0,366	0,430	50,00	36,00	0,465	0,470	0,85	Sebastian Monteros	23/10/06
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,495	0,366	0,430	50,00	36,00	0,478	0,490	0,93	Sebastian Monteros	23/10/06

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES