

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2i373

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente Client Diametro [mm] 114.3 10574 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada 20 0 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 Traceability

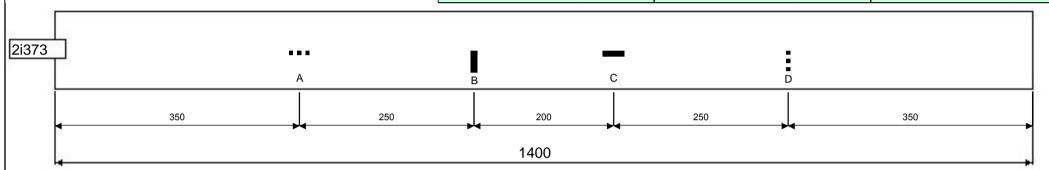

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Α | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 5 | ±15 | 1,150 | 0,850 | 1,000 | 50,00 | 49,00 | 1,040 | 1,070 | 0,94 | Sebastian Monteros | 09/08/04 |
| В | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 5 | ±15 | 1,150 | 0,850 | 1,000 | 50,00 | 47,00 | 0,950 | 0,930 | 0,95 | Sebastian Monteros | 09/08/04 |
| С | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 1,150 | 0,850 | 1,000 | 50,00 | 49,00 | 1,060 | 1,070 | 0,94 | Sebastian Monteros | 09/08/04 |
| D | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 5 | ±15 | 1,150 | 0,850 | 1,000 | 50,00 | 48,60 | 1,070 | 1,050 | 0,95 | Sebastian Monteros | 09/08/04 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO