

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C2094

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	73,02	Cliente Client	Y.P.F.	Ciclo Product	65070			
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	43250			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8645514			

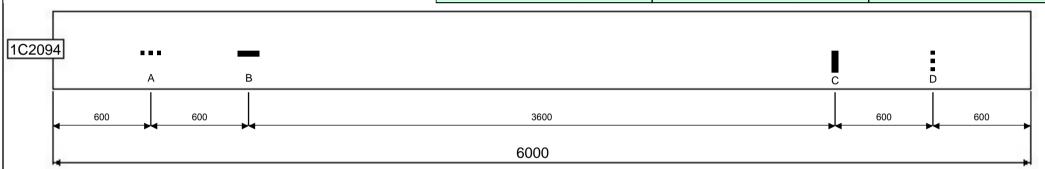

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance		Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,80	48,00	0,592	0,611	0,95	Pablo Mazzeo	11/11/10
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	48,00	0,321	0,329	0,92	Pablo Mazzeo	11/11/10
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	38,00	0,328	0,319	0,92	Pablo Mazzeo	11/11/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,80	30,00	0,621	0,632	0,95	Pablo Mazzeo	11/11/10

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ300 Codigo: 302-916E

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES