


Tubo patrón número
Reference standard #

1C2005

Datos del Producto Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|----------|-----------------------------------|---------|
| Diametro [mm] Diameter | 82,5 | Cliente Client | PROVEMET | Ciclo Product | 15025 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 6 | Tratamiento Termico Heat Treatment | NO | Colada Heat | 36414 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | 5441003 |

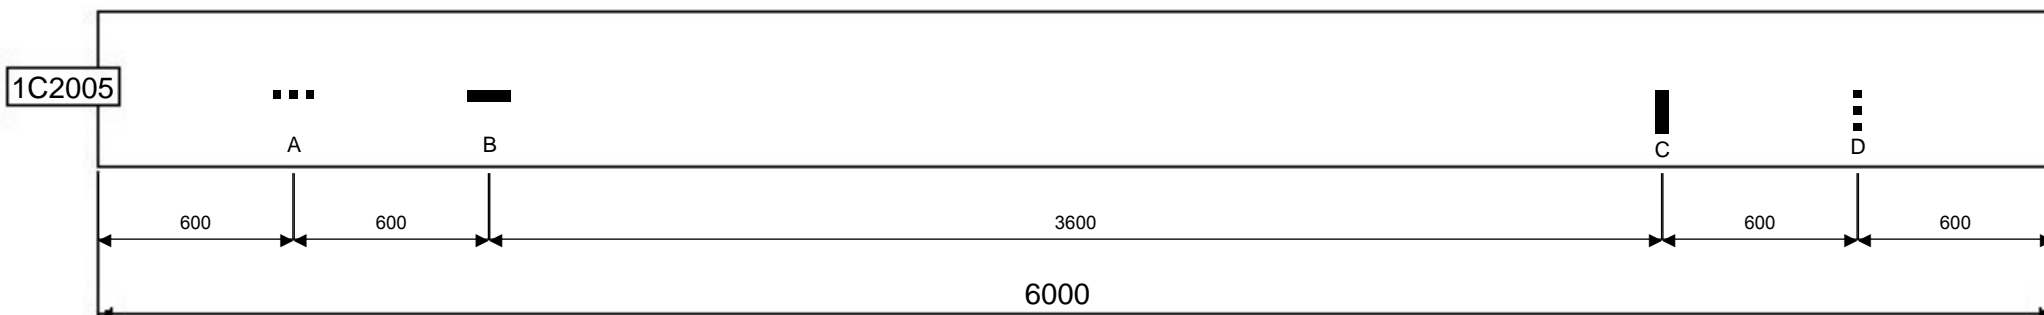

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundidad A [mm] Depth A | Profundidad B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 10 | ±15 | 0,690 | 0,510 | 0,600 | 50,80 | 48,40 | 0,668 | 0,663 | 0,93 | Dante Antunez | 11/06/10 |
| B | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,345 | 0,255 | 0,300 | 50,80 | 46,00 | 0,327 | 0,325 | 0,93 | Dante Antunez | 11/06/10 |
| C | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,345 | 0,255 | 0,300 | 50,80 | 39,80 | 0,326 | 0,319 | 0,94 | Dante Antunez | 11/06/10 |
| D | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 10 | ±15 | 0,690 | 0,510 | 0,600 | 50,80 | 36,40 | 0,634 | 0,657 | 0,93 | Dante Antunez | 11/06/10 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date 11/06/2010
07:32:04 p.m.

Hoja
Page 1/2

Documento
Vigencia TAND-001-05
17/04/2006