


CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate



Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	69,85	Cliente Client	CHRISTENS EN	Ciclo Product	34839			
Espesor [mm] Wall Thickness	4,78	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	0			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8/8786-02			

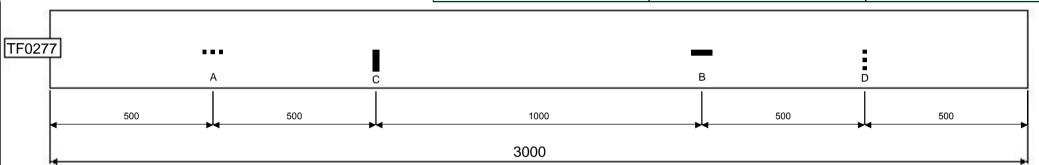

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,70	10	+10-0	0,526	0,478	0,478	25,40	23,90	0,475	0,474	0,59	Dante Antunez	14/03/08
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,70	10	+10-0	0,526	0,478	0,478	25,40	23,00	0,472	0,470	0,58	Dante Antunez	14/03/08
С	Transversal Externo Transverse OD	0,70	10	+10-0	0,526	0,478	0,478	25,40	24,00	0,458	0,466	0,57	Dante Antunez	14/03/08
D	Transversal Interno Transverse ID	0,70	10	+10-0	0,526	0,478	0,478	25,40	23,80	0,477	0,463	0,58	Dante Antunez	14/03/08

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha Date

a 14/03/2008 09:26:25 a.m.

Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006