


Tubo patrón número  
Reference standard #

**SS0102**

### Datos del Producto

Product Information

Diametro [mm] Diameter	73,02	Cliente Client	EXXON MOBIL CALIF. OBLICUOS	Ciclo Product	66025
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	24676
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	

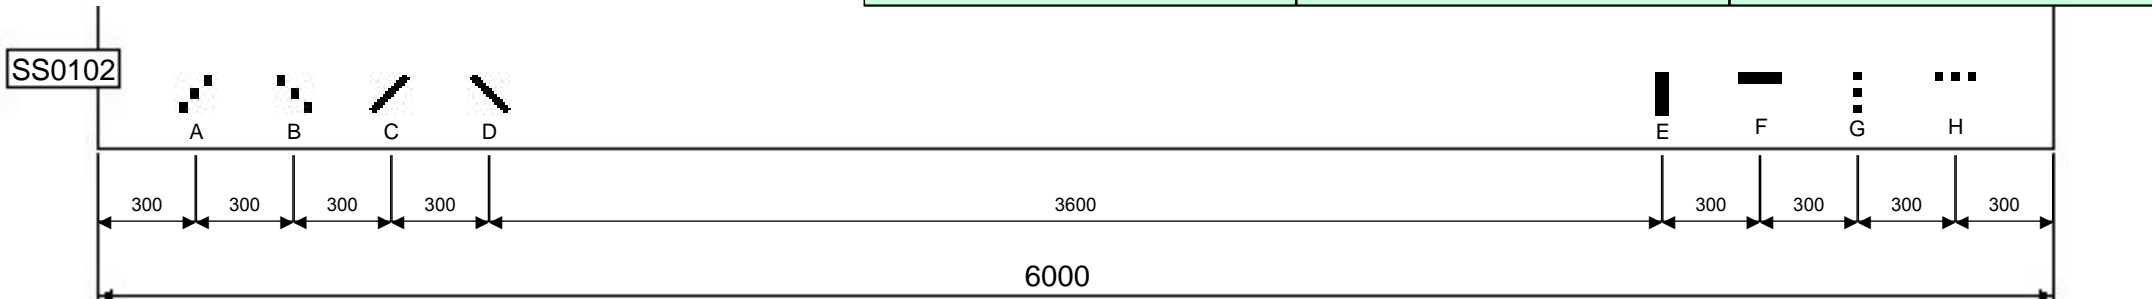

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Oblicuo Derecho Interno Oblique Right ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	22,00	0,322	0,318	0,83	Nicolas Lorenzato	18/01/08
B	Oblicuo Izquierdo Interno Oblique Left ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	22,10	0,338	0,332	0,85	Nicolas Lorenzato	18/01/08
C	Oblicuo Derecho Externo Oblique Right OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	22,10	0,336	0,339	0,84	Nicolas Lorenzato	18/01/08
D	Oblicuo Izquierdo Externo Oblique Left OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	22,10	0,338	0,327	0,83	Nicolas Lorenzato	18/01/08
E	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	22,90	0,323	0,322	0,82	Nicolas Lorenzato	18/01/08
F	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	22,90	0,333	0,332	0,83	Nicolas Lorenzato	18/01/08
G	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	21,30	0,343	0,303	0,85	Nicolas Lorenzato	18/01/08
H	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	23,40	0,342	0,341	0,83	Nicolas Lorenzato	18/01/08

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número  
Reference standard #

**SS0102****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	73,02	Cliente Client	EXXON MOBIL CALIF. OBlicuos	Ciclo Product	66025
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	24676
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000     Codigo: 302-711A**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES