

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2i463

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	Ciclo Product	24208				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,45	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada _{Heat}	0				
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order					

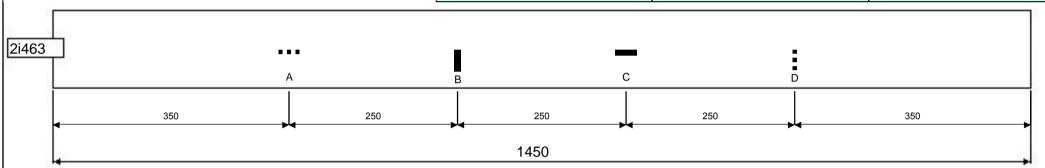

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,80	45,00	0,368	0,365	0,94	Sebastian Monteros	25/08/04
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,80	44,00	0,348	0,329	0,94	Sebastian Monteros	25/08/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,80	45,00	0,349	0,344	0,94	Sebastian Monteros	25/08/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,80	42,00	0,307	0,353	0,93	Sebastian Monteros	25/08/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm. CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

25/08/2004 Hoja TAND-001-05 Documento 1/2 12:53:46 p.m. 17/04/2006 Vigencia