

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0300

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	95,25	Cliente Client	BOYLES BROS	Ciclo Product	34703			
Espesor [mm] Wall Thickness	3,17	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	0			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/9747-05			

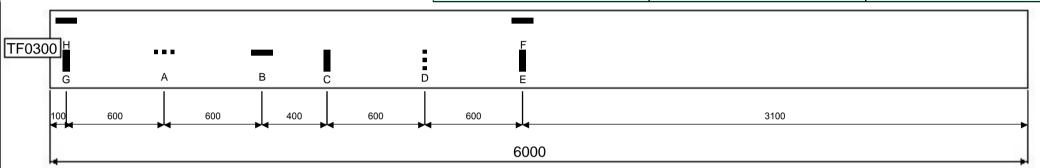

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,50	25	±10	0,880	0,720	0,800	25,00	24,10	0,849	0,849	0,45	Dante Antunez	10/11/08
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	25	±10	0,880	0,720	0,800	25,00	24,40	0,830	0,832	0,45	Dante Antunez	10/11/08
С	Transversal Externo Transverse OD	0,50	25	±10	0,880	0,720	0,800	25,00	25,00	0,843	0,820	0,43	Dante Antunez	10/11/08
D	Transversal Interno Transverse ID	0,50	25	±10	0,880	0,720	0,800	25,00	23,60	0,854	0,854	0,45	Dante Antunez	10/11/08
Е	Transversal Externo Transverse OD	0,50	25	±10	0,880	0,720	0,800	25,00	24,90	0,802	0,799	0,43	Dante Antunez	10/11/08
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	25	±10	0,880	0,720	0,800	25,00	24,30	0,842	0,849	0,45	Dante Antunez	10/11/08
G	Transversal Externo Transverse OD	0,50	25	±10	0,880	0,720	0,800	25,00	25,00	0,740	0,731	0,43	Dante Antunez	10/11/08
Н	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	25	±10	0,880	0,720	0,800	25,00	24,20	0,763	0,752	0,44	Dante Antunez	10/11/08

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT Fecha 10/11/2008 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

TF0300

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	95,25	Cliente Client	BOYLES BROS	Ciclo Product	34703			
Espesor [mm] Wall Thickness	3,17	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	0			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/9747-05			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO