


Tubo patrón número
Reference standard #

SS0035

Datos del Producto Product Information

| | | | | |
|--------------------------------|-----|---------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Diametro [mm] Diameter | 127 | Cliente Client | Ciclo Product | 0 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 25 | Tratamiento Termico Heat Treatment | Colada Heat | NO 0 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | Expediente Manufacturing Order | |

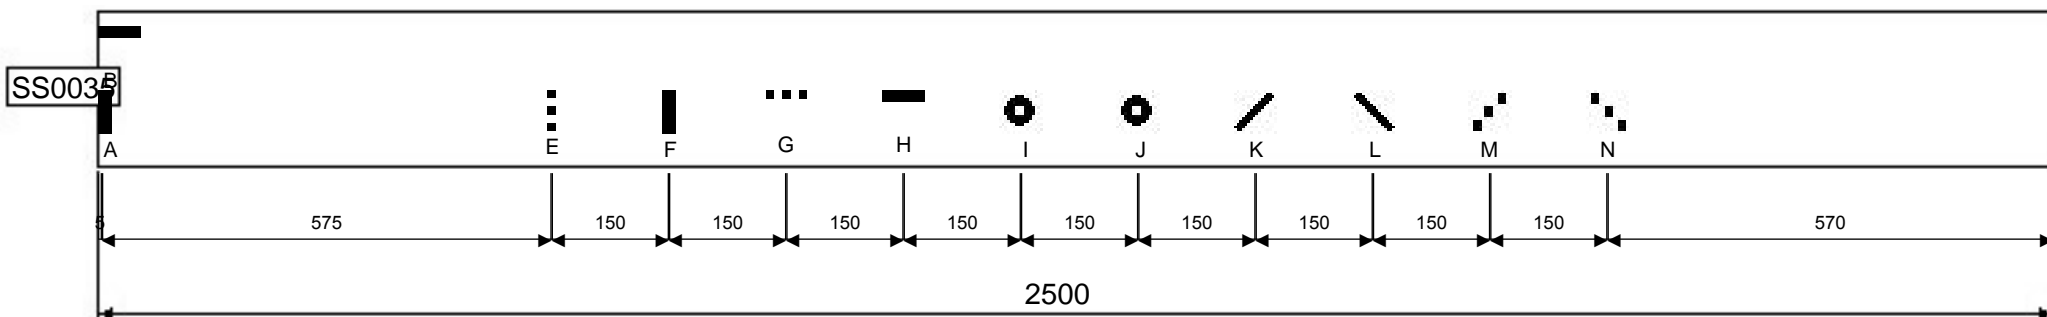

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundidad A [mm] Depth A | Profundidad B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 5 | ±15 | 1,438 | 1,063 | 1,250 | 25,00 | 25,00 | 5,000 | 5,000 | 1,00 | Default Default | 28/03/07 |
| B | Longitudinal Externo Longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 1,438 | 1,063 | 1,250 | 25,00 | 25,00 | 5,000 | 5,000 | 1,00 | Default Default | 28/03/07 |
| C | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 5 | ±15 | 1,438 | 1,063 | 1,250 | 25,00 | 25,00 | 5,000 | 5,000 | 1,00 | Default Default | 28/03/07 |
| D | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 5 | ±15 | 1,438 | 1,063 | 1,250 | 25,00 | 25,00 | 5,000 | 5,000 | 1,00 | Default Default | 28/03/07 |
| E | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 5 | ±15 | 1,438 | 1,063 | 1,250 | 25,00 | 25,00 | 5,000 | 5,000 | 1,00 | Default Default | 28/03/07 |
| F | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 5 | ±15 | 1,438 | 1,063 | 1,250 | 25,00 | 25,00 | 5,000 | 5,000 | 1,00 | Default Default | 28/03/07 |
| G | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 5 | ±15 | 1,438 | 1,063 | 1,250 | 25,00 | 25,00 | 5,000 | 5,000 | 1,00 | Default Default | 28/03/07 |
| H | Longitudinal Externo Longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 1,438 | 1,063 | 1,250 | 25,00 | 25,00 | 5,000 | 5,000 | 1,00 | Default Default | 28/03/07 |

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #

SS0035

Datos del Producto

Product Information

| | | | | |
|--------------------------------|-----|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Diametro [mm] Diameter | 127 | Cliente Client | Ciclo Product | 0 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 25 | Tratamiento Termico Heat Treatment | Colada Heat | 0 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | Expediente Manufacturing Order | |

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| I | Agujero Pasante Drilled hole | 1,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,60 | Default Default | 28/03/07 |
| J | Agujero Pasante Drilled hole | 3,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,20 | Default Default | 28/03/07 |
| K | Oblicuo Derecho Externo | 1,00 | 5 | ±15 | 1,438 | 1,063 | 1,250 | 25,00 | 25,00 | 5,000 | 5,000 | 1,00 | Default Default | 28/03/07 |
| L | Oblicuo Izquierdo Externo | 1,00 | 5 | ±15 | 1,438 | 1,063 | 1,250 | 25,00 | 25,00 | 5,000 | 5,000 | 1,00 | Default Default | 28/03/07 |
| M | Oblicuo Derecho Interno Oblique Right ID | 1,00 | 5 | ±15 | 1,438 | 1,063 | 1,250 | 25,00 | 25,00 | 5,000 | 5,000 | 1,00 | Default Default | 28/03/07 |
| N | Oblicuo Izquierdo Interno | 1,00 | 5 | ±15 | 1,438 | 1,063 | 1,250 | 25,00 | 25,00 | 5,000 | 5,000 | 1,00 | Default Default | 28/03/07 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES