

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0278



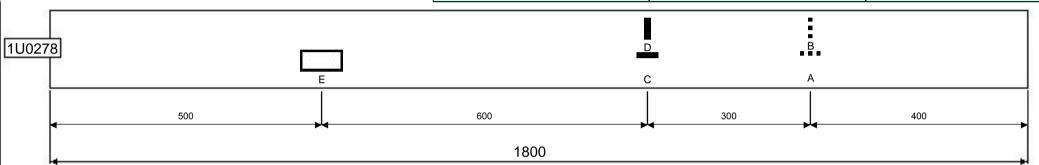

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	48,00	0,279	0,334	0,84	Daniel Carcacha	20/03/08
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	22,60	0,299	0,339	0,85	Daniel Carcacha	20/03/08
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	48,20	0,362	0,364	0,82	Daniel Carcacha	19/03/08
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	28,30	0,339	0,356	0,84	Daniel Carcacha	19/03/08
Е	Chavetero Grove	6,00	50	+15-0	3,680	3,200	3,200	16,00	15,00	3,200	3,200	5,60	Daniel Carcacha	20/03/08

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número 1U0278

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	Inagip DOO	Ciclo Product	86747				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,4	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	28488				
Trazabilidad Traceability	4			Expediente Manufacturing Order	5/6224.54				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES