


Tubo patrón número
Reference standard #

210958

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	73	Cliente Client	ENI S.P.A.	Ciclo Product	27393
Espesor [mm] Wall Thickness	13,3	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	21100
Trazabilidad Traceability	11			Expediente Manufacturing Order	5/0708.02

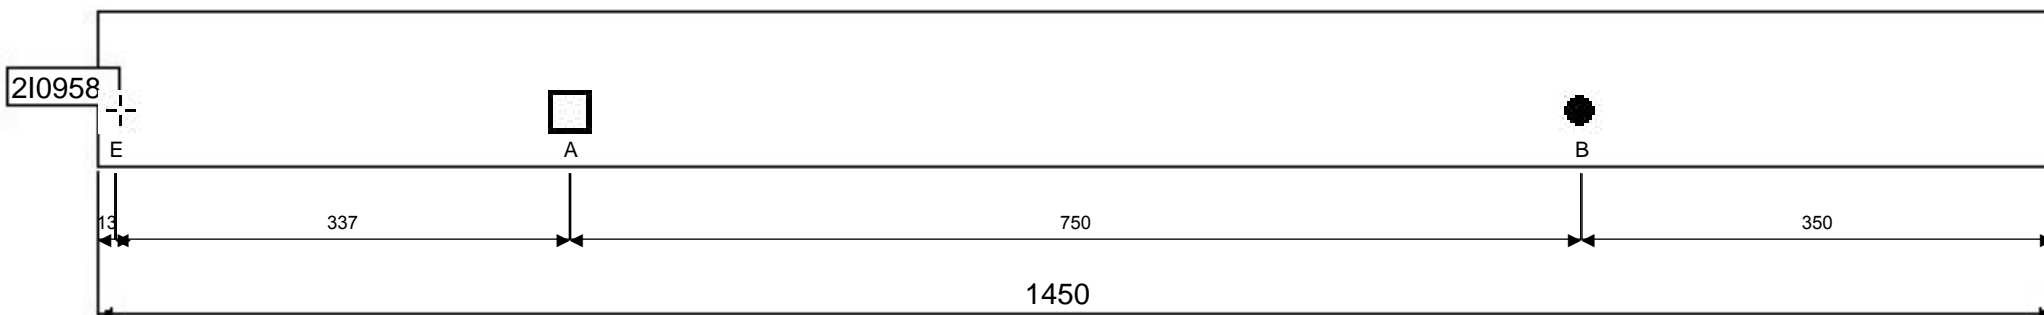

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Reduccion de Espesor Externo	25,40	13	±0	1,663	1,663	1,663	50,80	50,00	-	-	25,00	11,70	Pablo Mazzeo	27/08/12
B	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,35	50	±15	7,648	5,653	6,650	-	-	5,700	-	6,30	-	Pablo Mazzeo	27/08/12
E	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,20	Pablo Mazzeo	27/08/12
F	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,60	Pablo Mazzeo	27/08/12

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT	Fecha Date	27/08/2012 10:51:21 a.m.	Hoja Page	1/2	Documento Vigencia	TAND-001-05 17/04/2006
----------	---------------	-----------------------------	--------------	-----	-----------------------	---------------------------