

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

210708



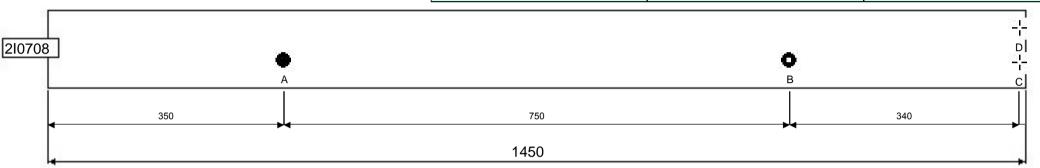

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth			Profundidad Minima [mm] Min Depth	Nominal [mm]	Longitud Maxima [mm] Max Length	Length	Profundid ad A [mm] Depth A	Profundid ad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	11,50	70	±15	12,840	9,490	11,165	-	-	10,700	-	11,30	-	Nicolas Lorenzato	21/11/07
В	Agujero Pasante Drilled hole	6,40	-	ı	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-	Nicolas Lorenzato	21/11/07
С	Punto de Espesor Wall thickness point	ı	-	ı	-	-	-	-	-	-	ı	-	15,74	Nicolas Lorenzato	21/11/07
D	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	ı	-	-	-	-	-	-		-	16,38	Nicolas Lorenzato	21/11/07

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

210708

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	82,55	Cliente Client	TUBE SUPPLY	Ciclo Product	14330				
Espesor [mm] Wall Thickness	15,95	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	24581				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/1227.01				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Micrómetro digital Mitutoyo 0 - 25 mm Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES