

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0243



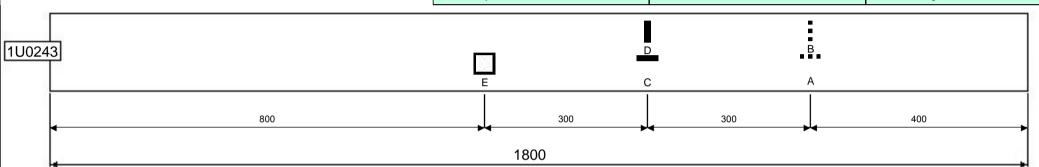

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,00	48,60	0,368	0,328	0,86	Daniel Carcacha	20/09/07
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,00	32,50	0,358	0,371	0,87	Daniel Carcacha	20/09/07
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,00	49,00	0,354	0,353	0,84	Daniel Carcacha	20/09/07
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,00	39,80	0,346	0,368	0,84	Daniel Carcacha	20/09/07
Е	Reduccion de Espesor Externo	25,00	13	±15	0,927	0,685	0,806	50,00	50,00	-	-	25,00	Dante Antunez	04/10/07

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0243

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	Eni North Africa	Ciclo Product	65944				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,45	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	50175				
Trazabilidad Traceability	291			Expediente Manufacturing Order	5/7335.01				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Medidor de espesor WM2 Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES