

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1c763

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	60,3	Cliente Client		Ciclo Product	73170			
Espesor [mm] Wall Thickness	11,07	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	31808			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

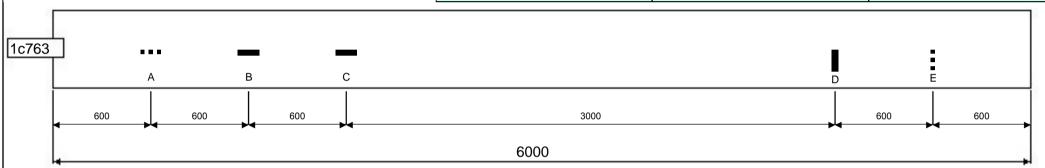

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	1,018	0,753	0,886	50,80	49,00	0,989	0,943	0,99	Sebastian Monteros	03/12/04
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	1,273	0,941	1,107	50,80	43,00	1,143	1,139	0,98	Sebastian Monteros	03/12/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,637	0,470	0,554	50,80	49,00	0,555	0,559	0,97	Sebastian Monteros	03/12/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,637	0,470	0,554	50,80	39,00	0,540	0,576	0,97	Sebastian Monteros	03/12/04
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,637	0,470	0,554	50,80	36,00	0,482	0,543	0,98	Sebastian Monteros	03/12/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2