


Tubo patrón número
Reference standard #

2u344

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	146,05	Cliente Client	HOWOCO	Ciclo Product	14447
Espesor [mm] Wall Thickness	7,95	Tratamiento Termico Heat Treatment		Colada Heat	65406
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/3195.01

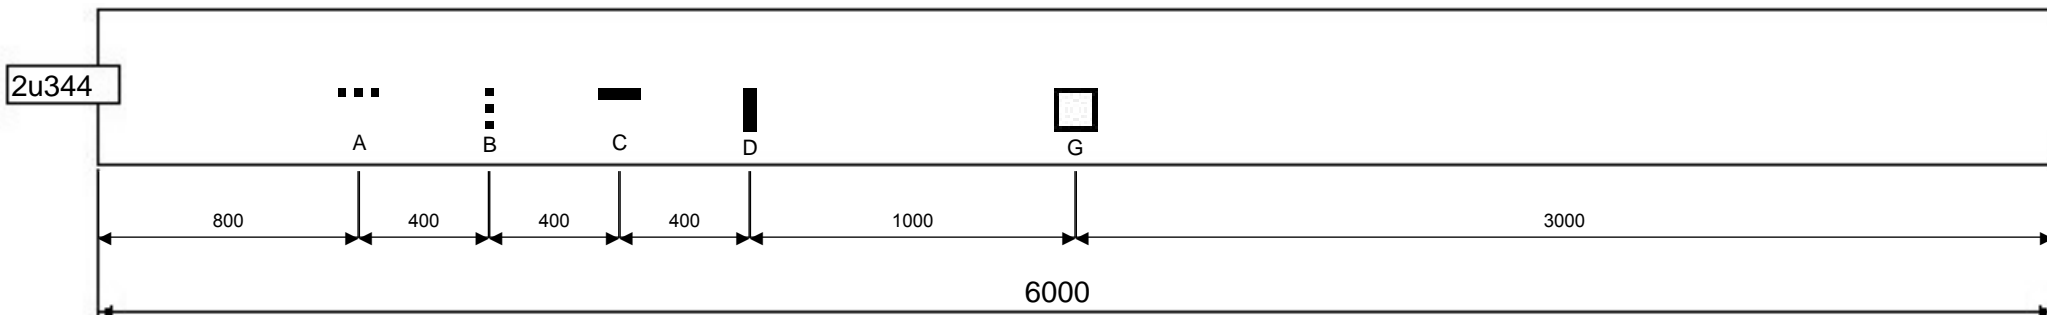

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	50,00	47,00	0,440	0,435	0,94	Sebastian Monteros	03/11/04
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	50,00	47,00	0,441	0,450	0,97	Sebastian Monteros	03/11/04
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	50,00	48,00	0,409	0,429	0,95	Sebastian Monteros	03/11/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	50,00	46,00	0,400	0,391	0,94	Sebastian Monteros	03/11/04
G	Reduccion de Espesor Externo	50,00	10	±15	0,914	0,676	0,795	75,00	75,00	-	-	50,00	Sebastian Monteros	03/11/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date 03/11/2004
11:02:00 a.m.

Hoja
Page 1/2

Documento
Vigencia TAND-001-05
17/04/2006