

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



2u339

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	139,7	Cliente Client	MOZART	Ciclo Product	23359			
Espesor [mm] Wall Thickness	5,4	Tratamiento Termico		Colada <sub>Heat</sub>	62333			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/1745.01			

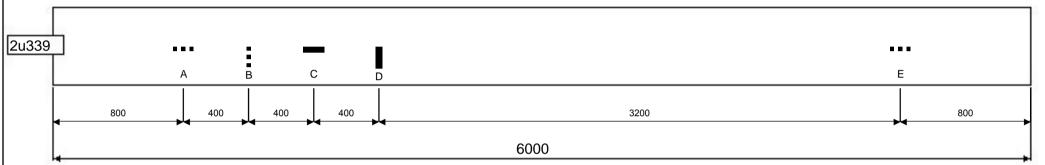

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,311	0,230	0,270	50,00	0,00	0,340	0,305	0,93	Sebastian Monteros	01/11/04
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,311	0,230	0,270	50,00	0,00	0,337	0,285	0,92	Sebastian Monteros	01/11/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,311	0,230	0,270	50,00	0,00	0,341	0,339	0,94	Sebastian Monteros	01/11/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,311	0,230	0,270	50,00	0,00	0,338	0,340	0,95	Sebastian Monteros	01/11/04
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,497	0,367	0,432	50,00	0,00	0,475	0,455	0,95	Sebastian Monteros	01/11/04

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES