

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C2853



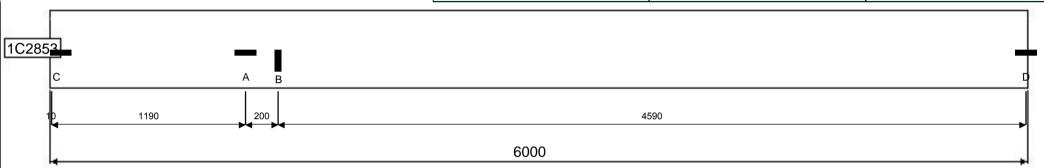

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	17	±15	0,574	0,424	0,499	50,80	47,80	0,518	0,512	0,81	Agustin Torres	28/08/18
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	17	±15	0,574	0,424	0,499	50,80	18,50	0,532	0,544	0,82	Agustin Torres	28/08/18
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,345	0,255	0,300	48,00	47,80	0,313	0,310	0,81	Agustin Torres	28/08/18
D	Longitudinal Externo	1,00	10	±15	0,345	0,255	0,300	46,00	45,70	0,326	0,333	0,82	Agustin Torres	28/08/18

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES