

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

SS0114



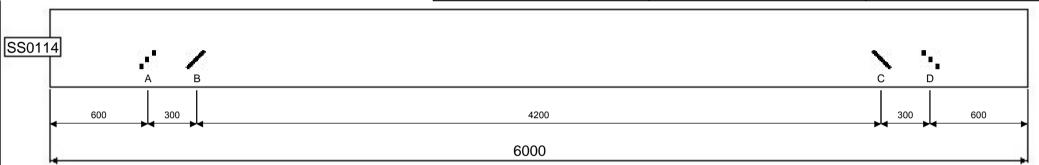

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Oblicuo Derecho Interno Oblique Right ID	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	25,40	21,80	0,542	0,522	0,84	Daniel Carcacha	12/06/08
В	Oblicuo Derecho Externo	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	25,40	23,60	0,525	0,519	0,81	Daniel Carcacha	12/06/08
С	Oblicuo Izquierdo Externo	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	25,40	23,70	0,531	0,516	0,82	Daniel Carcacha	12/06/08
D	Oblicuo Izquierdo Interno	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	25,40	22,20	0,542	0,545	0,87	Daniel Carcacha	12/06/08

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

SS0114

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	CALIF. XOM OBLICUAS	Ciclo Product	65994					
Espesor [mm] Wall Thickness	9,52	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	29432					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/1250.06					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Goniometro Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES