

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



210712



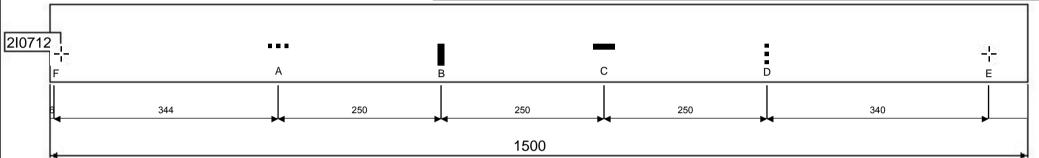

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Nominal [mm]	Longitud Maxima [mm] Max Length	Length	Profundid ad A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,50	5	±15	0,371	0,274	0,323	25,40	21,20	0,335	0,370	0,43	-	Daniel Carcacha	03/12/07
В	Transversal Externo Transverse OD	0,50	5	±15	0,371	0,274	0,323	25,40	24,70	0,325	0,365	0,41	-	Daniel Carcacha	03/12/07
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	5	±15	0,371	0,274	0,323	25,40	22,80	0,362	0,368	0,43	-	Daniel Carcacha	03/12/07
D	Transversal Interno Transverse ID	0,50	5	±15	0,371	0,274	0,323	25,40	22,90	0,352	0,335	0,44	-	Daniel Carcacha	03/12/07
Е	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,70	Daniel Carcacha	03/12/07
F	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,20	Daniel Carcacha	03/12/07

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

210712

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	CHACO AMOCO BOL.	Ciclo Product	65938				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,45	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	25939				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES