

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2i494

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	73	Cliente Client	Ciclo Product	24557			
Espesor [mm] Wall Thickness	7,01	Tratamiento Termico	Colada _{Heat}	0			
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order				

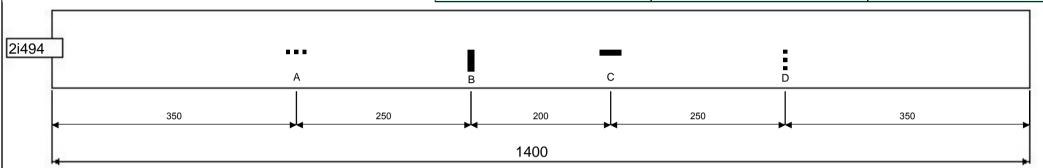

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

osicion osition	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Δ	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,403	0,298	0,351	50,80	50,00	0,349	0,352	0,98	Sebastian Monteros	25/08/04
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,403	0,298	0,351	50,80	47,00	0,360	0,358	0,91	Sebastian Monteros	25/08/04
(.	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,403	0,298	0,351	50,80	48,00	0,364	0,356	0,93	Sebastian Monteros	25/08/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,403	0,298	0,351	50,80	38,00	0,348	0,346	0,95	Sebastian Monteros	25/08/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO