

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



CF027

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	73	Cliente Client	AGIP	Ciclo Product	67087				
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico	SI	Colada Heat	44124				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

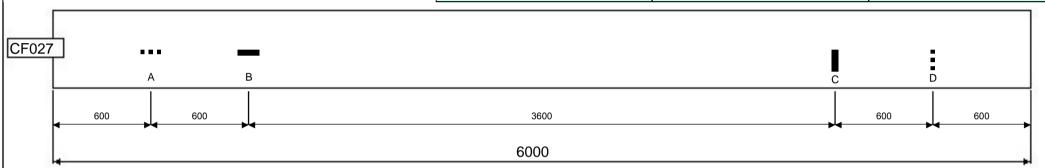

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,507	0,375	0,441	50,00	49,20	0,500	0,490	0,94	Sebastian Monteros	22/02/07
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,317	0,234	0,276	50,00	49,00	0,270	0,280	0,96	Sebastian Monteros	22/02/07
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,317	0,234	0,276	50,00	47,80	0,310	0,310	0,94	Sebastian Monteros	22/02/07
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	8	±15	0,507	0,375	0,441	50,00	38,00	0,500	0,430	0,96	Sebastian Monteros	22/02/07

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ300 Codigo: 302-916E

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2