

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0149

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	73	Cliente Client	Ciclo Product	21034				
Espesor [mm] Wall Thickness	8	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada <sub>Heat</sub>	45924				
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order					

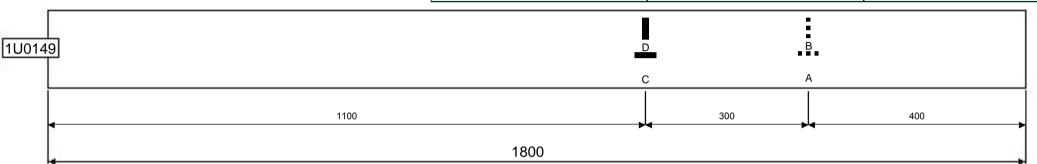

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

<u> </u>														
Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
ι Δ	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,460	0,340	0,400	50,00	49,00	0,440	0,405	0,92	Sebastian Monteros	29/12/06
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,460	0,340	0,400	50,00	30,00	0,455	0,412	0,96	Sebastian Monteros	29/12/06
	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,460	0,340	0,400	50,00	49,00	0,433	0,443	0,92	Sebastian Monteros	29/12/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,460	0,340	0,400	50,00	43,00	0,451	0,421	0,95	Sebastian Monteros	29/12/06

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES