


CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0542

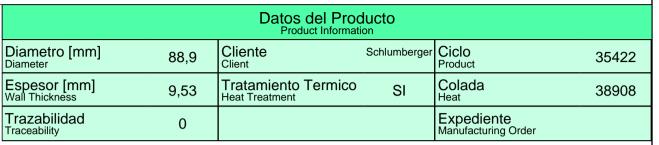

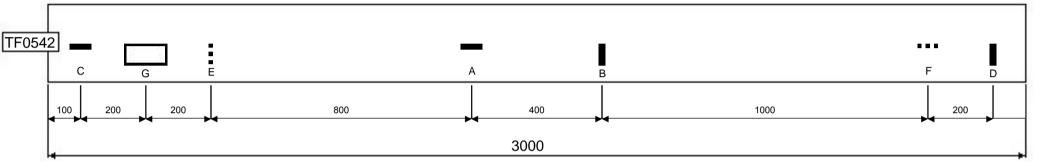

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,70	5	+0,1-0	0,477	0,477	0,477	25,00	25,00	0,476	0,476	0,70	Daniel Carcacha	20/07/15
В	Transversal Externo Transverse OD	0,70	5	+0,1-0	0,477	0,477	0,477	25,00	25,00	0,476	0,476	0,70	Daniel Carcacha	20/07/15
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,70	5	±1	0,481	0,472	0,477	25,00	25,00	0,475	0,476	0,70	Daniel Carcacha	20/07/15
D	Transversal Externo Transverse OD	0,70	5	±1	0,481	0,472	0,477	25,00	25,00	0,476	0,477	0,70	Daniel Carcacha	20/07/15
Е	Transversal Interno Transverse ID	0,70	5	±0,1	0,477	0,476	0,477	25,00	25,00	0,476	0,476	0,70	Daniel Carcacha	21/07/15
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,70	5	±0,1	0,477	0,476	0,477	25,00	25,00	0,476	0,476	0,70	Daniel Carcacha	21/07/15
G	Chavetero Grove	5,00	50	±5	5,003	4,527	4,765	16,00	16,00	4,900	4,900	5,00	Daniel Carcacha	21/07/15

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date 21/07/2015 06:30:20 p.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

TAND-001-05

17/04/2006

Documento

Vigencia

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

TF0542

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	Schlumberger	Ciclo Product	35422				
Espesor [mm] Wall Thickness	9,53	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	38908				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES