


Tubo patrón número  
Reference standard #

**C1196**

### Datos del Producto Product Information

|                                |     |                                       |                                   |                |   |
|--------------------------------|-----|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---|
| Diametro [mm]<br>Diameter      | 35  | Cliente<br>Client                     | Ciclo<br>Product                  | 0              |   |
| Espesor [mm]<br>Wall Thickness | 2,8 | Tratamiento Termico<br>Heat Treatment | TEMP Y<br>V                       | Colada<br>Heat | 0 |
| Trazabilidad<br>Traceability   | 447 |                                       | Expediente<br>Manufacturing Order |                |   |

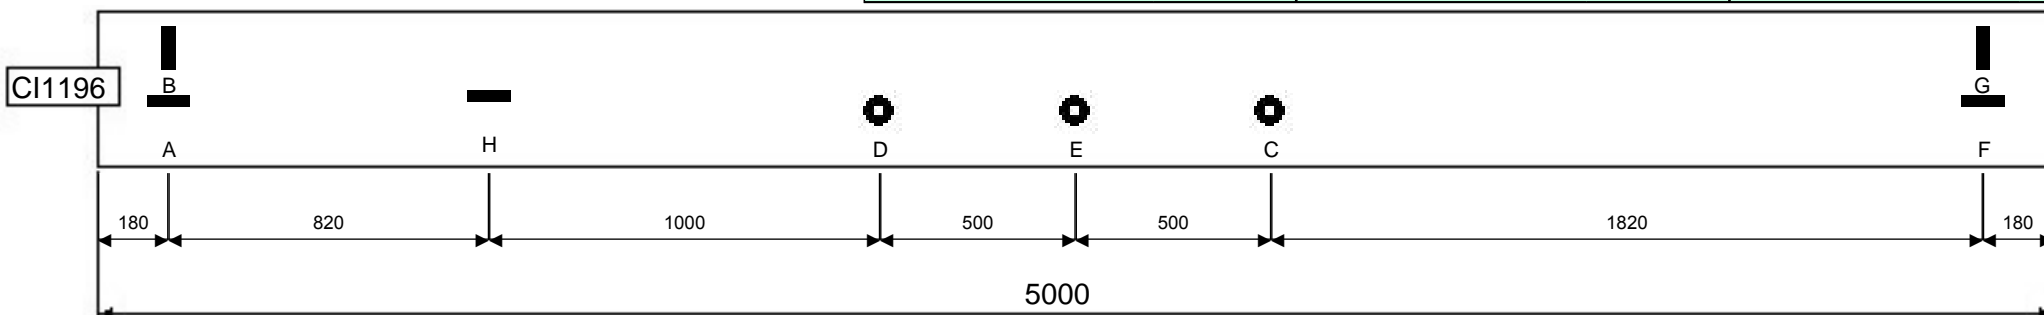

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion<br>Position | Tipo de Notch<br>Notch Type             | Ancho / Diam<br>Max [mm]<br>Max Width / Diam | Profundidad<br>Nominal [%]<br>Depth | Tolerancia<br>[%]<br>Tolerance | Profundidad<br>Maxima [mm]<br>Max Depth | Profundidad<br>Minima [mm]<br>Min Depth | Profundidad<br>Nominal [mm]<br>Nom Depth | Longitud<br>Maxima [mm]<br>Max Length | Longitud<br>[mm]<br>Length | Profundida<br>d A [mm]<br>Depth A | Profundida<br>d B [mm]<br>Depth B | Ancho / Diam<br>[mm]<br>Width / Diam | Responsable<br>Responsible | Fecha<br>Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A                    | Longitudinal Externo<br>longitudinal OD | 1,00   | 10                                  | ±15                            | 0,322                                   | 0,238                                   | 0,280                                    | 25,00                                 | 20,00                      | 0,300                             | 0,300                             | 0,20                                 | trefila trefila            | 07/10/10      |
| B                    | Transversal Externo<br>Transverse OD    | 1,00   | 10                                  | ±15                            | 0,322                                   | 0,238                                   | 0,280                                    | 25,00                                 | 20,00                      | 0,300                             | 0,300                             | 0,20                                 | trefila trefila            | 07/10/10      |
| C                    | Agujero Pasante<br>Drilled hole         | 0,80   | -                                   | -                              | -                                       | -                                       | -  | -                                     | -                          | -                                 | -                                 | 0,80                                 | trefila trefila            | 07/10/10      |
| D                    | Agujero Pasante<br>Drilled hole         | 0,80   | -                                   | -                              | -                                       | -                                       | -  | -                                     | -                          | -                                 | -                                 | 0,80                                 | trefila trefila            | 07/10/10      |
| E                    | Agujero Pasante<br>Drilled hole         | 0,80   | -                                   | -                              | -                                       | -                                       | -  | -                                     | -                          | -                                 | -                                 | 0,80                                 | trefila trefila            | 07/10/10      |
| F                    | Longitudinal Externo<br>longitudinal OD | 1,00   | 10                                  | ±15                            | 0,322                                   | 0,238                                   | 0,280                                    | 25,00                                 | 20,00                      | 0,300                             | 0,300                             | 0,20                                 | trefila trefila            | 07/10/10      |
| G                    | Transversal Externo<br>Transverse OD    | 1,00   | 10                                  | ±15                            | 0,322                                   | 0,238                                   | 0,280                                    | 25,00                                 | 20,00                      | 0,300                             | 0,300                             | 0,20                                 | trefila trefila            | 07/10/10      |
| H                    | Longitudinal Externo<br>longitudinal OD | 1,00   | 10                                  | ±15                            | 0,322                                   | 0,238                                   | 0,280                                    | 25,00                                 | 20,00                      | 0,300                             | 0,300                             | 0,20                                 | trefila trefila            | 07/10/10      |

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA NO

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

Tubo patrón número  
Reference standard #**C/1196****Datos del Producto**  
Product Information

|                                |     |                                       |                                   |                |   |
|--------------------------------|-----|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---|
| Diametro [mm]<br>Diameter      | 35  | Cliente<br>Client                     | Ciclo<br>Product                  | 0              |   |
| Espesor [mm]<br>Wall Thickness | 2,8 | Tratamiento Termico<br>Heat Treatment | TEMP Y<br>V                       | Colada<br>Heat | 0 |
| Trazabilidad<br>Traceability   | 447 |                                       | Expediente<br>Manufacturing Order |                |   |

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Comparador a cuchilla      Codigo:**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO