

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3040

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	33,4	Cliente Client	provemet s.a.	Ciclo Product	22116			
Espesor [mm] Wall Thickness	2,9	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	60730			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5129601			

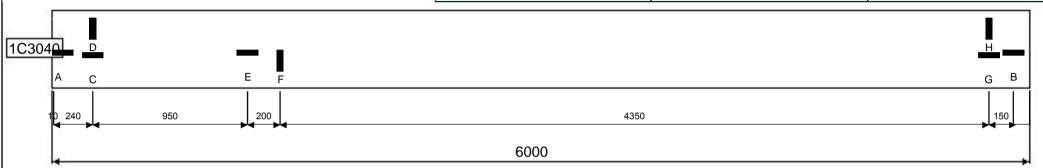

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	17	±15	0,567	0,419	0,493	50,00	49,60	0,496	0,512	0,84	Agustin Torres	18/03/20
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	17	±15	0,567	0,419	0,493	50,00	49,60	0,496	0,498	0,84	Agustin Torres	18/03/20
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	17	±15	0,567	0,419	0,493	50,00	49,60	0,496	0,511	0,84	Agustin Torres	18/03/20
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	17	±15	0,567	0,419	0,493	50,00	19,50	0,487	0,506	0,84	Agustin Torres	18/03/20
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	17	±15	0,567	0,419	0,493	50,00	49,60	0,512	0,517	0,84	Agustin Torres	18/03/20
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	17	±15	0,567	0,419	0,493	50,00	19,50	0,450	0,495	0,84	Agustin Torres	18/03/20
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	17	±15	0,567	0,419	0,493	50,00	49,60	0,477	0,493	0,84	Agustin Torres	18/03/20
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	17	±15	0,567	0,419	0,493	50,00	19,50	0,533	0,554	0,84	Agustin Torres	18/03/20

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT Fecha 18/03/2020 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3040

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	33,4	Cliente Client	provemet s.a.	Ciclo Product	22116		
Espesor [mm] Wall Thickness	2,9	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	60730		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5129601		

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES