

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



TF0468

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	69,85	Cliente Client	TECHNOSTE EL SA	Ciclo Product	35078				
Espesor [mm] Wall Thickness	4,76	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	49263				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

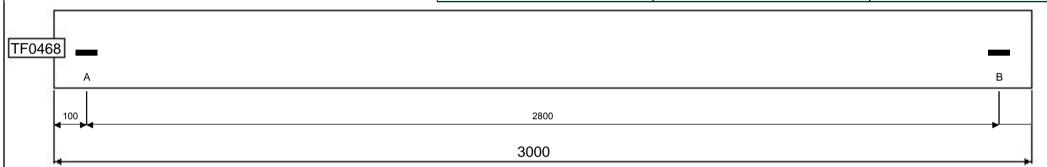

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Nominal [%]	Tolerancia [%] Tolerance		Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,70	5	±10	0,262	0,214	0,238	25,40	24,50	0,250	0,243	0,56	Agustin Torres	24/10/12
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,70	5	±10	0,262	0,214	0,238	25,40	24,50	0,260	0,255	0,56	Agustin Torres	24/10/12

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO