

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1c653

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm]	73	Cliente Client		Ciclo Product	24507		
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	0		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order			

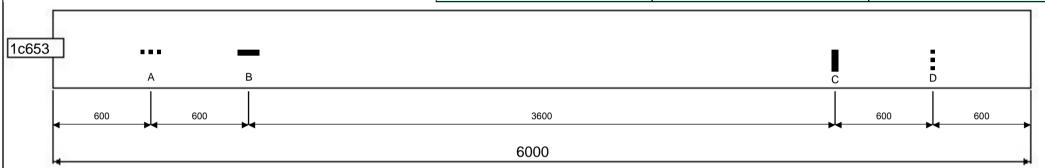

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,80	49,00	0,530	0,508	0,94	Sebastian Monteros	10/11/04
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,317	0,234	0,276	50,80	49,00	0,320	0,329	0,93	Sebastian Monteros	10/11/04
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,317	0,234	0,276	50,80	48,00	0,311	0,305	0,93	Sebastian Monteros	10/11/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,80	41,00	0,550	0,572	0,95	Sebastian Monteros	10/11/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO