


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1C1629**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	133	Cliente Client	DALMINE SPA	Ciclo Product	22883
Espesor [mm] Wall Thickness	6,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	45929
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5457402

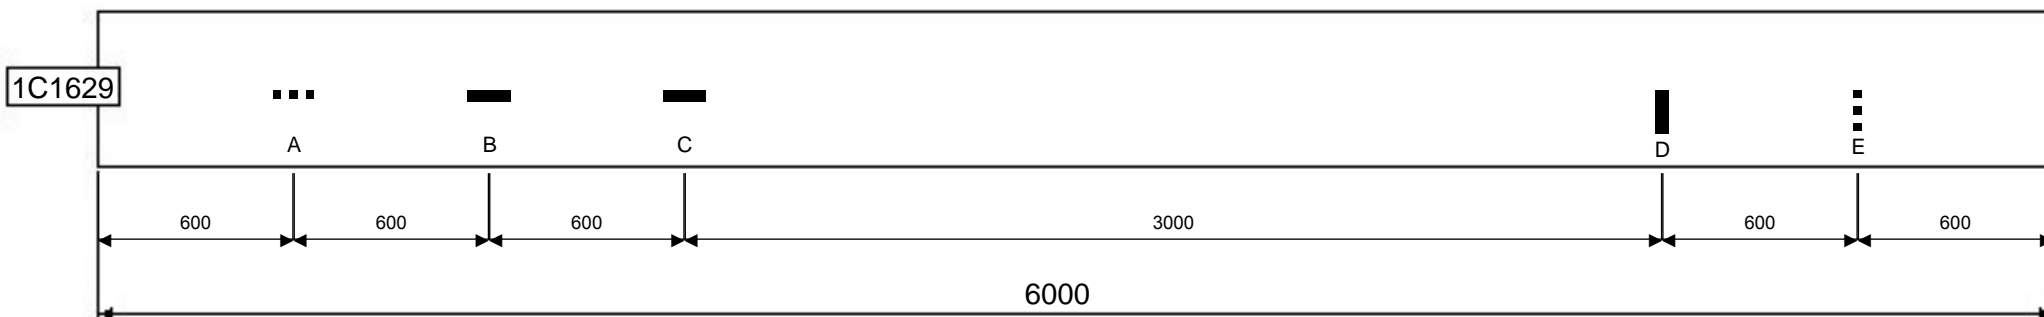

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,748	0,553	0,650	50,80	47,80	0,716	0,698	0,83	Sebastian Monteros	07/05/07
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,374	0,276	0,325	50,80	48,50	0,351	0,342	0,82	Sebastian Monteros	07/05/07
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,748	0,553	0,650	50,80	48,70	0,708	0,700	0,84	Sebastian Monteros	07/05/07
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,374	0,276	0,325	50,80	36,90	0,334	0,339	0,83	Sebastian Monteros	07/05/07
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,374	0,276	0,325	50,80	36,00	0,349	0,368	0,85	Sebastian Monteros	07/05/07

### Instrumentos de Medicion Utilizados:

**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000**    **Codigo: 302-711A**

#### Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES