

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1c624

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	73	Cliente Client		Ciclo Product	1792			
Espesor [mm] Wall Thickness	4,25	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	0			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

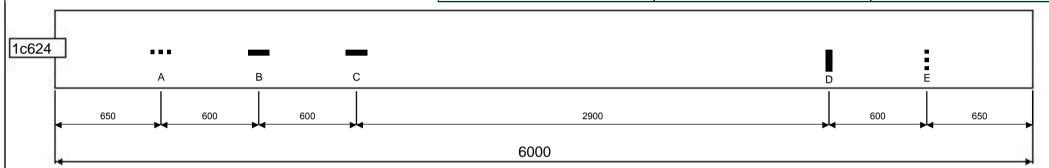

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,391	0,289	0,340	50,80	48,40	0,300	0,300	0,86	Sebastian Monteros	09/11/04
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,489	0,361	0,425	50,80	48,00	0,480	0,480	0,90	Sebastian Monteros	09/11/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,244	0,181	0,213	50,80	48,20	0,330	0,330	0,91	Sebastian Monteros	09/11/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,244	0,181	0,213	50,80	40,00	0,320	0,280	0,96	Sebastian Monteros	09/11/04
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,244	0,181	0,213	50,80	38,00	0,320	0,260	0,92	Sebastian Monteros	09/11/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO