

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1c838

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente SCHLUMBE RGER Diametro [mm] 127 14369 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Colada Tratamiento Termico 9.53 SI 34760 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 Traceability

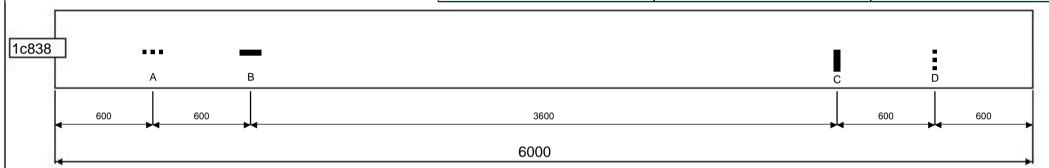

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,877	0,648	0,762	35,40	24,00	0,800	0,760	0,99	Sebastian Monteros	08/11/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	8	±15	0,877	0,648	0,762	25,40	24,80	0,820	0,780	0,98	Sebastian Monteros	08/11/06
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	8	±15	0,877	0,648	0,762	25,40	24,00	0,840	0,840	0,98	Sebastian Monteros	08/11/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	8	±15	0,877	0,648	0,762	25,40	24,00	0,810	0,790	0,98	Sebastian Monteros	08/11/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2