


# CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



TF0339

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	48,8	Cliente Client	C.I LACO I	Ciclo Product	22027				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,7	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	0				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

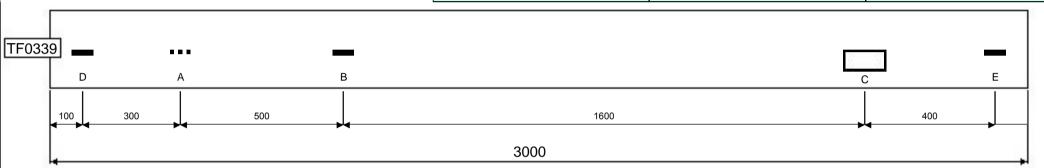

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,80	5	±15	0,385	0,285	0,335	25,00	24,30	0,383	0,326	0,58	Dante Antunez	11/08/09
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,80	5	±15	0,385	0,285	0,335	25,00	24,60	0,382	0,370	0,57	Dante Antunez	11/08/09
С	Chavetero Grove	5,00	50	±15	3,853	2,848	3,350	16,00	14,80	3,600	3,600	5,00	Dante Antunez	11/08/09
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,80	5	±15	0,385	0,285	0,335	25,00	24,60	0,376	0,377	0,58	Dante Antunez	11/08/09
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,385	0,285	0,335	25,00	24,50	0,349	0,371	0,58	Dante Antunez	11/08/09

### Instrumentos de Medicion Utilizados:

## Calibre Pie de Rey Codigo:

### Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO