

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0425

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	95	Cliente Client	C. INT. TYP. TREF	Ciclo Product	33576			
Espesor [mm] Wall Thickness	5	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	44378			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

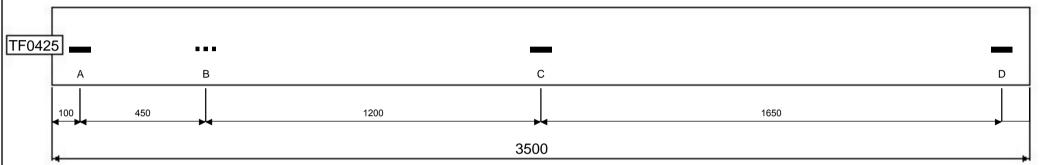

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	6	±15	0,345	0,255	0,300	25,00	24,90	0,300	0,313	0,43	Agustin Torres	11/05/11
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,50	6	+5-0	0,315	0,300	0,300	25,00	24,80	0,300	0,297	0,50	Agustin Torres	11/05/11
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	6	+5-0	0,315	0,300	0,300	25,00	24,90	0,287	0,290	0,43	Agustin Torres	11/05/11
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	5	±15	0,288	0,213	0,250	25,00	24,90	0,271	0,273	0,43	Agustin Torres	11/05/11

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO