


Tubo patrón número
Reference standard #

1C2431

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	60,33	Cliente Client	BAFIN S.P.A	Ciclo Product	16868
Espesor [mm] Wall Thickness	5,54	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	23742
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5010801

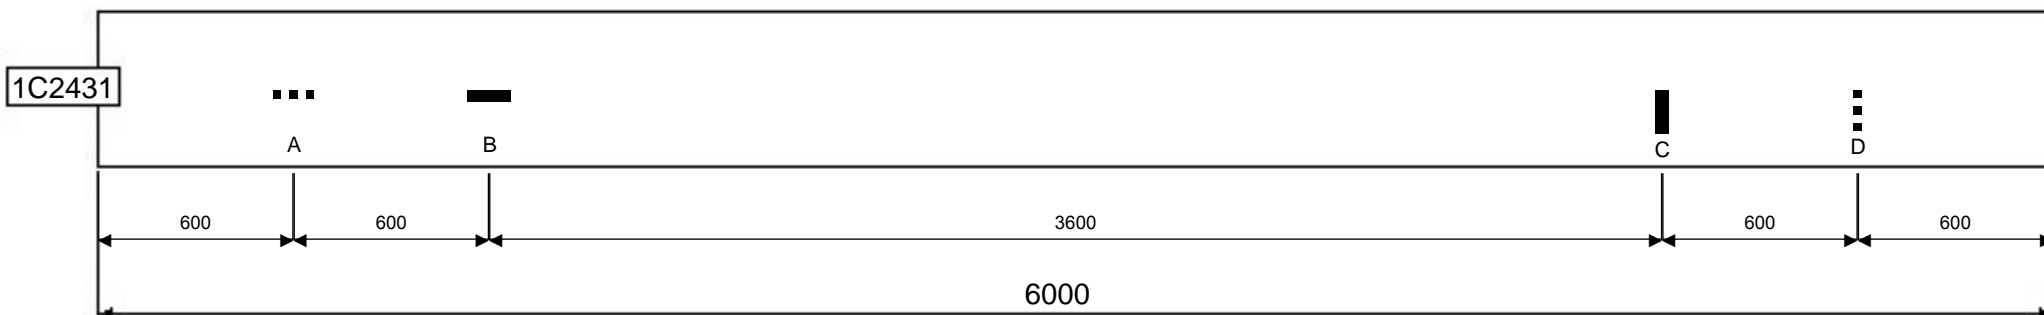

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,637	0,471	0,554	25,40	24,00	0,531	0,605	0,96	Pablo Mazzeo	19/07/12
B	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	24,00	0,332	0,328	0,90	Pablo Mazzeo	19/07/12
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	22,50	0,329	0,327	0,90	Pablo Mazzeo	19/07/12
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,637	0,471	0,554	25,40	21,00	0,535	0,525	0,96	Pablo Mazzeo	19/07/12

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date 19/07/2012
12:10:38 p.m.

Hoja
Page 1/2

Documento
Vigencia TAND-001-05
17/04/2006