


Tubo patrón número
Reference standard #

1U0063

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	73	Cliente Client	Ciclo Product	50414
Espesor [mm] Wall Thickness	4,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	

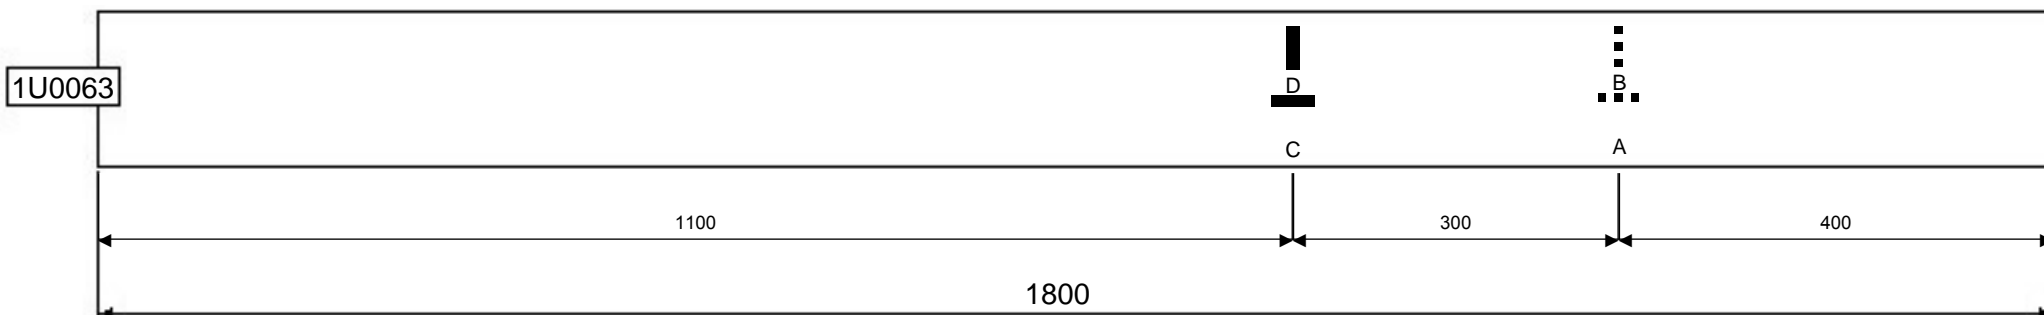

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,259	0,191	0,225	50,00	50,00	0,317	0,309	0,82	Sebastian Monteros	26/12/06
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,259	0,191	0,225	50,00	33,00	0,331	0,322	0,97	Sebastian Monteros	26/12/06
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,259	0,191	0,225	50,00	48,00	0,341	0,334	0,85	Sebastian Monteros	26/12/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,259	0,191	0,225	50,00	37,00	0,315	0,333	0,82	Sebastian Monteros	26/12/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date 26/12/2006
01:58:49 p.m.

Hoja
Page 1/2

Documento
Vigencia TAND-001-05
17/04/2006