

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2i395

| Datos del Producto Product Information | | | | | | | |
|--|-------|------------------------------------|-----------------------------------|-------|--|--|--|
| Diametro [mm] Diameter | 60,3 | Cliente Client | Ciclo Product | 51669 | | | |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 11,07 | Tratamiento Termico Heat Treatment | Colada _{Heat} | 0 | | | |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | Expediente Manufacturing Order | | | | |

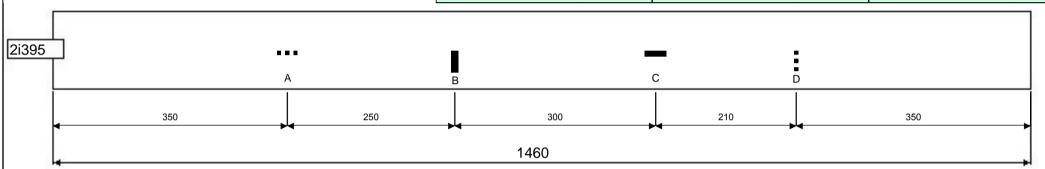

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| osicion osition | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|--------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Δ | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 10 | ±15 | 1,273 | 0,941 | 1,107 | 50,80 | 49,00 | 0,335 | 0,340 | 0,93 | Sebastian Monteros | 11/08/04 |
| В | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 10 | ±15 | 1,273 | 0,941 | 1,107 | 50,80 | 46,00 | 0,298 | 0,288 | 0,93 | Sebastian Monteros | 11/08/04 |
| С | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 10 | ±15 | 1,273 | 0,941 | 1,107 | 50,80 | 49,20 | 0,309 | 0,306 | 0,92 | Sebastian Monteros | 11/08/04 |
| D | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 10 | ±15 | 1,273 | 0,941 | 1,107 | 50,80 | 42,00 | 0,272 | 0,276 | 0,94 | Sebastian Monteros | 11/08/04 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO