

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1C1605

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	60,32	Cliente Client	SP CAMPANA	Ciclo Product	65502				
Espesor [mm] Wall Thickness	4,83	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	22080				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5388701				

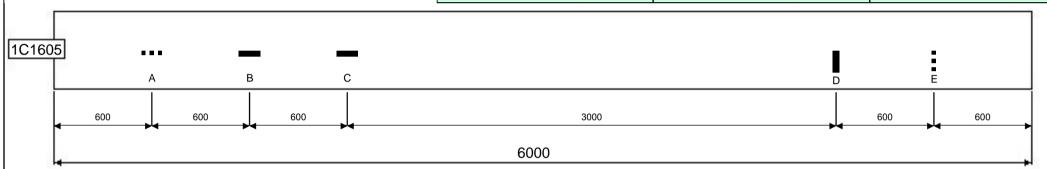

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,555	0,411	0,483	50,80	48,00	0,423	0,528	0,90	Daniel Carcacha	12/09/07
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,278	0,205	0,242	50,80	48,00	0,343	0,319	0,85	Daniel Carcacha	12/09/07
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,555	0,411	0,483	50,80	48,00	0,522	0,534	0,84	Daniel Carcacha	12/09/07
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,278	0,205	0,242	50,80	33,60	0,317	0,340	0,84	Daniel Carcacha	12/09/07
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,278	0,205	0,242	50,80	25,70	0,318	0,328	0,86	Daniel Carcacha	12/09/07

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES