


## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	76,1	Cliente Client	WEATHERF ORD	Ciclo Product	16117				
Espesor [mm] Wall Thickness	14,2	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	49238				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8685106				

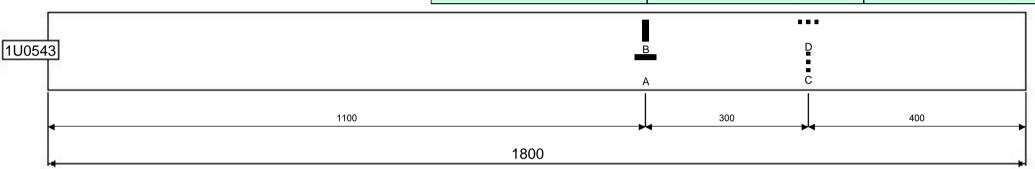

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,817	0,604	0,710	38,00	37,00	0,775	0,781	0,96	Daniel Carcacha	03/11/11
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,817	0,604	0,710	38,00	36,00	0,789	0,800	0,87	Daniel Carcacha	03/11/11
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,817	0,604	0,710	38,00	21,00	0,800	0,787	0,97	Daniel Carcacha	03/11/11
1 1)	Longitudinal Interno	1,00	5	±15	0,817	0,604	0,710	38,00	37,00	0,745	0,751	0,99	Daniel Carcacha	03/11/11

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 03/11/2011 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 07:36:35 p.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006