

# CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

TF0501

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	95,25	Cliente Client	BINNINGOIL TOO	Ciclo Product	15459			
Espesor [mm] Wall Thickness	17,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	33828			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5146302			

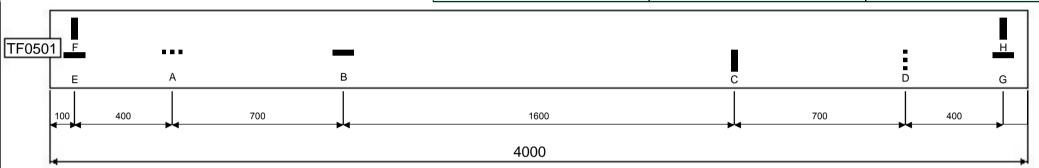

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,70	5	±10	0,963	0,788	0,875	25,40	25,00	0,896	0,879	0,52	Daniel Carcacha	16/04/14
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,70	5	±10	0,963	0,788	0,875	25,40	25,00	0,956	0,962	0,58	Daniel Carcacha	16/04/14
С	Transversal Externo Transverse OD	0,70	5	±15	1,006	0,744	0,875	25,40	25,00	0,995	0,981	0,61	Daniel Carcacha	16/04/14
D	Transversal Interno Transverse ID	0,70	5	±15	1,006	0,744	0,875	25,40	25,00	0,979	0,982	0,59	Daniel Carcacha	16/04/14
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,70	5	±15	1,006	0,744	0,875	25,40	25,00	0,978	0,986	0,60	Daniel Carcacha	16/04/14
F	Transversal Externo Transverse OD	0,70	5	±10	0,963	0,788	0,875	25,40	25,00	0,938	0,925	0,52	Daniel Carcacha	16/04/14
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,70	5	±10	0,963	0,788	0,875	25,40	25,00	0,942	0,939	0,53	Daniel Carcacha	16/04/14
Н	Transversal Externo Transverse OD	0,70	5	±10	0,963	0,788	0,875	25,40	25,00	0,958	0,936	0,58	Daniel Carcacha	16/04/14

### Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT Fecha 16/04/2014 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número TF0501

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	95,25	Cliente Client	BINNINGOIL TOO	Ciclo Product	15459		
Espesor [mm] Wall Thickness	17,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	33828		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5146302		

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES